



اللقطة
الحديثة
قديمة

التشخيص الفني للمخطط الاستثماري البلدي التشاركي لسنة 2021





بلدية القلعة الكبرى

تاريخ الإحداث: الأمر العلي المؤرخ في 19 فيفري 1921

المساحة: 23663 هكتار

المساحة المغطاة بمثل التهيئة لبلدية القلعة الكبرى: 2003 هكتار

المساحة المغطاة بمثل التهيئة للبورة: قرابة 27 هكتار

المساحة المغطاة بمثل التهيئة للكرارية: قرابة 25 هكتار

عدد السكان: 59132 نسمة

عدد المساكن: 15342 مسكن

عدد الأسر: 14229 أسرة

العمادات: 06 (الزعارنة الشرقية، الزعارنة الغربية، الجرابعة، أولاد امحمد، بلعوم، السد الغربي)

عدد المدارس الابتدائية: 17

عدد المدارس الإعدادية: 05

عدد المعاهد الثانوية: 02

عدد مدارس المهن: 01

عدد المؤسسات الصحية: 12

إحداثيات النقاط المذكورة بمحضر التحديد

Coordonnées des points mentionnés dans le PV


Nom Fr	Nom Ar	X UTM80	Y UTM80
A	أ	620571	3974689
B	ب	621103	3976232
C	ج	620688	3977322
D	د	619842	3978378
E	هـ	620986	3979232
F	ز	622341	3978535
G	ح	625236	3977004
H	ط	629675	3974689
I	ث	630882	3975906
J	ج	635072	3978059
K	ز	639652	3973552
L	س	640120	3972802
M	ش	641092	3969695
N	ص	638866	3968509
O	ض	638999	3967130
P	ط	638555	3966802
Q	ظ	637461	3968945
R	ع	637031	3965221
S	غ	631760	3963588
T	ف	629545	3965291
U	ق	627216	3963387
V	ك	624033	3963722
W	ل	619823	3963546
X	م	618053	3964435
Y	ن	621809	3969467

Projection UTM 32 N

Ellipsoïde: Clarke 1880

Découpage Cartographique UTM 1/25 000

ولاية سوسة

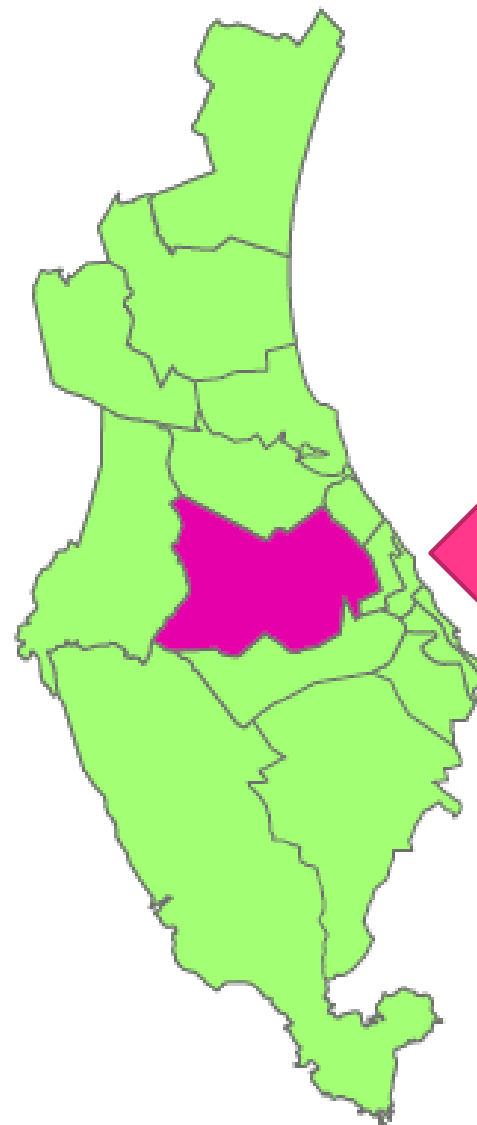


القلعة الكبرى

Superficie de la commune هـك 23663 Ha مساحة البلدية

Navigation de pages *

↑ ↓ 1 / 1

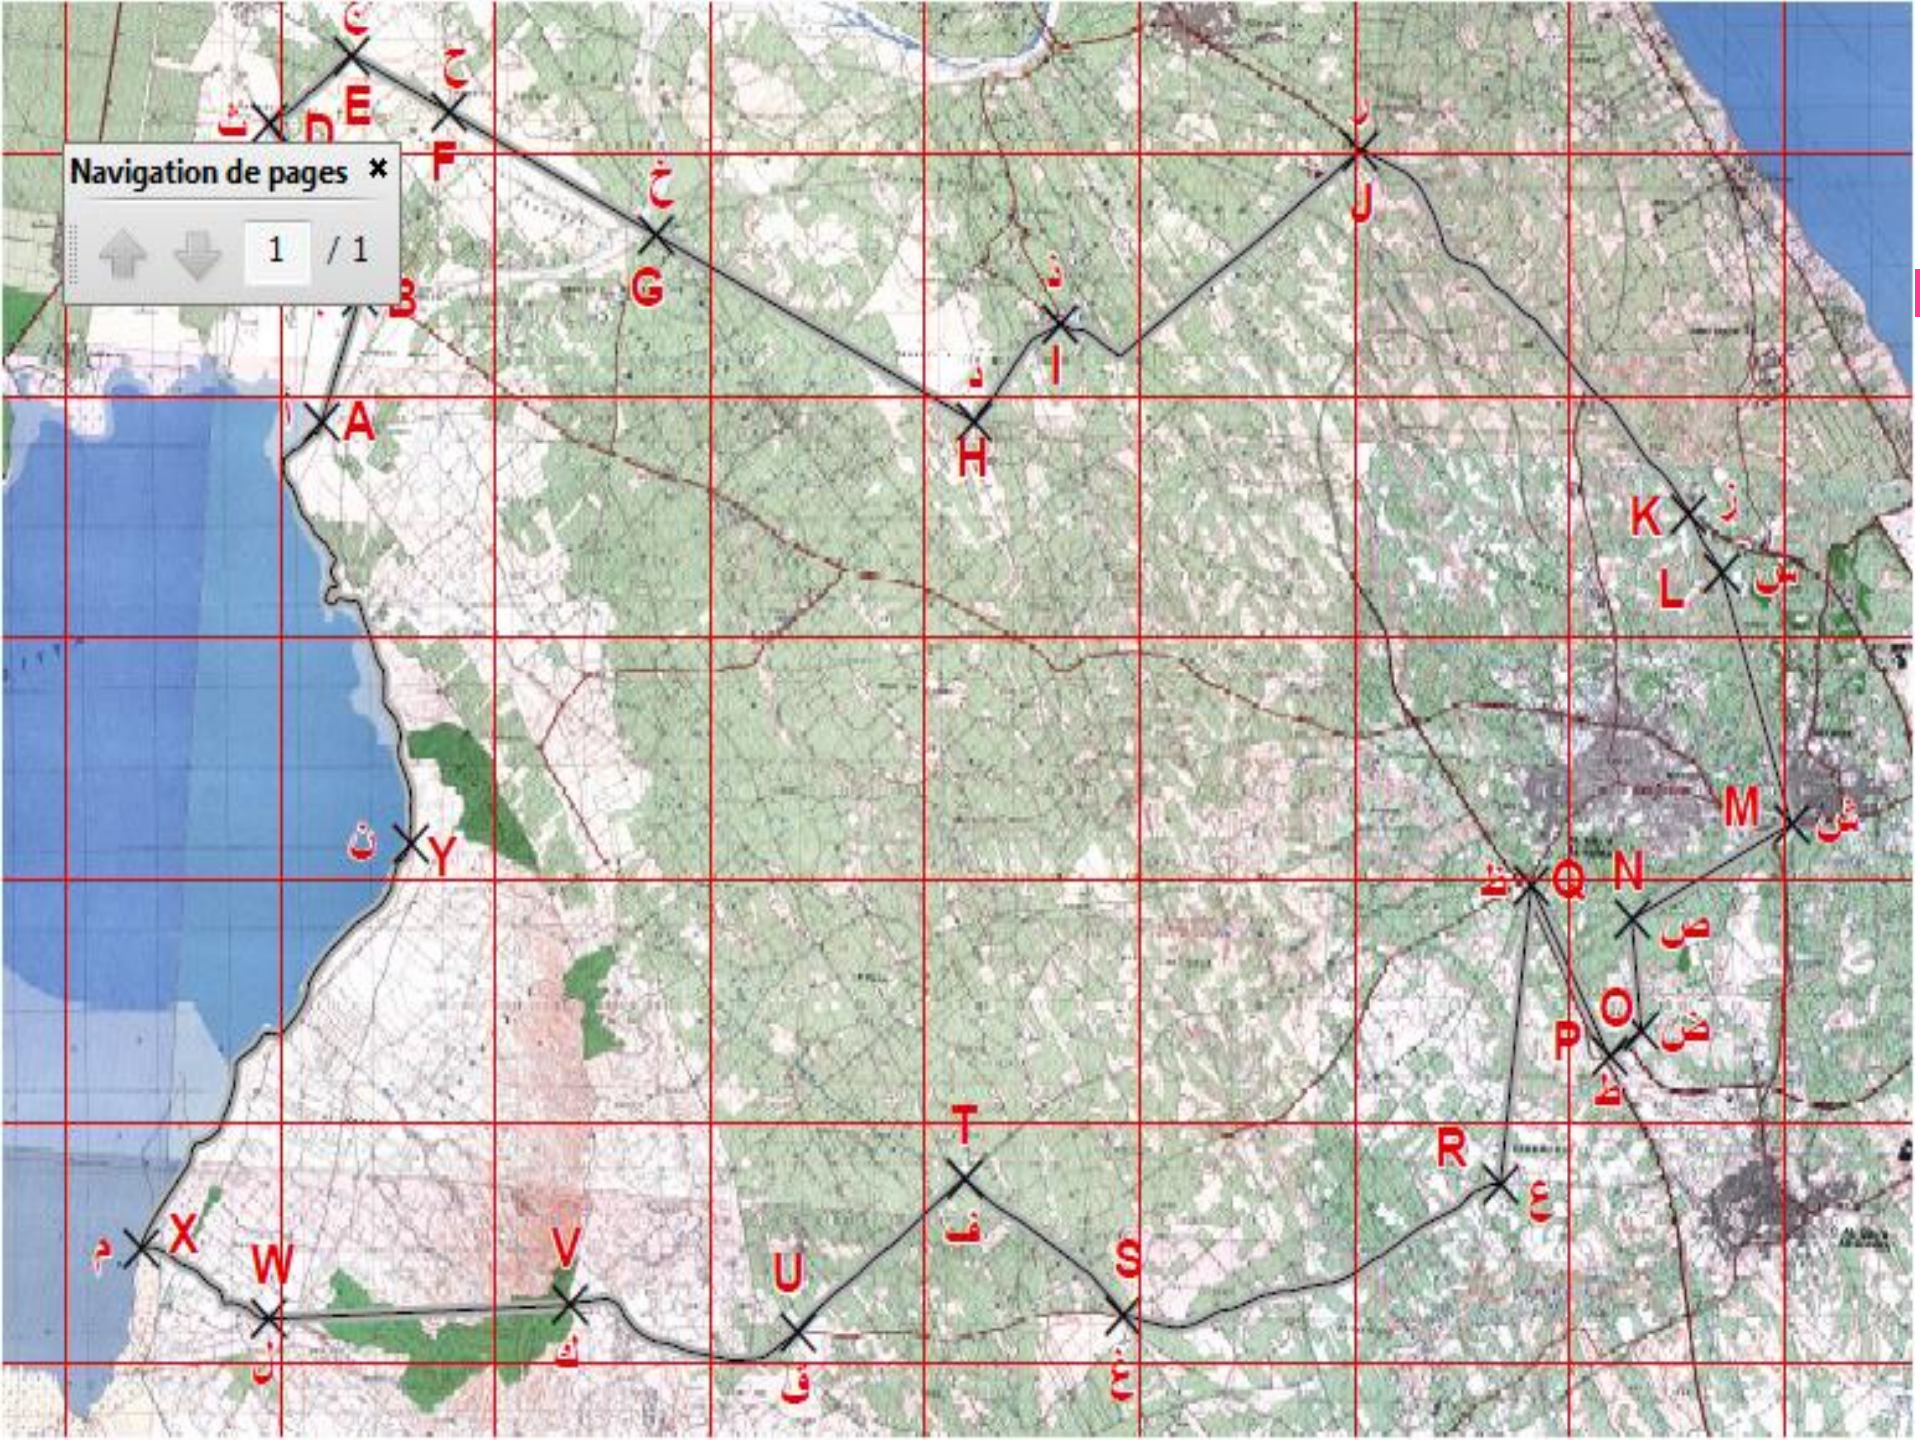

التشخيص الفني



متابعة إنجاز المشاريع

المشاريع المتواصلة

المشاريع المهيكلية

تهذيب حي صلاح الدين بوشوشة



المشروع:

مكان التدخل: حي صلاح الدين بوشوشة بمنطقة أولاد امحمد (عدد السكان: 8000 ساكن)

مساهمة البلدية: 100 أ.د

المكونات:

مدة الإنجاز	كلفة المشروع ب: أ.د
210 يوم	1552,993



تعبيد

6620 م خ



تنوير عمومي

181 ن ض



تطهير

3856 م



دراسات

الكلفة: 145 أ.د

مراحل إنجاز و تقدم الأشغال

تم الاستلام الوقتي لأشغال التنوير يوم 22 جوان 2020.

بالنسبة للاستلام الوقتي لأشغال التعبيد و التطهير تم تسجيل تحفظات بالنسبة لأشغال التطهير.



صور للحي قبل التدخل





أثناء التدخل





بناء قاعة رياضة متعددة الاختصاصات



المشروع:

تاريخ الانطلاق	كلفة المشروع ب: أ.د.
2017-09-04	(الأشغال) 2553,806091
مدة الإنجاز: 360 يوم	(الدراسات) 150

مكان التدخل: قرب المدرسة الإعدادية علي
البلهوان بمنطقة أولاد امحمد
المكونات: قاعة رياضة، مدارج، حجرات
ملابس...

طاقة الاستيعاب: 600 مقعد
مساهمة البلدية: 300 أ.د.

مراحل إنجاز و تقدم الأشغال
بصدد إتمام عملية ربط القاعة بمختلف
الشبكات العمومية و في انتظار رفع
التحفظات من طرف المقاول.



توسعة المكتبة العمومية "القسط الثاني"



المشروع:

مكان التدخل: جانب المعتمدية بمنطقة الزعارنة الغربية

طاقة الاستيعاب: 160 شخص

المساحة المغطاة: 390 م²

كلفة المشروع ب: أ.د. تاريخ انطلاق الأشغال

سبتمبر 2019


367,297189

مراحل إنجاز و تقدم الأشغال

بصدد الإنجاز.




مثال الحالة الموجودة


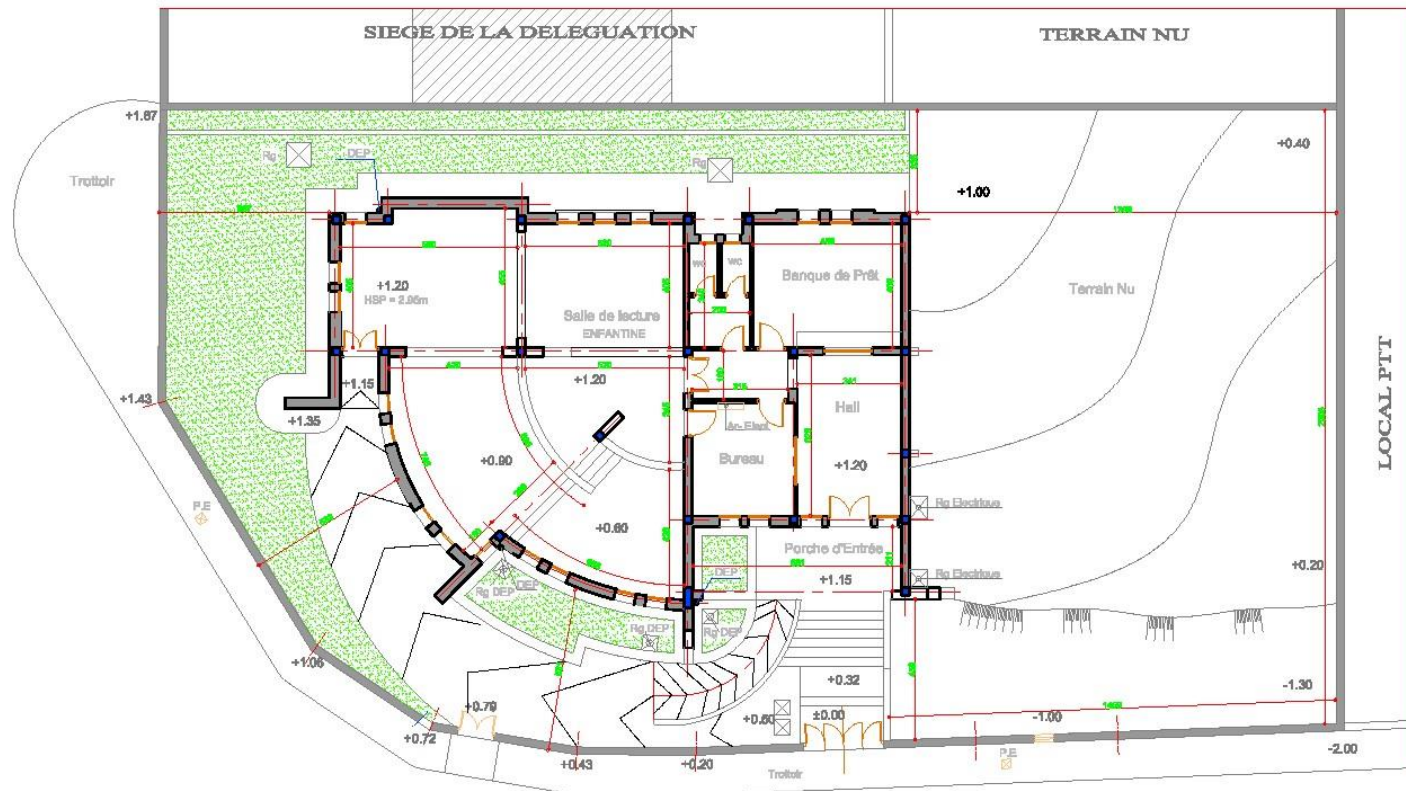


PLAN ETAT EXISTANT ECH 1/100

مثال التوسعة المبرمج للطابق الأرضي

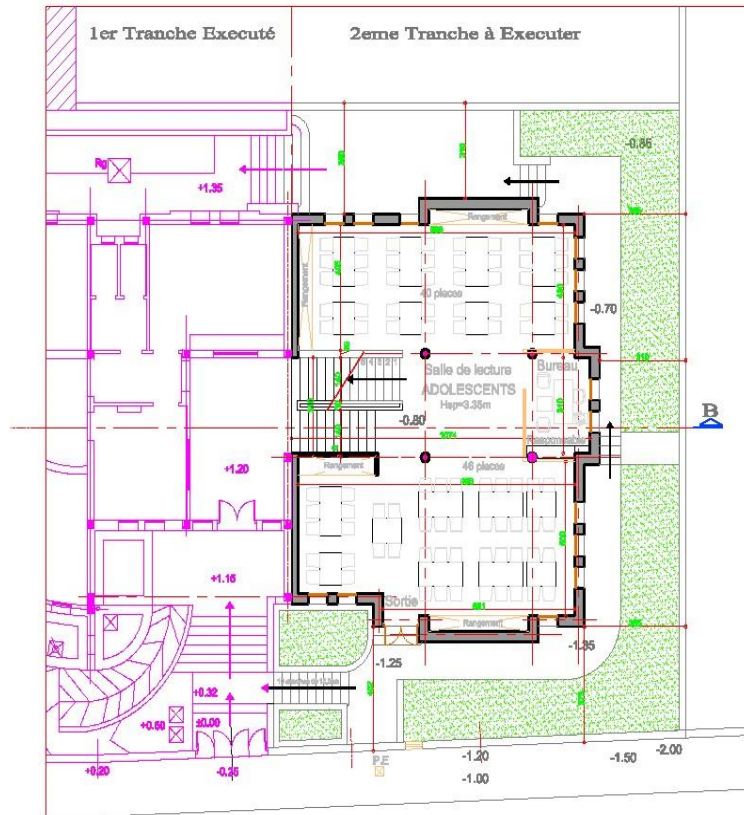


PLAN 1er Niveau -1.10 ECH : 1/100

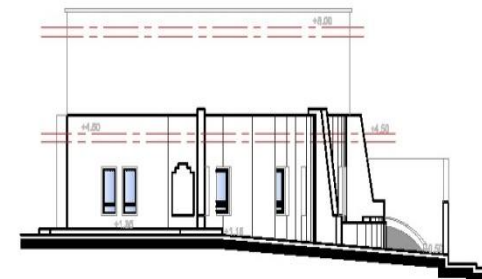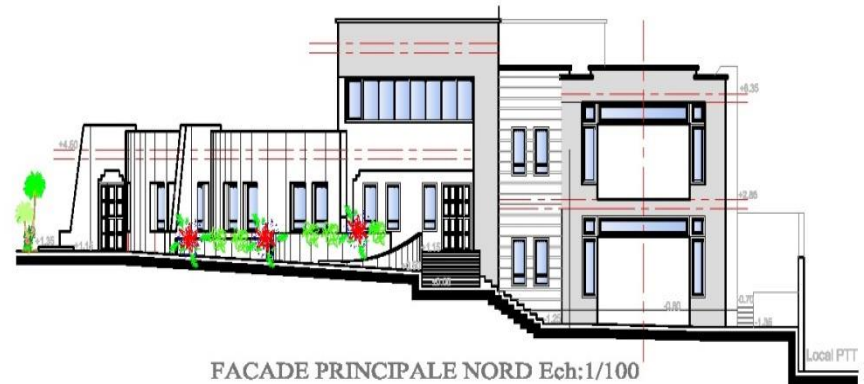

FACADE EST Ech:1/100

مثال التوسعة المبرمج للطابق العلوي الأول

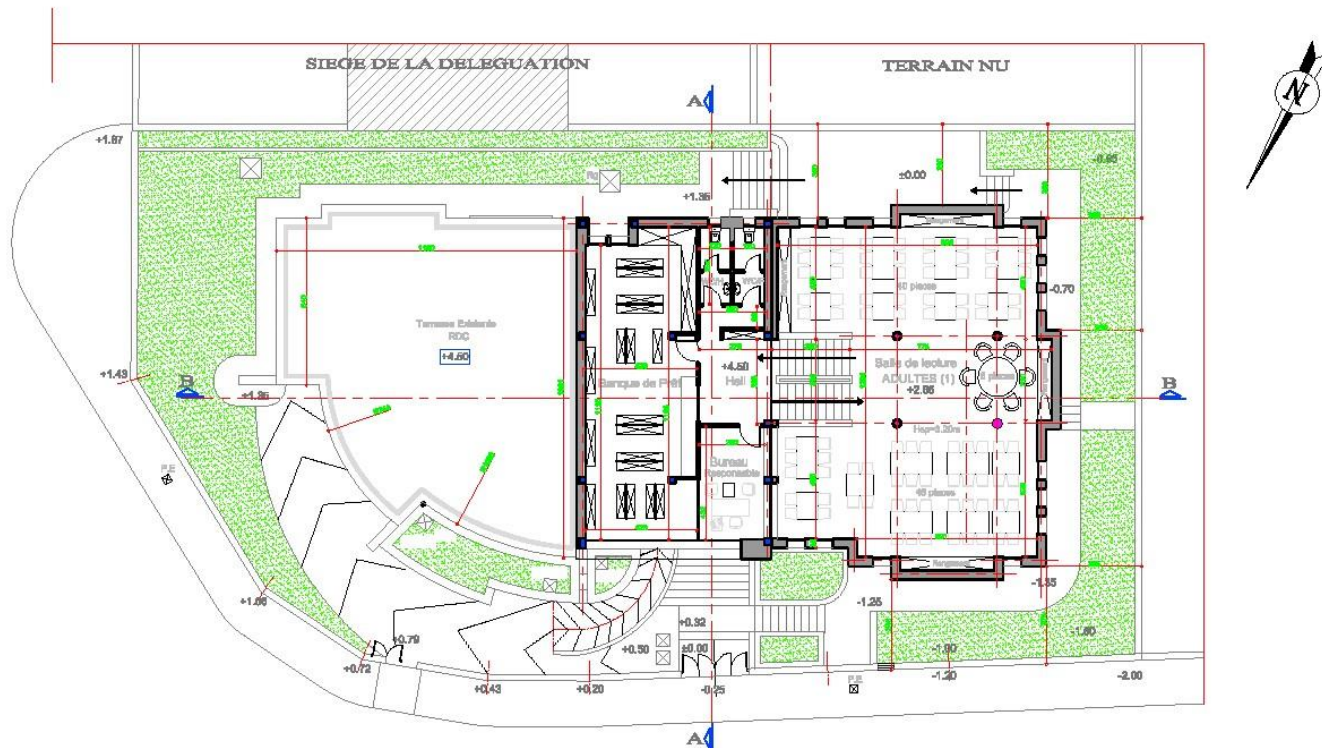

PLAN 2ème NIVEAU +2.85 et +4.50 ECH : 1/100

مشروع إعادة تعشيب الملعب البلدي



كلفة المشروع ب:
أ.د

597,323000
مساهمة البلدية
97,323000

مدة الإنجاز

150 يوم

انطلقت شركة "قرين سبايس" في الأشغال بتاريخ 26 أكتوبر 2020 و قامت بإزالة العشب القديم و قامت بالرفع الطوبوغرافي لإعداد ملف الدراسة التنفيذية.

مشروع تنوير الملعب البلدي




كلفة المشروع ب:
أ.د

(الأشغال) 200
(الدراسات) 7,910

مراحل إنجاز و تقدم الأشغال

تم الإعلان عن طلب العروض في مرحلة سابقة و كان غير مثمر و تم الإعلان مجددا عن طلب العروض بتاريخ 13 أكتوبر 2020 و حدد آخر أجل لقبول العروض يوم 16 نوفمبر 2020. تم فتح العروض و حاليا بصدد إعداد تقرير التقييم لإحالاته على أنظار مراقب المصاريف.

مشروع إقامة محول بالطريق السيارة 1أ

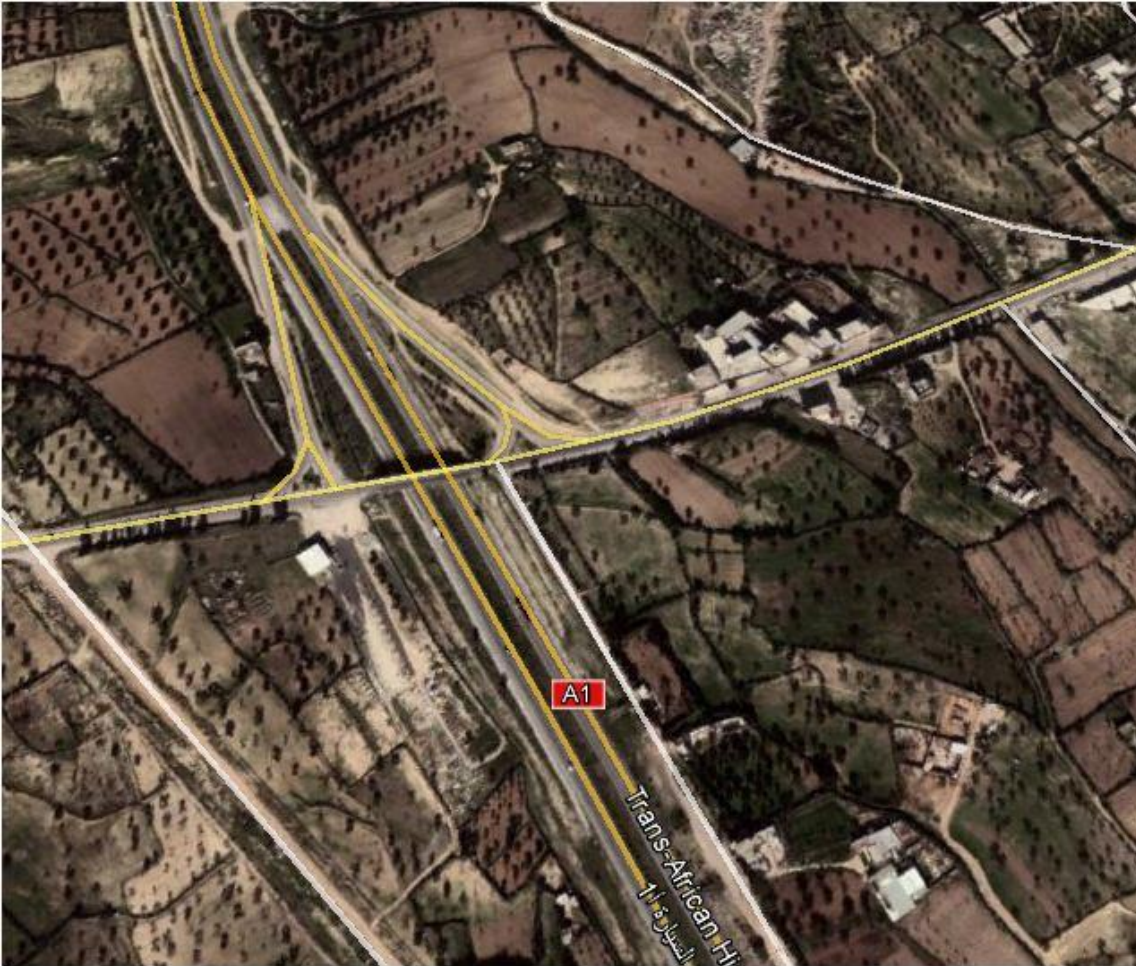

ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
SOCIÉTÉ TUNISIE AUTOROUTES



تونس للطرق السيارة
TUNISIE AUTOROUTES

AVIS D'APPEL D'OFFRES N° 5 /STA/2019

PROCÉDURE EXCLUSIVEMENT EN LIGNE
(TUNEPS)

TRAVAUX DE RENFORCEMENT DU RÉSEAU AUTOROUTIER, ET EXTENSION DE TROIS DEMI-ÉCHANGEURS SUR L'AUTOROUTE A1 TUNIS - SFAX

1/ La société Tunisie Autoroutes lance le présent appel d'offres pour la réalisation des travaux de renforcement du réseau autoroutier, et extension de trois demi-échangeurs sur l'autoroute A1 Tunis - Sfax, à travers la procédure des achats publics en ligne (TUNEPS).

Ces travaux sont scindés en deux (02) lots :

- Lot 1 : Renforcement de la section autoroutière entre PK144 et PK190 et extension de trois demi-échangeurs de l'autoroute A1 Tunis-Sfax.
 - Echangeur Kalaa Kbira au PK 120+000 de l'autoroute A1.
 - Echangeur Kalaa Sghira au PK 125+000 de l'autoroute A1.
 - Echangeur Knaeis au PK 140+000 de l'autoroute A1.
- Lot 2 : Renforcement de 25 km de l'autoroute A3 Tunis – Medjaz El Bab - Oued Zarga et de 25 km de l'autoroute A4 Tunis – Bizerte.

2/ La Société Tunisie-Autoroutes, a sollicité du Fonds Arabe de Développement Economique et Social dénommé ci-après «FADES», un prêt pour contribuer au financement du coût de réalisation des travaux des lots 1 à 3 de l'autoroute Oued zarga- Bou Salem.

Les reliquats au titre de ce prêt seront utilisés pour effectuer une partie des paiements prévus des marchés issus du présent appel d'offres.

3/ L'appel d'offres s'adresse aux : **entreprises inscrites au système d'achat public en ligne TUNEPS et participant :**

1- à titre individuel : dans ce cas, il est requis les agréments suivants :

- * Agrément pour l'activité : Route, spécialité : R0 : Entreprise générale, catégorie 5 ou plus,
- * Agrément pour l'activité : Route, spécialité : R1 : Terrassements, catégorie 5,
- * Agrément pour l'activité : Route, spécialité : R3 : Ouvrages d'art, catégorie 4 ou plus pour le Lot1.

2- en groupement d'entreprises : A ce titre, il est requis les agréments

تهيئة و تعبيد طرق داخل المنطقة البلدية



طريق المول 3820 م
Tricouche تعبيد

كلفة المشروع ب:
أ.د

2636,500

كلفة الدراسة ب: أ.د


22,000

مراحل إنجاز و تقدم الأشغال


انطلق المهندس المستشار عمر ابراهيم في الدراسة بتاريخ 21 سبتمبر 2020 وهو الآن بصدد الرفع الطبوغرافي مع النظر في الإشكاليات المتعلقة بتصريف المياه المستعملة في مستوى الحذب.

طريق أولاد سعد الله 1500م
Bicouche تعبيد
+ ترميم 4960 م

2

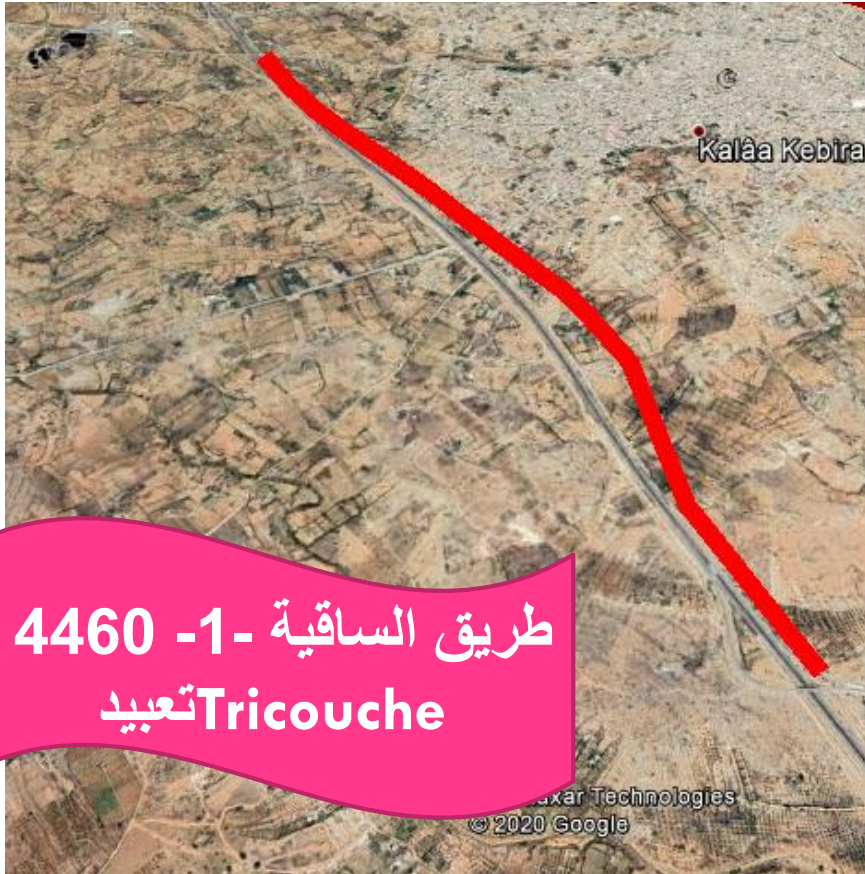

3

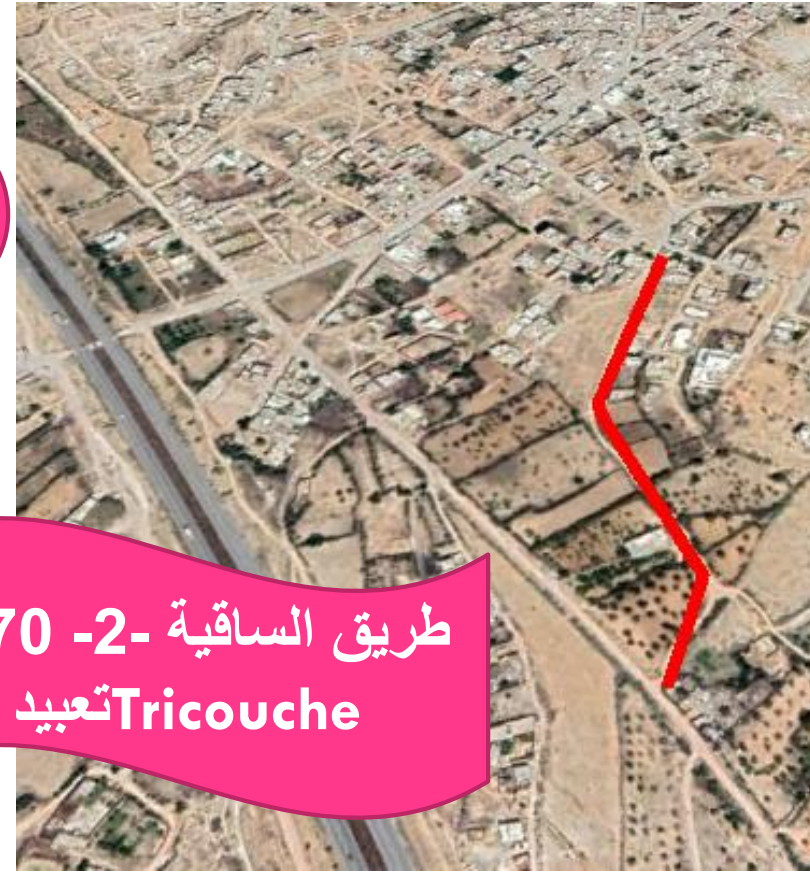


4



طريق واد الجديد 3000 م
Tricouche تعبيد

5

طريق الغابة 4030 م
bicouche تعبيد

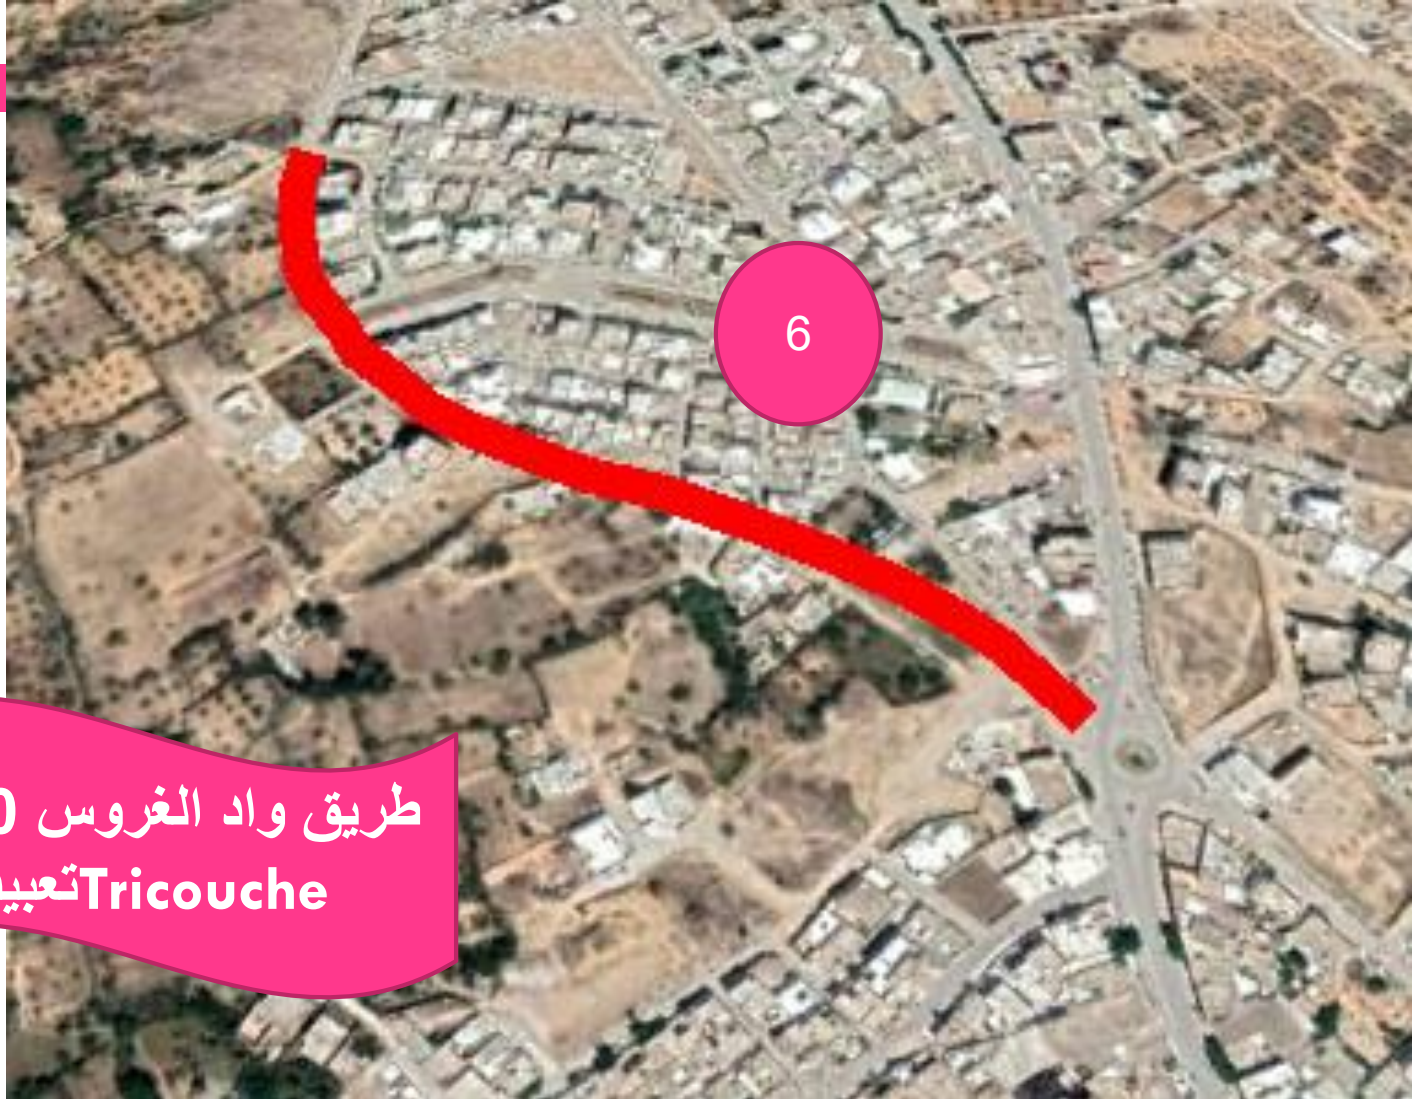

6


طريق واد الغروس 500 م
Tricouche تعبيد

ملاحظة: أعلمنا الممثل المحلي للتجهيز و الإسكان و التهيئة الترابية
أن الإدارة الجهوية ستتولى ترميم طريق القبو.



طريق القبو 13000م
Bicouche ترميم

تهيئة و تعبيد مسالك ريفية داخل المنطقة البلدية

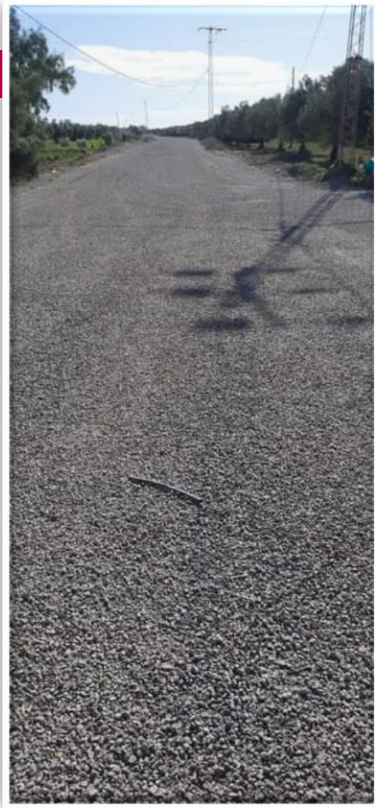

كلفة المشروع ب:
أ.د

240 يوم

2251,944100

مراحل إنجاز و تقدم الأشغال

المقاوله المكلفة بالأشغال شركة "ستور".

نسبة الإنجاز 50 بالمائة.

تاريخ انتهاء الاشغال في بداية سنة 2021.









مشروع بناء المستودع البلدي



كلفة المشروع ب:
أ.د

502 (الأشغال)
26 (الدراسات)

مراحل إنجاز و تقدم الأشغال
تمت المصادقة على الدراسة الأولية
للمشروع و في انتظار تقديم الدراسة
التفصيلية من طرف المهندس المعماري
محمد علي بوميزة.



مشروع تأهيل دار الشباب بالقلعة الكبرى



كلفة المشروع ب:
أ.د



(الأشغال) 200
(الدراسات) 13






مراحل إنجاز و تقدم الأشغال

تم الإعلان عن طلب العروض وتم تحديد آخر
أجل لقبول العروض يوم 23 نوفمبر 2020.
تم فتح العروض و حاليا بصدد إعداد تقرير
التقييم لإرساله لمراقب المصاريف.

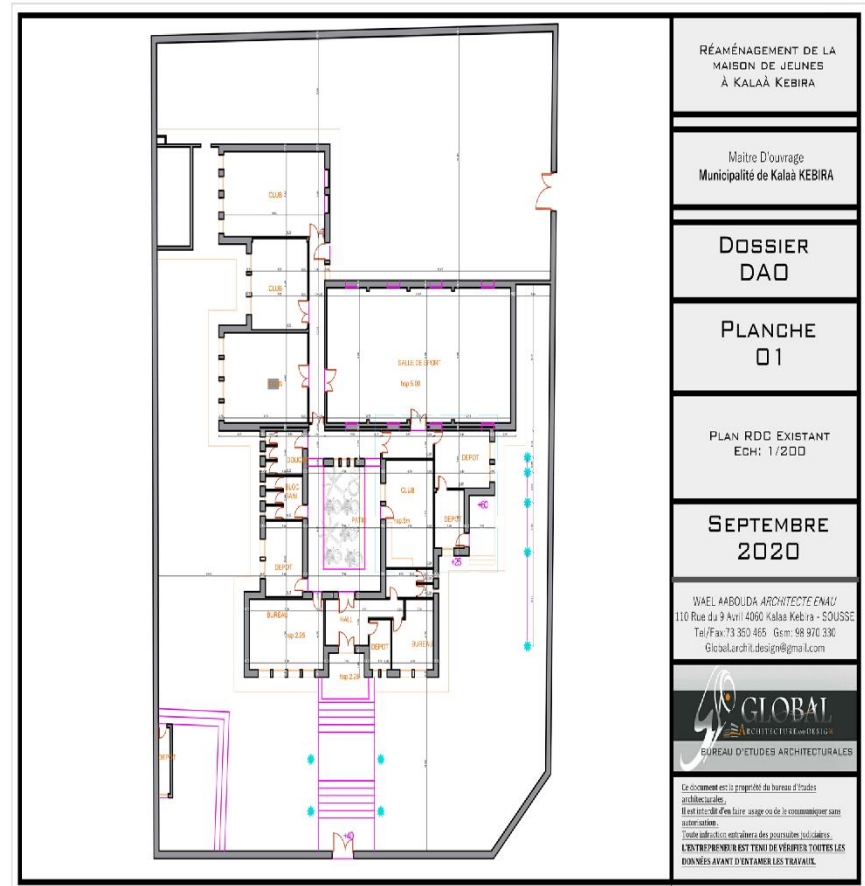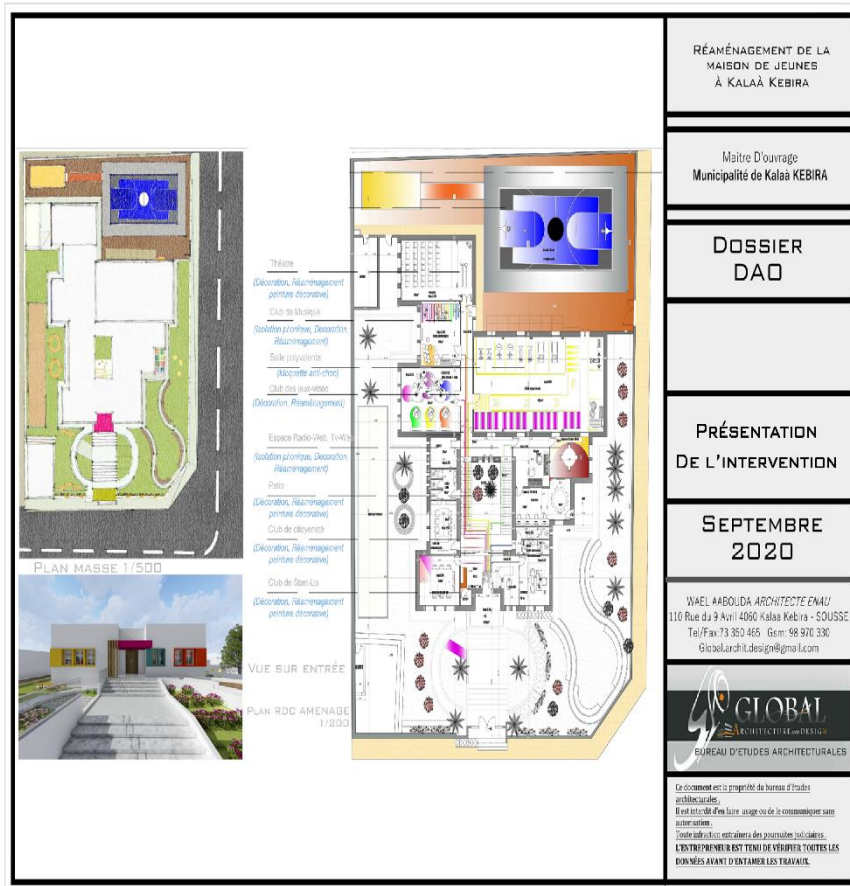

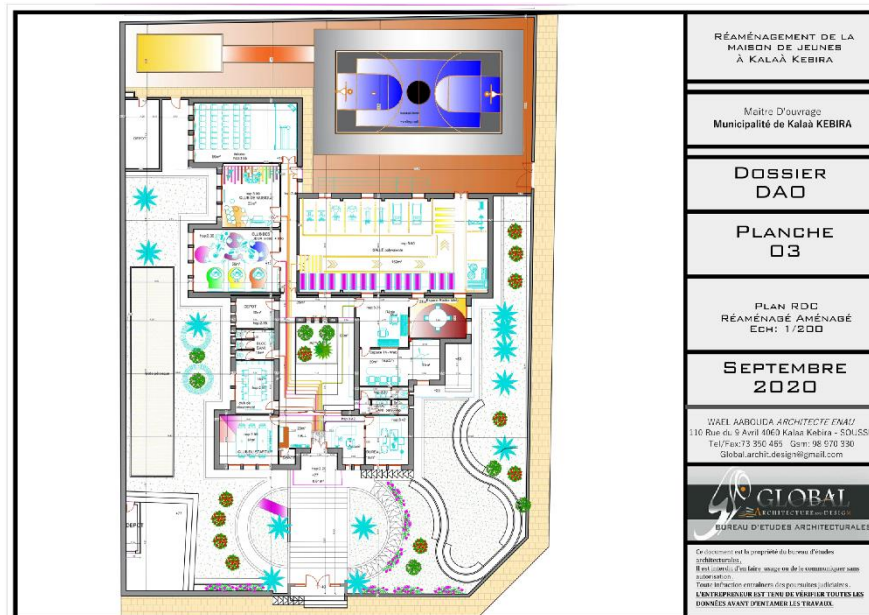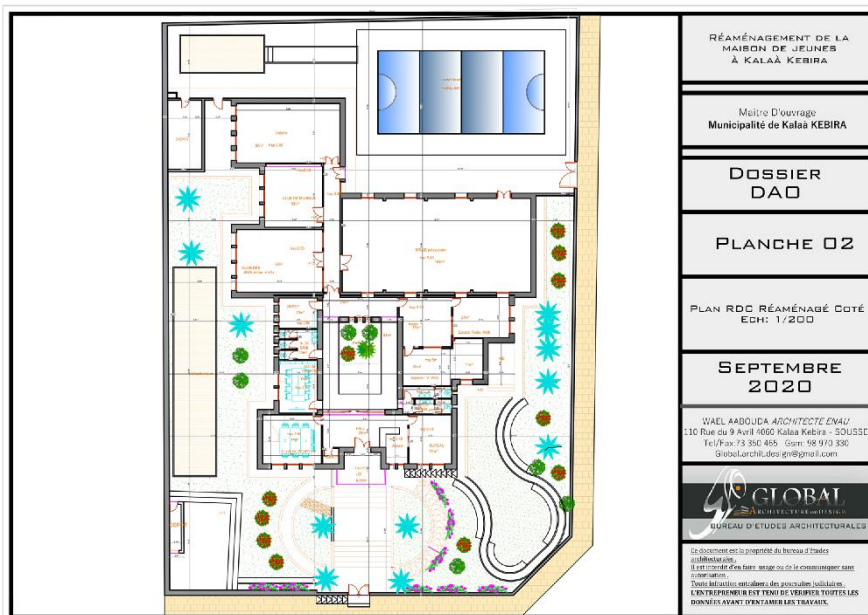

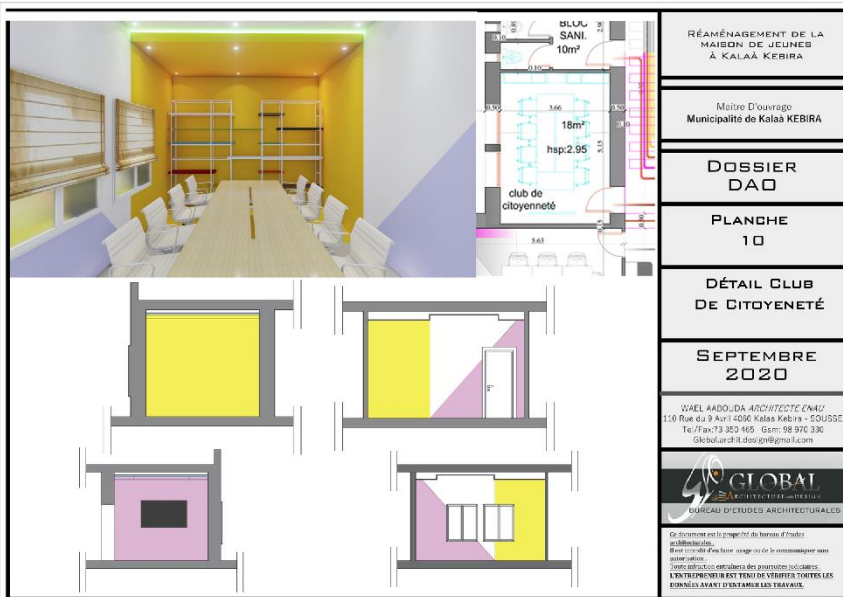

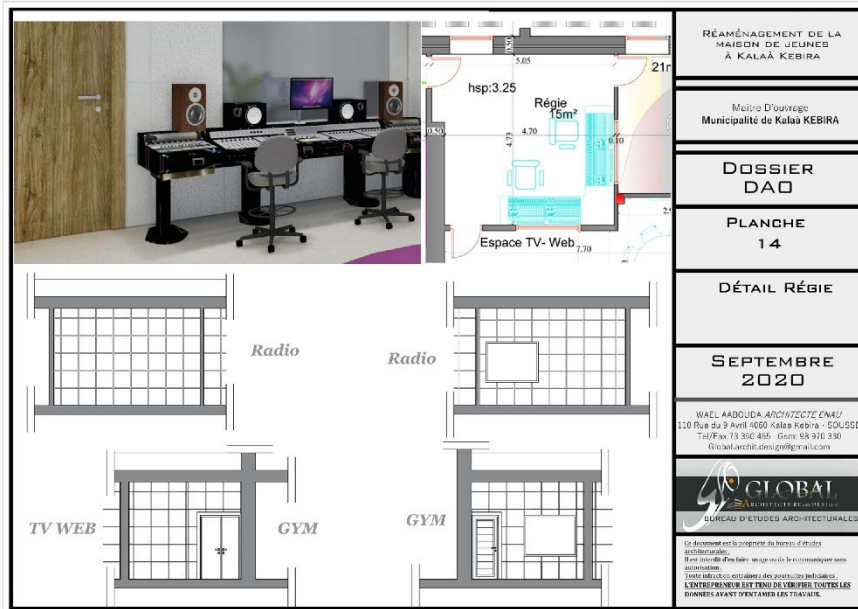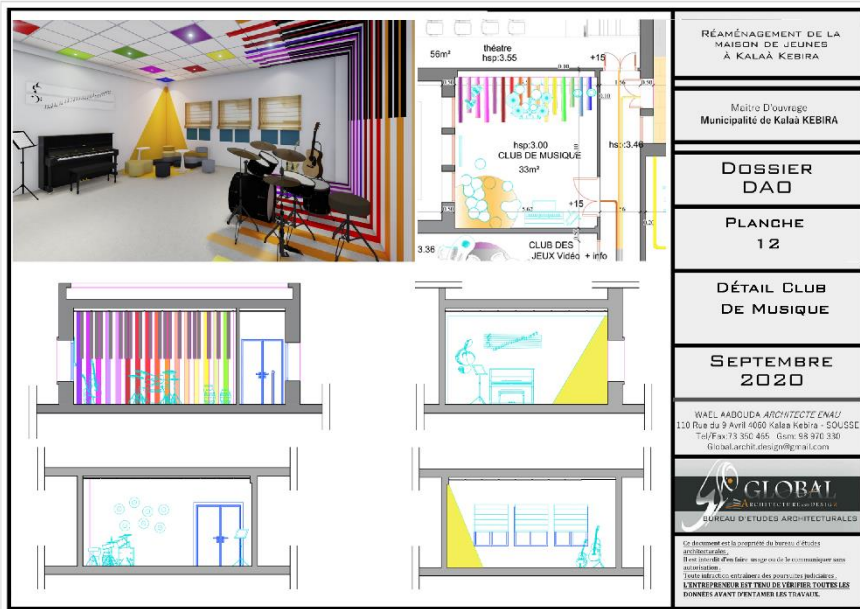



RÉAMÉNAGEMENT DE LA MAISON DE JEUNES À KALAA KEBIRA

Maitre D'ouvrage
Municipalité de Kalaa KEBIRA

DOSSIER DAO

PLANCHE 15


DÉTAIL SALLE POLYVALENTE

SEPTEMBRE
2020

WHAEL AABOUDA ARCHITECTE ENAHU
110 Rue du 9 Avril 4000 Kalaa Kebira - SOUSSE
Tel/Fax: 73 350 465 - Gsm: 98 970 330
Globalarchi.des.gr@gmail.com



Le document est la propriété du Bureau d'Etudes
Architecturales.
Il est interdit d'en faire usage ou de le communiquer sans
autorisation.
Toute infraction est punie des peines prévues par la loi.
L'ENTREPRENEUR EST TENU DE VERIFIER TOUTES LES
DONNEES AVANT D'ENTAMER LES TRAVAUX.

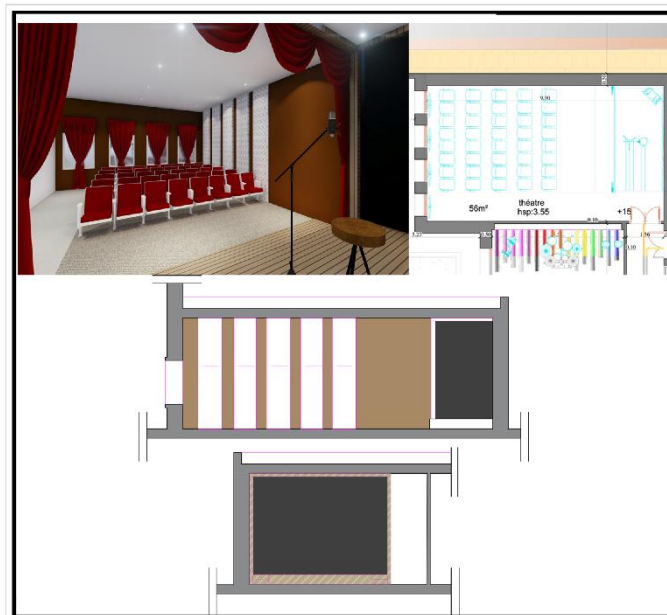

RÉAMÉNAGEMENT DE LA MAISON DE JEUNES À KALAA KEBIRA

Maitre D'ouvrage
Municipalité de Kalaa KEBIRA

DOSSIER DAO

PLANCHE 16

DÉTAIL THÉÂTRE

SEPTEMBRE
2020

WHAEL AABOUDA ARCHITECTE ENAHU
110 Rue du 9 Avril 4000 Kalaa Kebira - SOUSSE
Tel/Fax: 73 350 465 - Gsm: 98 970 330
Globalarchi.des.gr@gmail.com



Le document est la propriété du Bureau d'Etudes
Architecturales.
Il est interdit d'en faire usage ou de le communiquer sans
autorisation.
Toute infraction est punie des peines prévues par la loi.
L'ENTREPRENEUR EST TENU DE VERIFIER TOUTES LES
DONNEES AVANT D'ENTAMER LES TRAVAUX.

المخطط المروري لبلدية القلعة الكبرى

تم اعلان الاستشارة عبر
TUNEPS




كلفة المشروع	55370 د
مدة الإنجاز	180 يوم

مراحل الإنجاز و تقدم الأشغال

تم اعلان الاستشارة لإعداد المخطط المروري بتاريخ 15 جويلية 2020 و تم تحديد يوم 19 أوت 2020 آخر أجل لقبول عروض مكاتب الدراسات. ثم تم إعداد تقرير تقييم العروض و إحالة الملف لمراقب المصاريف.

مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية القلعة الكبرى

تم اعلان الاستشارة عبر
TUNEPS

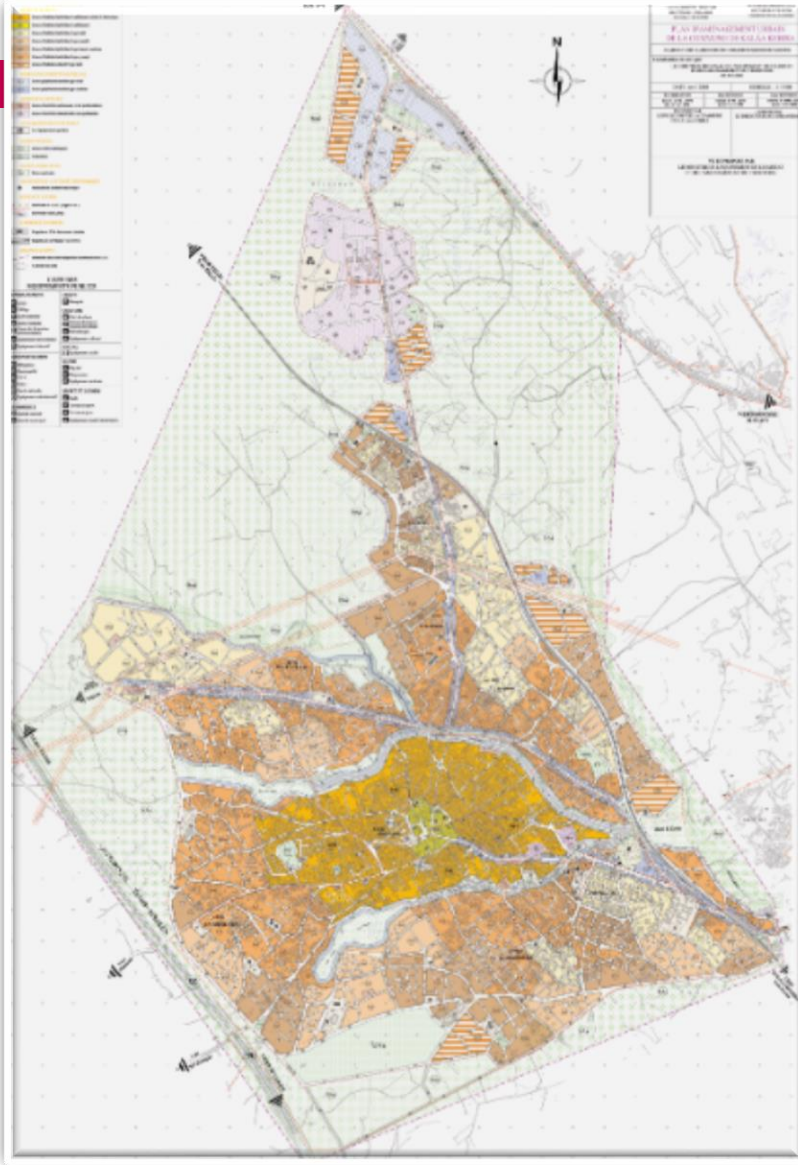

68500 د

كلفة المشروع

270 يوم

مدة الإنجاز

30 أكتوبر 2020

تاريخ الانطلاق

مراحل الإنجاز و تقدم الأشغال

تم اعلان الاستشارة لمراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية القلعة الكبرى و تم انتقاء مكتب دراسات لإعداد الدراسة.

انطلق مكتب الدراسات في الدراسة بتاريخ 30 أكتوبر 2020 عن طريق إذن إداري.

المرحلة الحالية تتمثل في التشخيص و جمع المعطيات. كما تم وضع صندوق مقترحات بمقر البلدية على ذمة المواطنين و المجتمع المدني و ذوي الاختصاص مع إمكانية تقديم مقترحات على الموقع الالكتروني للبلدية.

مشاريع المخطط الاستثماري البلدي لسنة 2017 و 2018

تهئية و تعبيد طرقات	
كلفة المشروع	1127,270340 أ د
مدة الإنجاز	240 يوم
تاريخ الانطلاق	11 نوفمبر 2019

التنوير العمومي	
كلفة المشروع	231,303961 أ د
مدة الإنجاز	120 يوم
تاريخ الانطلاق	04 أكتوبر 2019

مراحل إنجاز و تقدم الأشغال

انطلقت مقولة سلام للأشغال العامة و الطرقات في الأشغال بتاريخ 11 نوفمبر 2019.
كلفة المشروع 1127270,340 د

مراحل إنجاز و تقدم الأشغال

تم الاستلام الوقتي للأشغال بتاريخ 04 فيفري 2020

المساحة (م2)	الطول (م)	تهئية و تعبيد طرقات
7392	1182	الزعارنة الشرقية
11907	1830	الزعارنة الغربية
8365	1329	الجرابعة
8610	1166	أولاد محمد

الطول (م)	التنوير العمومي
3495	الزعارنة الشرقية
2612	الزعارنة الغربية
1910	الجرابعة
1133	أولاد محمد

مشاريع المخطط الاستثماري البلدي لسنة 2017



مشاريع القرب لكل منطقة

التنوير العمومي



المشروع:

مراحل الإنجاز و تقدم الأشغال

تم إلحاق هذا المشروع بمشروع التنوير العمومي للمخطط الاستثماري البلدي لسنة 2018 بسبب اخلال مكتب الدراسات السابق و قد تم الاستلام الوقتي للأشغال المنجزة من طرف مقولة "الصادق التواتي للكهرباء" بتاريخ 04 فيفري 2020.

مناطق التدخل للتطوير العمومي لسنة 2017

منطقة الزعارنة الشرقية

العدد الرتبي	إسم النهج
1	الحذب بجانب السكة
2	الحذب أمام دار الصديق
3	غرس قدوار
4	أنهج بتقسيم الحبيب فرادي
5	شارع البيئة 1
6	شارع البيئة 2
7	شارع البيئة 3 بجانب المستشفى

مناطق التدخل للتنوير العمومي لسنة 2017

منطقة الزعارنة الغربية

العدد الرتبي	إسم النهج
1	تقسيم وناس الخياري و بن حسين
2	شارع دار العجمي الجلاصي
3	تقسيم بن رجب
4	بئر عبيد الطريق الرئيسي
5	شارع الصادق سويلم
6	بئر الشيخ زايد
7	شارع خالد بن عائشة
8	دار مصباح الشارع 1 و 2 و 3
9	شارع خلف مدرسة ابن خلدون
10	شارع الطاهر قدة
11	جامع الهداية
12	غرس الصمعي

مناطق التدخل للتنوير العمومي لسنة 2017

منطقة الجرابعة

العدد الرتبي	إسم النهج
1	حمام دار شبج - الوادي الصغير
2	المنصورة قدام دار شعبان
3	نهج قرطبة المنصورة
4	الحي الجديد قبالة دار عمر دومة
5	الحي الجديد قبالة دار بشير قدوار
6	الحي الجديد قبالة دار خالد بن سعد
7	نهج الإمام الغزالي
8	نهج غرة جوان شارع دار شبج
9	نهج غرة جوان بجانب المستوصف
10	آخر نهج الإمام الغزالي

ملاحظة : تم تخصيص باقي الإعتمادات لتبليط نهج حمام دار شبج غير أن هذا النهج يستوجب التعبيد حسب المواصفات الفنية و قد تم الحاقه بالمخطط الاستثماري البلدي لسنة 2018.

مناطق التدخل تبليط لسنة 2017

منطقة أولاد محمد

العدد الرتبي	إسم النهج
1	نهج علي البلهوان (بئر الزرقاطي)
2	شارع يوسف القزاح (سالم فرادي)

ملاحظة : تم تخصيص باقي الإعتمادات المقدرة بـ 4000 د لتتوير زنقة بئر المبروك

مراحل الإنجاز و تقدم الأشغال

تم إلحاق هذا المشروع بمشروع تعبيد الطرقات للمخطط الاستثماري البلدي لسنة 2018 إذ تمت برمجة تعبيد هذه الأنهج بالإسمنت في حين أن الجزء المقترح من نهج حمام دار شبح و نهج سالم فرادي يستوجب التعبيد طبقا للمواصفات الفنية.

تبليط الطرقات



المشروع:

مكان التدخل:

منطقة الجرابعة:

نهج حمام دار شبح



تبليط الطرقات



المشروع:

مكان التدخل:

منطقة أولاد امحمد:


نهج علي بلهوان (بئر الزرقاطي) 550 م (المساحة 2900م)

شارع يوسف القزاح (سالم فرادي) 230 م (المساحة 1050 م)





طريق رقم 1
نهج علي البلهوان – بئر الزرقاطي



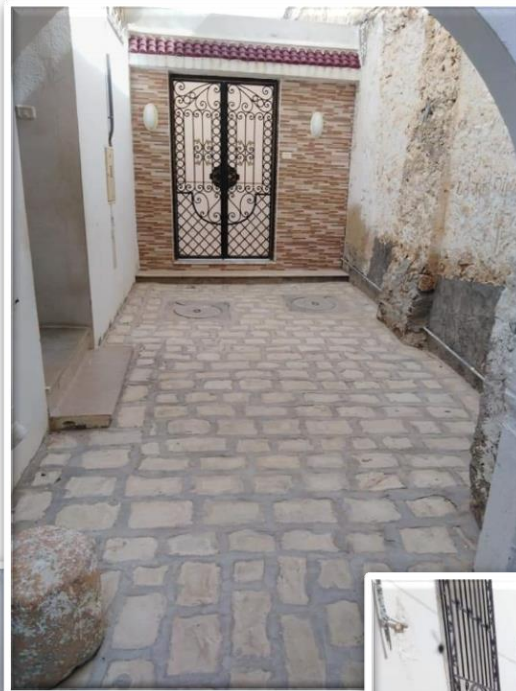

طريق رقم 2
نهج يوسف قزاح شارع سالم فرادي

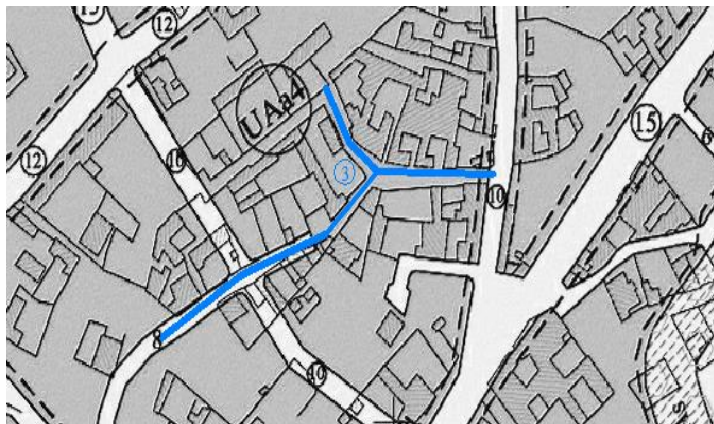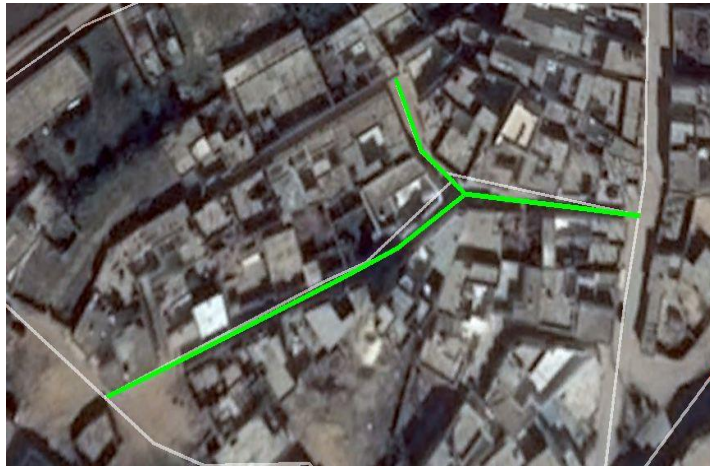

مشاريع المخطط الاستثماري البلدي لسنة 2018



برامج القرب لكل منطقة

التعبيد

مراحل إنجاز و تقدم الأشغال

انطلقت مقابلة سلام للأشغال العامة و
الطرق في الأشغال بتاريخ 11 نوفمبر
2019.

كلفة المشروع 1127270,340 د

التنوير العمومي

مراحل إنجاز و تقدم الأشغال

المقابلة المكلفة بالمشروع: مقابلة
"الصادق التواتي للكهرباء"
كلفة المشروع 231 أد.

تم الاستلام الوقتي لأشغال التنوير
العمومي بتاريخ 04 فيفري 2020

مناطق التدخل للتعبيد لسنة 2018

منطقة الزعارنة الشرقية



ع/ر	اسم النهج	عرض النهج يمثل التهيئة (م)	عرض الطريق المزمع تعبيده (م)	الطول (م)	المساحة	الوضعية الحالية
1	تقسيم محمد بن يوسف تقسيم عبد القادر بوقديدة					
	طريق V1	8	6	210	1260	
	طريق V2	8	6	67	402	
	طريق V3	8	6	180	1080	
	طريق V4	12	7	210	1470	
	طريق V5	8	6	40	240	
	مجموع 1				4452	
2	تقسيم الحبيب القراي					
	طريق V1	10	7	90	630	
	طريق V2	8	6	122	732	
	طريق V3	8	6	133	798	
	مجموع 2				2160	

						3 نهج الحبيب بوطفه
		780	130	6	8	طريق V1
		780				3 مجموع


مناطق التدخل للتنوير العمومي لسنة 2018




ع/ر	اسم النهج
1	تقسيم الحبيب فرادي




تعبيد

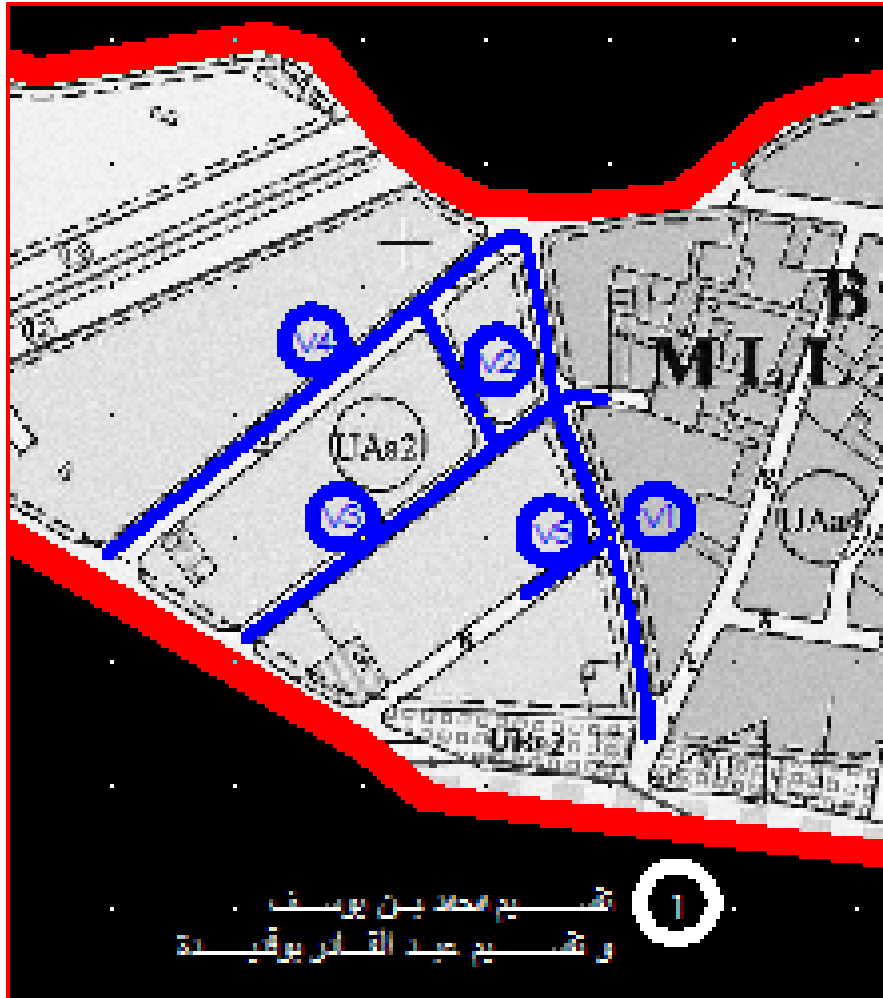

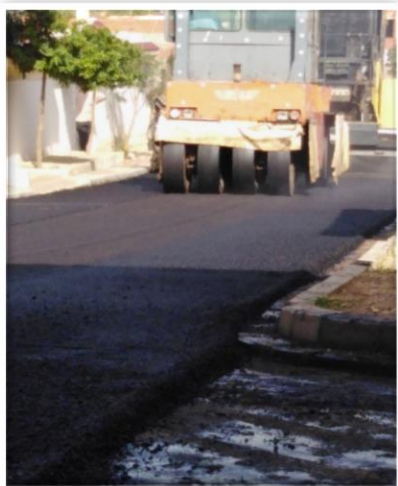

تعبيد و تنوير

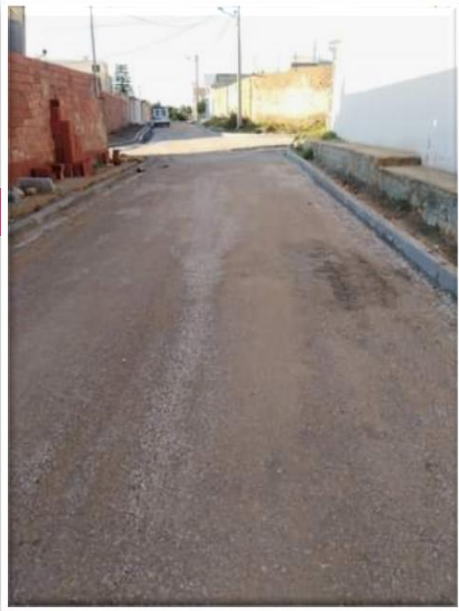

مناطق التدخل للتعبيد لسنة 2018

منطقة الزعارنة الغربية



ع/ر	اسم النهج	عرض النهج يمثل التهيئة (م)	عرض الطريق المزمع تعبيده (م)	الطول (م)	المساحة	الوضعية الحالية
1	شارع العقاليث					
	طريق V1	6 - 3	6 - 3	162	700	
	مجموع 1				700	
2	تقسيم البحري سويلم					
	طريق V1	12	7	210	1470	
	طريق V2	10	7	90	630	
	مجموع 2				2100	
3	شارع الطاهر ثدة					
	طريق V1	10	7	267	1869	
	طريق V2	8	6	50	300	
	طريق V3	10	7	62	434	
	طريق V4	8	6	130	780	
	مجموع 3				3383	



ع/ار	اسم النهج	عرض النهج بمثال التهيئة (م)	عرض الطريق المزعم تهيئته (م)	الطول (م)	المساحة	الوضعية الحالية
4	تعميد الجادي الكبير و إتمام تعبيد بنر الرمل					
	طريق V1	12	5	590	4130	bicouche
	طريق V2	متغير	6	70	420	
	مجموع 4				4550	
5	شارع بجانب جامع الهداية					
	طريق V1	12	7	126	882	
	طريق V2	6	4	35	140	
	طريق V3	6	4	38	152	
	مجموع 5				1174	


مناطق التدخل للتنوير العمومي لسنة 2018



ع/ار	اسم النهج
1	شارع بنر حلاوة





تبايط

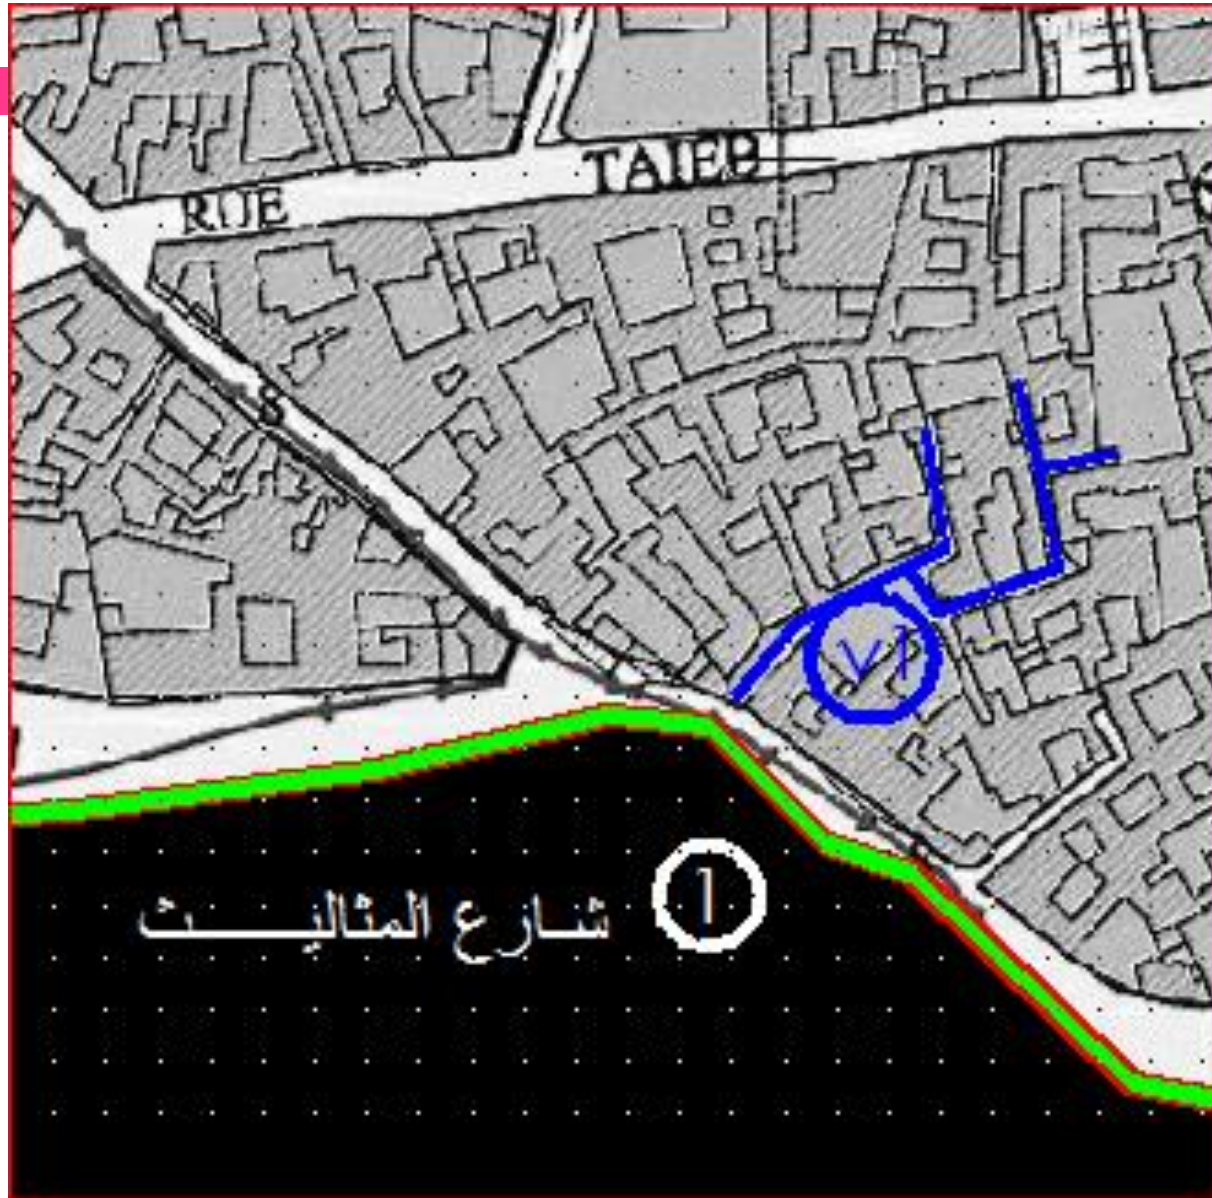




تعبيد


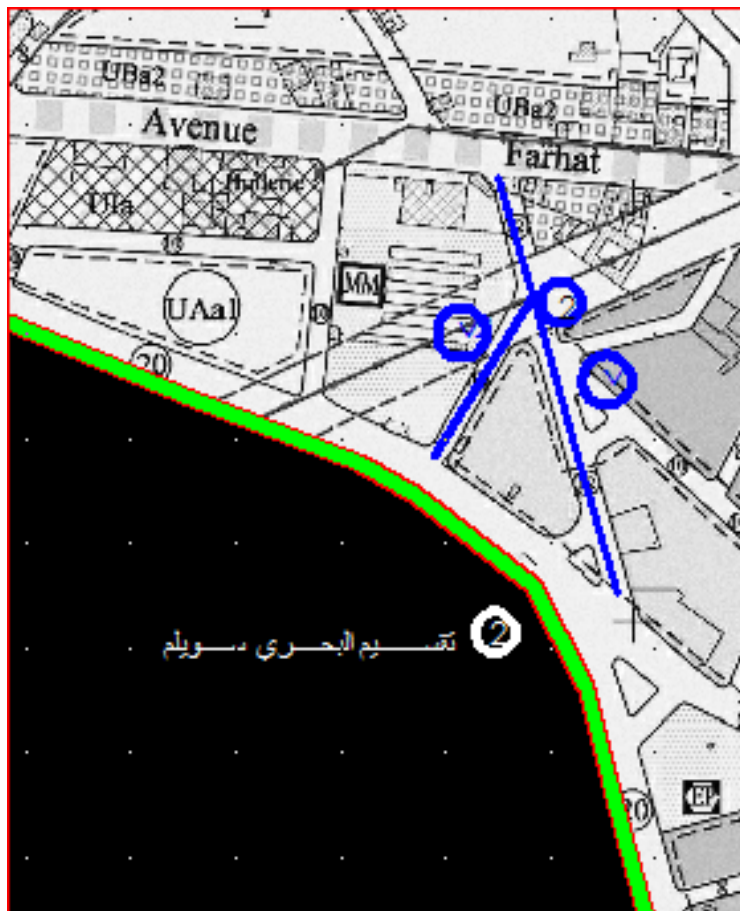


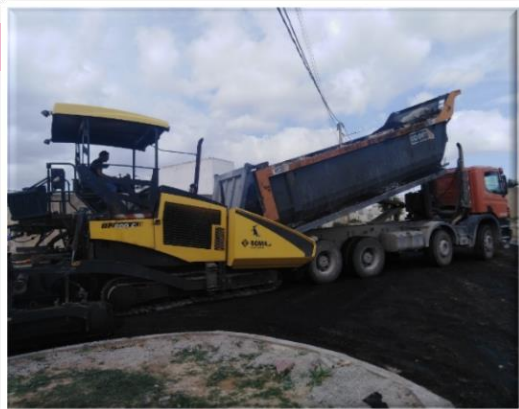


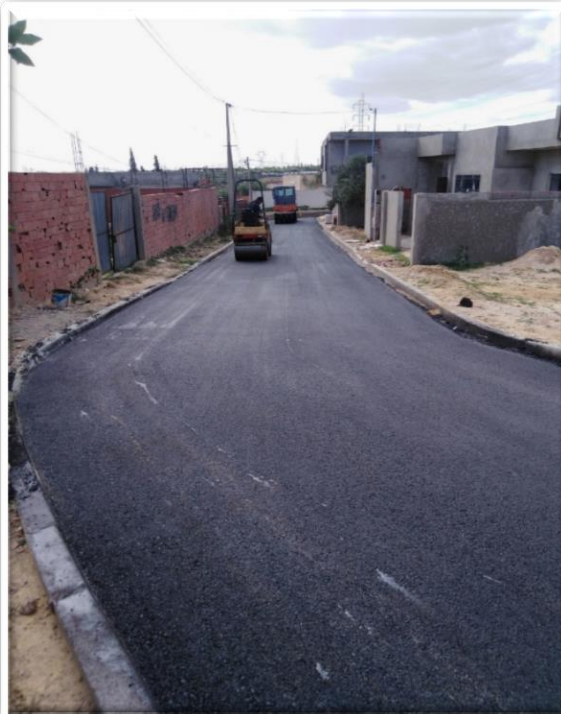



تعبيد

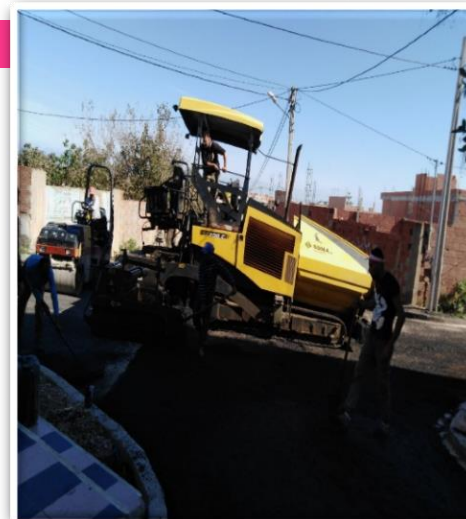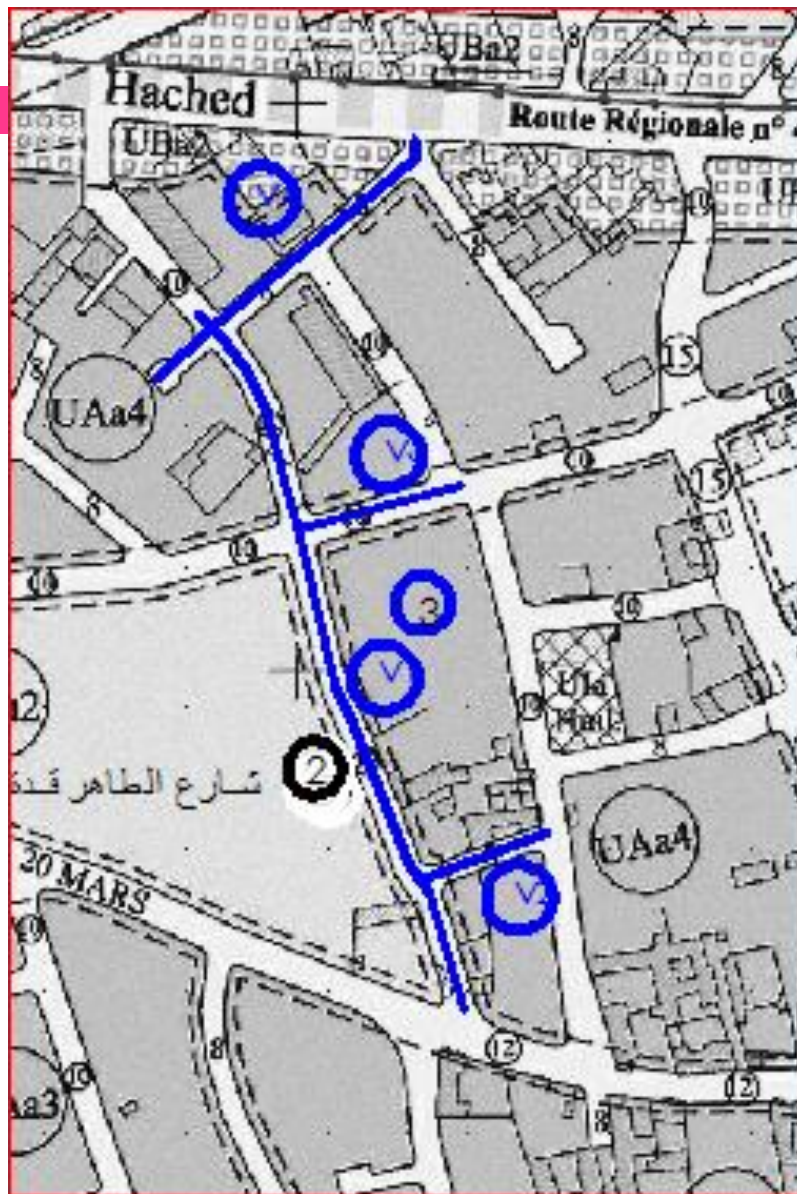


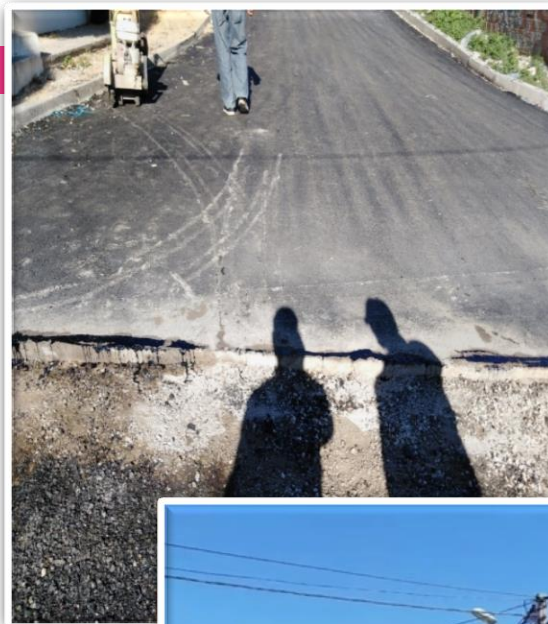






تعبيد

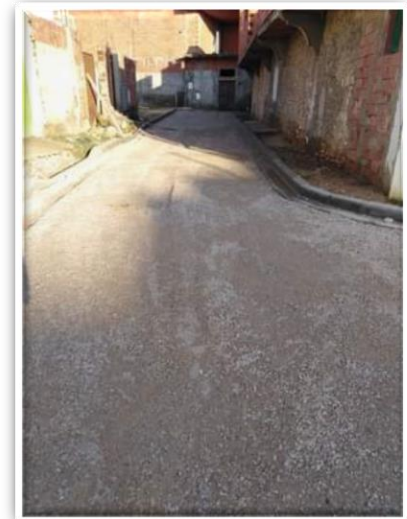

تنوير

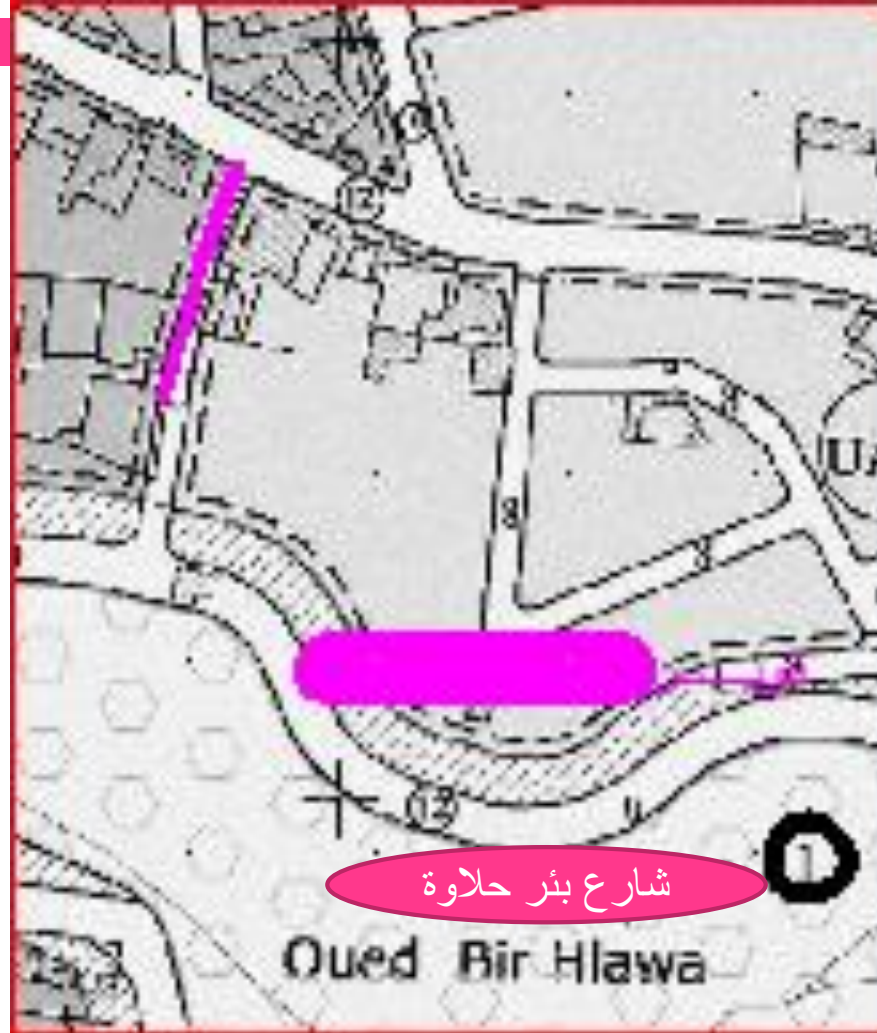

مناطق التدخل للتعبيد لسنة 2018

منطقة الجرابعة



ع/ر	اسم التهج	عرض التهج يمتال التهيئة (م)	عرض الطريق المزمع تعبيده (م)	الطول (م)	المساحة	الوضعية الحالية
1	تهج حمام دار شيج					
	طريق V1	7 - 12	5 - 7	105	640	
	مجموع 1				640	
2	تقسيم هاشم					
	طريق V1	8	6	95	570	
	طريق V2	8	6	65	390	
	مجموع 2				960	
3	تهج القنح (فرع محمد الفرادي)					
	طريق V1	6	4	87	348	
	طريق V2	10	7	35	245	
	مجموع 3				593	




ع/ر	اسم النهج	عرض النهج بمقال التهيئة (م)	عرض الطريق المزمع تعبيده (م)	الطول (م)	المساحة	الوضعية الحالية
4	نهج ترفيق عبد الباري					
	طريق V1	12	7	55	385	
	طريق V2	8	6	142	852	
	طريق V3	8	6	40	240	
	طريق V4	10	7	50	350	
	مجموع 4				1827	
5	ترميم نهج المنتصف باري					
	طريق V1	8	6	110	660	enrobé معبد
	مجموع 5				660	
6	امام بلر عمر الزواري					
	طريق V1	12	7	130	910	
	طريق V2	8	6	85	510	
	مجموع 6				1420	



ع/ر	اسم النهج	عرض النهج بمثال التهيئة (م)	عرض الطريق المزمع تعبيده (م)	الطول (م)	المساحة	الوضعية الحالية
7	امام بشير حمد					
	طريق V1	8	6	45	270	
	مجموع 7				270	
8	وراء دار احمد كحلون					
	طريق V1	12	7	115	805	
	مجموع 8				805	
9	الطريق بعد دار بشير بن سعد على اليمن					
	طريق V1	10	7	170	1190	bicouche
	مجموع 9				1190	




تعبيد

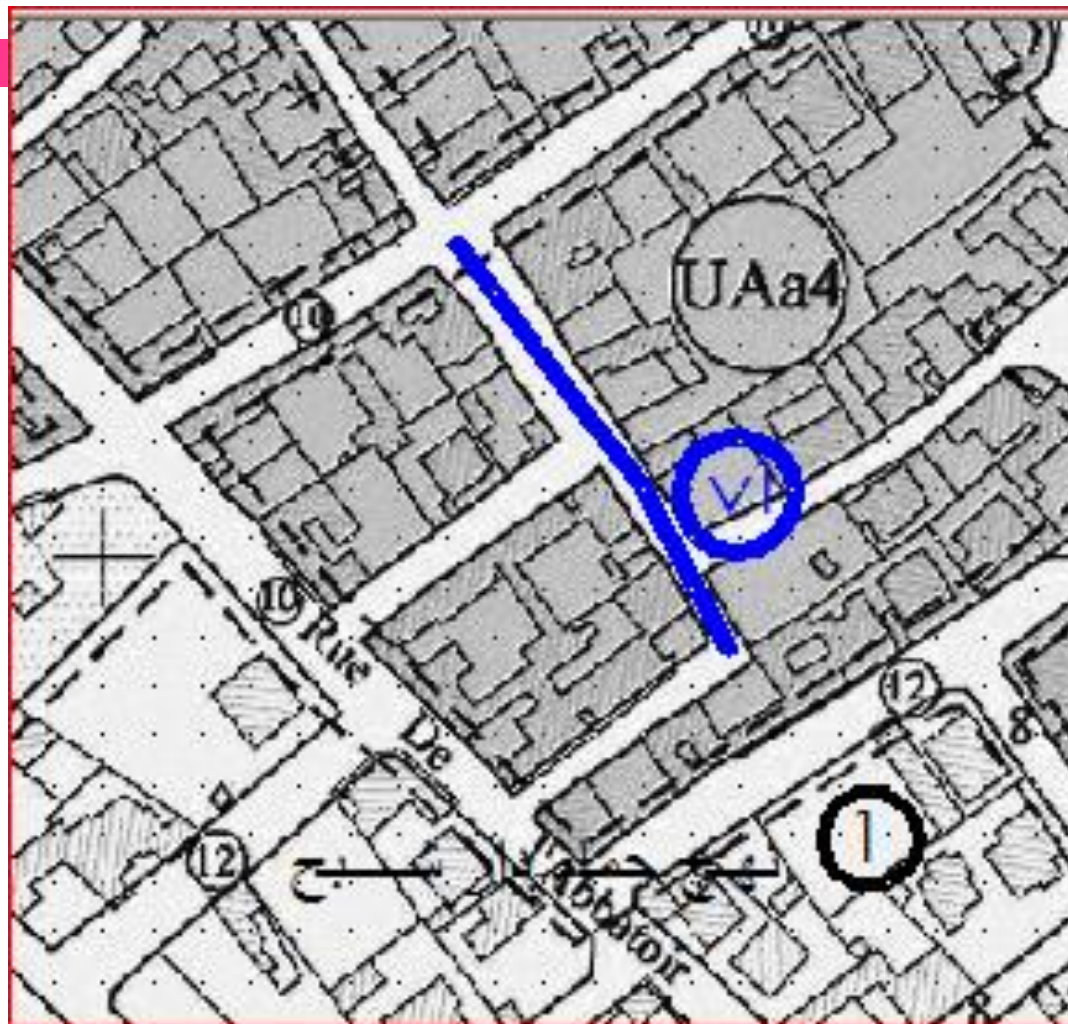




تعبيد

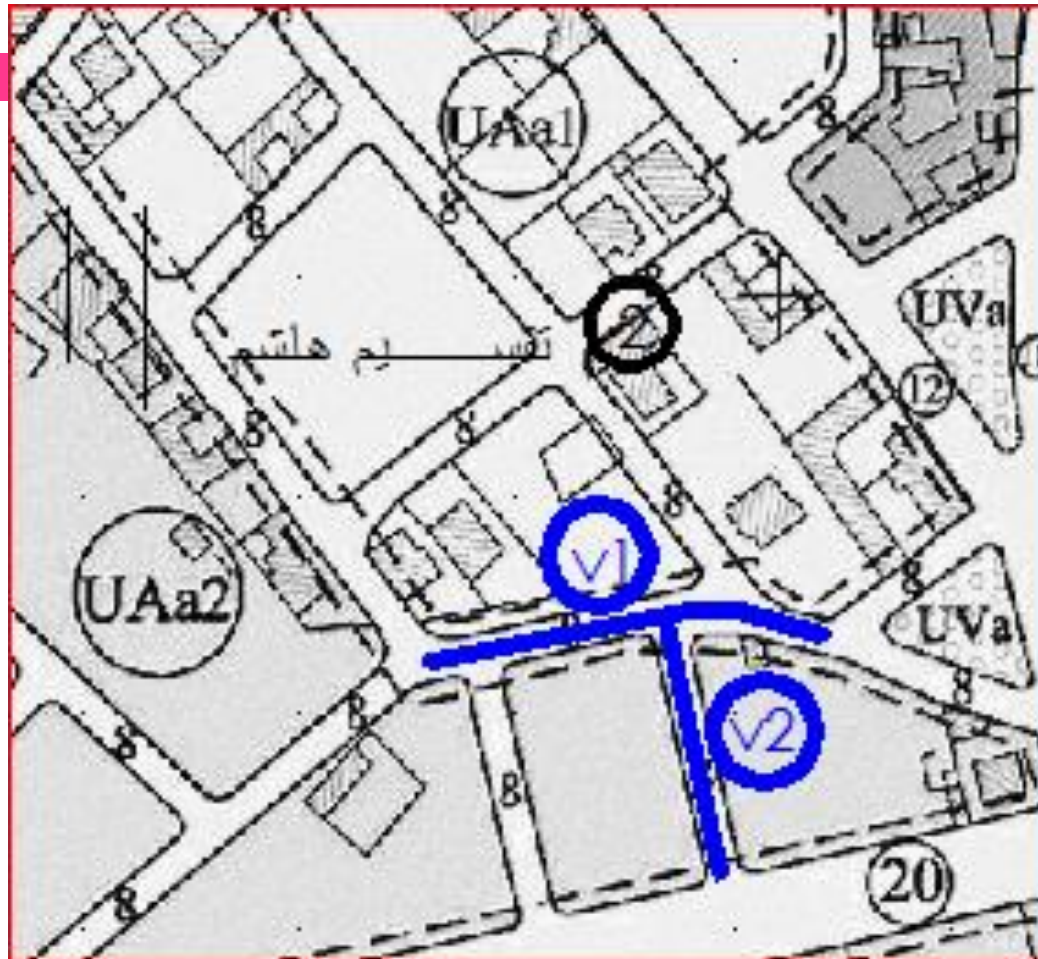




تعبيد

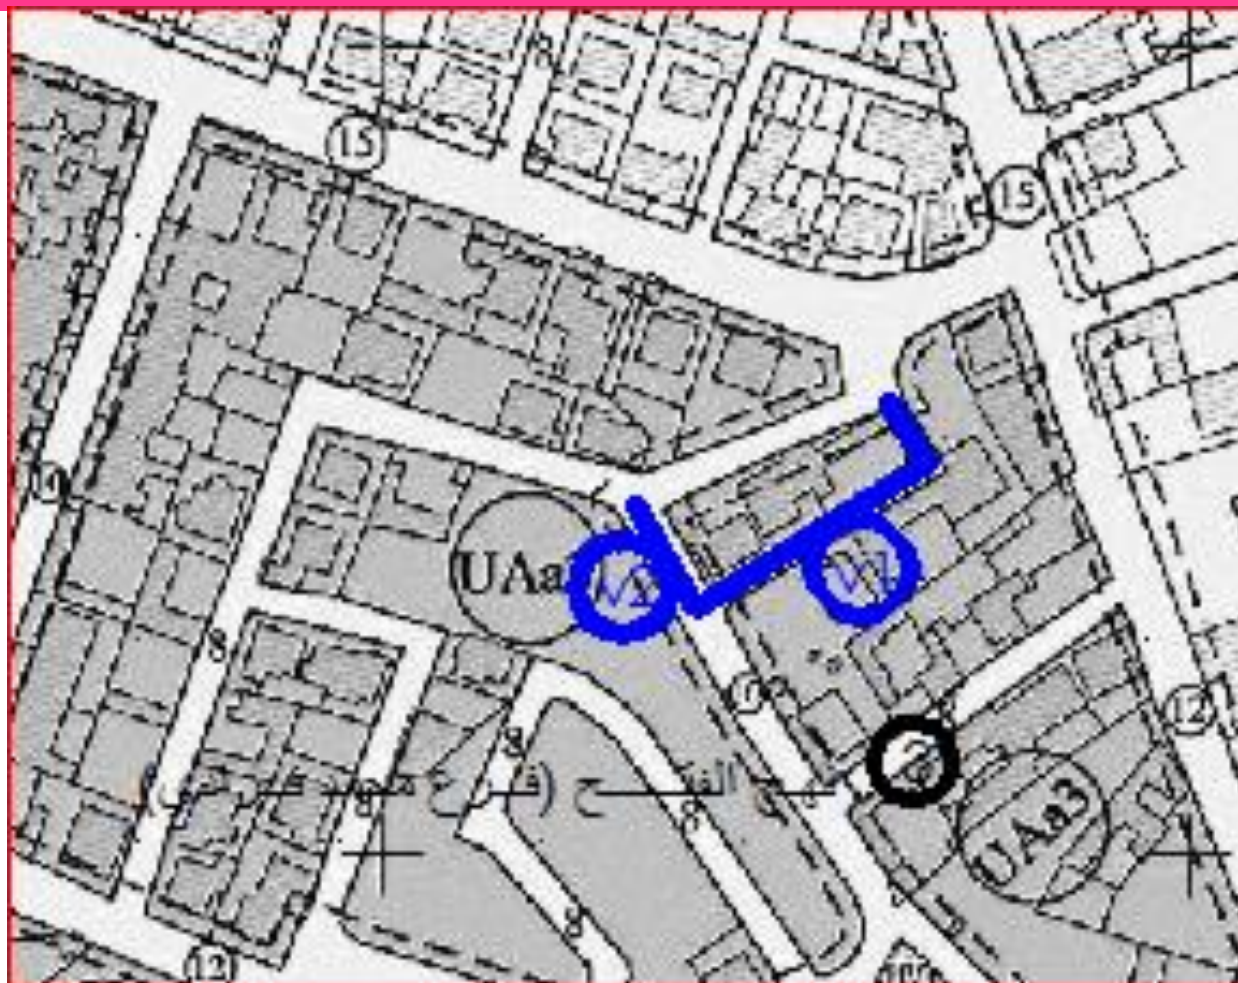



تعبيد

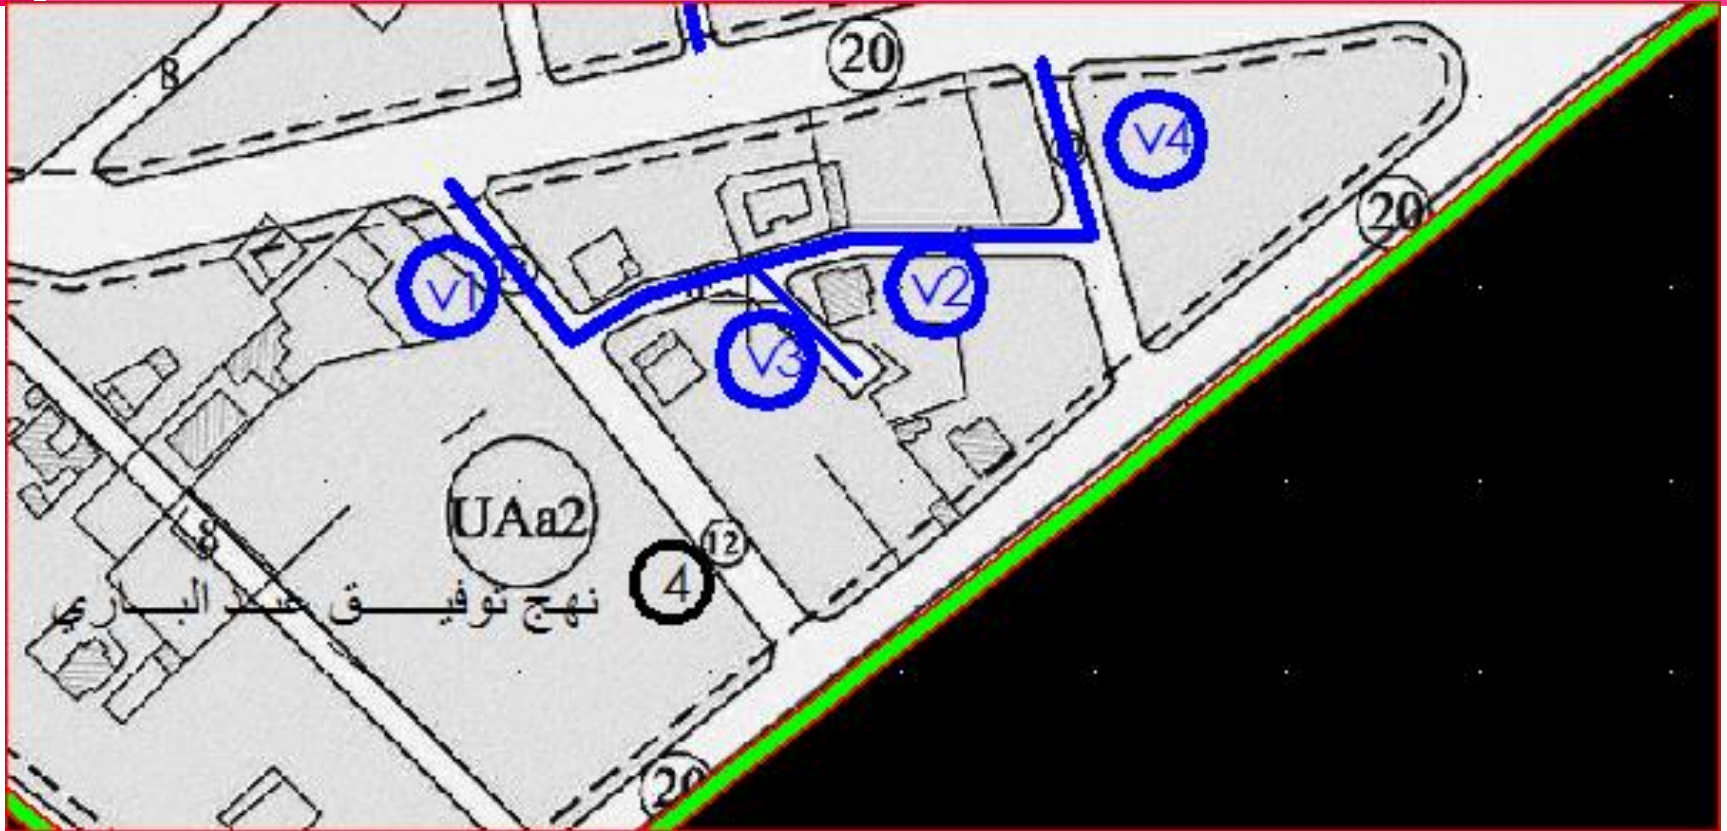




تعبيد






تعبيد

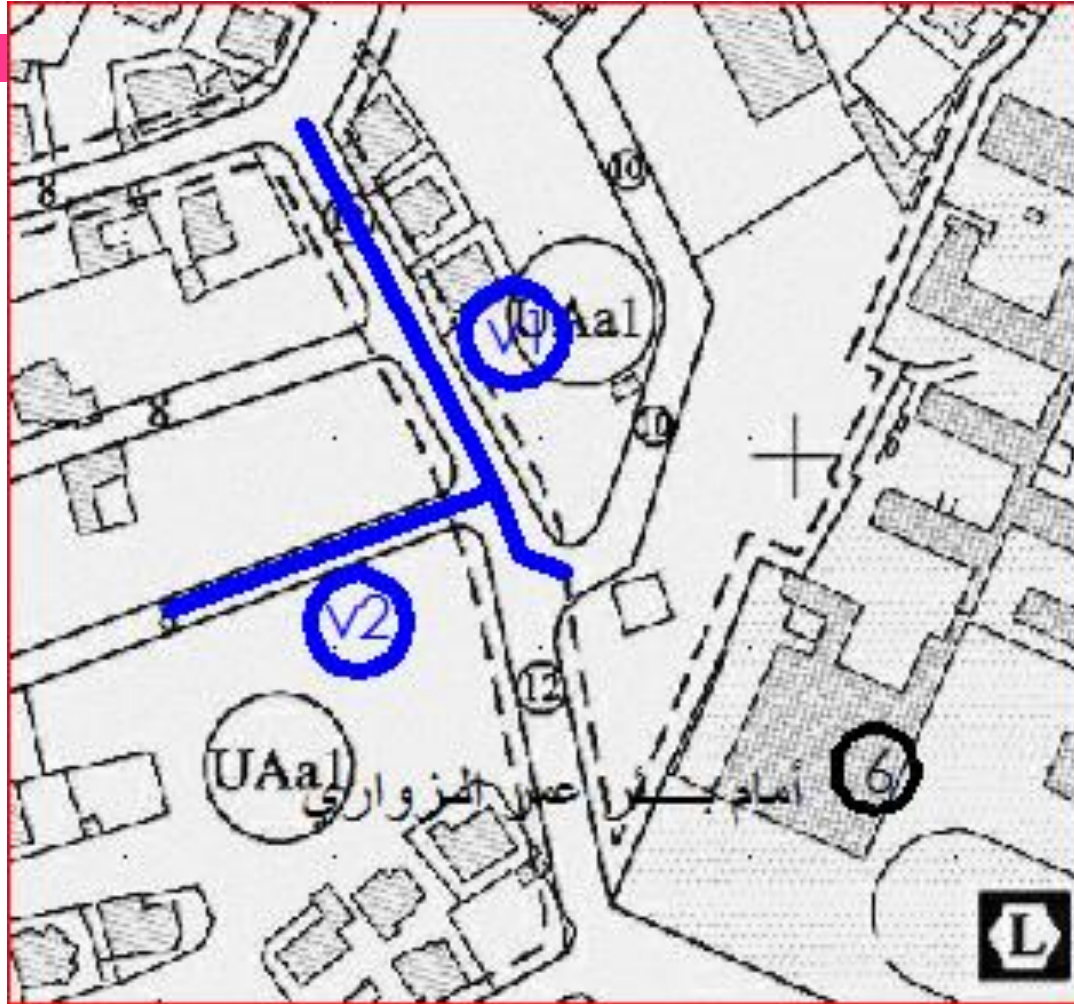




تعبيد

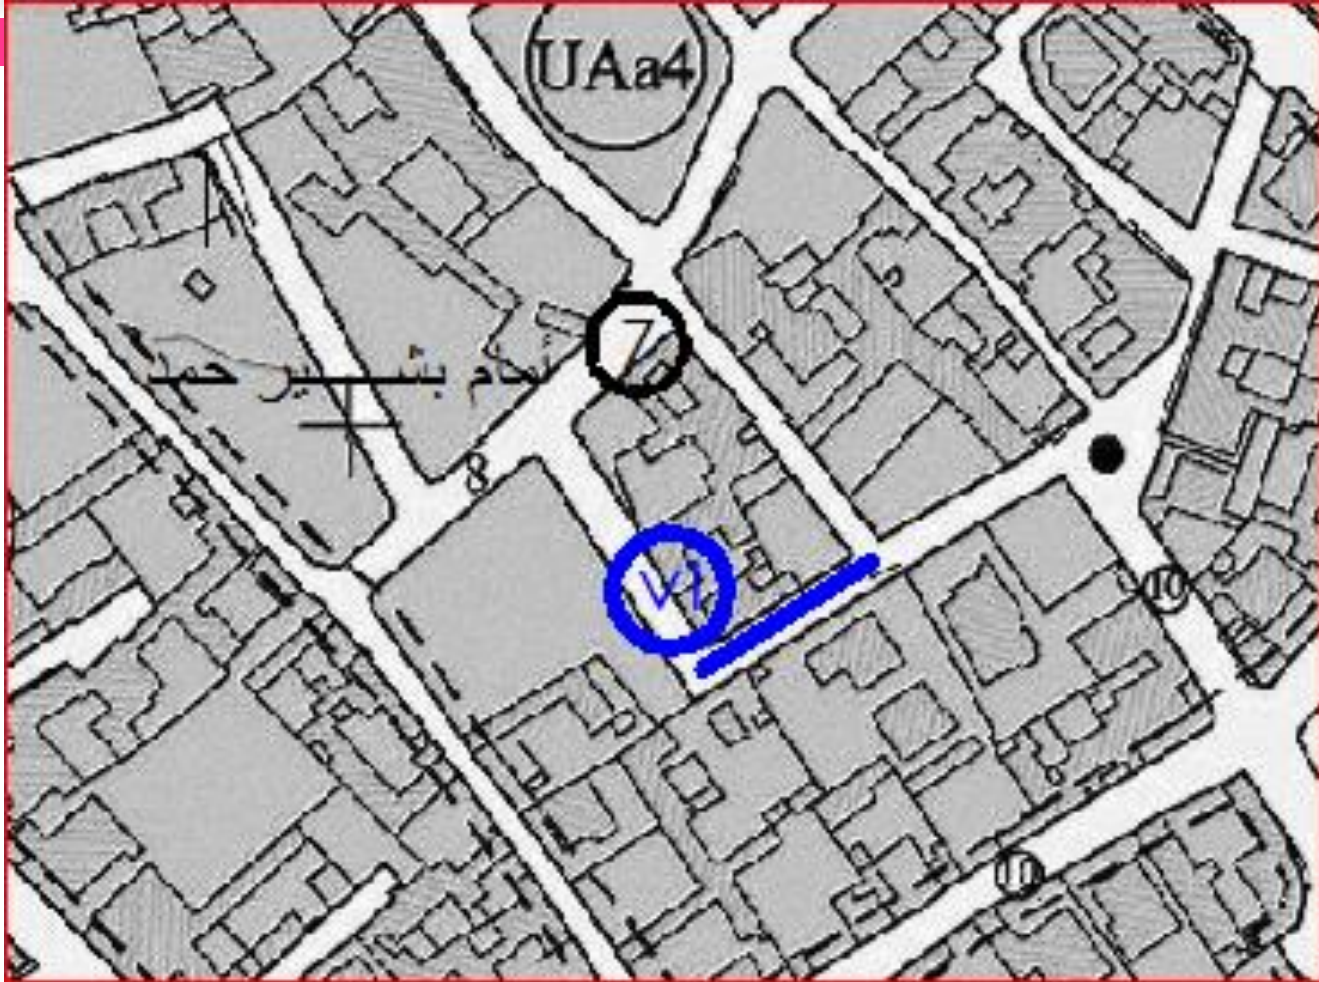




تعبيد

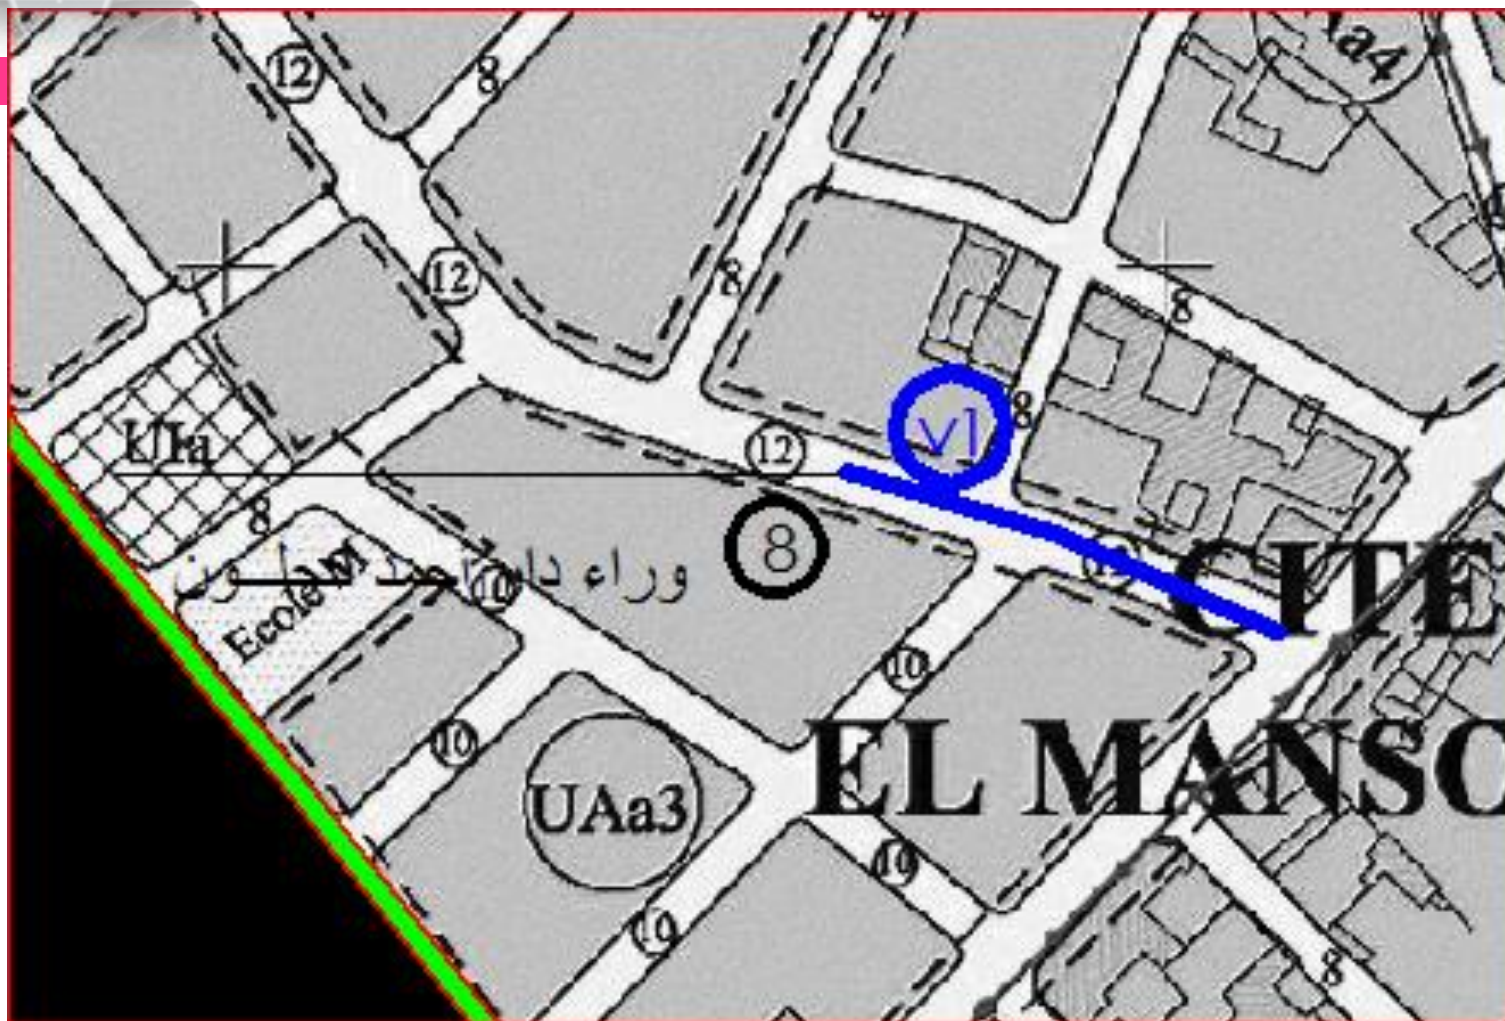



تعبيد

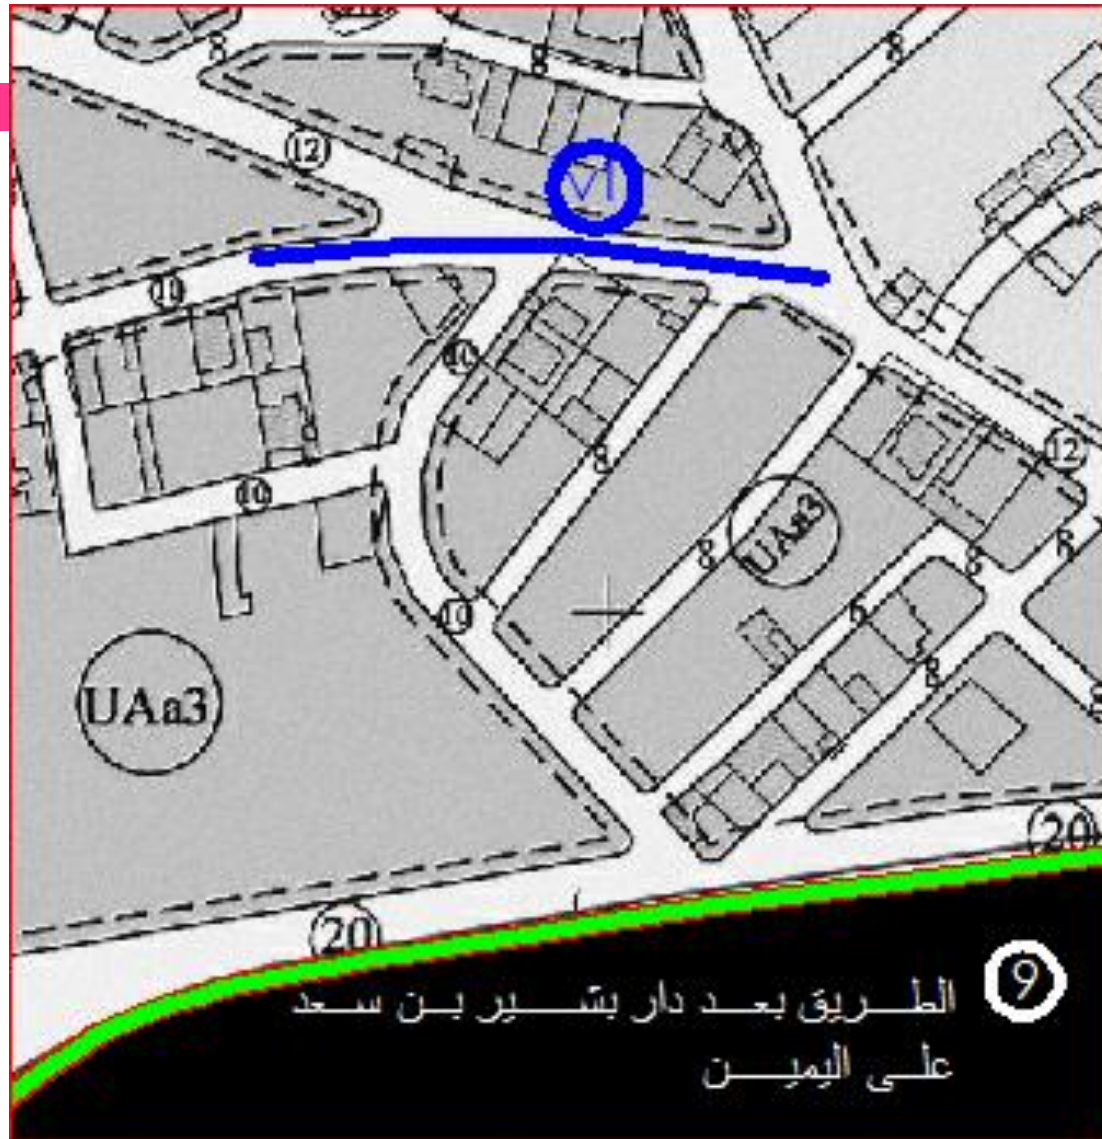

مناطق التدخل للتعبيد لسنة 2018

منطقة أولاد محمد



ع/ر	اسم النهج	عرض النهج بمثال التهيئة (م)	عرض الطريق المزمع تعبيده (م)	الطول (م)	المساحة	الوضعية الحالية
1	نهج طرابلس من دار العربي جديطة مروراً بدار رضا مطوري					
	طريق V1	12	7	130	910	
	طريق V2	8	6	150	900	
	مجموع 1				1810	
2	شرس بوهلال مروراً بدار بن صالح					
	طريق V1	4 تقريباً	4 تسليط	95	380	
	مجموع 2				380	
3	نهج صلاح الدين بوشوشة من تروسي بالحاج و حسن بالحاج					
	طريق V1	متغير	7	150	1050	
	طريق V2	8	6	150	900	
	مجموع 3				1950	



ع/ر	اسم النهج	عرض النهج يمثل التهيئة (م)	عرض الطريق المزمع تعبيده (م)	الطول (م)	المساحة	الوضعية الحالية
5	زقاق بالهادي بوتر					
	طريق V1	8	6	110	660	
	مجموع 5				660	
6	شارع النبله					
	طريق V1	8 - 5	6 - 4	190	960	
	مجموع 6				960	
7	نهج السيد بوشادوم					
	طريق V1	8	6	85	510	
	مجموع 7				510	



ع/ر	اسم النهج	عرض النهج يمثل التهيئة (م)	عرض الطريق المزعم تعبيده (م)	الطول (م)	المساحة	الوضعية الحالية
8	صالح الدين بوشوشة (جميعه) طريق V1	2.5	2.5	56	140	
	مجموع 8				140	
9	نهج مدرسة الزيتونة (سالم الحريز) طريق V1	6	5	50	250	
	مجموع 9				250	



مناطق التدخل للتنوير العمومي لسنة 2018



ع/ر	اسم النهج
4	بئر بالكحلاء
10	بئر الشمسي
11	نهج صالح الدين بوشوشة
12	نهج دار اللطيفة
13	جبانة دار الأكل




تعبيد

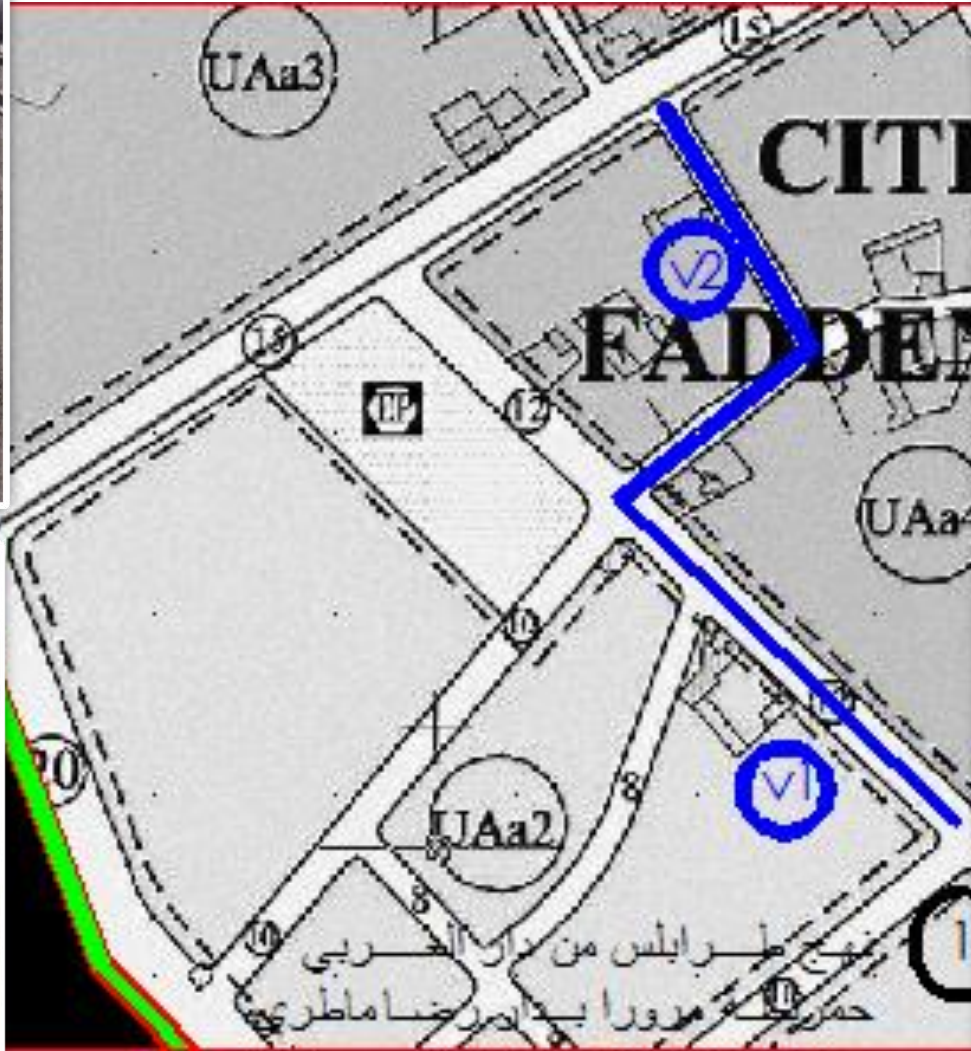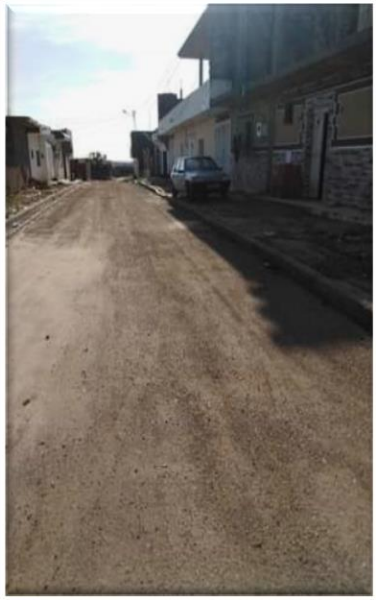




تبايط

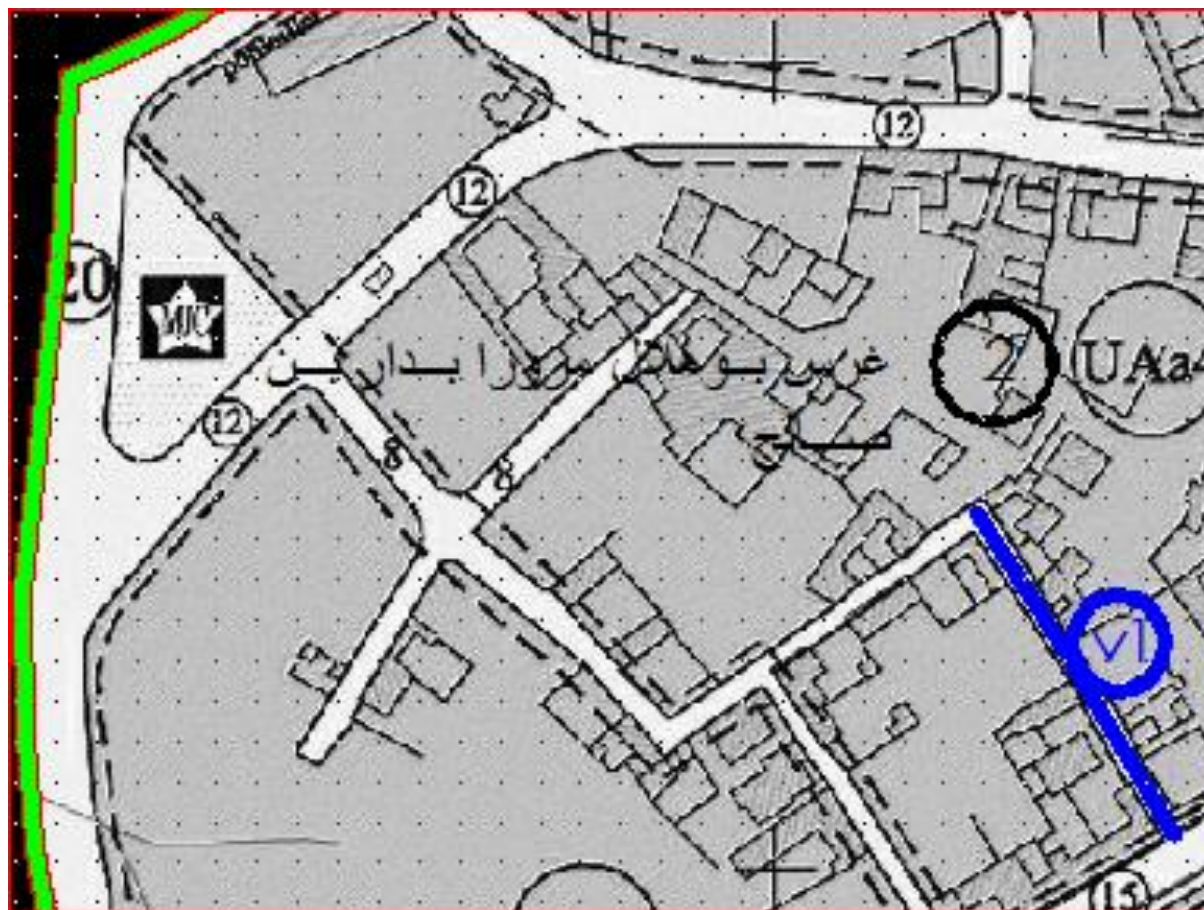




تعبيد

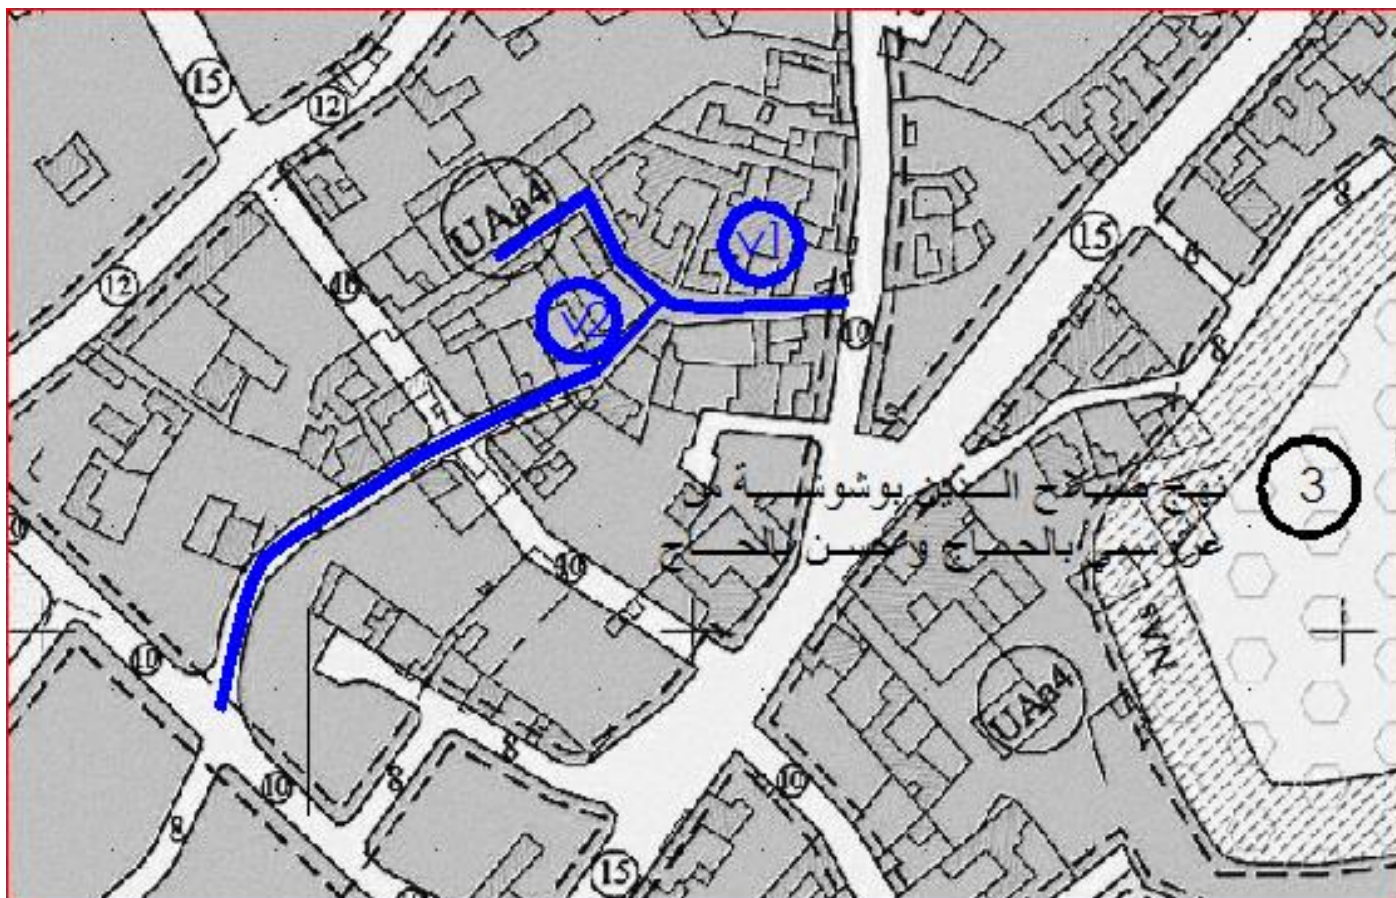




تنوير

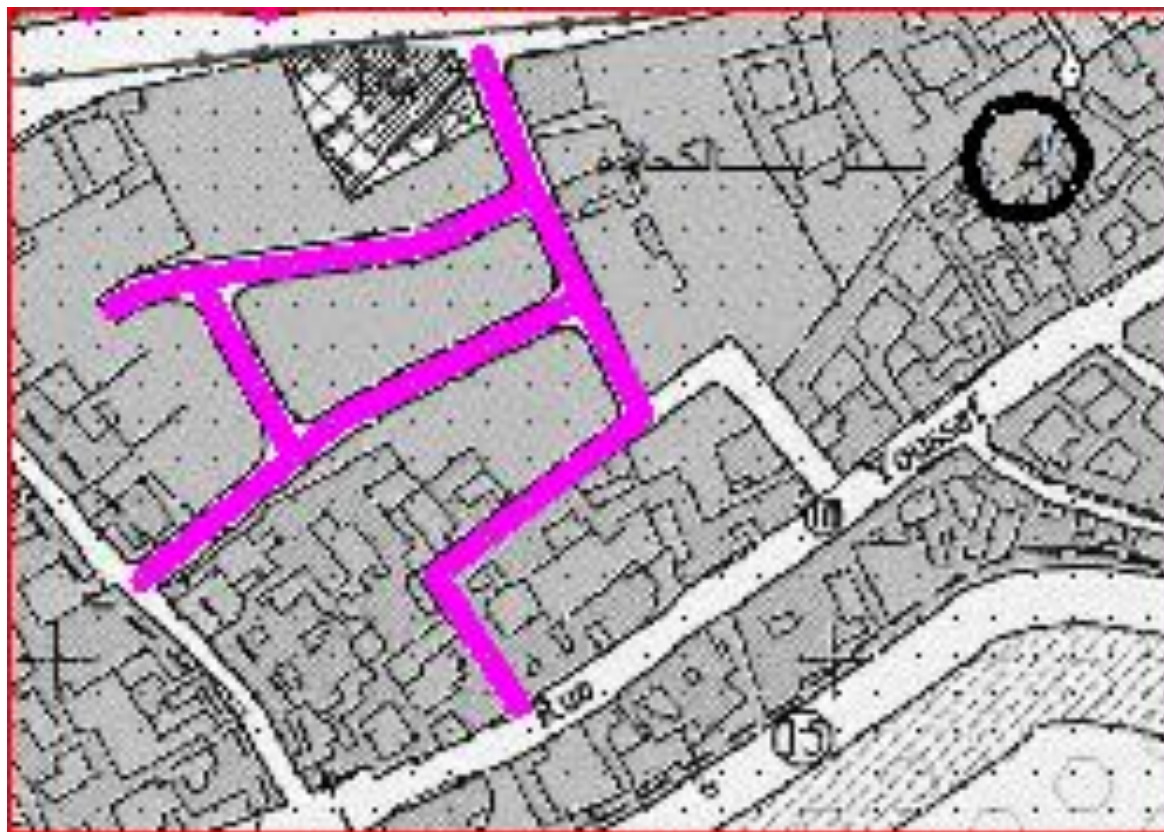




تعبيد

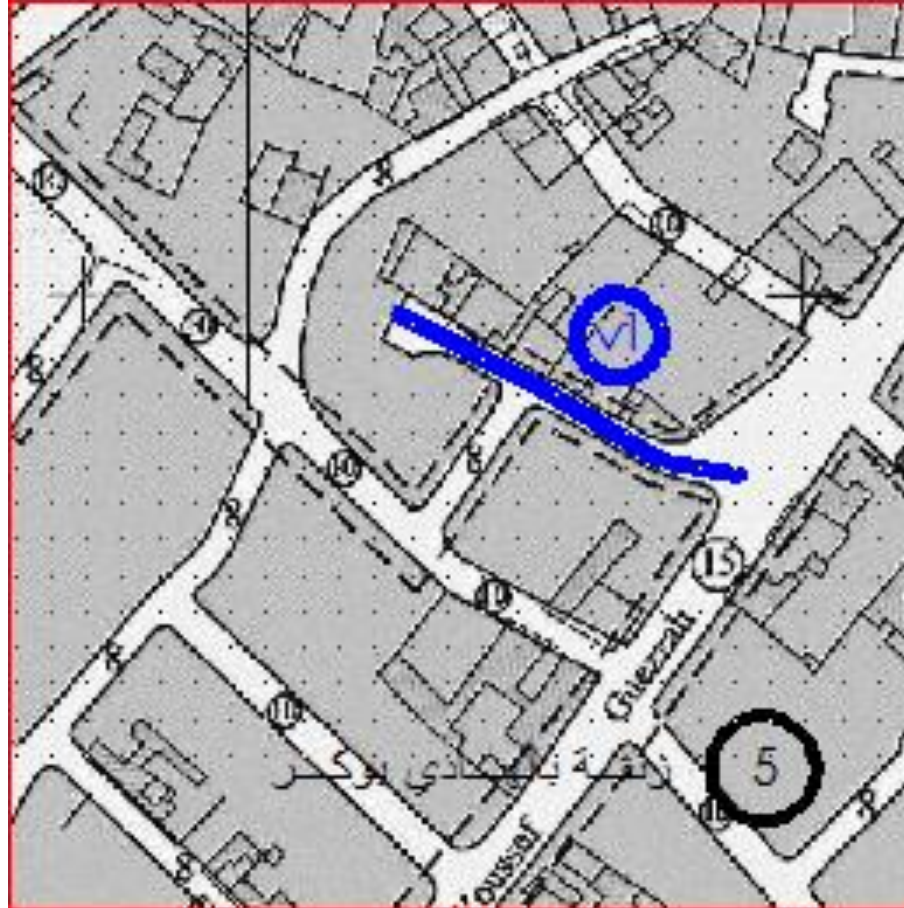




تعبيد

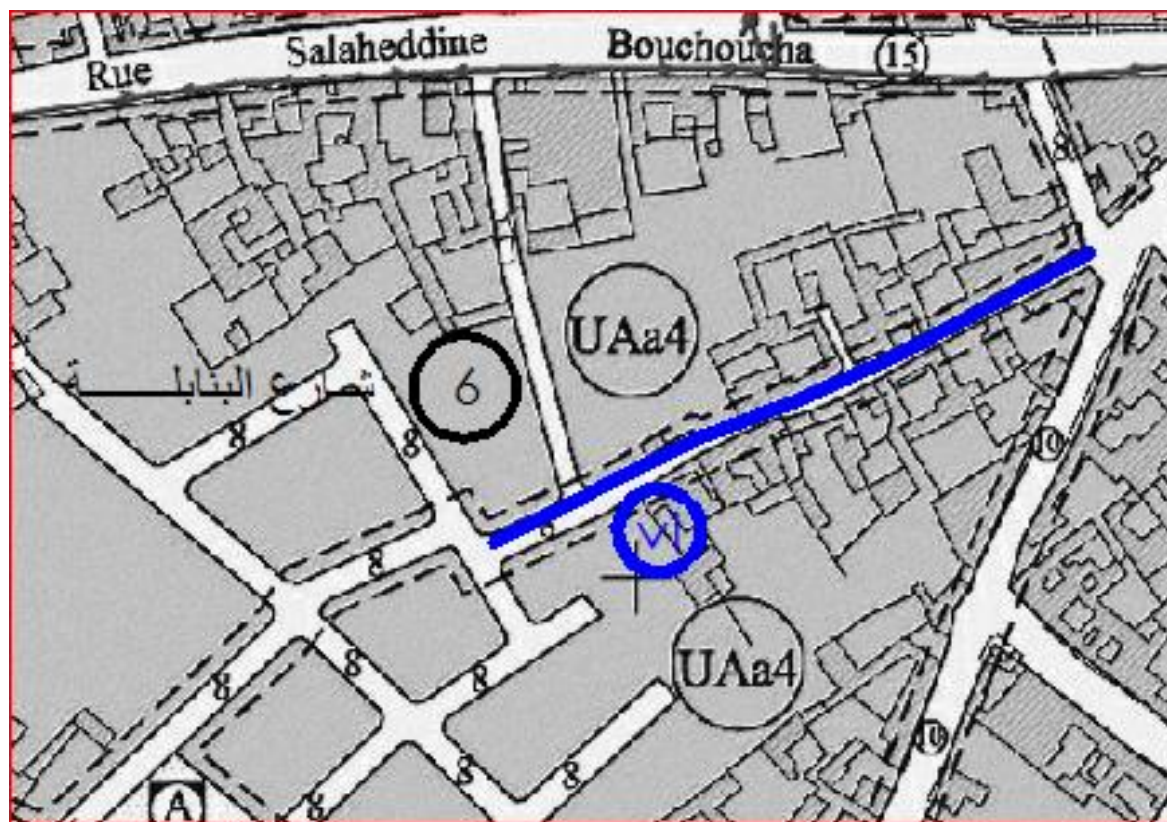





تعبيد و تبايط

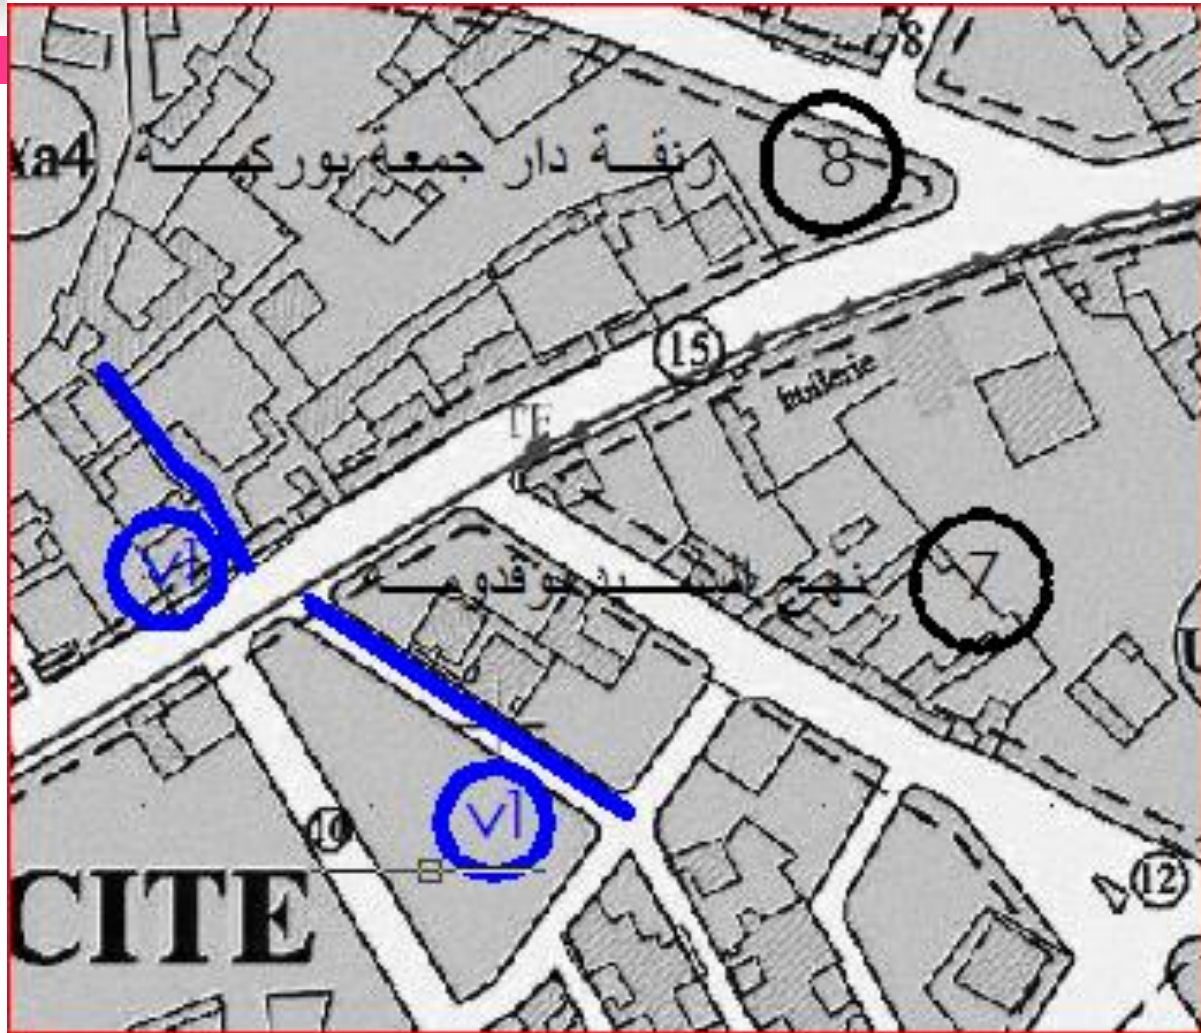




تبايط

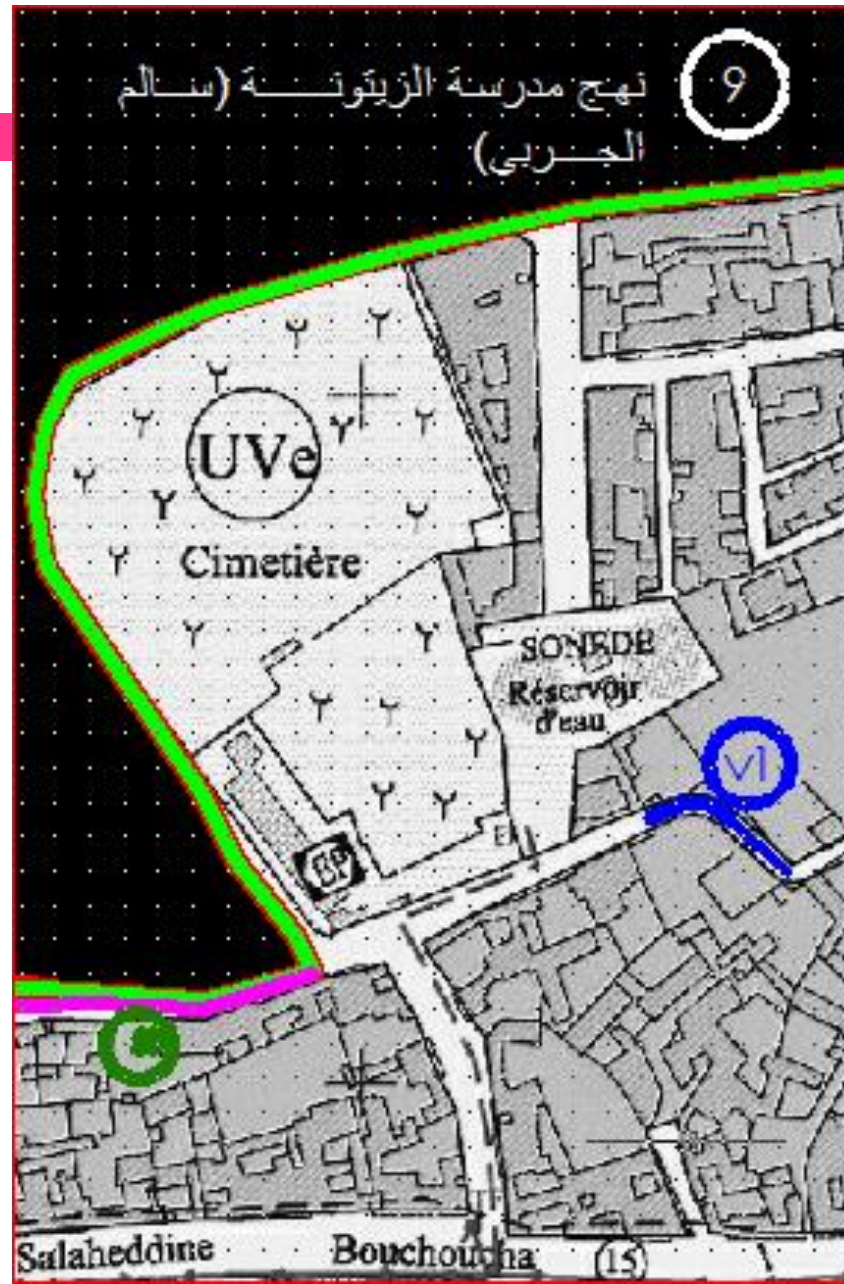

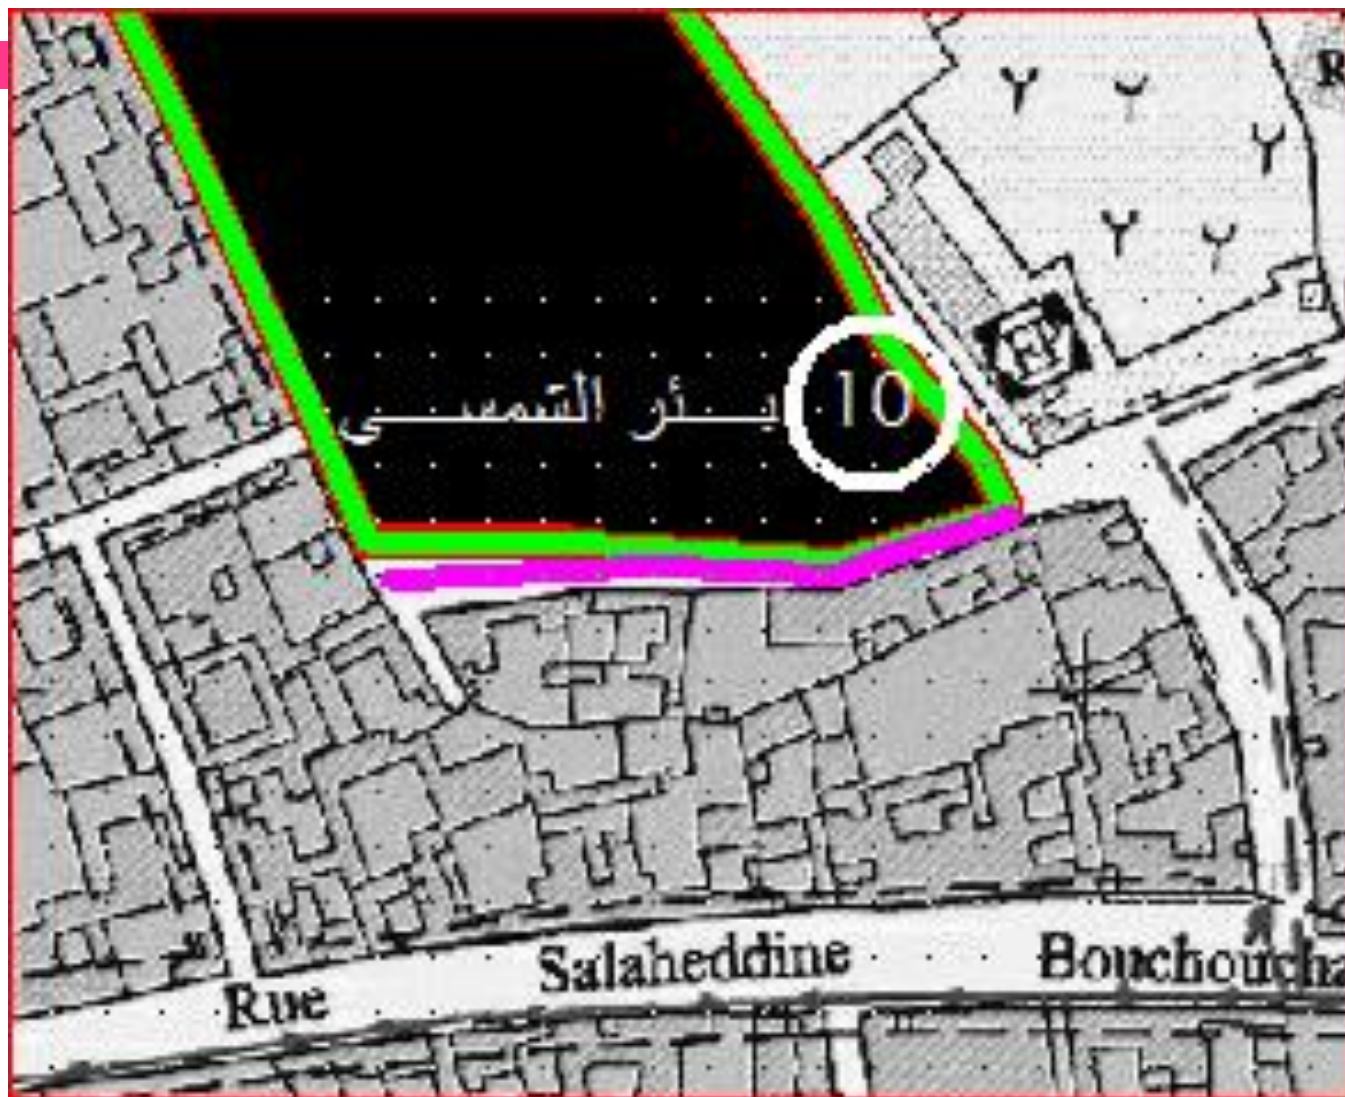



تنوير

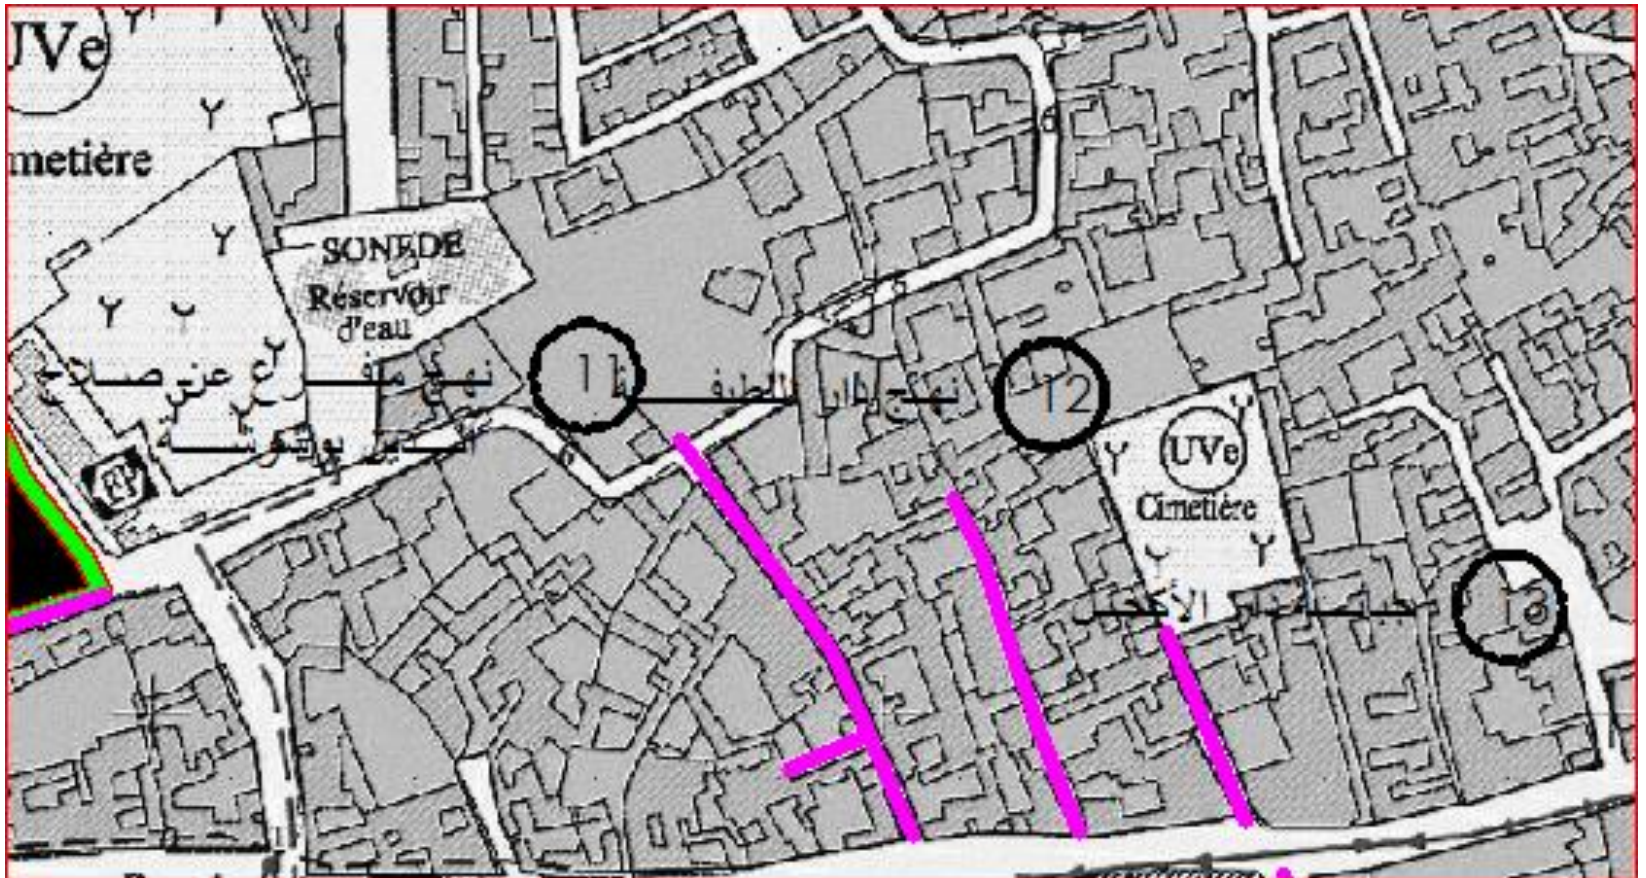

مشاريع المخطط الاستثماري البلدي لسنة 2019

تعبيد سنة 2019

تهيئة و تعبيد طرق	الطول (م)	المساحة (م2)	تطهير (م)
الزعارنة الشرقية	919	5287	325
الزعارنة الغربية	645	4560	780
الجرابعة	868	6014	
أولاد محمد	563	3495	1074
السد الغربي	5030	25150	
بلعوم	2820	14100	

تهيئة و تعبيد طرق و تطهير بعض الأنهج	
كلفة المشروع	1604 أ د
الدراسات	33,900 أ د

مراحل إنجاز و تقدم الأشغال

تمت المصادقة على الدراسة التفصيلية النهائية بتاريخ 08 سبتمبر 2020 كما تمت الاستشارة العمومية و المصادقة على برنامج التصرف البيئي و الاجتماعي النهائي بتاريخ 12 سبتمبر 2020 و تم إرسال الملف لصندوق القروض للحصول على الموافقة المبدئية بتاريخ 13 أكتوبر 2020.

التنوير العمومي	
كلفة المشروع	238 أد
الدراسات	6,200 أد

التنوير العمومي لسنة 2019

التنوير العمومي	الطول (م)
الزعارنة الشرقية	3495
الزعارنة الغربية	2612
الجرابعة	1910
أولاد محمد	1133
السد الغربي	3900

مراحل إنجاز و تقدم الأشغال

تم الاعلان عن طلب العروض بتاريخ 22 فيفري 2020 وتم انتقاء مقاوله الهذيلي عقيد لإنجاز الأشغال.

تم تسجيل الصفقة و تقديم الضمان النهائي و في انتظار موافقة الشركة التونسية للكهرباء و الغاز لبداية الأشغال.


مناطق التدخل لسنة 2019 بمنطقة الزعارنة الشرقية

ع/ر	اسم النهج	عرض الطريق حسب مثال التهيئة (م)	عرض المزمع تعبيده (م)	الطول (م)	المساحة (م2)	الوضعية الحالية	الكلفة (د)
1	تعبيد طرقات ببئر مليح						
	طريق 1	12	5	87	435	غير معبد	22790
	طريق 2	6	4	68	272	غير معبد	14750
	طريق 3	8	6	46	276	غير معبد	14580
	تطهير و تعبيد طريقتين بعرض 8م	8	6	200	1200	بدون تطهير	87475
	مجموع عدد 01						139595
2	مجموعة أنهج (الصنوبر-قرب منزل عديل عبودة- نهج الكروم قرب منزل بو علي بلعيد)						
	طريق 1 الصنوبر	10	7	164	1148	غير معبد	59537
	طريق 2 الصنوبر (+تطهير)	12	7	125	875	بدون تطهير	60090


ع/ر	اسم النهج	عرض الطريق حسب مثال التهيئة (م)	عرض الجزء المزمع تعبيده (م)	الطول (م)	المساحة (م2)	الوضعية الحالية	الكلفة (د)
	طريق 3 دار عدیل عبودة	3	3	32	96	غير معبد	4421
	طريق 4 أمام دار بلعيد	8	5	197	985	غير معبد	52640
	مجموع عدد 02						176688
	المجموع العام						316283

الكلفة الجمالية للتدخل: 316,283 أد


بئر مليح

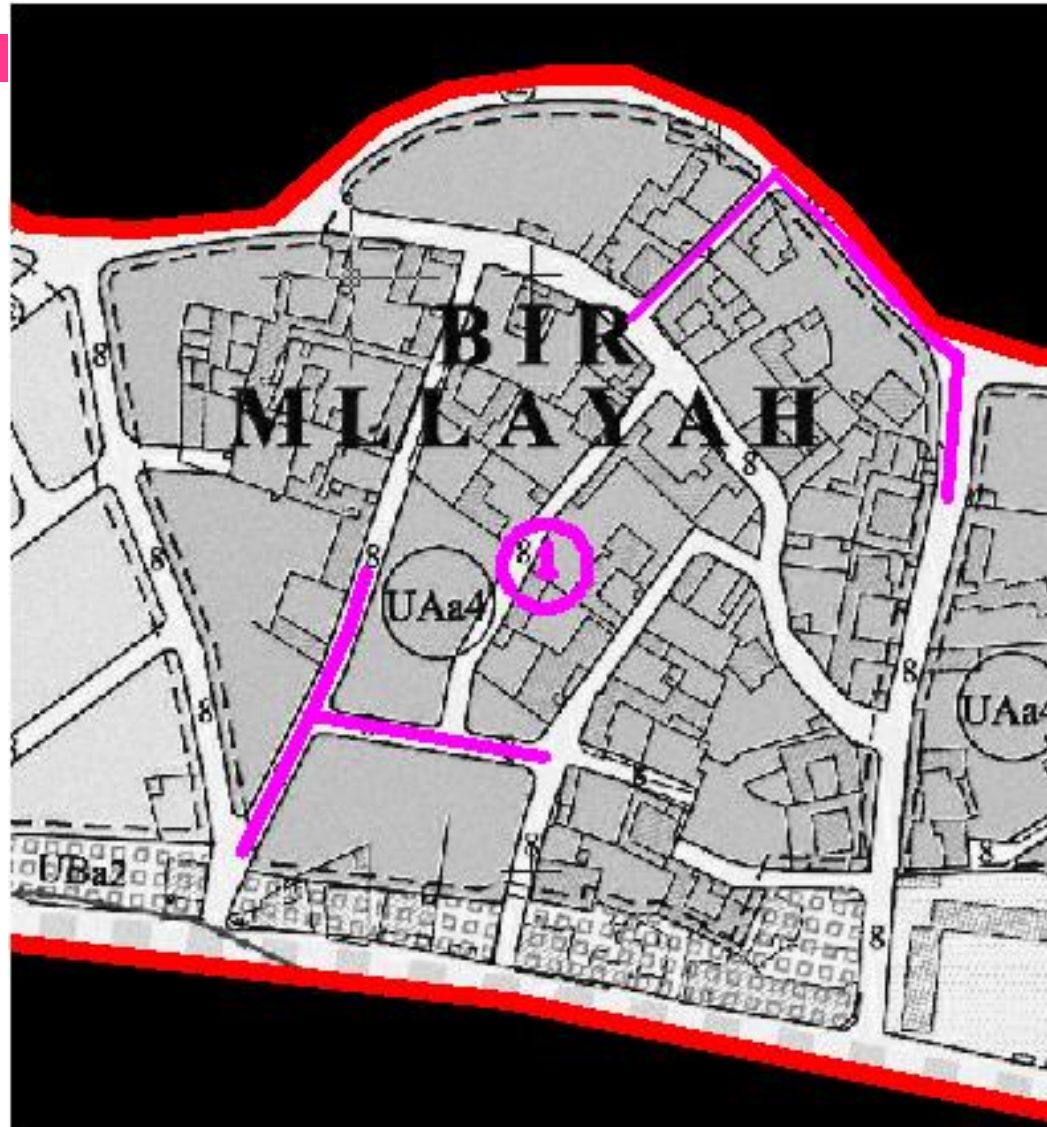


الصنوبر

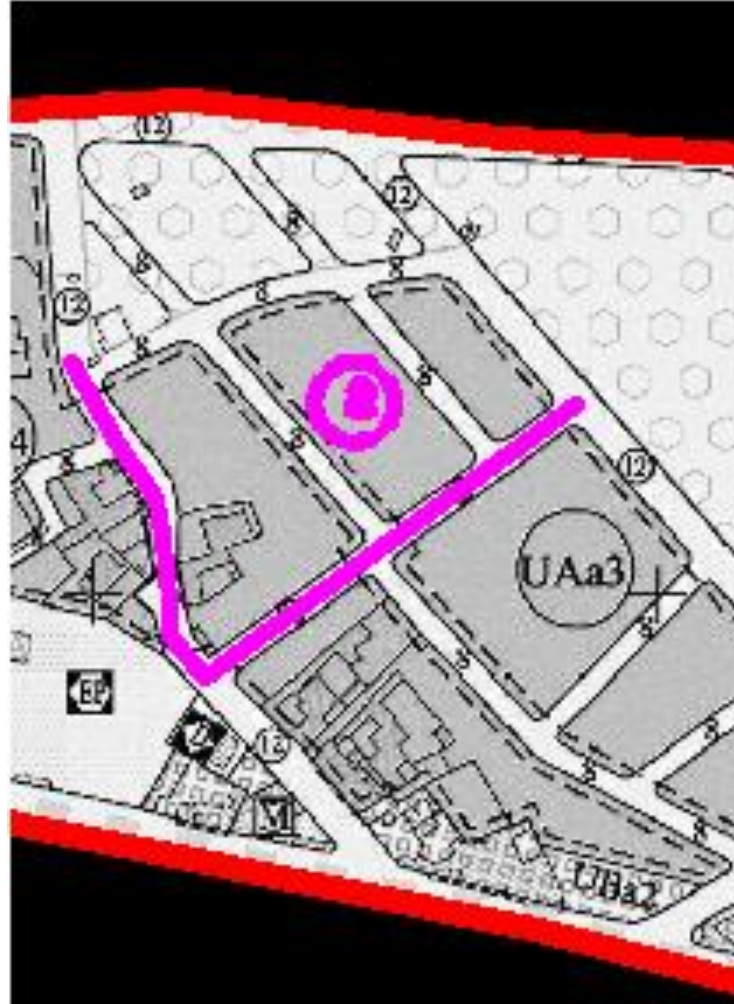

أمام دار بو علي بلعيد

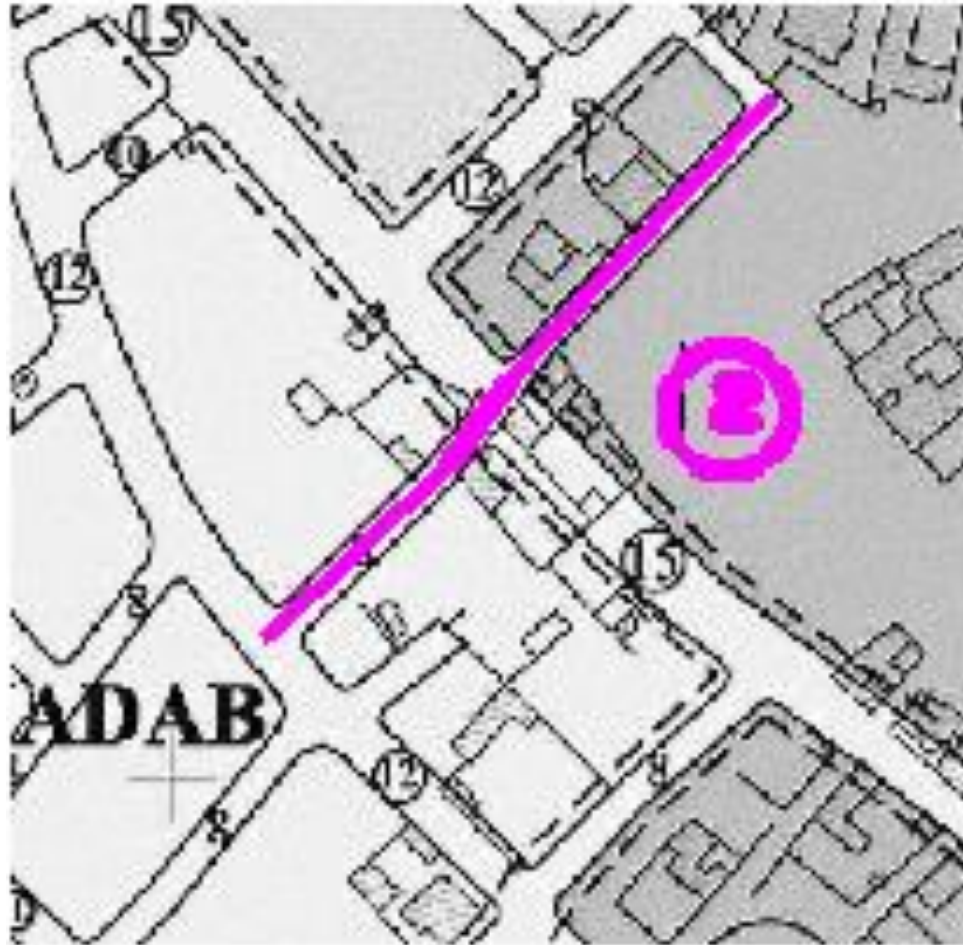

زنقة دار عبودة

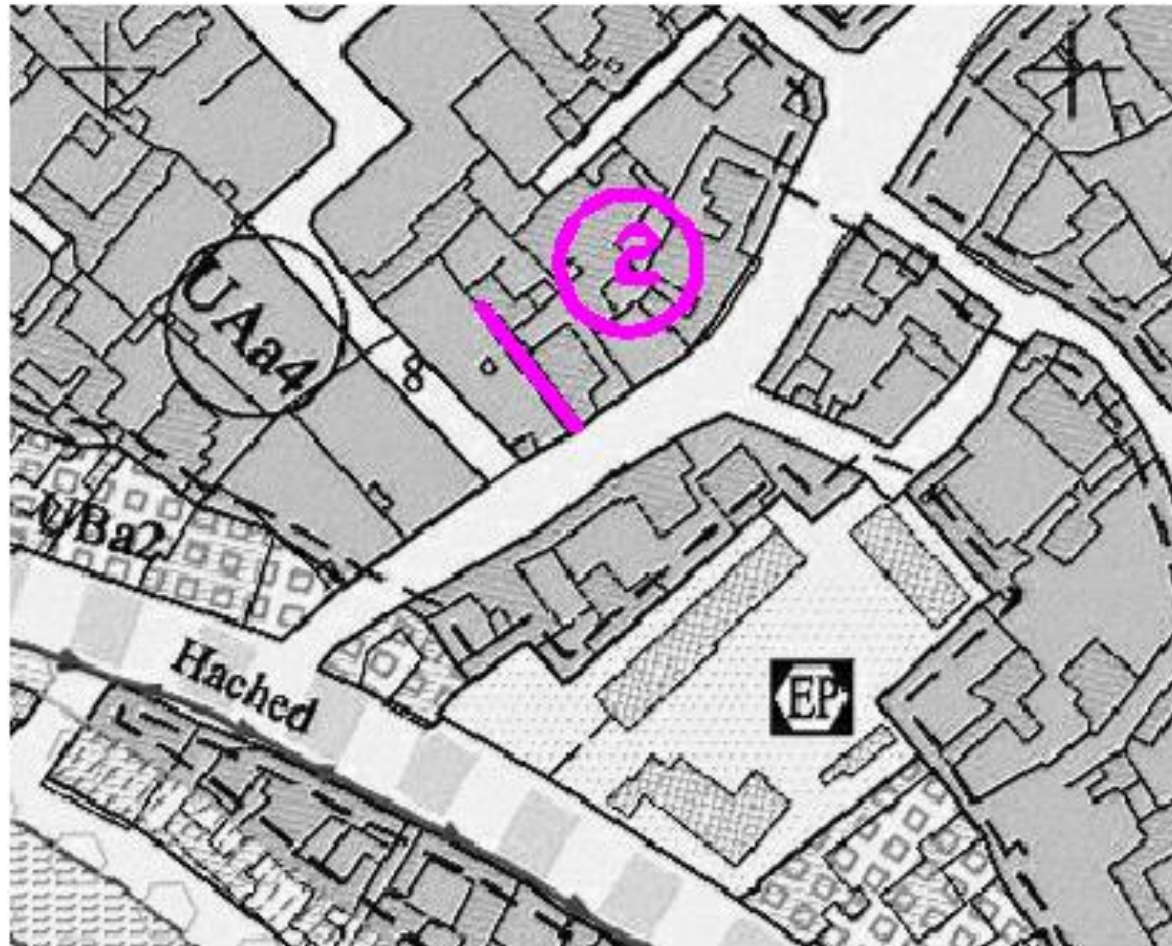

مناطق التدخل لسنة 2019 بمنطقة الزعارنة الغربية


ع/ر	اسم النهج	عرض الطريق حسب مثال التهيئة (م)	عرض الجزء المزمع تعبيده (م)	الطول (م)	المساحة (م2)	الوضعية الحالية	الكلفة (د)
1	تصريف المياه بالمثاليث و إرجاع الحالة						
	طريق 1	8	-	80	—	معبد	13200
	مجموع عدد 01						13200
3	تعبيد طريقين بعد جامع الهداية						
	طريق 1	8	6	190	1140	بدون تطهير حاليا	60300
	طريق 2	10	7	220	1540	بدون تطهير حاليا	79365
	مجموع 02						139665

2- تنوير عمومي خلف سوق الجملة: الكلفة 16 أد (16 ن ض)


ع/ر	اسم النهج	عرض الطريق حسب مثال التهيئة (م)	عرض الجزء المزمع تعبيده (م)	الطول (م)	المساحة (م2)	الوضعية الحالية	الكلفة (د)
4	تطهير قرب الوادي الكبير						
	طريق 1	8	-	290	—	بدون تطهير	39500
	مجموع عدد 04						39500
5	تعبيد جزء من الطريق قرب الوادي الكبير						
	طريق 1	12	8	235	1880	غير معبد	94940
	مجموع 05						94940
	المجموع العام						303305

الكلفة الجمالية للتدخل: 303,305 أد


تصريف المياه بالمثاليت

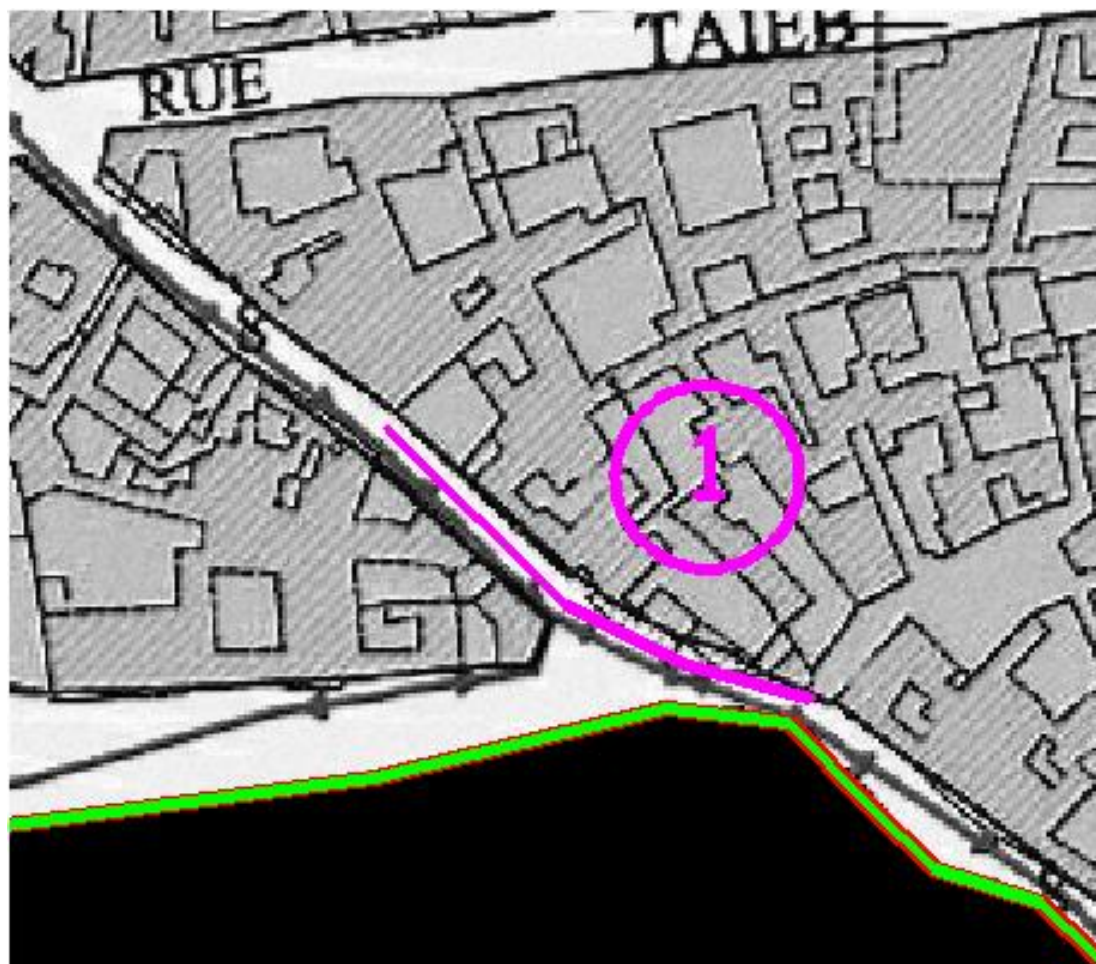


تنوير عمومي خلف سوق الجملة

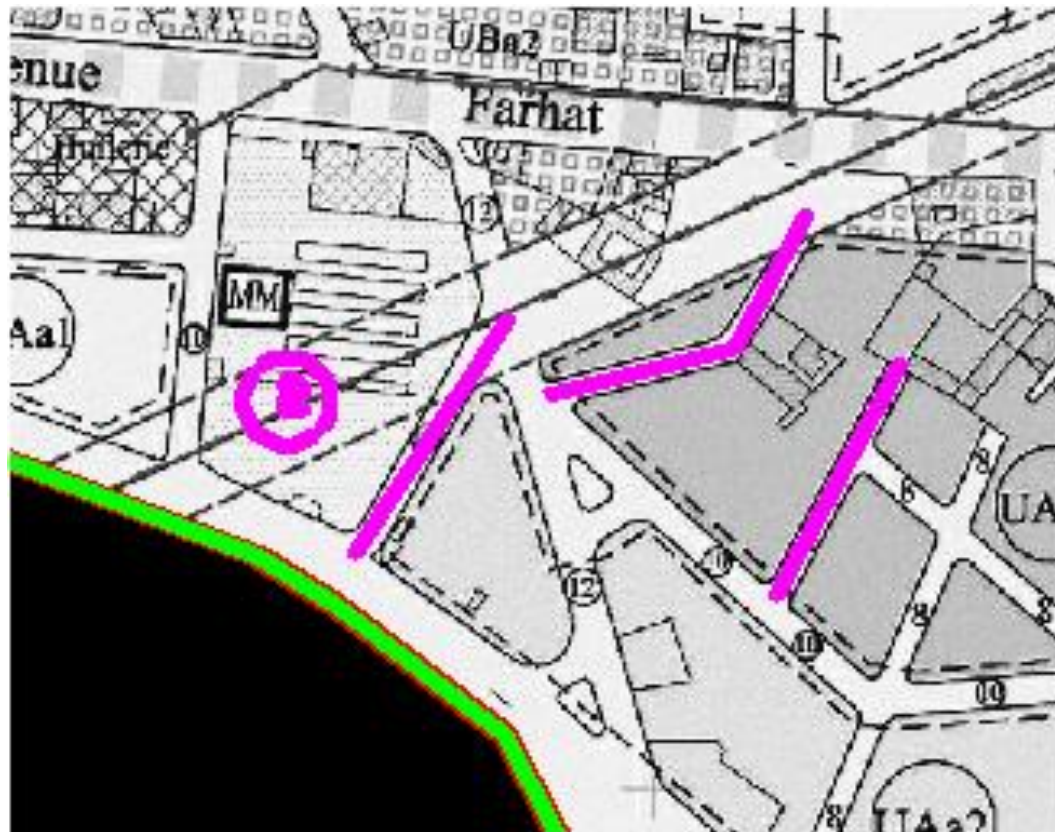


تعبيد طريقين بعد جامع الهداية

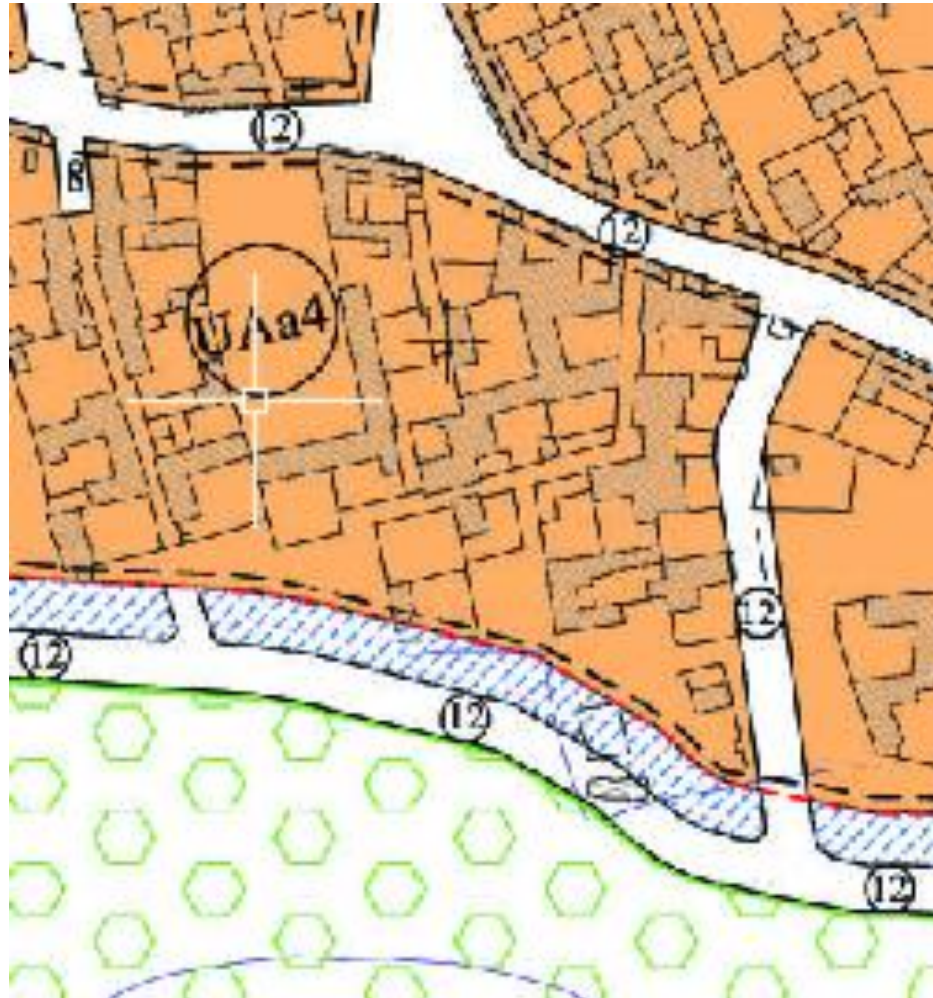

تطهير قرب الوادي الكبير

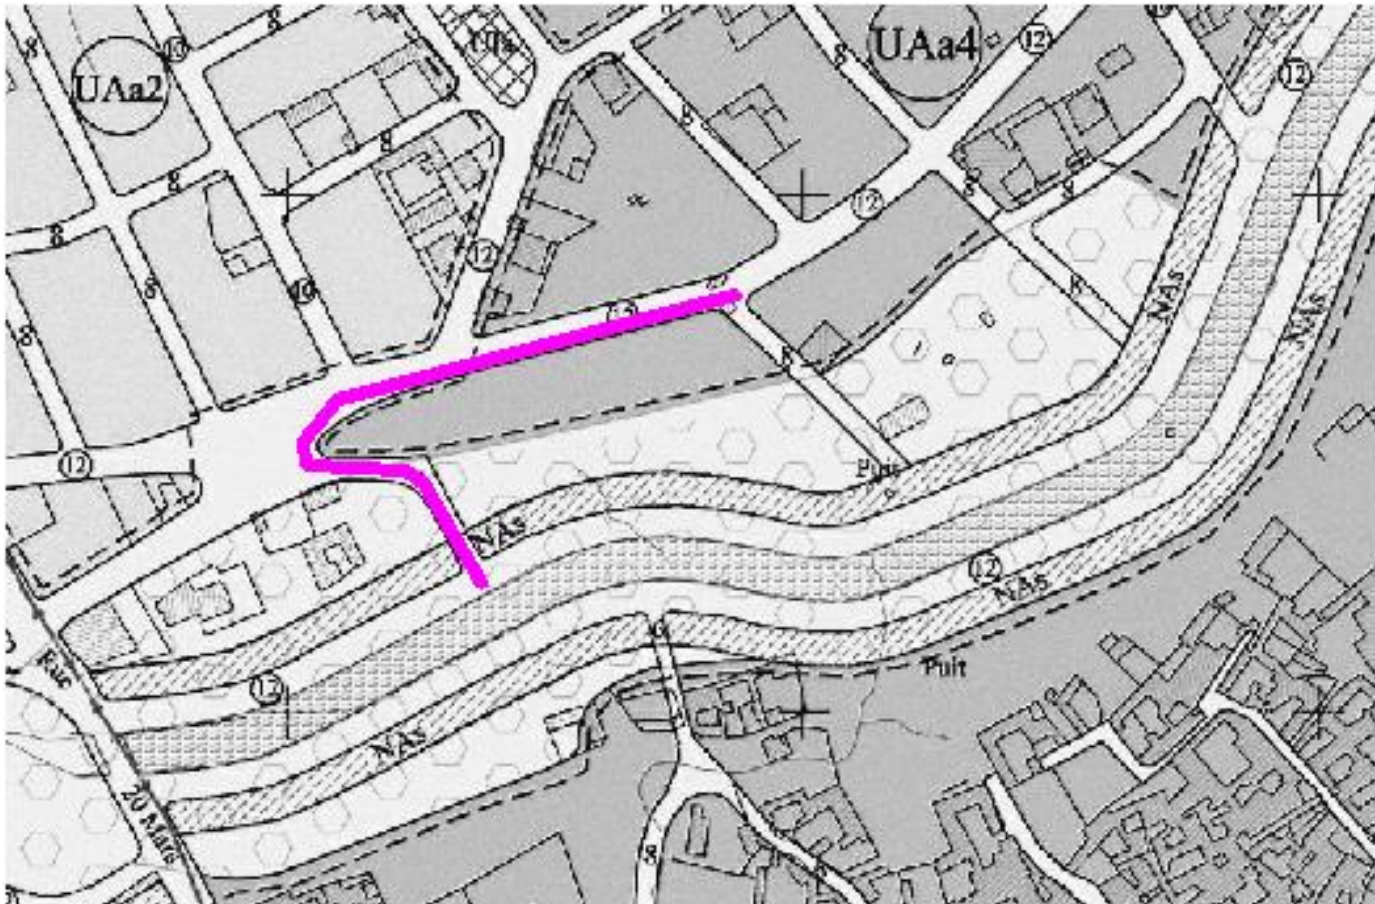


تعبيد جزء من الطريق قرب الوادي الكبير

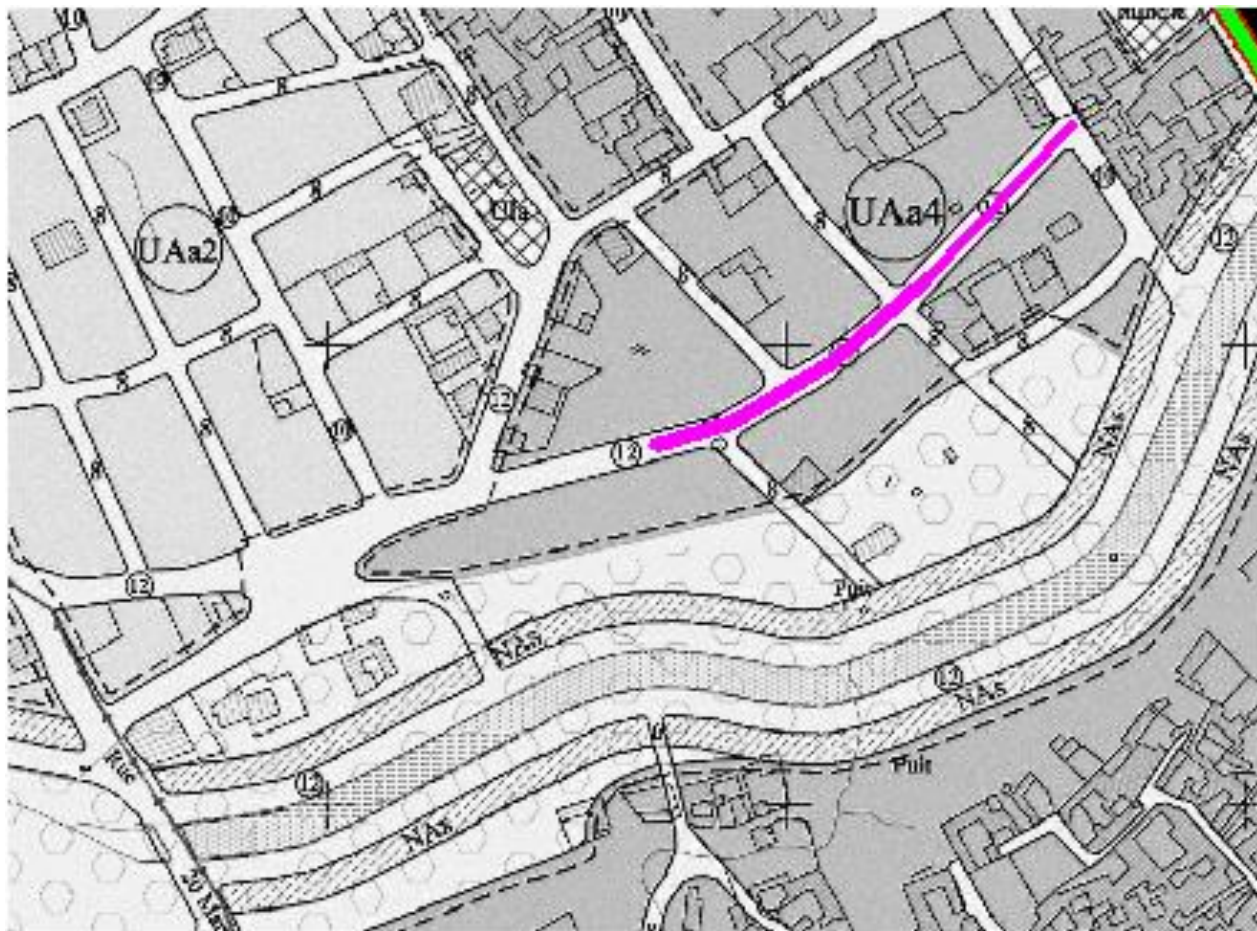


مناطق التدخل لسنة 2019 بمنطقة الجرابعة

ع/ر	اسم النهج	عرض الطريق حسب مثال التهيئة (م)	عرض الجزء المزمع تعبيده (م)	الطول (م)	المساحة (م ²)	الوضعية الحالية	الكلفة (د)
1	تعبيد أنهج بتقسيم الفاروق						
	طريق 1	10	7	207	1449	غير معبد	75200
	طريق 2	12	8	147	1176	غير معبد	59673
	مجموع عدد 01						134873
2	تعبيد أنهج قرب منزل الشادلي قلايد و منزل جلال بن سعد						
	طريق 1	8	6	249	1494	غير معبد	79600
	طريق 2	12	8	190	1520	غير معبد	77165
	طريق 3	8	5	75	375	غير معبد	19660
	مجموع عدد 02						176425
	المجموع العام						311298

تعبيد في مستوى تقسيم الفاروق

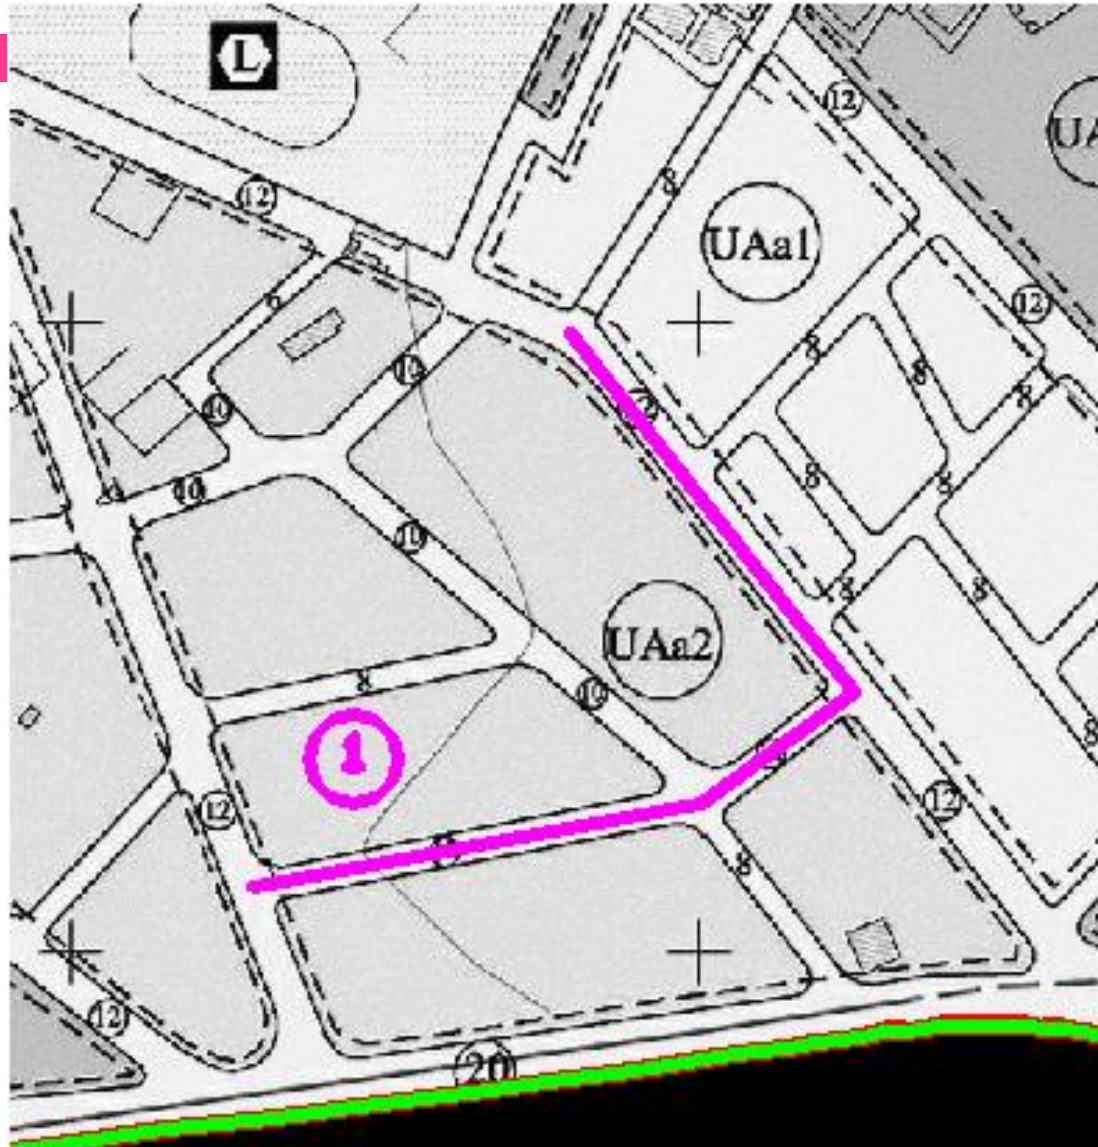

تعبيد في مستوى منزل الشادلي قلايد و منزل خليل بن سعد

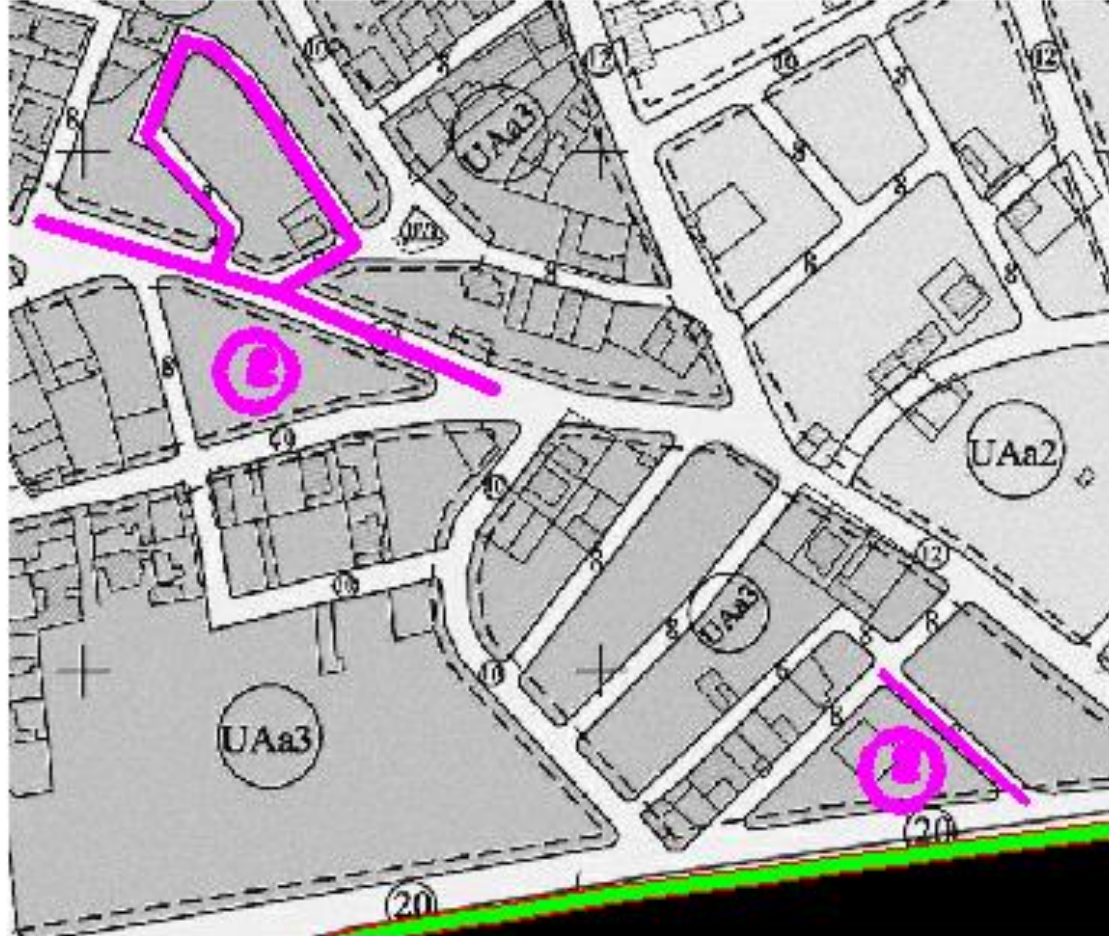

مناطق التدخل لسنة 2019 بمنطقة أولاد محمد

ع/ر	اسم النهج	عرض الطريق حسب مثال التهيئة (م)	عرض الجزء المزمع تعبيده (م)	الطول (م)	المساحة (م2)	الوضعية الحالية	الكلفة (د)
2	تطهير بتقسيم فرج فرادي						
	مجموع طرق	10-8	-	595	-	بدون تطهير	71400
	مجموع عدد 01						71400
3	تطهير تقسيم الهذيلي سلامة						
	مجموع طرق	10-8	-	480	-	بدون تطهير	57600
	مجموع عدد 02						57600
4	ترميم طريق قرب نهج السبول						
	طريق 1	10	7	250	1750	Enrobé	46000
	مجموع عدد 4						46000

5- تنوير عمومي بشارع بئر الغربي: 3 أد (3 ن ض)

6- تنوير عمومي بشارع الشتل: 4 أد (4 ن ض)


ع/ر	اسم النهج	عرض الطريق حسب مثال التهيئة (م)	عرض الجزء المزمع تعبيده (م)	الطول (م)	المساحة (م2)	الوضعية الحالية	الكلفة (د)
7	تعبيد وراء دار عبد اللطيف بوفاييد						
	طريقين	—	5	133	665	غير معبد	34580
	مجموع عدد 01						34580
8	صيانة شارع الشتل						
	طريق 1	6	6	180	1080	chape	45000
	مجموع عدد 02						45000

9- تنوير تقسيم غرس السرجان: الكلفة 10 أد (10 ن ض)


- تنوير غرس عامر بن حسن: الكلفة 11 أد (10 ن ض)

الكلفة الجمالية للتدخل: 300,580 أد


تطهير و تنوير بتقسيم الهذيلي سلامة

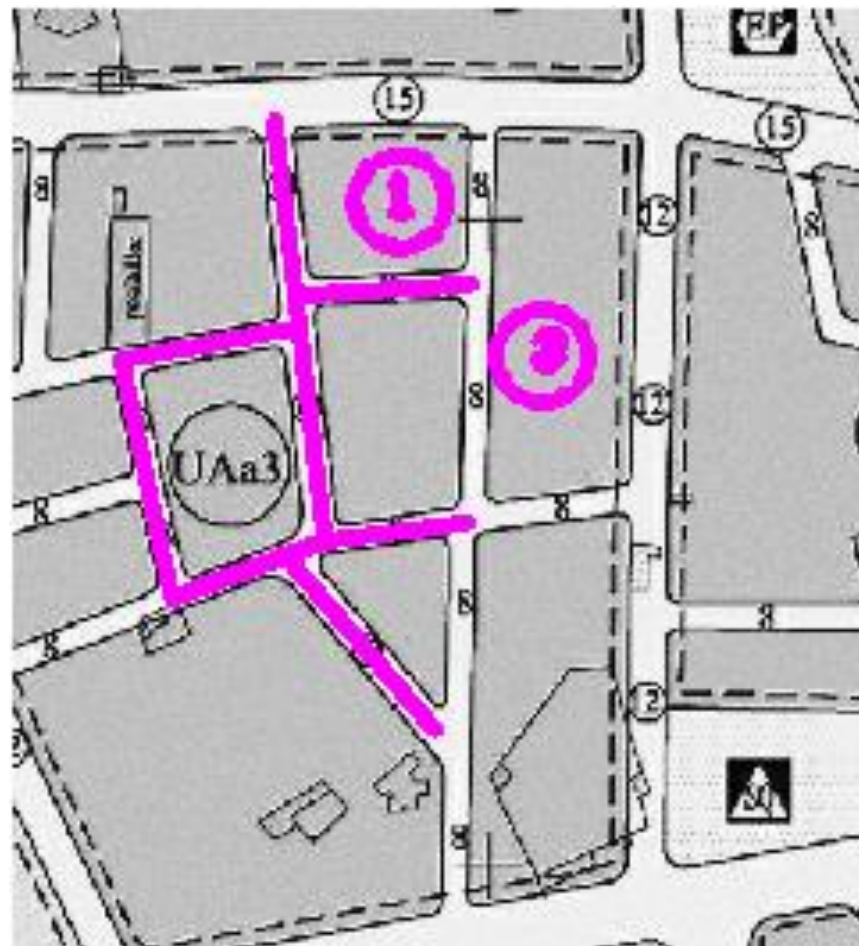


تطهير بتقسيم فرج فرادي

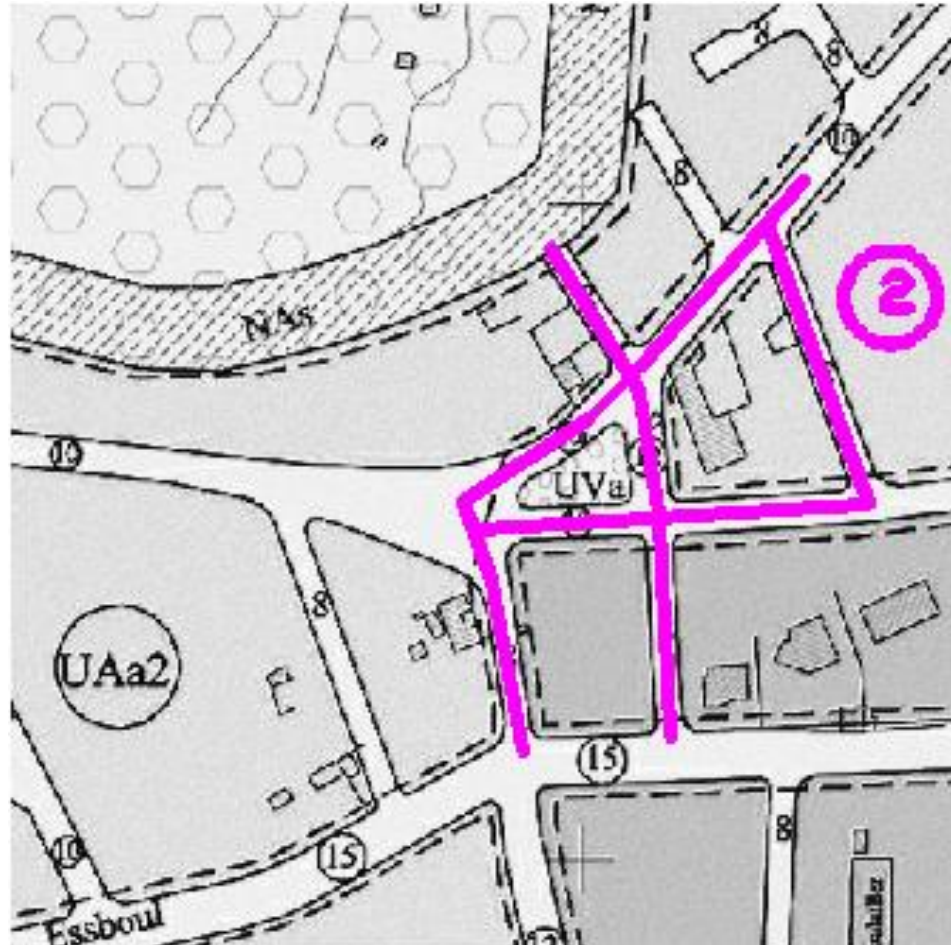


ترميم طريق قرب نهج السبول

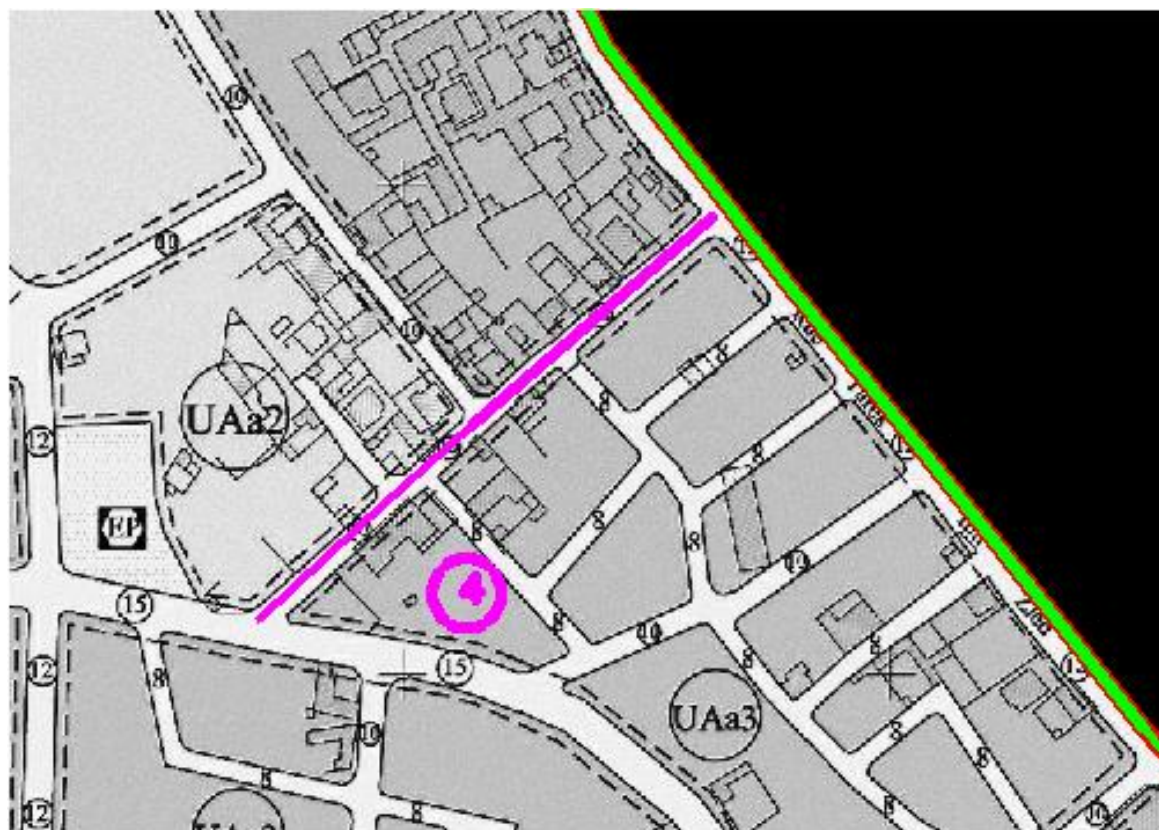


تنوير عمومي بشارع بئر الغربي

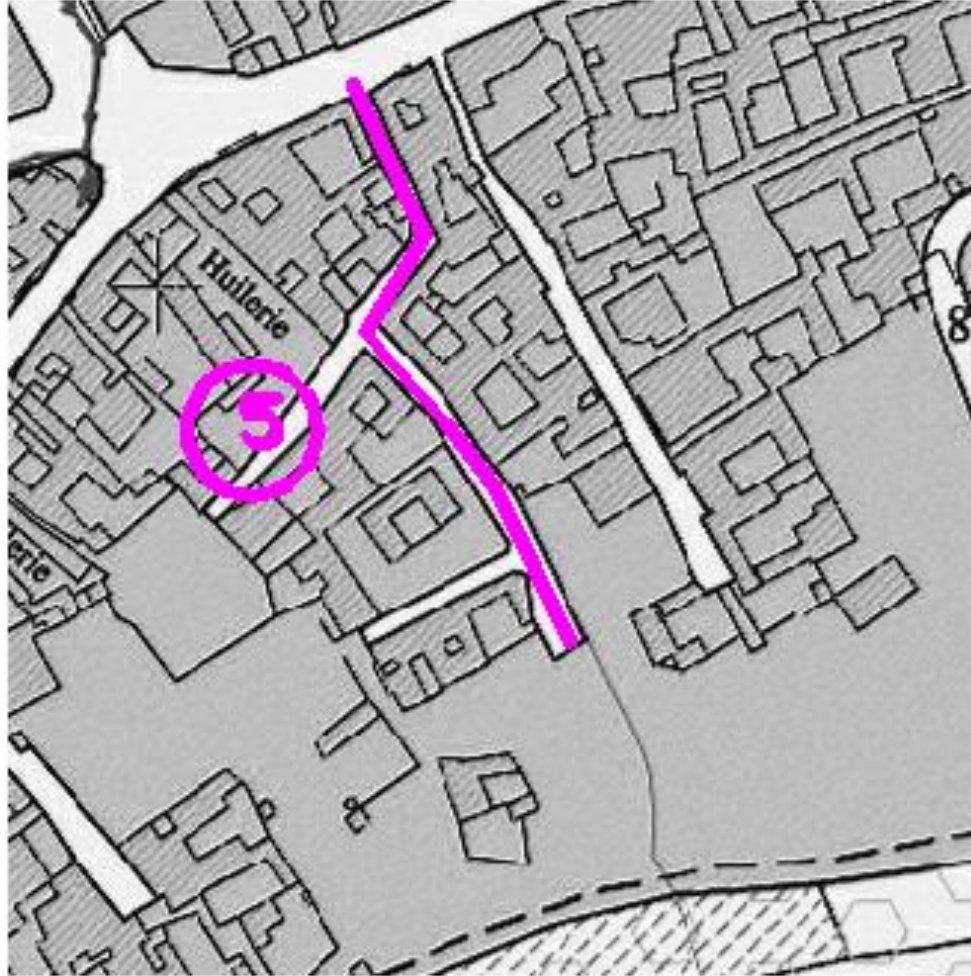

تنوير عمومي شارع الشتل

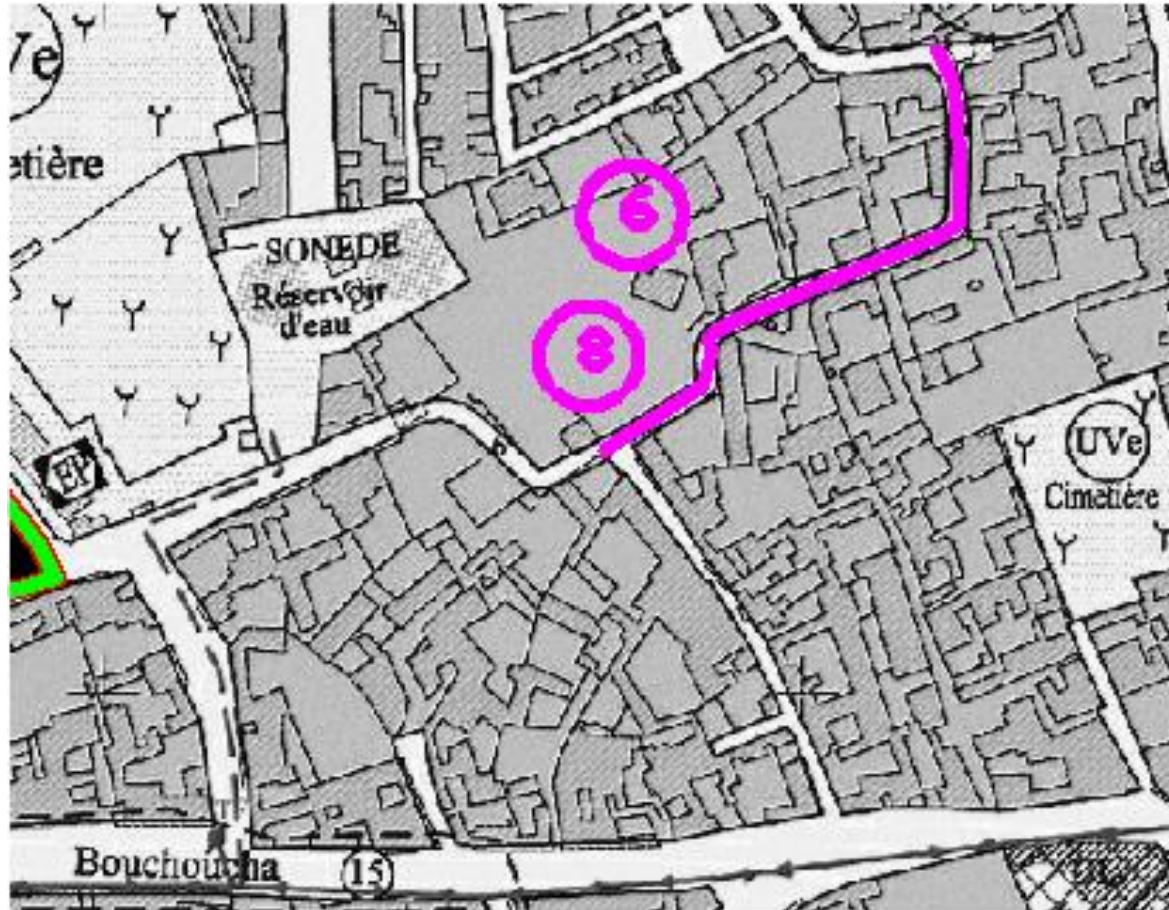

تعبيد وراء دار عبد الله بوفايذ

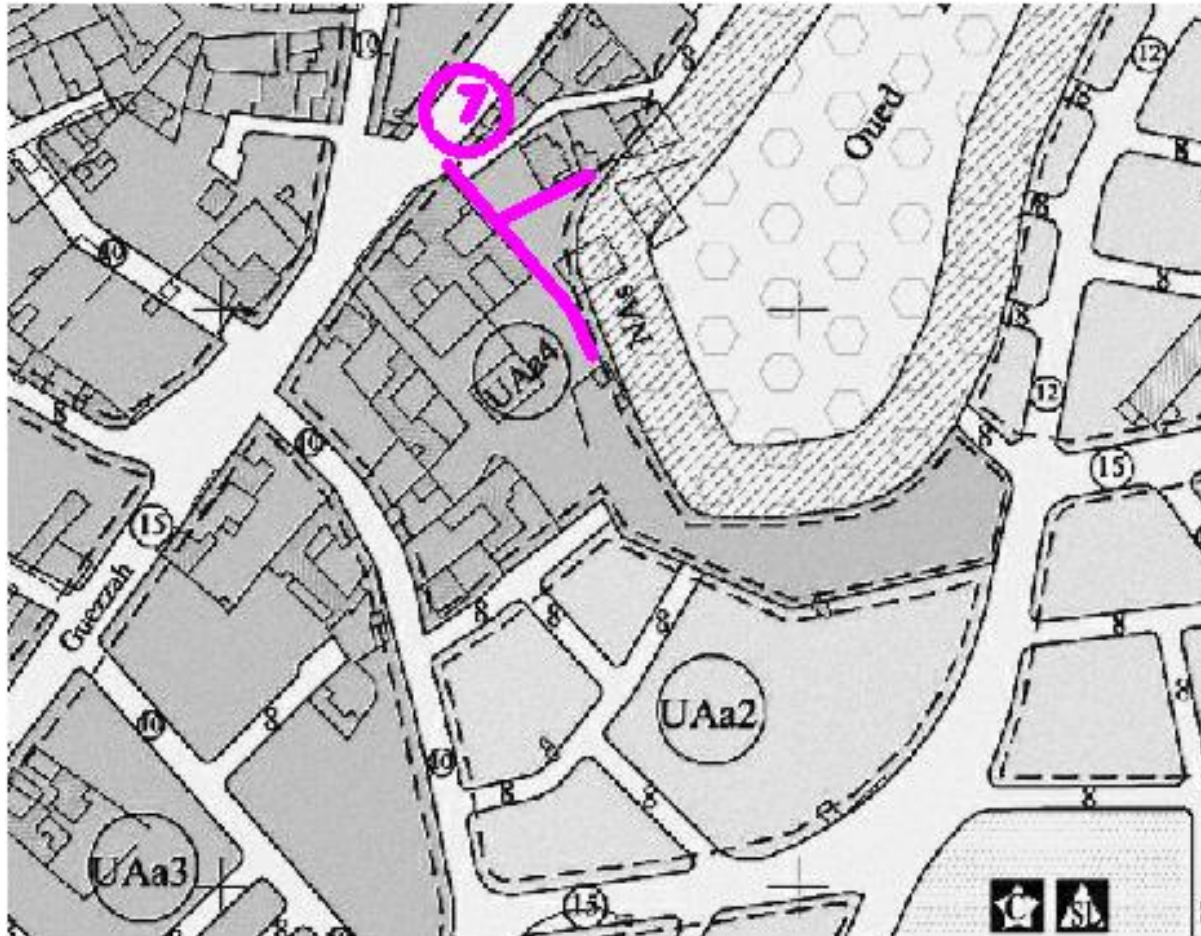

مناطق التدخل لسنة 2019 بعمادة السد الغربي

ع/ر	اسم النهج	عرض الطريق حسب مثال التهيئة (م)	عرض الجزء المزمع تعبيده (م)	الطول (م)	المساحة (م2)	الوضعية الحالية	الكلفة (د)
1	صيانة الطريق الرابطة بين الشيايب و الكرارية						
	طريق 1	5	5	5030	25150	Bicouche	123000
	مجموع عدد 01						123000


2- تنوير عمومي بشرق الهندي: الكلفة 20 أد (20 ن ض)

3- تنوير عمومي بالتساوي على المناطق الستة (أهل جميع - الشيايب - أولاد الصلعاتي - أولاد لسود - أولاد سلطان - الكرارية) مع الأخذ بعين الاعتبار أولاد عبيد : الكلفة الجمالية : 157000 د (157 ن ض)

الكلفة الجمالية للتدخل: 300 أد

صيانة الطريق الشياب - الكرارية



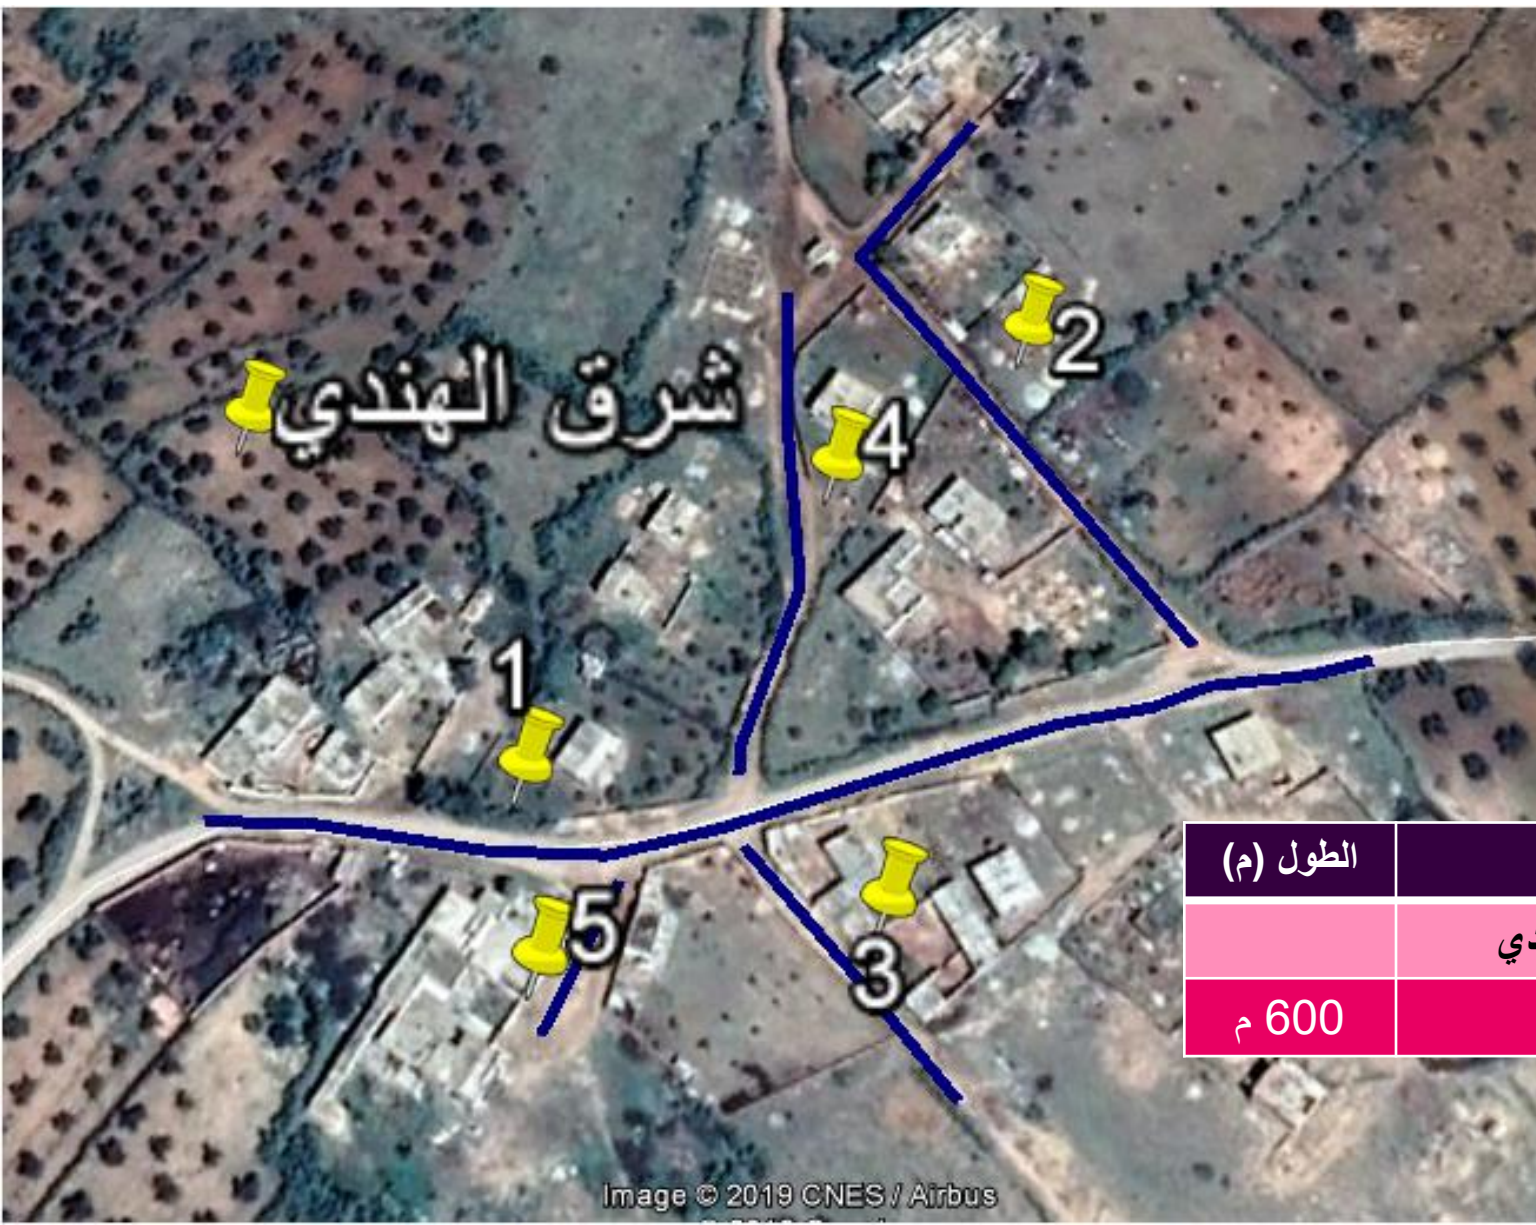

ع/ر	اسم النهج	الطول (م)
4	تتوير بشرق الهندي	
	عدد 05 طرقات	600 م




ع/ر	اسم النهج	الطول (م)
4	تنوير بأولاد عبید	
	عدد 03 طرق	500 م



ع/ر	اسم النهج	الطول (م)
4	تنوير بأهل جميع	
	طريقين	625 م



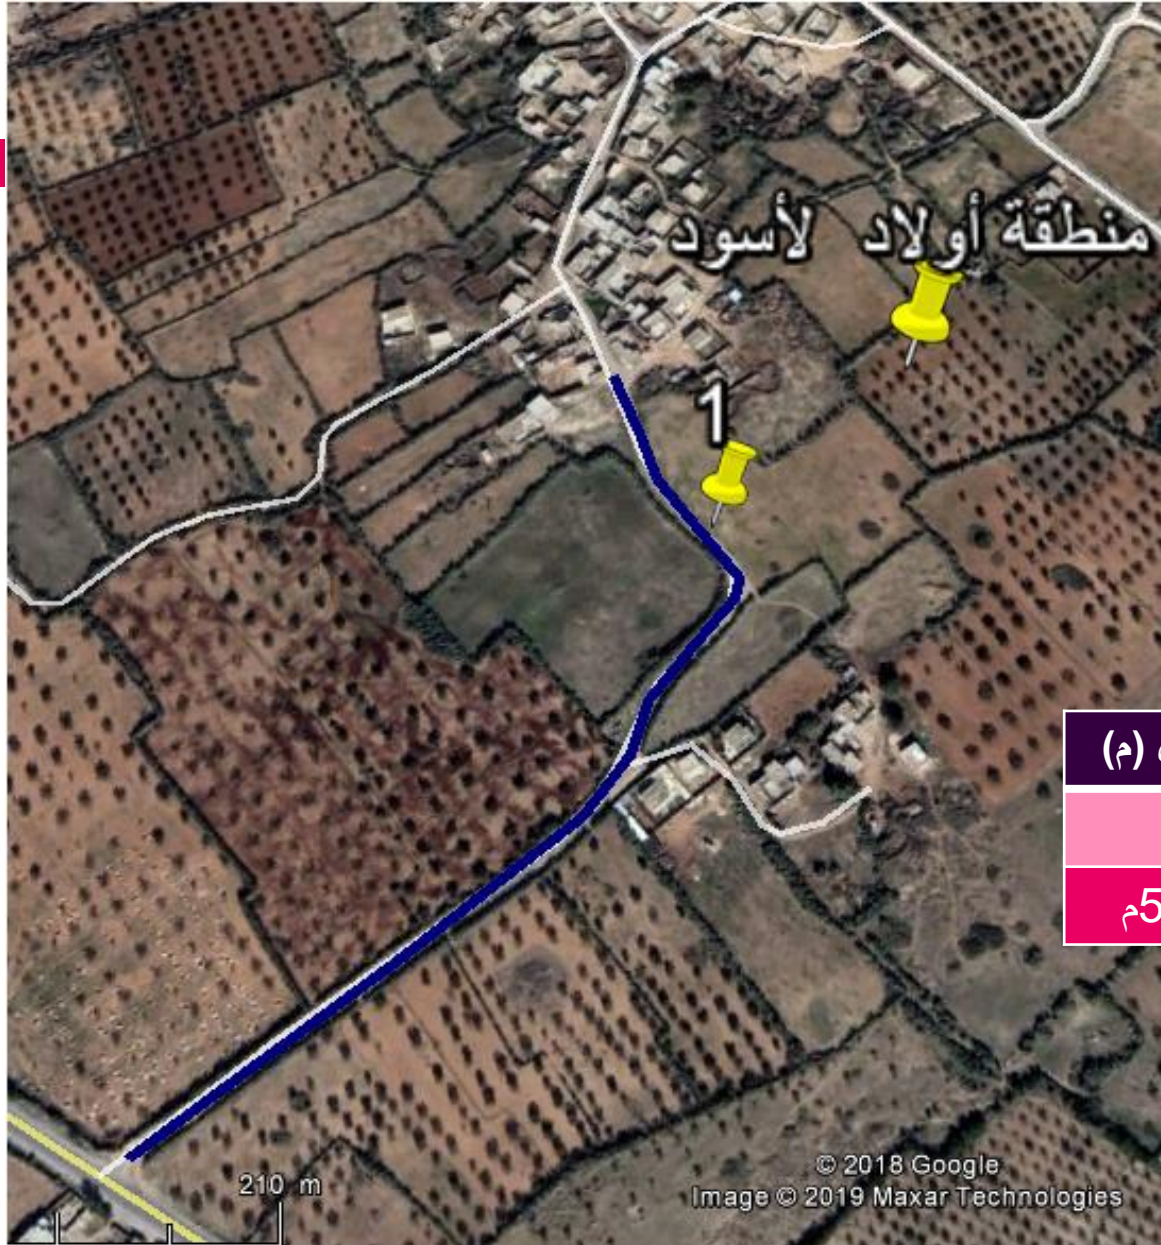

ع/ر	اسم النهج	الطول (م)
4	تنوير بأولاد لسود	
	عدد 01 طريق	570م



ع/ر	اسم النهج	الطول (م)
4	تنوير بأولاد سلطان	
	عدد 01 طريق	810 م



ع/ر	اسم النهج	الطول (م)
4	تنوير بالشياح	
	طريق	500م



ع/ر	اسم النهج	الطول (م)
4	تنوير بالكراوية	
	عدد 04 طرق	680م



ع/ر	اسم النهج	الطول (م)
4	تتوير بأولاد الصلحاني	
	عدد طريقين	780م

مناطق التدخل لسنة 2019 بعمادة بلعوم

ع/ر	اسم النهج	عرض الطريق حسب مثال التهيئة (م)	عرض الجزء المزمع تعبيده (م)	الطول (م)	المساحة (م2)	الوضعية الحالية	الكلفة (د)
1	تعبيد طرق بالمثاليت						
	طريق 3-2-1	5	5	1610	8050	غير معبد	177100
	مجموع عدد 01						177100
2	تعبيد طريق بالقبو						
	طريق 1	5	5	730	3650	غير معبد	80300
	مجموع عدد 02						80300
3	تعبيد طريق بأولاد الباهي						
	طريق 1	5	5	480	2400	غير معبد	52800
	مجموع عدد 03						52800
	المجموع العام						310200

الكلفة الجمالية للتدخل: 310,200 أد

تعبيد طرقاٲ بالمٲاليٲ



تعبيد طريق بالقبو



تعبيد طريق بأولاد الباهي



مشاريع المخطط الاستثماري البلدي لسنة 2020

المشروع	المبلغ	ملاحظات
المستودع البلدي	120 أد	مساعدة غير موظفة
أشغال الصيانة	150 أد	تمويل ذاتي
ملعب فرعي	50 أد	مساعدة غير موظفة
اقتناء تجهيزات و معدات	817 أد	200 أد تمويل ذاتي + 100 أد قرض + 117 أد مساعدة غير موظفة
اقتناء وسائل نقل	120 أد	80 أد مساعدة غير موظفة + 40 أد تمويل ذاتي
اقتناء معدات إعلامية	10 أد	تمويل ذاتي
دراسات	130 أد	100 اد تمويل ذاتي + 30 أد مساعدة غير موظفة
الاعتمادات الخاصة بمناطق التوسع	450 أد	مساعدة موظفة تخصص لتدعيم النظافة و العناية بالبيئة بالمناطق المدمجة حديثا

اقتناء تجهيزات و معدات و وسائل نقل

تم اعلان طلب العروض عبر
TUNEPS

المعدة	الكلفة	ملاحظات
شاحنة قالبة 10 طن	198913 د	تمت مصادقة اللجنة الجهوية للمصفقات بتاريخ 19 نوفمبر 2020.
شاحنة ضاغطة حجم صغير	153272,150 د	تمت مصادقة اللجنة الجهوية للمصفقات بتاريخ 19 نوفمبر 2020.
آلة جارفة 3م3	272850 د	تمت مصادقة اللجنة الجهوية للمصفقات بتاريخ 19 نوفمبر 2020.
سيارة خفيفة	54000 د	في انتظار عملية التوريد
شاحنة خفيفة بأربعة أبواب	61850 د	في انتظار عملية التوريد

مشاريع الاعتمادات الخاصة بمناطق التوسع

تم اعلان طلب العروض عبر
TUNEPS

المعدة	الكلفة	ملاحظات
شاحنة ضاغطة قالبية 16 م3	314473 د	في انتظار ابرام اتفاقية للحصول على المساعدة الموظفة.
حاويات بلاستيكية	22737,500 د	تم اقتناؤها.
صهريج شفط 5000 ل	14913,660 د	في انتظار ابرام اتفاقية للحصول على المساعدة الموظفة.

اقتناء معدات اعلامية

تم اعلان الاستشارة عبر
TUNEPS


المعدة	ملاحظات
عدد 03 حواسيب مكتب	تم الاقتناء
عدد 02 حواسيب محمولة	تم الاقتناء
عدد 03 آلات طباعة	تم الاقتناء

الكلفة الجمالية: 9970,920 د

تشخيص الطرقات و الشبكات العمومية



المنطقة 1: الزعارة الشرقية

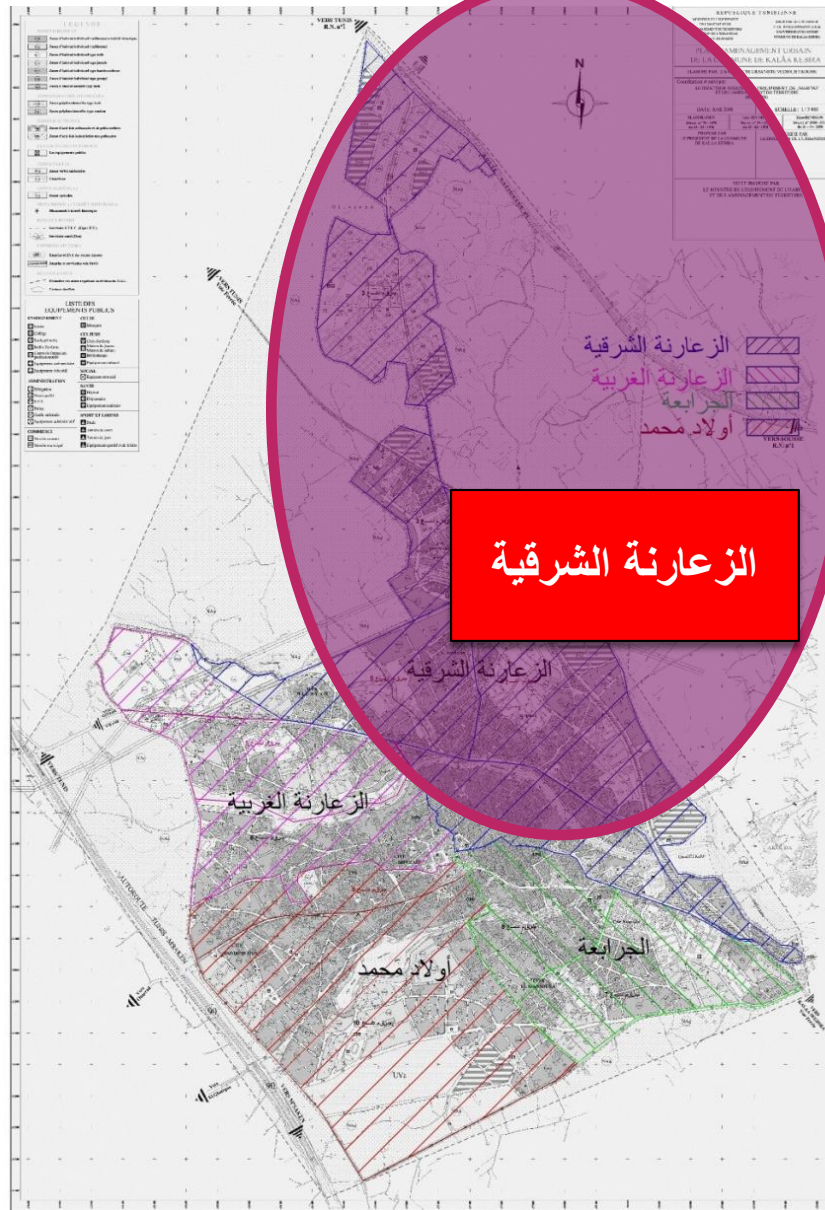

الزعرانة الشرقية

سكان: 40147م



الطرق: 58340م



سكان: 20024 ساكن



الزراعة: 559 ن.ض



الزراعة: 490 هك



الزراعة: 23250م




تدفق مياه الأمطار: 300م



مقاسم: 04




التنوير




جيدة
متوسطة
رديئة

الرصيف



جيدة
متوسطة
رديئة

الطرق



جيدة
متوسطة
رديئة

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بالزعرانة الشرقية

الأرصقة										التعبيد												المناطق
النوعية بالمتر المربع					الحالة بالمتر المربع			العرض	الطول	مجازي	الحواشي	المساحة حسب النوعية م ²					المساحة حسب الحالة			متوسط	الطول	
beton	enrobé	Tri-C	carrelage	غير معبد	رديئة	متوسطة	جيدة			المعادن	طول	beton	enrobé	Tri-C	BI-C	غير معبد	رديئة	متوسطة	جيدة	العرض		
الطرق الرئيسية المعبدة																						الطريق
1900			1000		500	1400	1000	2	1300	3600	3600		X					1400	14810	6	2590	الحصاحصية
1800			2800	600	800	1400	3000	2	2400	4900	4900		X					1450	17600	6	2850	الحذب
3500			10600	4500	4500	3500	10600	2,2	7300	7800	8800		X				8050		46870	7	7400	حي النزهة
3850					1750	1300	800	1,8	2050	3900	3900		X		X		5700	10650	13650	5,5	5300	الجرف
11050			14400	5100	7550	7600	15400		13050	20200	21200						13750	13500	92930		18140	مجموع الطرق المعبدة
الطرق الرئيسية الغير معبدة																						الطريق
															X	11060			7	1580	الحصاحصية	
															X	34620			8	4080	الحذب	
															X	5160			7	670	حي النزهة	
															X	3780			6	630	الجرف	
																54620				6960	مجموع الطرق القب معبدة	
11050			14400	5100	7550	7600	15400		13050	20200	21200						68370	13500	92930		25100	المجموع العام

69=% نسبة التعبيد

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بالزعارنة الشرقية

الأرصدة										التعبيد												المناطق
النوعية بالمتر المربع				الحالة بالمتر المربع				العرض	الطول	مجارى الطريق	الحواشي	المساحة حسب النوعية m ²					المساحة حسب الحالة			متوسط العرض	الطول	
beton	enrobé	Tri-C	carrelage	غير معبد	ردئية	متوسطة	جيدة			طول	طول	beton	enrobé	Tri-C	BI-C	غير معبد	ردئية	متوسطة	جيدة			
الطرق الفرعية المعبدة																						الطريق
1200			1300	300	800	700	1300	2	1400	6600	6600		X					4600	17300	6	3650	الحصصانية-ينثر ما
1300				1400	1400	700	600	2	1800	4200	5200							5200	13500	6	3000	الحذب
4000			2000	2000	2000	2000	4000	2	4000	4600	5500					2640	3000	31740	6	6230	حي النزهة	
3000				1500	1500	1500	1500	2	3000		4000		X				5000	2000	11500	5	3700	الجرف
9500			3300	5100	5700	4900	7400		10200	15400	21300						7640	14800	74040		16580	مجموع الطرق المعبدة
الطرق الفرعية الغير معبدة																						الطريق
															X	23460			6	3910	الحصصانية-ينثر ما	
															X	60870			6,5	9650	الحذب	
															X	10500			7	1500	حي النزهة	
															X	11200			7	1600	الجرف	
																106030				16660	مجموع الطرق الغير معبدة	
9500			3300	5100	5700	4900	7400		10200	15400	21300						113670	14800	70040		33240	المجموع العام

47% = نسبة التعبيد



الزعرانة الغربية

الزعرانة الغربية

ير: 28235م 

الرف: 9800م 

الطرقا: 31535م 

ال: 245 ن.ض 


تف مياه الأمطار: 500م 

السكان: 8697 ساكن 


ح: 300 هك 

مقاسم: 02 


التنوير



الرصيف



الطرقا



بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بالزعارنة الغربية

الأرصقة										التعبيد												المناطق	
الترصبة بالمتر المربع					الحالة بالمتر المربع			العرض	الطول	مجارى المندى	الحواشي	المساحة حسب الترتيب م م					المساحة حسب الحالة			متوسط	الطول		
beton	enrobé	Tri-C	carrelage	غير معبد	رديئة	متوسطة	جيدة			طول	طول	beton	enrobé	Tri-C	Bl-C	غير معبد	رديئة	متوسطة	جيدة	العرض			
الطرق الرئيسية المعبدة																							الطريق
1600					1600			2	800	3400	3800		X		X		2100	700	18200	7	3000	بنر حلاوة	
6900			1200			6900	1200	2	4000	2800	4600		X					1200	14400	6	3600	سيدي زايد	
8500			1200		1600	6900	1200		4800	6200	8400						2100	1900	32600		6600	مجموع الطرق المعبدة	
الطرق الرئيسية الغير معبدة																							الطريق
															X	5795				7	765	بنر حلاوة	
لا شيء																							سيدي زايد
																5795					765	مجموع الطرق الغير معبدة	
8500			1200		1600	6900	1200		4800	6200	8400						7895	1900	32600		7365	المجموع العام	


82=% نسبة التعبيد

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بالزعرانة الغربية

الأرصعة										التعبيد												المناطق
الترعية بالمتر المربع					الحالة بالمتر المربع			العرض	الطول	المساحة حسب التوعية م م				المساحة حسب الحالة			متوسط العرض	الطول				
beton	enrobé	Tri-C	carrelage	غير معبد	رديئة	متوسطة	جيدة			مجارى العنداد	الحواشي	beton	enrobé	Tri-C	BI-C	غير معبد			رديئة	متوسطة	جيدة	
الطرقَات الفرعية المعبدة																						الطريق
2000				1000	1000	1000	1000	1,5	2000	5000	6800		X	X			3960	25380	6	4890		
4500				2000	2000	2500		1,5	3000	3000	5000		X				3000	3500	5	5500		
6500				3000	3000	3500	1000		5000	8000	11800						3000	7460	46380	10390		
الطرقَات الفرعية الغير معبدة																					الطريق	
															X	75460			7	10780		
															X	18000			6	3000		
																93460				13780		
6500				3000	3000	3500	1000		5000	8000	11800					96460	7460	35380		24170	المجموع العام	

35% نسبة التعبيد

المنطقة 3: الجرابعة

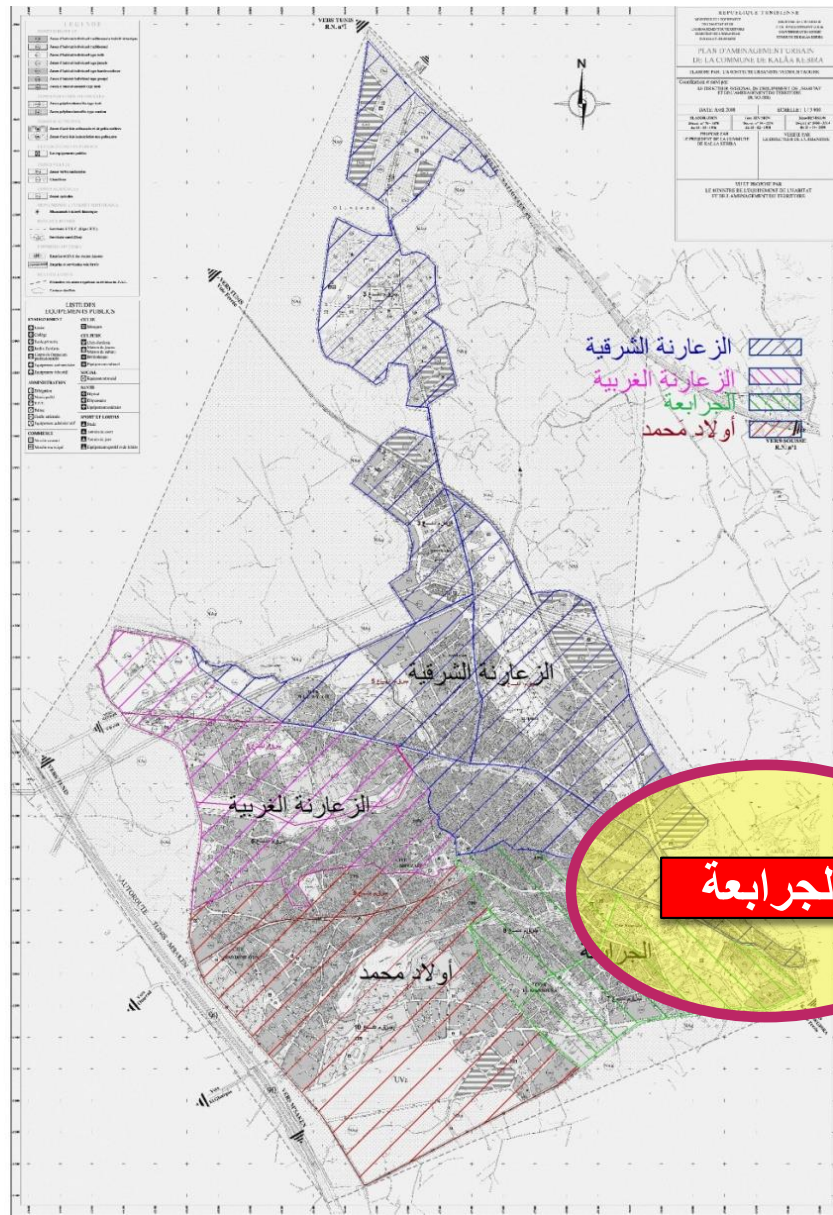

الجرابعة

ير: 31660م 

سيف: 22410م 

الطرقات: 31990م 

بر: 348 ن.ض 


يف مياه الأمطار: 0م 

السكان: 12436 ساكن 


ساحة: 180 هك 

المقاسم: 04 


التنوير



الرصيف



الطرقات



الطرق الرئيسية الغير معبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	سيئة	7	149	طريق 1
—	سيئة	7	963	طريق 2
—	سيئة	7	850	طريق 3

الطرق الفرعية غير معبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	سيئة	6	680	مجموع الطرق



بطاقة تشخيص لشبكة الطرق بالجرابعة

الأرصقة										التعبيد											المناطق	
التوعية بالمر المربع					الحالة بالمر المربع			العرض	الطول	مجارى المساح	الحواشي	المساحة حسب التوعية م م					المساحة حسب الحالة			متوسط		الطول
beton	enrobé	Tri-C	carrelage	غير معبد	رديئة	متوسطة	جيدة			طول	طول	beton	enrobé	Tri-C	Bi-C	غير معبد	رديئة	متوسطة	جيدة	العرض		
الطرق الرئيسية المعبدة																						الطريق
8600			2000	1000	1600	4500	5500	2,5	5000	5200	6000		X				1200	5560	18530	7	3530	الحي الجديد
7670			3000	500	1500	6170	3500	2	5010	5120	6510		X				8100	3800	18120	7	4230	الجرقان
16270			5000	1500	3100	10670	9000		10010	10320	12510						9300	9360	36650		7760	مجموع الطرق المعبدة
الطرق الرئيسية الغير معبدة																						الطريق
																X	14940			9	1660	الحي الجديد
لا شيء																						الجرقان
																	14940				1660	مجموع الطرق الغير معبدة
16270			5000	1500	3100	10670	9000		10010	10320	12510						24240	9360	36650		9420	المجموع العام

79=% نسبة التعبيد

بطاقة تشخيص لشبكة الطرق بالجرابفة

الأرصفة										التعبيد												المناطق
الترعية بالمتري المربع					الحثة بالمتري المربع			العرض	الطول	مجارى	الحواشي	المساحة حسب الترعية م م					المساحة حسب الحثة			متوسط	الطول	
beton	enrobé	Tri-C	carrelage	غير معبد	رديئة	متوسطة	جيدة			العرض	الطول	المنادى	الحواشي	beton	enrobé	Tri-C	Bi-C	غير معبد	رديئة	متوسطة		
الطرق الفرعية المعبدة																						الطريق
15800					4900	5900	5000	2	9400	14700	18600		X	X			2640	6240	60840	6	11620	لحي الجديد
4500					1500	1500	1500	1,5	3000	4000	5000		X				2400	8000	10000	5	4080	لجرقان
20300					6400	7400	6500		12400	18700	23600						5040	14240	70840		15700	مجموع الطرق المعبدة
الطرق الفرعية الغير معبدة																						الطريق
																X	26280			6	4380	لحي الجديد
																X	14940			6	2490	لجرقان
																	41220				6870	مجموع الطرق الغير معبدة
20300					6400	7400	6500		12400	18700	23600						46260	14240	70840		22570	المجموع العام

68=% نسبة التعبيد

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE Faculty of Education Department of Curriculum Studies 100 Brook Hill Drive Cambridge, MA 02138 USA Tel: +1 617 495 3500 Fax: +1 617 495 3501 Email: education@cam.ac.uk www.education.cam.ac.uk	UNIVERSITY OF CAMBRIDGE Faculty of Education Department of Curriculum Studies 100 Brook Hill Drive Cambridge, MA 02138 USA Tel: +1 617 495 3500 Fax: +1 617 495 3501 Email: education@cam.ac.uk www.education.cam.ac.uk
--	--



أولاد امحمد

ير: 19005م 

صيف: 7000م 

الطرقات: 35659م 

ر: 245 ن.ض 


يف مياه الأمطار: 0م 

السكان: 12674 


حة: 350 هك 

المقاسم: 02 


التنوير



الرصيف



الطرقات



بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بأولاد محمد

الأرصقة										التعبيد												المناطق	
النوعية بالمتر المربع					الحالة بالمتر المربع			العرض	الطول	مجارى	الحواشي	المساحة حسب النوعية م ²					المساحة حسب الحالة			متوسط	الطول		
										المساحة	الطول	beton	enrobé	Tri-C	Bi-C	غير معبد	رديئة	متوسطة	جيدة				
beton	enrobé	Tri-C	carrelage	غير معبد	رديئة	متوسطة	جيدة			الطول	العرض	الطول	العرض	الطول	العرض	الطول	العرض	الطول	العرض	الطول	العرض	الطول	
الطرق الرئيسية المعبدة																						الطريق	
6800					4800	2000		2,5	3400	2850	5100		X				5570	1680	14920	7	3190	الحبس	
3500					3500			2	2000	6800	8900		X	X			7720	17700	14120	6	6090	فدان عون	
10300					8300	2000			5400	9650	14000						13290	19380	29040		9280	مجموع الطرق المعبدة	
الطرق الرئيسية الغير معبدة																						الطريق	
لا شيء																						الحبس	
															X		52240			8	2300	فدان عون	
																	18660				2300	مجموع الطرق الغير معبدة	
10300					8300	2000			5400	9650	14000						31950	19380	29040		11580	المجموع العام	

77=% نسبة التعبيد

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بأولاد محمد

الأرصقة										التعبيد												المناطق
الترعية بالمتر المربع					الحالة بالمتر المربع			العرض	الطول	مجارى	الحواش	المساحة حسب الترية م م				المساحة حسب الحالة			متوسط	الطول		
beton	enrobé	Tri-C	carrelage	غير معبد	رديئة	متوسطة	جيدة			المداد	طول	beton	enrobé	Tri-C	Bi-C	غير معبد	رديئة	متوسطة	جيدة		العرض	
الطرقات الفرعية المعبدة																						الطريق
1200						1200		1,5	800	1500	1800		X				1200	5840	1000	6	1340	الحبس
1200						1200		1,5	800	1800	2200		X		X		5600	3000	27520	6	5020	فدان تون
2400						2400			1600	3300	4000						6800	8840	28520		7360	مجموع الطرقات المعبدة
الطرقات الفرعية الغير معبدة																						الطريق
														X		10620			6	1770	الحبس	
														X		89694			6	14949	فدان تون	
																100314				16719	مجموع الطرقات الغير معبدة	
2400						2400			1600	3300	4000					107114	8840	28520		19659	المجموع العام	

32=% نسبة التعبيد

عمادة السد الغربي

منطقة أهل جميع

C48

الطرق الرئيسية المعدة


النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
bicouche	حسنة	7	1341	طريق 1
bicouche	حسنة	8	3738	طريق 2


الطرق الفرعية المعدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
bicouche	حسنة	6	267	مجموع الطرق

الطرق الفرعية غير معبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	—	6	3710	مجموع الطرق

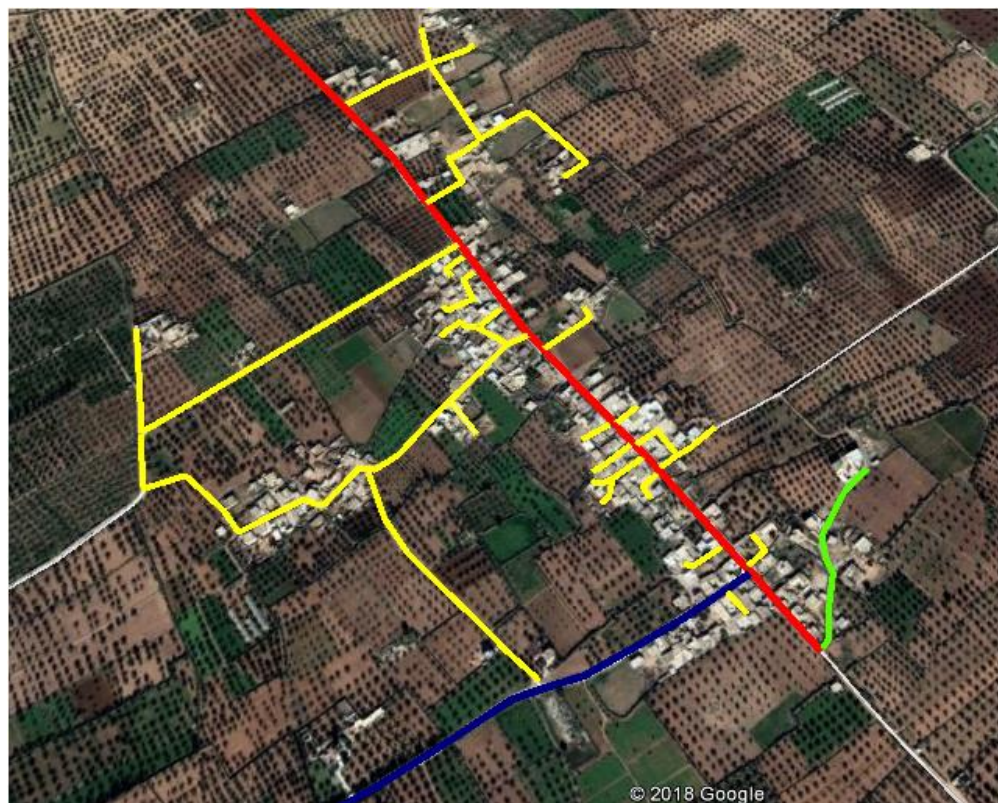

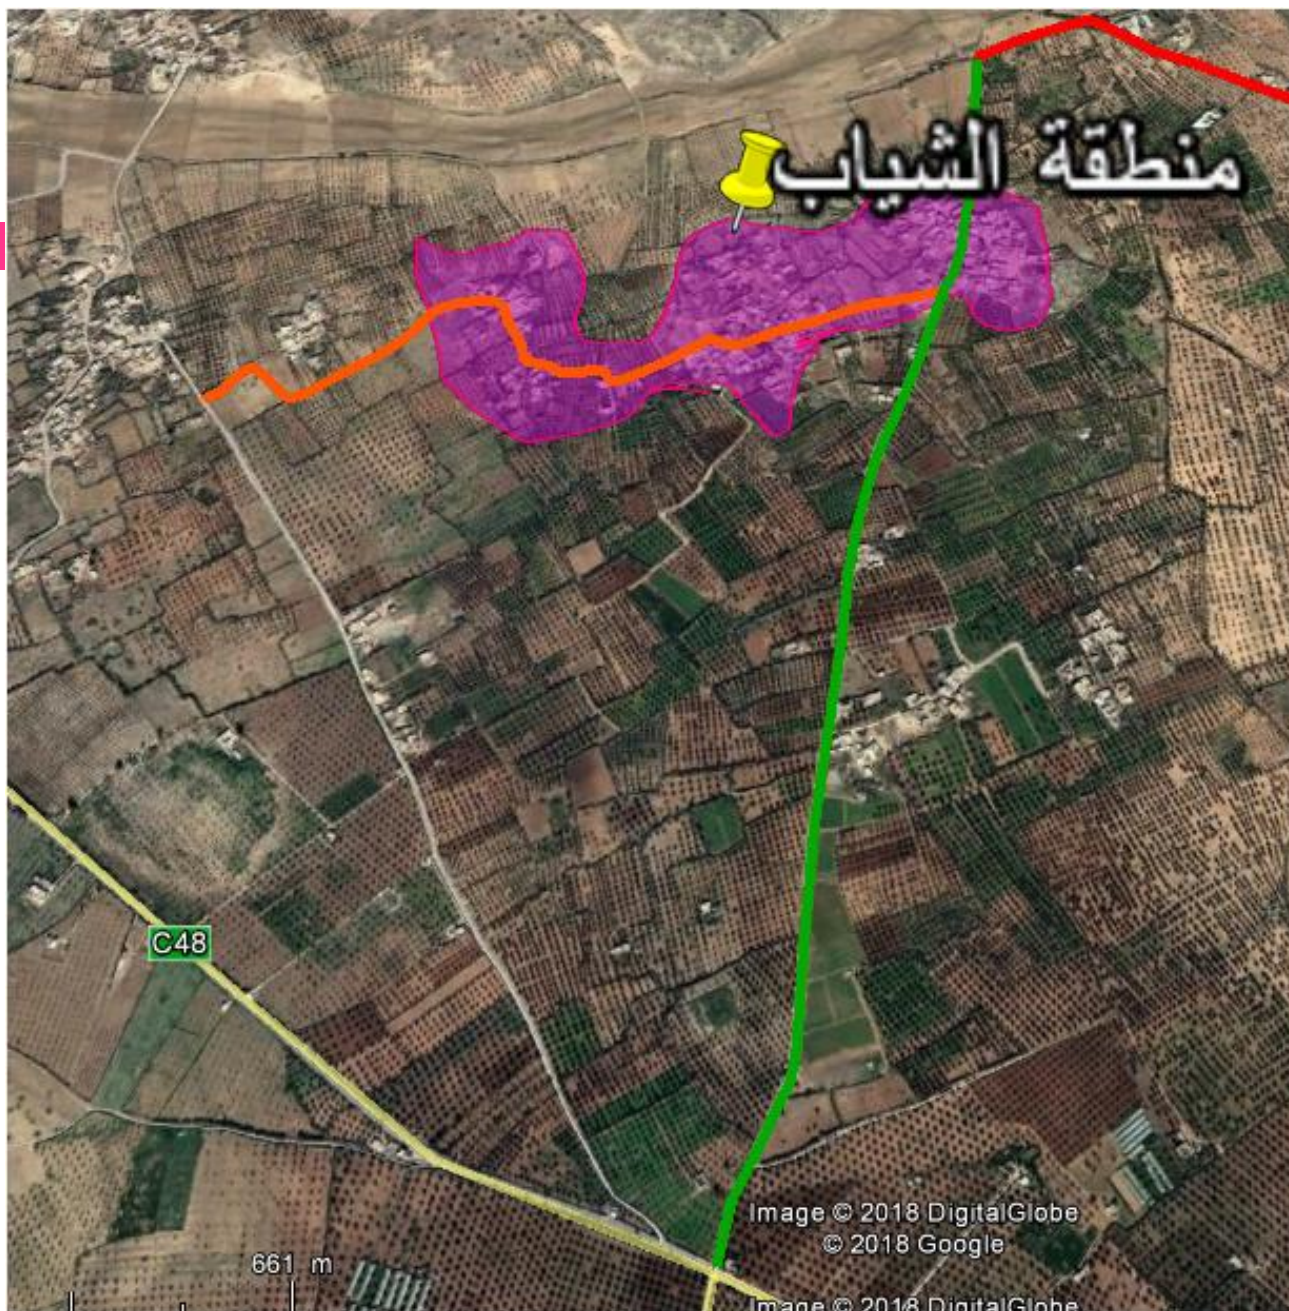

الطرق الرئيسية المعدة


النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
bicouche	حسنة	7	2553	طريق 1
bicouche	ردينة	7	1728	طريق 2

الطرق الفرعية المعدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
bicouche	حسنة	6	733	مجموع الطرق

الطرق الفرعية غير معبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	—	6	3050	مجموع الطرق

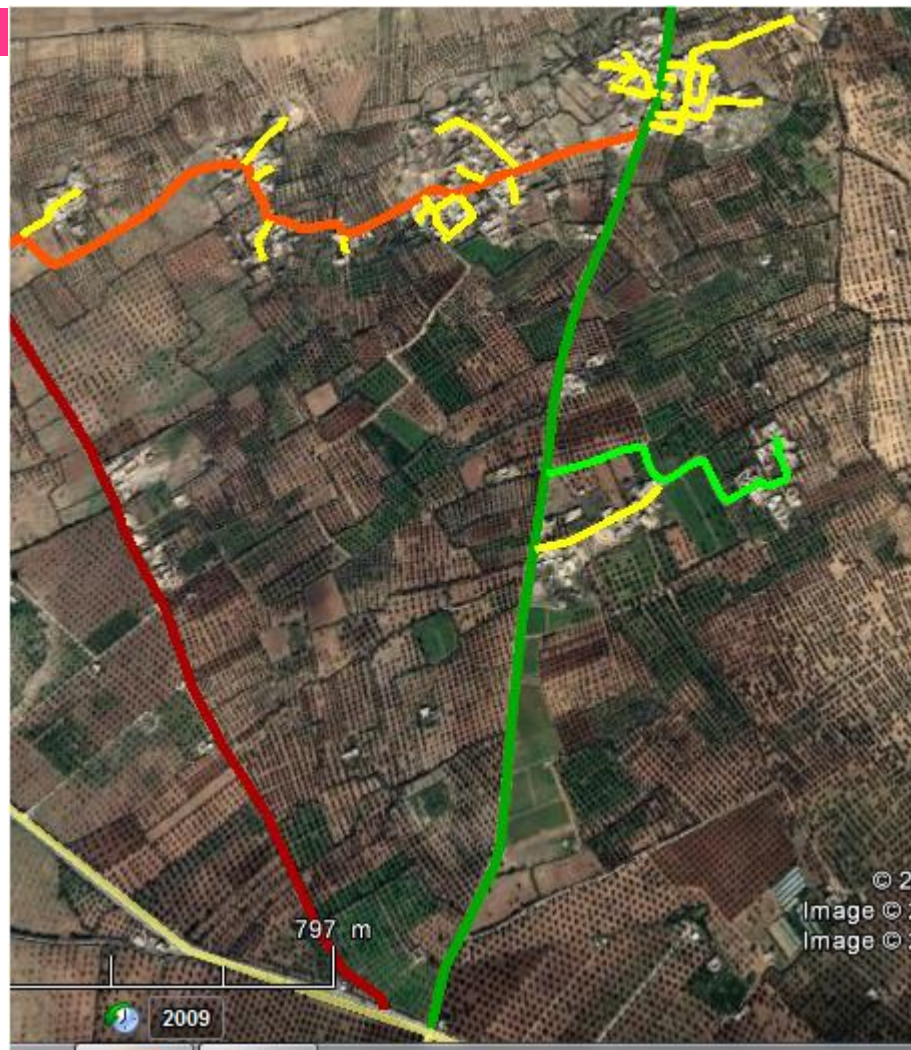



الطرق الرئيسية المعبدة


النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
bicouche	سيئة	7	956	طريق 1
bicouche	حسنة	5	530	طريق 2

الطرق الفرعية المعبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	—	—	—	مجموع الطرق

الطرق الفرعية غير معبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	—	6	1800	مجموع الطرق

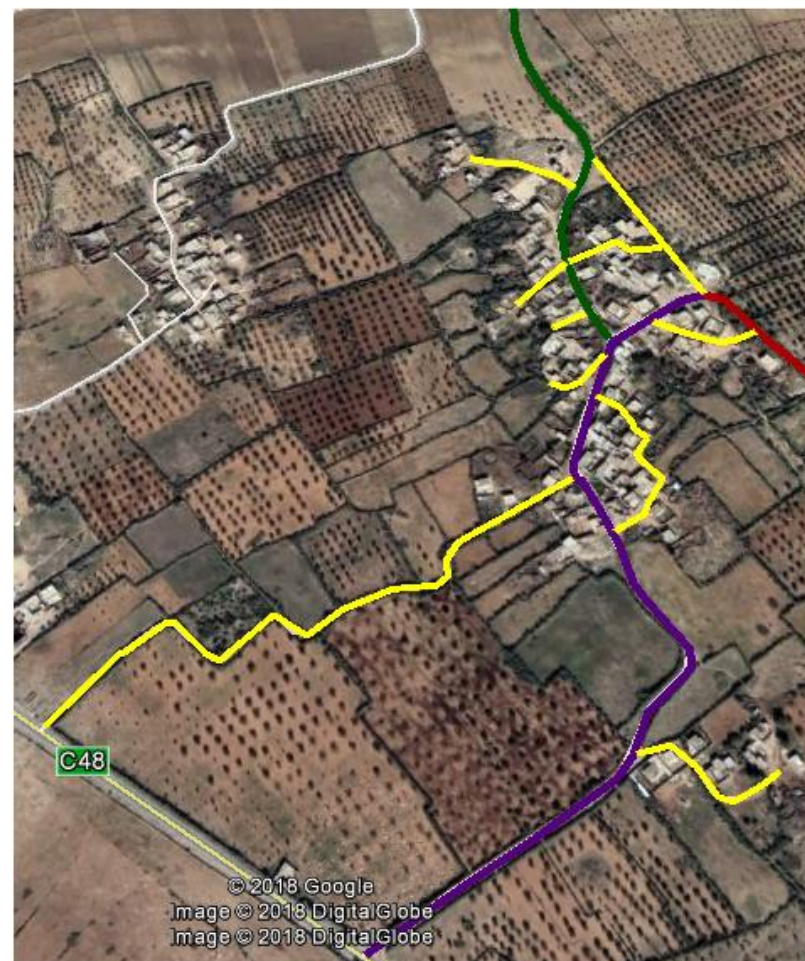



الطرق الرئيسية المعدة


النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
bicouche	حسنة	7	1623	طريق 1

الطرق الفرعية المعدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	—	—	—	مجموع الطرق

الطرق الفرعية غير معبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	—	6	2100	مجموع الطرق

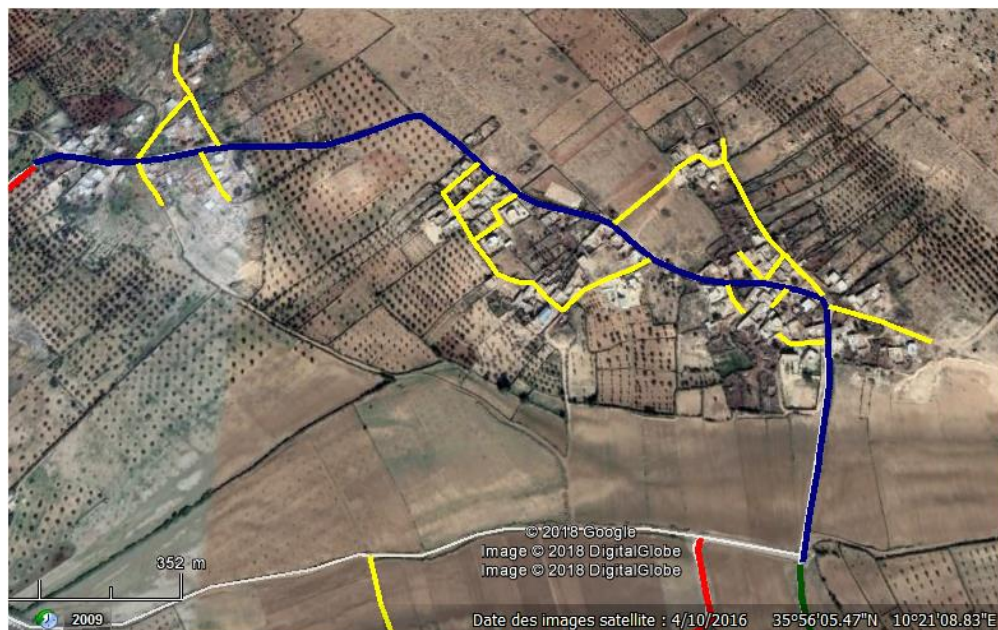





الطرق الرئيسية المعدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
bicouche	متوسطة	7	1319	طريق 1

الطرق الفرعية المعدة


النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	—	—	—	مجموع الطرق

الطرق الفرعية غير معبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	سيئة	6	800	مجموع الطرق



منطقة الكرارية

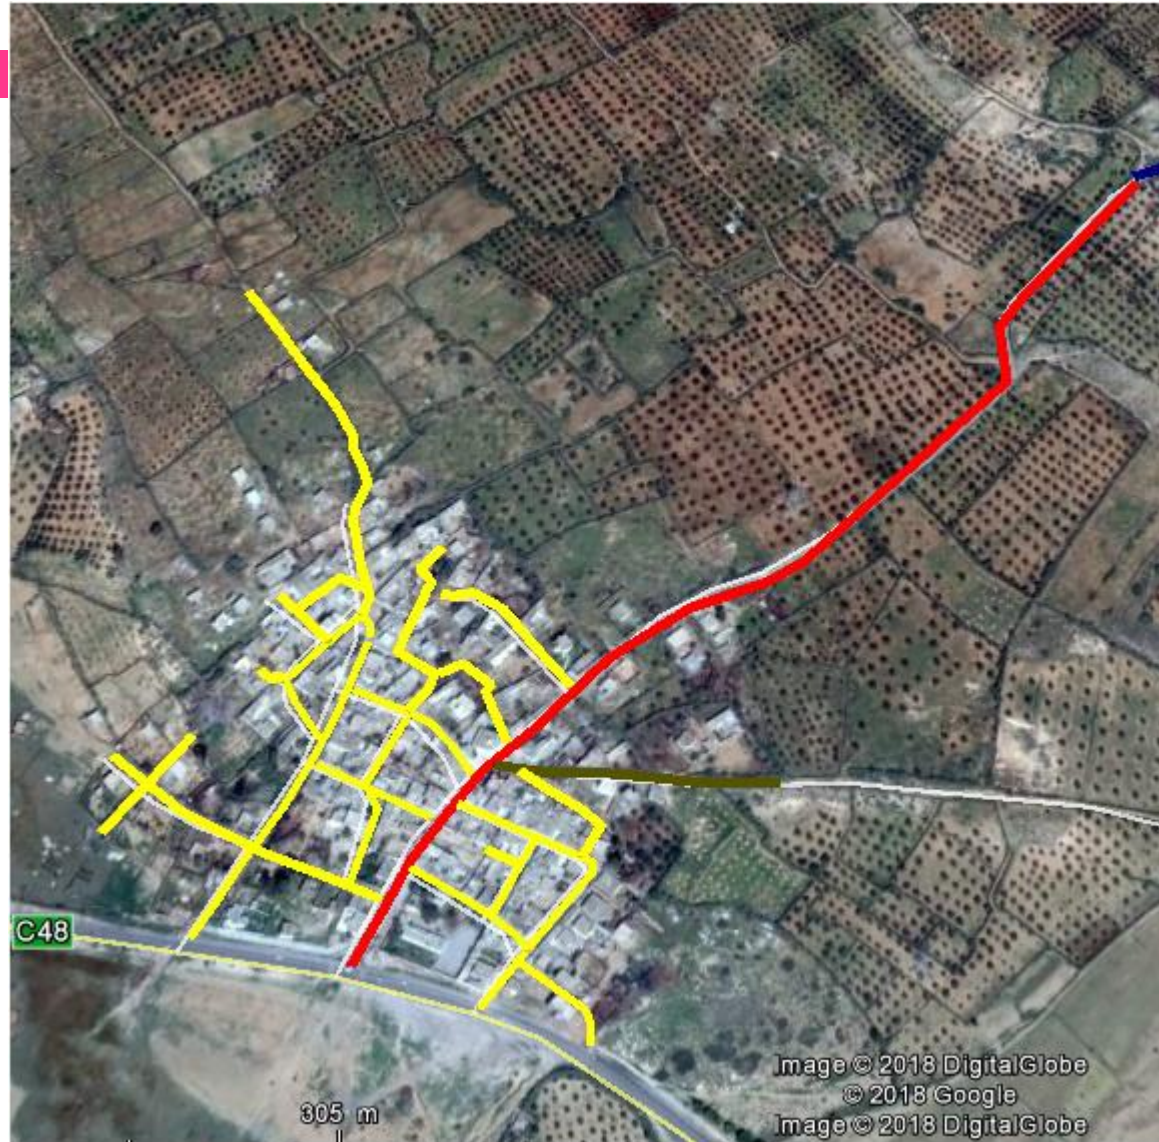

الطرق الرئيسية المعبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
bicouche	حسنة	7	987	طريق 1

الطرق الرئيسية الغير المعبدة


النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	—	7	230	مجموع الطرق

الطرق الفرعية المعبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	متوسطة	6	2200	مجموع الطرق

الطرق الفرعية غير معبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	—	6	560	مجموع الطرق

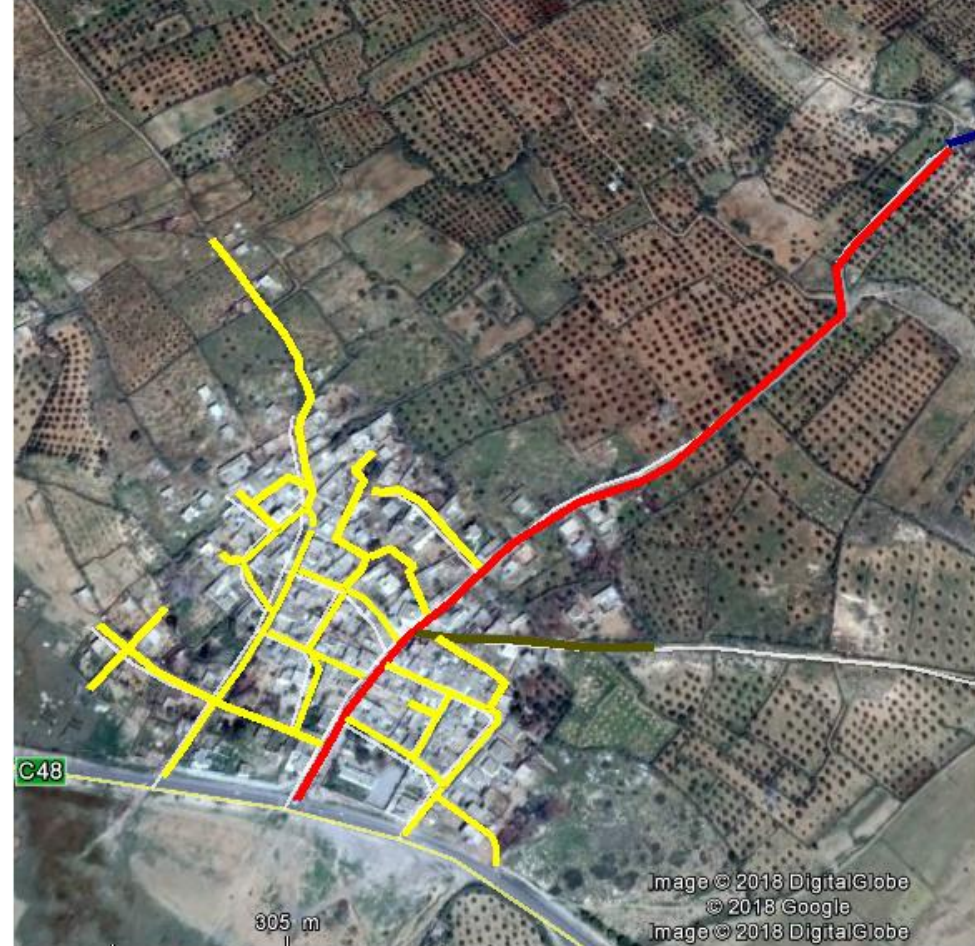

جولة الطرقات داخل تجمعات عمادة السد الغربي

الطرقات الفرعية المعبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
bicouche	حسنة	7	733	طريق 1

الطرقات الرئيسية المعبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
bicouche	حسنة	7	9696	مجموع الطرقات

الطرقات الفرعية غير معبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	—	6	8510	مجموع الطرقات

الطرقات الرئيسية الغير المعبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	—	7	230	مجموع الطرقات

ملاحظة: جميع هذه المناطق غير مغطاة بشبكة التطهير

عمادة بلعوم



الطرق الرئيسية المعبدة


النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
bicouche	حسنة	7	1678	طريق 1

الطرق الفرعية المعبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	—	—	—	مجموع الطرق

الطرق الفرعية غير معبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	سيئة	6	2650	مجموع الطرق

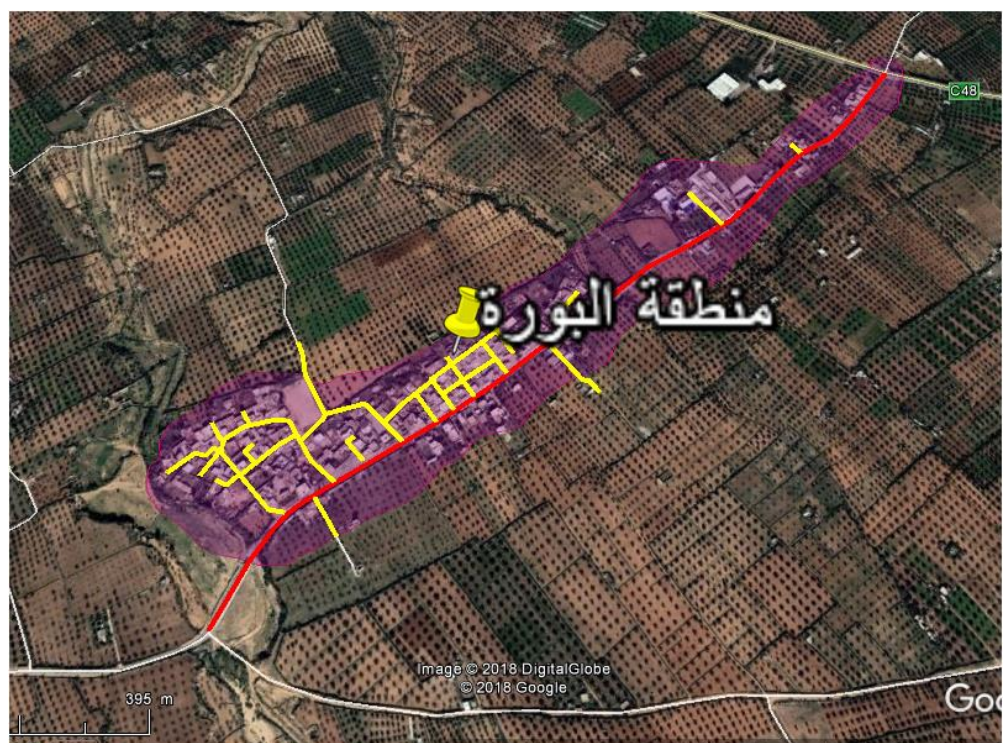

الطرق الرئيسية الغير معبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	سيئة	7	297	طريق 1

الطرق الفرعية المعبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	—	—	—	مجموع الطرق

الطرق الفرعية غير معبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	سيئة	6	350	مجموع الطرق



الطرق الرئيسية الغير معبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	سيئة	7	336	طريق 1



منطقة بئر زميط

الطرق الرئيسية المعبدة


النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
bicouche	حسنة	7	2822	طريق 1

الطرق الرئيسية الغير معبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	سيئة	7	1712	طريق 1
—	سيئة	7	655	طريق 2

الطرق الفرعية غير معبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	سيئة	6	980	مجموع الطرق

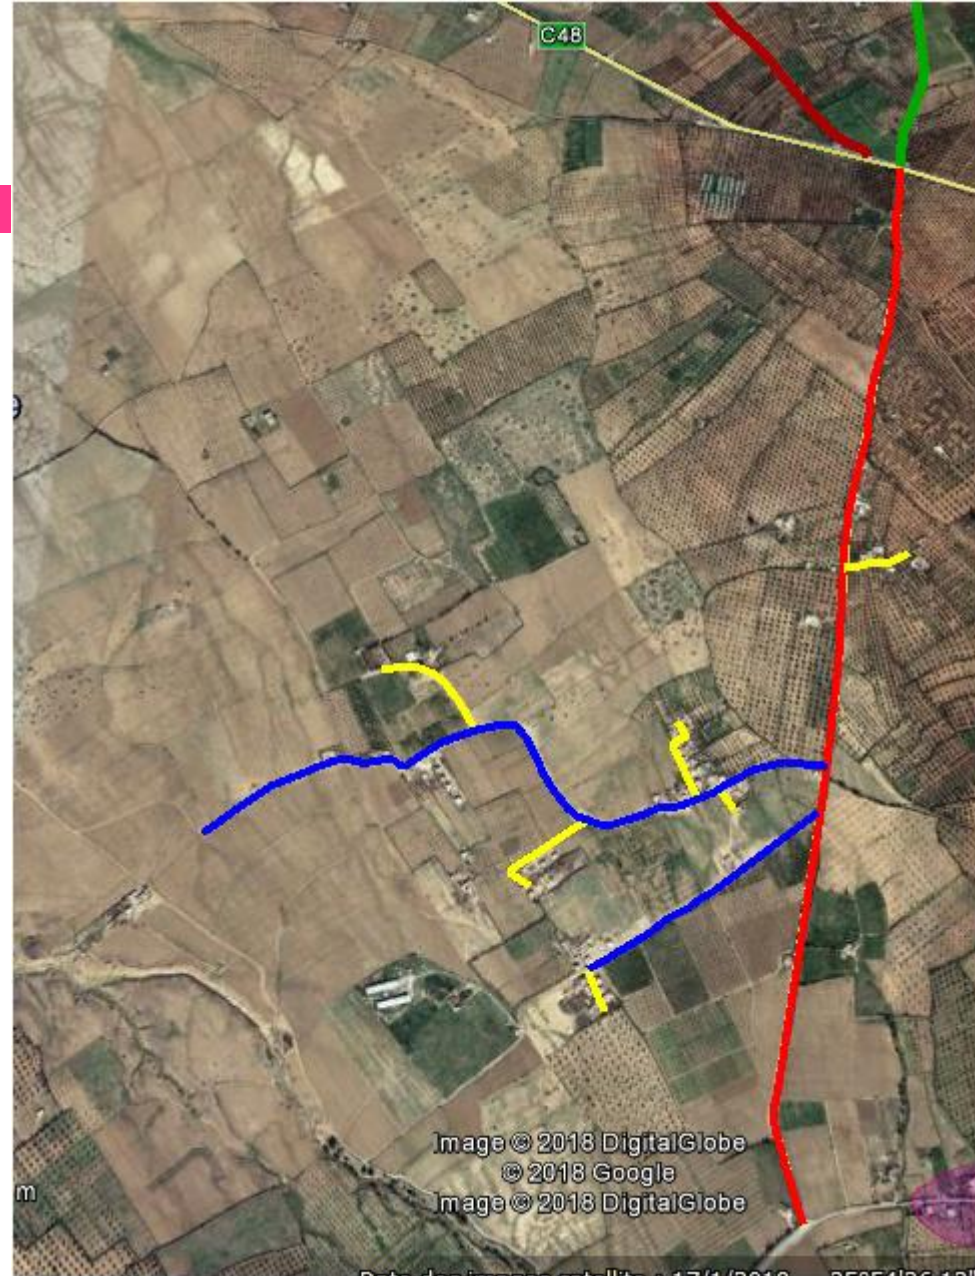

الطرق الرئيسية معبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	متوسطة	7	656	طريق 1

الطرق الفرعية المعبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	—	—	—	مجموع الطرق

الطرق الفرعية غير معبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	سيئة	6	850	مجموع الطرق



الطرق الرئيسية معبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	حسنة	7	1896	طريق 1

الطرق الفرعية المعبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	—	—	—	مجموع الطرق

الطرق الفرعية غير معبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	سيئة	6	310	مجموع الطرق



الطرق الرئيسية معبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	حسنة	7	959	طريق 1

الطرق الفرعية المعبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	—	—	—	مجموع الطرق

الطرق الفرعية غير معبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	سيئة	6	570	مجموع الطرق





الطرق الفرعية غير معبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	سيئة	6	1200	مجموع الطرق

الطرق الرئيسية المعبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	متوسطة	7	2760	مجموع الطرق



الطرق الفرعية غير معبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	سيئة	6	1990	مجموع الطرق

الطرق الرئيسية الغير المعبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	سيئة	7	1000	مجموع الطرق



الطرق الفرعية الغير المعبدة				
النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	سيئة	7	1130	مجموع الطرق

الطرق الرئيسية معبدة


النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	حسنة	7	1830	طريق 1

الطرق الرئيسية الغير المعبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	سيئة	7	2540	مجموع الطرق

الطرق الفرعية غير معبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	سيئة	6	1885	مجموع الطرق

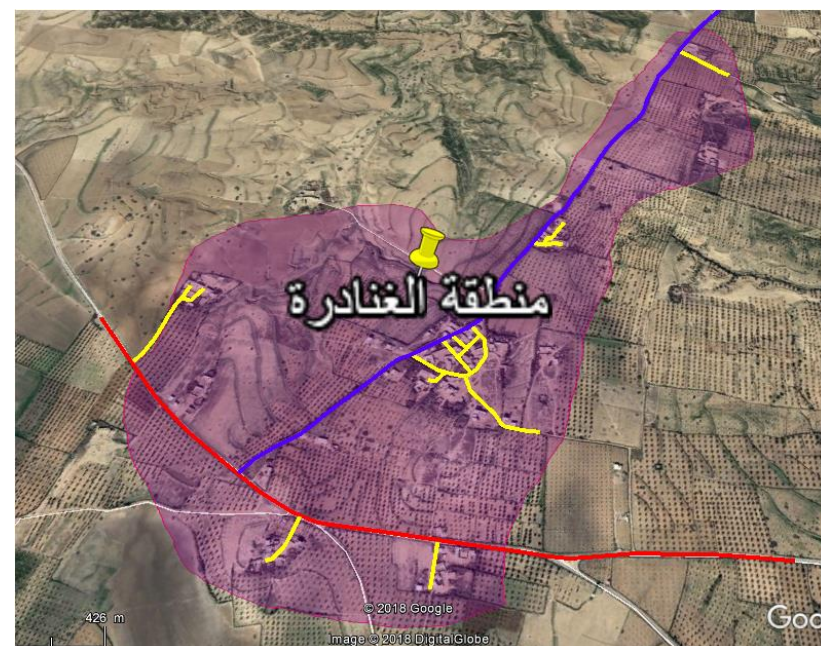

جملة الطرقات داخل تجمعات عمادة بلعوم

الطرقات الفرعية المعبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
-	-	-	0	طريق 1

الطرقات الرئيسية المعبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
bicouche	حسنة أو متوسطة	7	12601	مجموع الطرقات

الطرقات الفرعية غير معبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	سيئة	6	10935	مجموع الطرقات

الطرقات الرئيسية الغير المعبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	سيئة	7	6540	مجموع الطرقات

ملاحظة: جميع هذه المناطق غير مغطاة بشبكة التطهير

تشخيص المناطق الحضرية



ملاحظات	مستوى التشجير	مستوى التهيئة			عدد السكان	المساحة م ²	تاريخ الإحداث	الصف		المساحة الخضراء	المناطق البلدية
		ترصيف	تأثير	إزالة				قضاءات صغرى	قضاءات كبرى		
✓	-	-	-	-	20024	275	غير مهياة	*		حي البساتين1	المنطقة 1
✓	-	-	-	-		2742	//		*	حي البساتين2	
✓	-	-	-	-		2680	//		*	حي البساتين3	
✓	-	-	-	-		2848	//		*	حي البساتين4	
✓	-	-	-	-		2362	//		*	شارع فرحات حساد1	
✓	-	-	-	-		2640	//		*	شارع فرحات حساد2	
						13547		6			مجموع المنطقة 1
✓	%80	x			20024	300	2000	*		مفتوح شارع البيئة	المنطقة 2
✓	-	-	-	-		1500	غير مهياة		*	منطقة خضراء بشارع البيئة1	
✓	%50	-	-	-		600	2006	*		منطقة خضراء بشارع البيئة2	
✓	%80	x	-	-		800	1997	*		مفتوح شارع فرحات حساد	
						3200		4			مجموع المنطقة 2
	%80 %80 %80	x	x	x	20024	720 1520 1400	1995	*		حي النزهة منطقة خضراء عدد1 منطقة خضراء عدد2 منطقة خضراء عدد3	المنطقة 3
	%20	x	-	x		1500	1998		*	القضاء الترفيهي	
	%20	-	-	-		200	1999	*		حي النزهة قرب السكة الحديدية	
	%20	-	-	-		800 600	1999 2008		*	حي النزهة قرب المحول الكهربائي مفتوح الطريق الوطنية	
						6740		7			مجموع المنطقة 3

⚡	%80	x	-	-		60	1997	*		مفترق شارع الحرية	المنطقة 4
⚡	%50	x	-	-		300	2007	*		منطقة خضراء أمام الملعب البلدي	
⚡	%100	x	-	-		800	1998	*		ساحة النصر الجرف	
⚡	-	-	-	-		1160		3			مجموع المنطقة 4
مجموع سكان الزعارنة الشرقية : 20024											
⚡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	المنطقة 5
						-	-	-	-	-	
⚡	-					-	-	-	-	-	
⚡	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
											مجموع المنطقة 5
	%50	x	-	-	8697	150 100	1995	* *		حي سيدي زايد منطقة خضراء عدد 1 منطقة خضراء عدد 2	المنطقة 6
		x	-	-		250		2			مجموع المنطقة 6
مجموع سكان الزعارنة الغربية : 8697											
	%20	x	-	-	12436	200	1998	*		الحي الجديد	المنطقة 7
	%50	x	-	-		300 600	1998	* *		حي المنصورة منطقة خضراء عدد 1 منطقة خضراء عدد 2	
⚡	-	-	-	-	-	791 632	غير مهياة	* *		نهج المسيلخ منطقة خضراء 1 منطقة خضراء 2	
-		*	-	-		2523		5			مجموع المنطقة 7

المنطقة 8	منطقة خضراء نهج ابن الجزائر	*	1996	600	12436	-	-	x	%50	✓
	نهج الإمام الغزالي	*	1998	150		-	-	x	%50	✓
مجموع المنطقة 8		2		750		-	-	-	-	-
مجموع سكان الجرايعه: 12436										
المنطقة 9	حي سيدي لبربور	*	1992	50	12674	-	-	x	%50	✓
	حي الحبس	*	1992	60				x	%50	
مجموع المنطقة 9		2		110		-	-	-	-	-
المنطقة 10	حي فدان عون	*	1995	300		-	-	-	%20	✓
	شارع يوسف قزاج	*	1995	50		-	-	-	%50	✓
مجموع المنطقة		2		350		-	-	-	-	-
المنطقة 11	البيرة	*	غير مهيأة	90		-	-	-	-	✓
	البيرة	*	//	375		-	-	-	-	✓
	البيرة	*	//	365		-	-	-	-	✓
مجموع المنطقة 11		3		830		-	-	-	-	-
مجموع سكان السد الغربي: 3680										
المنطقة 12	الكرارية	*	غير مهيأة	225		-	-	-	-	✓
	الكرارية	*	//	270						
	الكرارية	*	//	259		-	-	-	-	✓
	الكرارية	*	غير مهيأة	36		-	-	-	-	✓
	الكرارية	*	//	204		-	-	-	-	✓
	الكرارية	*	//	120		-	-	-	-	✓
	الكرارية	*	//	165		-	-	-	-	✓
	الكرارية	*	//	84		-	-	-	-	✓
مجموع المنطقة 12		08		1363		-	-	-	-	-
مجموع سكان بلعوم: 1650										

مجموع المساحات الخضراء بكامل مدينة القلعة الكبرى : 30823 م2

بطاقة تشخيص معدات النظافة و الطرقات لسنة 2019

ملاحظات	التخصيص		كلفة الصيانة السنوية	مدة الإستغلال المتوقعة	الحالة			المسافة المقطوعة	تاريخ الإقتناء	نوعية المعدات
	المنطقة المغطاة	المصلحة			معطوبة	متوسطة	جيدة			
	كامل المنطقة البلدية	النظافة	22051.148 د	-----	*			-	06/10/2000	شاحنة ضاغطة 16 م3
		النظافة		10 سنوات		*		-	28/09/2016	شاحنة ضاغطة 16 م3
		النظافة		5 سنوات		*		-	24/12/2013	شاحنة ضاغطة 16 م3
		النظافة		7 سنوات		*		-	2016	شاحنة ضاغطة 7 م3
		النظافة		15 سنة			*	-	2019	شاحنة ضاغطة 16 م3
		النظافة - الأشغال	1232.000 د	5 سنوات			*	-	2012	آلة شحن
		النظافة - الأشغال		5 سنوات		*		-	11/06/2013	آلة جرافة 1
		النظافة - الأشغال		5 سنوات		*		-	23/02/2010	آلة جرافة 2
		الأشغال		-----		*		-	28/11/1998	شاحنة مجهزة بسلم
		الأشغال		10 سنوات	*			-	مارس 2017	شاحنة مجهزة بسلم
		النظافة - الأشغال	6297.037 د	4 سنوات		*		-	06/05/1997	جرار فلاحي عدد 1
		النظافة - الأشغال		4 سنوات		*		-	21/09/2005	جرار فلاحي عدد 2
		النظافة - الأشغال		4 سنوات		*		-	25/08/2004	جرار فلاحي عدد 3
		النظافة - الأشغال		4 سنوات		*		-	23/09/2006	جرار فلاحي عدد 4
		لنظافة - الأشغال		-----	*			-	26/12/2011	جرار فلاحي عدد 5
		لنظافة - الأشغال		-----	*			-	26/12/2011	جرار فلاحي عدد 6
		لنظافة - الأشغال		4 سنوات		*		-	1/01/2000	جرار فلاحي عدد 7
		النظافة - الأشغال		-----		*		-	-----	مجرورات 6
		النظافة - الأشغال	6386.743 د	5 سنوات		*		-	27/03/1997	شاحنة عدد 1
		الأشغال		5 سنوات		*		-	20/01/2010	شاحنة عدد 2
		النظافة		5 سنوات		*		-	--	شاحنة عدد 3
		الأشغال-النظافة		5 سنوات		*		-	06/10/2000	شاحنة عدد 4
		الأشغال-النظافة		5 سنوات		*		-	29/11/1993	شاحنة عدد 5
		الأشغال-النظافة		5 سنوات		*		-	2004	شاحنة عدد 6

تخصيص البناءات البلدية

بطاقة تشخيص مقر البلدية

ملاحظات	حالة البناية أو المنشأة					سنة آخر عملية تهيئة أو توسعة	تكلفة الصيانة	إمكانية التوسعة	المساحة المغطاة	مساحة الأرض	تاريخ الإحداث	مطابقة البناية لمثال التهيئة	الموقع	البناية
	تتطلب التجديد	تتطلب التهيئة	تتطلب التوسعة	تتطلب الصيانة	حسنة									
			x		x	-	3061,835 د	نعم	2 1615 م	2 1750 م	2006	نعم	الجرابعة	قصر البلدية



بطاقة تشخيص التجهيزات العمومية المشتركة

ملاحظات	تطابق نوعية التجهيزات مع		نسبة الاستغلال			حالة البناية أو المنشأة					طاقة الاستيعاب	المساحة المغطاة	مساحة الأرض م ²	تاريخ الإحداث	الموقع	نوعية التجهيزات
	حسب مثال التهئية	مثال التهئية	ضعيفة	متوسطة	عالية	تتطلب التجديد	تتطلب التهئية	تتطلب التوسعة	تتطلب الصيانة	حسنة						
الشباب و الرياضة																
	نعم	نعم			x	x					1300	2002	21298	1968	الجرابعة	ملعب بلدي
	نعم	نعم			x				x		500	549	2191	1986	الجرابعة	دار الشباب
الثقافة																
	نعم	نعم		x					x		450	1300	2000	1983	الزعرانة الشرقية	دار الثقافة
	نعم	نعم			x			x			50	220	720	1997	الزعرانة الشرقية	مكتبة عمومية
المرأة و الطفولة																
	نعم	نعم			x				x		60	202	600	1981	الجرابعة	نادي أطفال

بطاقة تشخيص التجهيزات الإقتصادية

المداخل السنوية	المصاريف السنوية	نسبة الاستغلال			طريقة التصرف	حالة الفضاء أو المنشأة					عدد المنتفعين	سنة آخر عملية تهيئة	سنة الإنجاز	المساحة المغطاة م ²	المساحة م ²	التفادى للمنشأة		إمكانية التوسعة	مطابقة المنشأة مع مثال التهيئة	الموقع	المشروع
		عالية	متوسطة	غير مستغلة		تتطلب	تتطلب	تتطلب	تتطلب	حسنة						سهل	صعب				
153704,38	1300	x			استغلال مباشر				x		80	2013	1979	2800	2800		x	غير ممكن	مطابق	الهادي شاكر و 18 جانفي	سوق بلدي مركزي
221800,00	-		x		لزمة		x						2005	-	6050		x	غير ممكن	مطابق	فرحات حشاد	سوق أسبوعية
131900,00	-		x		لزمة				x				2005	1200	3200		x	ممكن	مطابق	فرحات حشاد	سوق الجملة البلدي

بطاقة جرد و تشخيص أولي للمستودع البلدي

معطيات عامة:

الموقع:

مطابقته لمثال التهيئة العمرانية: لا المنطقة مخصصة للصناعات التقليدية و المهن الصغرى

تاريخ الإحداث:

سنة آخر عملية تهيئة أو توسعة:

مساحة الأرض: 2100 م² المساحة المغطاة: 520 م²

إمكانية التوسعة: لا


طاقة استيعاب المعدات: متوسطة

متوسط الخلفة السنوية للصيانة: 1000 د

التنقل إلى المستودع: سهل

وصف حالة البنية: تتطلب التهيئة

توضيح التفانص: توفير مأوى للمعدات/ دورة مياه/ تهيئة مناطق حضراء/ محطة حسيل ...

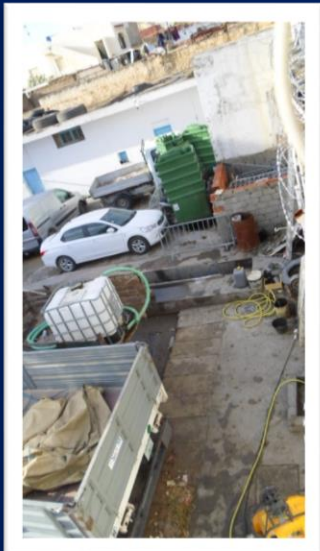

معطيات حول الريط والشبكات

الاتصالات: نعم

الماء الصالح للشرب: نعم

الكهرباء: نعم

تطهير المياه المستعملة: نعم

معطيات حول المستودع:

هل المستودع مسيج؟: نعم

هل المستودع مقسم للمخازن؟: نعم

هل المساحة المخصصة لإيواء العربات و المعدات كافية؟: لا

هل مأوى المعدات معطى؟: جزئيا

هل المستودع مؤمن؟: نعم

مدى وجود ورشة صيانة أجهزة؟: لا

مدى توفر مضخة للتزود بالبنزين؟: لا

وجود محطة غسل و تشحيم؟: لا

هل يتم معالجة مياه محطة الغسل قبل تصريفها بشبكة التطهير؟: لا



بطاقة جرد و تشخيص خاصة بالمساخ



معلومات عامة:

الموقع: منطقة الجرابية

مطابقته لمثال التهنية العمرانية: لا : المنطقة مصفوفة صناعات تقليدية و مهن صغرى

تاريخ الإحداث: 1970

مخرج بالمخطط المديرى للمساخ: لا

التقاء إلى المسالخ: سهل

طريقة التصرف: استغلال مباشر

سنة آخر عملية تهنية أو توسعة: سنة 2017 تم إدخال بعض التصيحات

مساحة الأرض: 200 م² المساحة المغطاة: 180 م²

إمكانية التوسعة: لا

طاقة الاستيعاب: أعداد رأس /يوم



الحاجة إلى التركيز	الحاجة إلى		حالة التجهيزات			متوفرة		نوعية التجهيزات
	التجديد	الصيانة	جيدة	متوسطة	معطوبة	لا	نعم	
X						X		bascule
			X				X	compresseur
		X	X				X	عدد 02 آلة رافعة

نسبة الاستغلال: 100%.

معطيات حول الربط بالشبكات:

الاتصالات: لا

الماء الصالح للشرب: نعم

الكهرباء: نعم

تطهير المياه المستعملة: نعم

وجود محطة تصفية أولية بالمسلخ: لا

طريقة معالجة دماء الذبح: لا شيل

وجود محطة تصفية أولية بالمسلخ: لا

هل أن الإمكانيات البشرية و المادية لصيانة المحطة متوفرة لدى البلدية: نعم

وصف لحالة التجهيزات بالمسلخ: متوسطة

معطيات المردودية المالية:



15425,800

مصاريف الاستغلال (د)

17453,890

المداخيل السنوية (د)

شکرا