



اللقطة الأولى

التشخيص الفني للمخطط الاستثماري البلدي التشاركي لسنة 2022





بلدية القلعة الكبرى

تاريخ الإحداث: الأمر العلي المؤرخ في 19 فيفري 1921

المساحة: 23663 هكتار

المساحة المغطاة بمثل التهيئة لمدينة للقلعة الكبرى: 2003 هكتار

المساحة المغطاة بمثل التهيئة للبورة: قرابة 27 هكتار

المساحة المغطاة بمثل التهيئة للكرارية: قرابة 25 هكتار

المساحة المغطاة بمثل التهيئة للشباب: قرابة 31 هكتار

المساحة الجمالية المغطاة بمثل التهيئة للشباب: قرابة 2086 هكتار

عدد السكان: 59132 نسمة

عدد المساكن: 15342 مسكن

عدد الأسر: 14229 أسرة

العمادات: 06 (الزعارنة الشرقية، الزعارنة الغربية، الجرابعة، أولاد امحمد، بلعوم، السد الغربي)

عدد المدارس الابتدائية: 17

عدد المدارس الإعدادية: 05

عدد المعاهد الثانوية: 02

عدد مدارس المهن: 01

عدد المؤسسات الصحية: 12

إحداثيات النقاط المذكورة بمحضر التحديد

Coordonnées des points mentionnés dans le PV


Nom Fr	Nom Ar	X UTM80	Y UTM80
A	أ	620571	3974689
B	ب	621103	3976232
C	ج	620688	3977322
D	د	619842	3978378
E	هـ	620986	3979232
F	ز	622341	3978535
G	ح	625236	3977004
H	ط	629675	3974689
I	ث	630882	3975906
J	ج	635072	3978059
K	ز	639652	3973552
L	س	640120	3972802
M	ش	641092	3969695
N	ص	638866	3968509
O	ض	638999	3967130
P	ط	638555	3966802
Q	ظ	637461	3968945
R	ع	637031	3965221
S	غ	631760	3963588
T	ف	629545	3965291
U	ق	627216	3963387
V	ك	624033	3963722
W	ل	619823	3963546
X	م	618053	3964435
Y	ن	621809	3969467

Projection UTM 32 N

Ellipsoïde: Clarke 1880

Découpage Cartographique UTM 1/25 000

ولاية سوسة

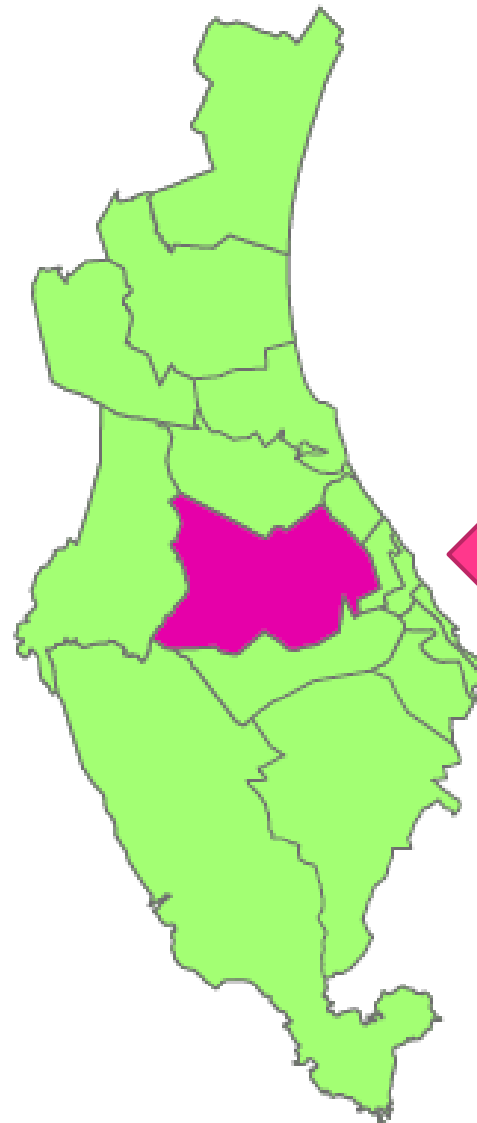


القلعة الكبرى

Superficie de la commune هـك 23663 Ha مساحة البلدية

Navigation de pages *

↑ ↓ 1 / 1

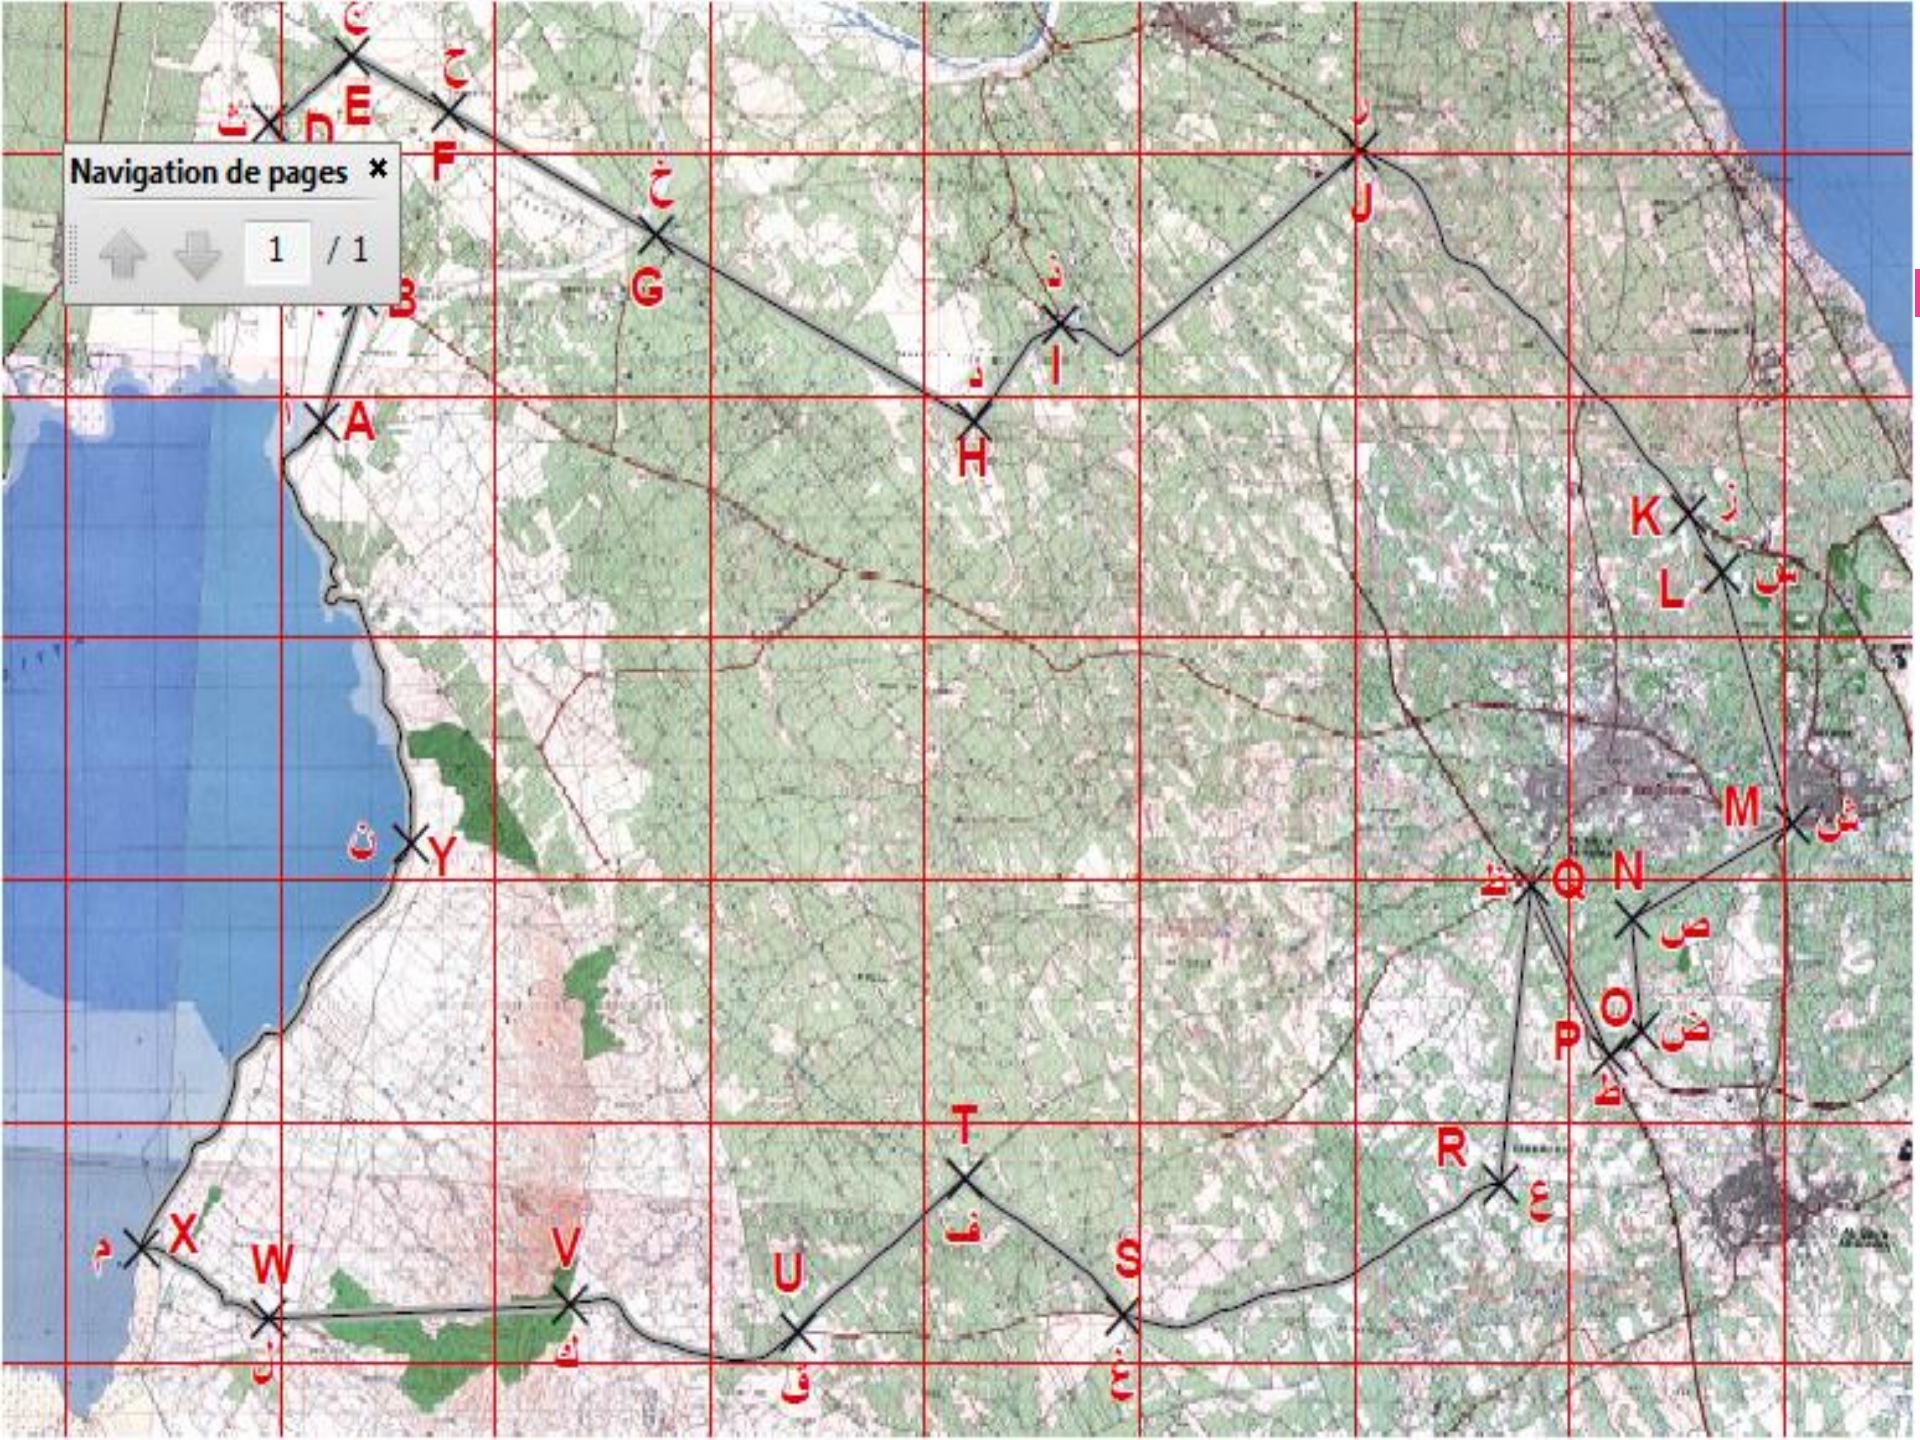

التشخيص الفني



متابعة إنجاز المشاريع مشاريع مهمة

تهذيب حي صلاح الدين بوشوشة



المشروع:

مكان التدخل: حي صلاح الدين بوشوشة بمنطقة أولاد امحمد (عدد السكان: 8000 ساكن)
مساهمة البلدية: 100 أد

المكونات:

مدة الإنجاز	كلفة المشروع ب: أ.د
210 يوم	1552,993

6620 م خ

تعبيد



181 ن ض

تنوير عمومي



3856 م

تطهير



الكلفة: 145 أد

دراسات



مراحل إنجاز و تقدم الأشغال

تم الاستلام الوقتي لأشغال التنوير يوم 22 جوان 2020.

تم الاستلام الوقتي لأشغال التعبيد و التطهير في مارس 2021.



صور للحي قبل التدخل





بعد التدخل



بناء قاعة رياضة متعددة الاختصاصات



المشروع:

تاريخ الانطلاق	كلفة المشروع ب: أ.د.
2017-09-04	(الأشغال) 2553,806091
مدة الإنجاز: 360 يوم	(الدراسات) 150

مكان التدخل: قرب المدرسة الإعدادية علي
البلهوان بمنطقة أولاد امحمد
المكونات: قاعة رياضة، مدارج، حجرات
ملابس...

طاقة الاستيعاب: 600 مقعد
مساهمة البلدية: 300 أ.د.

مراحل إنجاز و تقدم الأشغال
انتهت الاشغال و القاعة بطور الاستغلال



توسعة المكتبة العمومية "القسط الثاني"



المشروع:

مكان التدخل: جانب المعتمدية بمنطقة الزعارنة الغربية

طاقة الاستيعاب: 160 شخص

المساحة المغطاة: 390 م²

كلفة المشروع ب: أ.د

367،297189


تاريخ انطلاق الأشغال

سبتمبر 2019

مراحل إنجاز و تقدم الأشغال
اشغال منتهية.



مشروع إقامة محول بالطريق السيارة 1أ

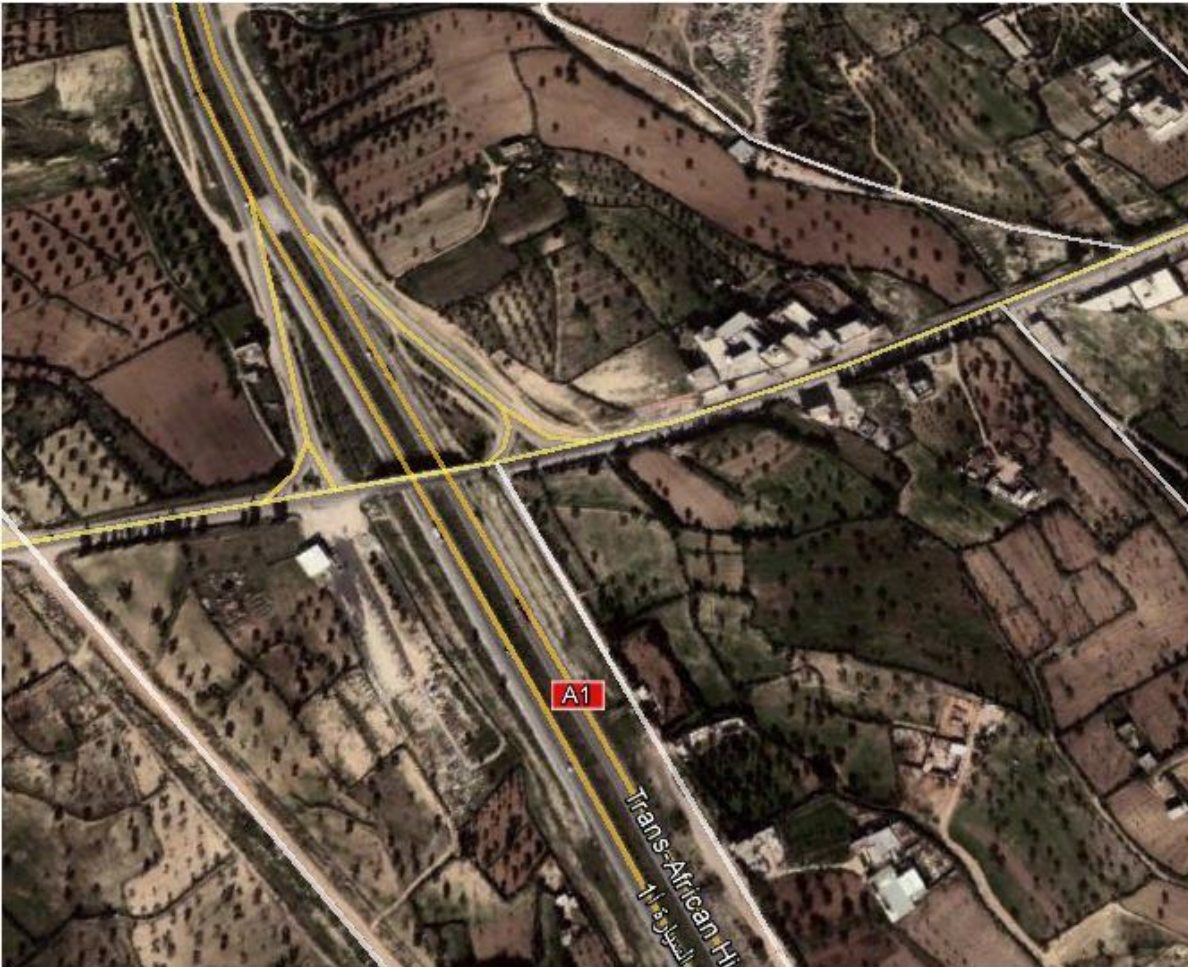

ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
SOCIÉTÉ TUNISIE AUTOROUTES



تونس للطرق السيارة
TUNISIE AUTOROUTES

AVIS D'APPEL D'OFFRES N° 5 /STA/2019

PROCÉDURE EXCLUSIVEMENT EN LIGNE
(TUNEPS)

TRAVAUX DE RENFORCEMENT DU RÉSEAU AUTOROUTIER, ET EXTENSION DE TROIS DEMI-ÉCHANGEURS SUR L'AUTOROUTE A1 TUNIS - Sfax

1/ La société Tunisie Autoroutes lance le présent appel d'offres pour la réalisation des travaux de renforcement du réseau autoroutier, et extension de trois demi-échangeurs sur l'autoroute A1 Tunis - Sfax, à travers la procédure des achats publics en ligne (TUNEPS).

Ces travaux sont scindés en deux (02) lots :

- Lot 1 : Renforcement de la section autoroutière entre PK144 et PK190 et extension de trois demi-échangeurs de l'autoroute A1 Tunis-Sfax.
 - Echangeur Kalaa Kbira au PK 120+000 de l'autoroute A1.
 - Echangeur Kalaa Sghira au PK 125+000 de l'autoroute A1.
 - Echangeur Knaeis au PK 140+000 de l'autoroute A1.
- Lot 2 : Renforcement de 25 km de l'autoroute A3 Tunis – Medjaz El Bab - Oued Zarga et de 25 km de l'autoroute A4 Tunis – Bizerte.

2/ La Société Tunisie-Autoroutes, a sollicité du Fonds Arabe de Développement Economique et Social dénommé ci-après «FADES», un prêt pour contribuer au financement du coût de réalisation des travaux des lots 1 à 3 de l'autoroute Oued zarga- Bou Salem.

Les reliquats au titre de ce prêt seront utilisés pour effectuer une partie des paiements prévus des marchés issus du présent appel d'offres.


3/ L'appel d'offres s'adresse aux : **entreprises inscrites au système d'achat public en ligne TUNEPS et participant :**

1- à titre individuel : dans ce cas, il est requis les agréments suivants :

- * Agrément pour l'activité : Route, spécialité : R0 : Entreprise générale, catégorie 5 ou plus,
- * Agrément pour l'activité : Route, spécialité : R1 : Terrassements, catégorie 5,
- * Agrément pour l'activité : Route, spécialité : R3 : Ouvrages d'art, catégorie 4 ou plus pour le Lot1.

2- en groupement d'entreprises : A ce titre, il est requis les agréments

مشروع إقامة محول بالطريق السيارة أ1

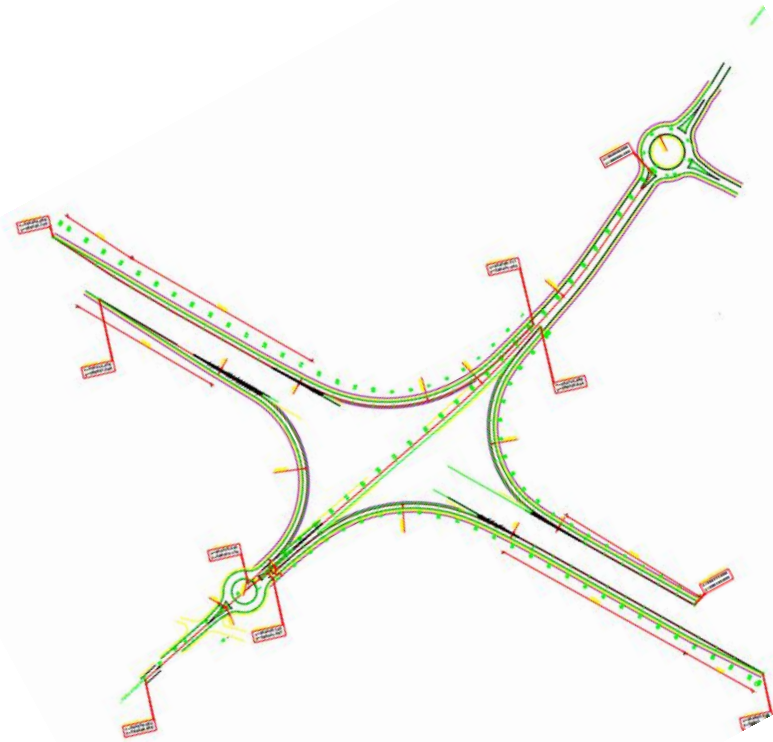

مشروع إقامة محول بالطريق السيارة 1أ



مراحل إنجاز و تقدم الأشغال

الاشغال بصدد الإنجاز و هي في مرحلة متقدمة

المشاريع التي تم إنجازها في إطار برنامج الإدارة الجهوية للتجهيز بالمنطقة البلدية



الطريق الوطنية رقم 1 بعد الانجاز



الطريق الجهوية رقم 48 بعد الانجاز



تهيئة وتعبيد طريق بئر زميت عدد 1



طريق الركنين قسط عدد 1



وادي ابراهيم بطريق وراة



طريق بئر زميت عدد 2



جدار واقى ومثبت بطريق الركنين



وادي ساسي



وادي خالد



معبر مائي بعد الانجاز بطريق وراذ



بناء جدار واقي بطريق الحنية
على مستوى وادي اولاد الصغير



تهيئة منشأة مائية على مستوى
وادي اولاد بالقلعي بطريق اولاد الباهي



تعبيد طريق هنشير الوحيشي



جدار واقي بطريق الغويرقة



طريق سبع ماجل



طريق بئر الدولة

المشاريع المقترحة و التي لا تزال في طور الدراسة من طرف الإدارة الجهوية للتجهيز

- مواصلة تدعيم أجزاء من الطريق الوطنية رقم 1.
- مواصلة تعبيد الطريق MC 48 في اتجاه الكرارية.
- توسعة جسر وادي السوربة.
- تهيئة بعض المسالك الريفية.

تعبيد مدخل مدينة القلعة الكبرى



مشاريع المخطط الاستثماري البلدي لسنة 2018

برامج القرب

التعبيد

مراحل إنجاز و تقدم الأشغال

انطلقت مقابلة سلام للأشغال العامة و
الطرق في الأشغال بتاريخ 11
نوفمبر 2019.
انتهت الاشغال و هي الان بصدد القبول
الوقتي
كلفة المشروع 1127270,340 د

التنوير العمومي

مراحل إنجاز و تقدم الأشغال

المقابلة المكلفة بالمشروع: مقابلة
"الصادق التواتي للكهرباء"
كلفة المشروع 231 أد.
تم الاستلام النهائي لأشغال التنوير
العمومي بتاريخ 5 فيفري 2021






مناطق التدخل للتعبيد لسنة 2018

منطقة الزعارنة الشرقية

الوضعية الحالية	الطول بالمتر الخطي	اسم النهج	ع/ر
<u>تم الانجاز</u>	805	<u>تقسيم محمد بن يوسف</u> <u>تقسيم عبد القادر بوقديدة</u>	1
تم تعبيدها بالخرسانة الاسفلتية	540	طريق V23	1-1
تم تعبيدها بالخرسانة الاسفلتية	100	طريق V24	2-1
تم تعبيدها بالخرسانة الاسفلتية تم تعبيدها بالإسمنت المسلح	115 50	طريق V25	3-1
<u>تم الانجاز</u>	40	<u>تقسيم الحبيب فرادي</u>	2
تم تعبيدها بالخرسانة الاسفلتية	40	طريق V28	
	845	المجموع	




1. تعبيد طرق بتقسيم بن يوسف و بوقديدة

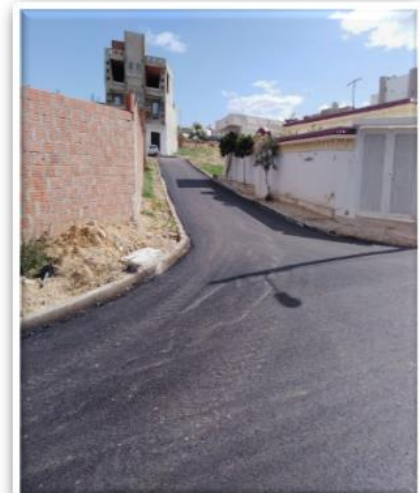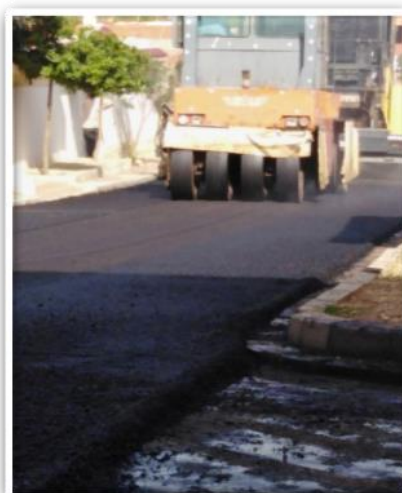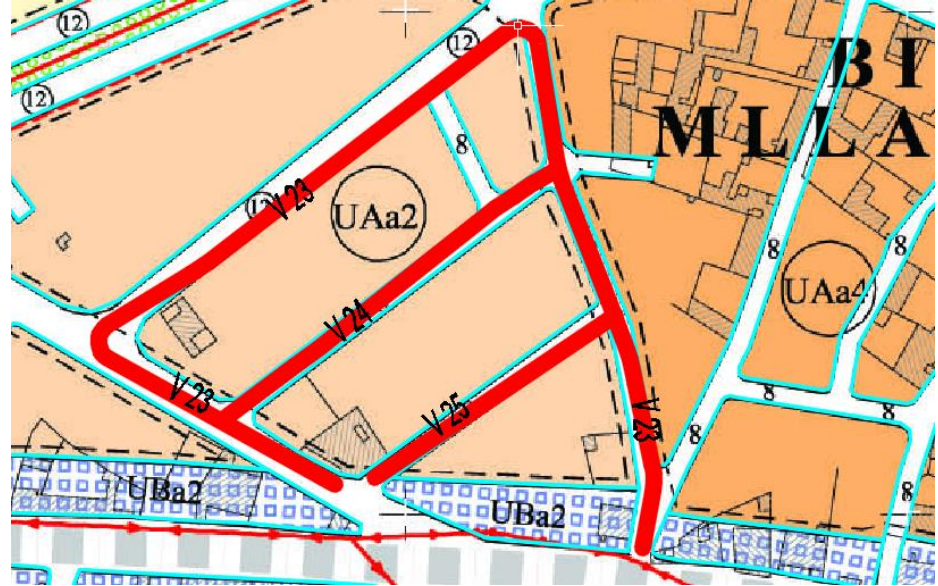



2. تعبيد طرق بتقسيم الحبيب فرادي

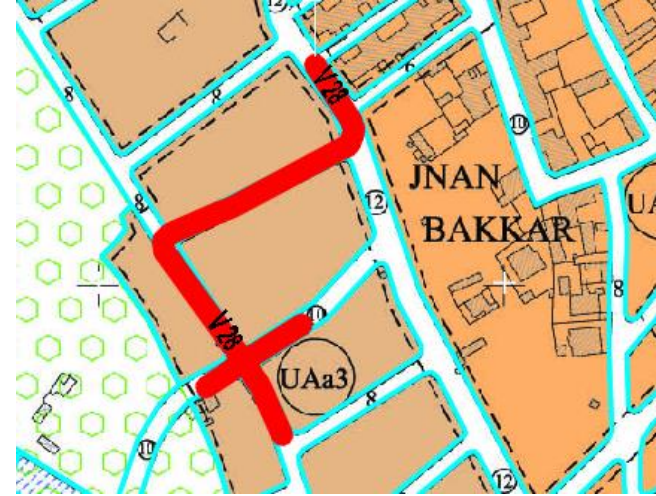



مناطق التدخل للتعبيد لسنة 2018

منطقة الزعارنة الغربية


الوضعية الحالية	الطول بالمتري الخطي	اسم النهج	ع/ر
<u>تم الانجاز</u>	<u>140</u>	<u>شارع المثاليث</u>	<u>3</u>
تم تبليطها بالحجارة	110	طريق V16	1-3
تم تبليطها بالحجارة	30	طريق V17	2-3
<u>تم الانجاز</u>	<u>327</u>	<u>تقسيم البحري سويلم</u>	<u>4</u>
تم تعبيدها بالخرسانة الاسفلتية	227	طريق V13	1-4
تم تعبيدها بالخرسانة الاسفلتية	100	طريق V14	2-4
<u>تم الانجاز</u>	<u>444</u>	<u>شارع الطاهر قدة</u>	<u>5</u>
تم تعبيدها بالخرسانة الاسفلتية	228	طريق V1-36	1-5
تم تعبيدها بالخرسانة الاسفلتية	40	طريق V2-36	2-5



ع/ر	اسم النهج	الطول بالمتر الخطي	الوضعية الحالية
3-5	طريق 36-V3	45	تم تعبيدها بالخرسانة الاسفلتية
4-5	طريق 36-V4	131	تم تعبيدها بالخرسانة الاسفلتية
<u>6</u>	<u>الواد الكبير و بئر الرمل</u>	<u>630</u>	<u>تم الانجاز</u>
	طريق 18-V18	630	تم تعبيدها بالخرسانة الاسفلتية
<u>7</u>	<u>قرب جامع الهداية</u>	<u>123</u>	<u>تم الانجاز</u>
	طريق 15-V15	123	تم تعبيدها بالخرسانة الاسفلتية
	المجموع	1664	




3. تبليط شارع المثاليث

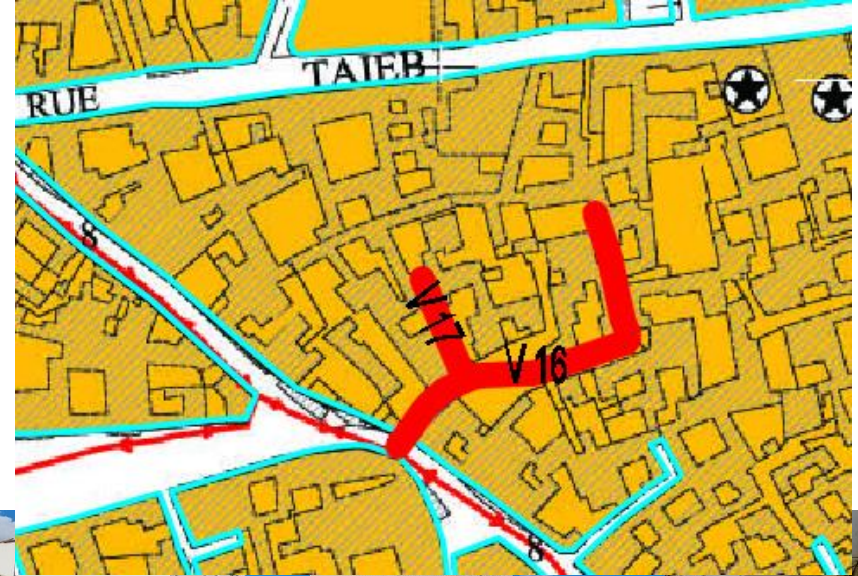




4. تعبيد طرقاات بتقسيم البحري سويلم

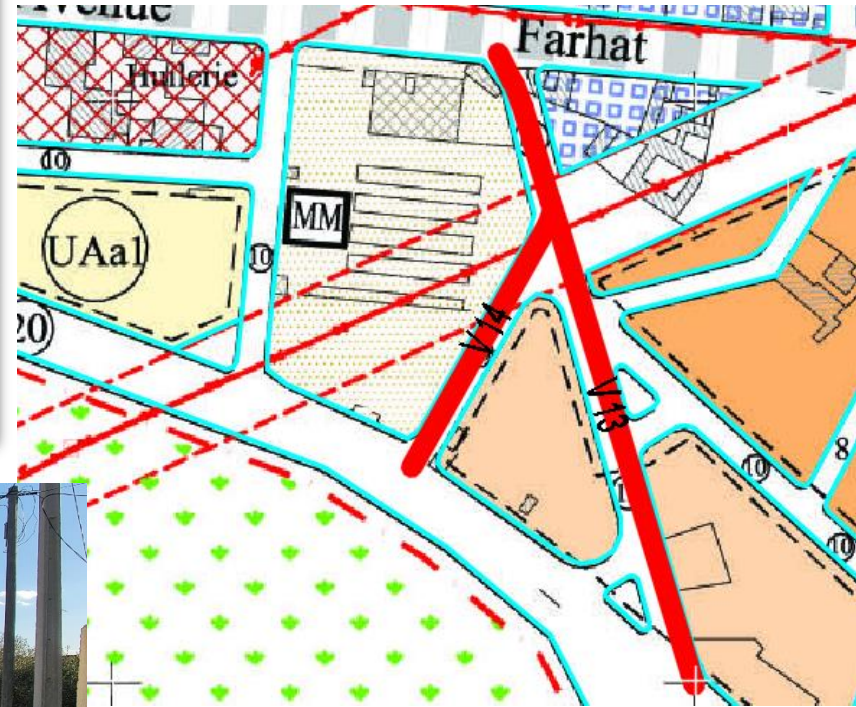




5. تعبيد طرقا ت بشارع الطاهر قدة

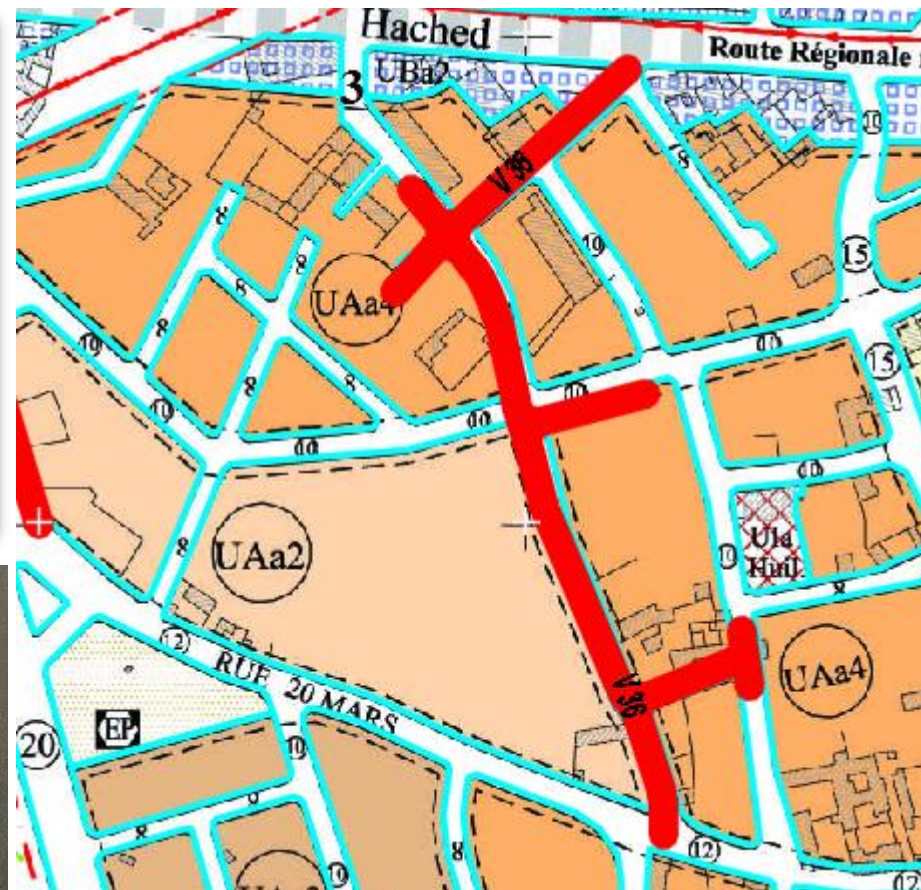




6. تعبيد طريق الواد الكبير و بئر الرمل

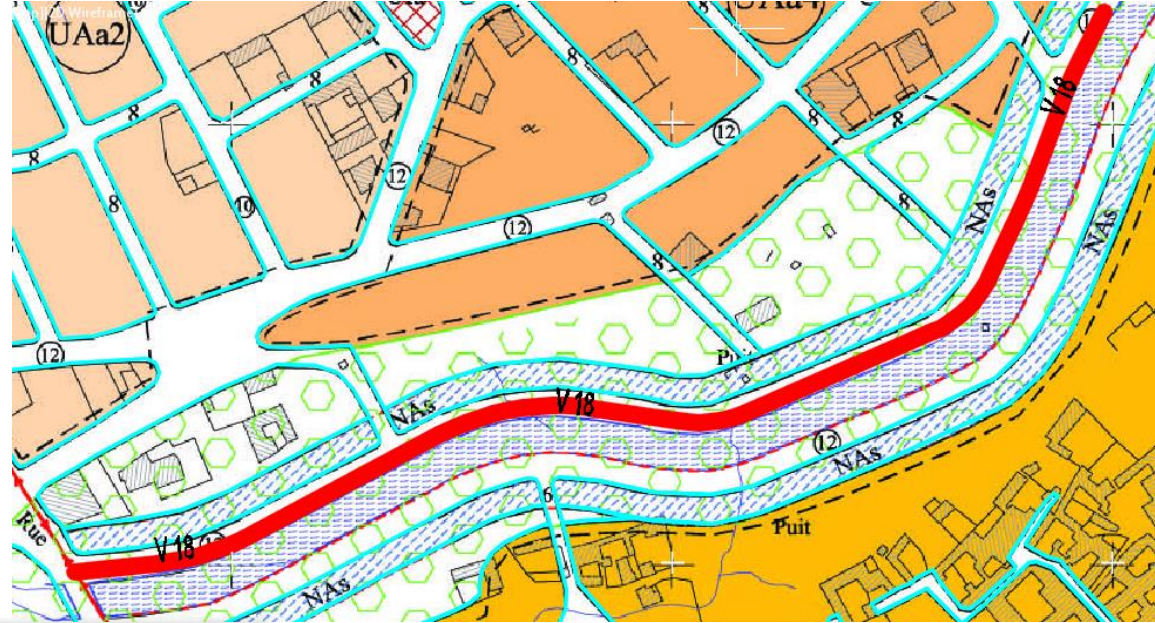



7. تعبيد طريق قرب جامع الهداية

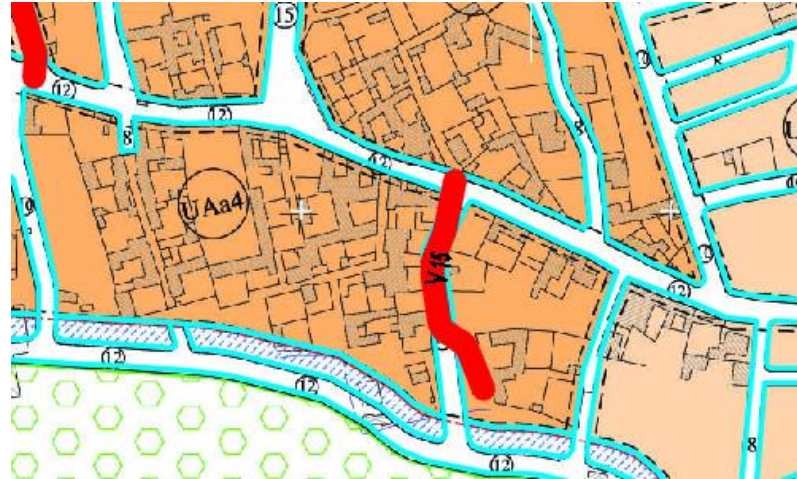



مناطق التدخل للتعبيد لسنة 2018

منطقة الجرابعة

الوضعية الحالية	الطول بالمتر الخطي	اسم النهج	ع/ار
<u>تم الانجاز</u>	<u>115</u>	<u>شارع الحمام دار شبح</u>	<u>7</u>
تم تعبيدها بالخرسانة الاسفلتية	115	طريق V9	
<u>تم الانجاز</u>	<u>267</u>	<u>تقسيم هاشم</u>	<u>8</u>
تم تعبيدها بالخرسانة الاسفلتية	140	طريق V10	1-8
تم تعبيدها بالخرسانة الاسفلتية	54	طريق V11	2-8
تم تعبيدها بالخرسانة الاسفلتية	73	طريق V12	3-8
<u>تم الانجاز</u>	<u>82</u>	<u>شارع الفتح</u>	<u>9</u>
تم تعبيدها بالخرسانة الاسفلتية	82	طريق V22	




ع/ار	اسم النهج	الطول بالمتر الخطي	الوضعية الحالية
<u>10</u>	<u>شارع توفيق عبد الباري</u>	<u>369</u>	<u>تم الانجاز</u>
	طريق V1	145	تم تعبيدها بالخرسانة الاسفلتية
	طريق V2	45	تم تعبيدها بالخرسانة الاسفلتية
	طريق V3	103	تم تعبيدها بالخرسانة الاسفلتية
	طريق V4	76	تم تعبيدها بالخرسانة الاسفلتية
<u>11</u>	<u>ترميم شارع المنصف باي</u>	<u>135</u>	<u>تم الانجاز</u>
	طريق V33	135	تم تعبيدها بالخرسانة الاسفلتية
<u>12</u>	<u>امام بشير حمد</u>	<u>76</u>	<u>تم الانجاز</u>
	طريق V29	76	تم تعبيدها بالخرسانة الاسفلتية



ع/ر	اسم النهج	الطول بالمتر الخطي	الوضعية الحالية
<u>13</u>	<u>وراء منزل احمد كحلون</u>	<u>137</u>	<u>تم الانجاز</u>
	طريق V32	137	تم تعبيدها بالخرسانة الاسفلتية
<u>14</u>	<u>على يمين منزل البشير بن سعد</u>	<u>236</u>	<u>تم الانجاز</u>
	طريق V5	236	تم تعبيدها بالخرسانة الاسفلتية
<u>15</u>	<u>امام بئر عمر الزواري</u>	--	<u>لم يتم إنجازها نظرا لوجود مشاكل عقارية</u>
	طريق V35	--	--
	المجموع	1417	




7. تعبيد شارع حمام دار شبح

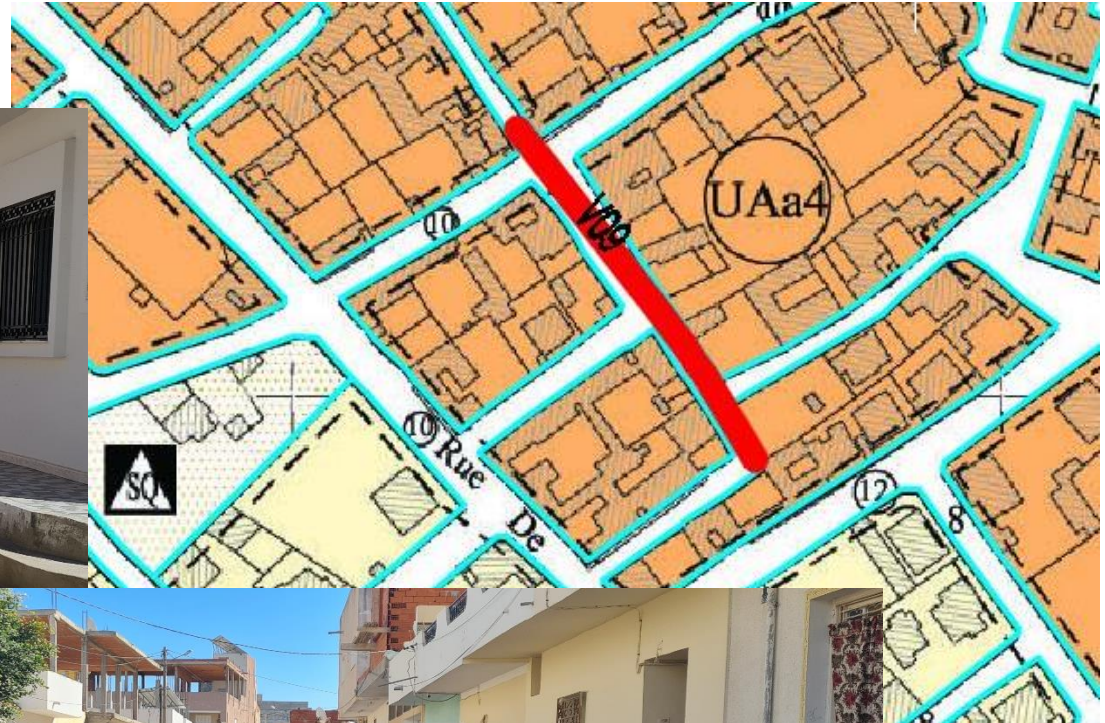



8. تعبيد طرق بتقسيم هاشم

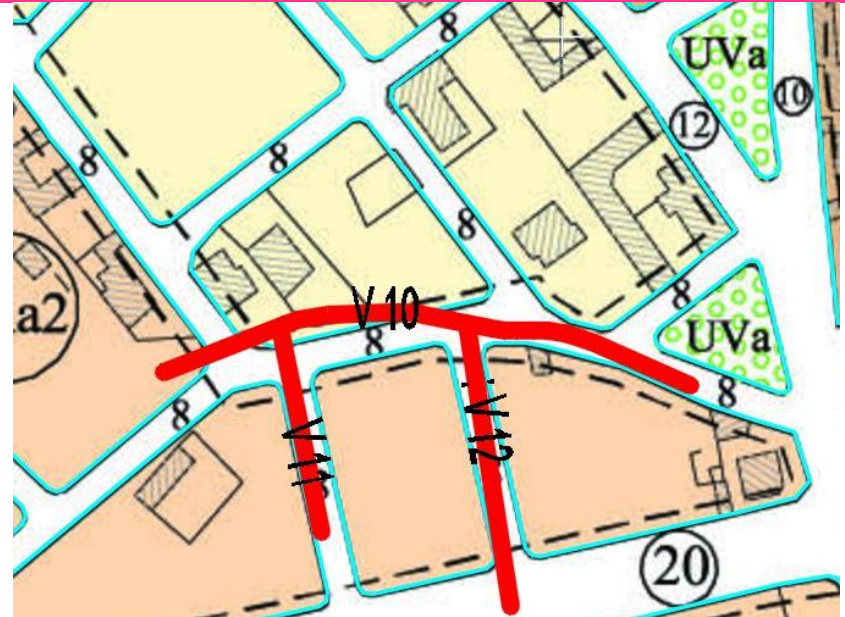




9. تعبيد طريق بنهج الفتح





10. تعبيد شارع توفيق عبد الباري

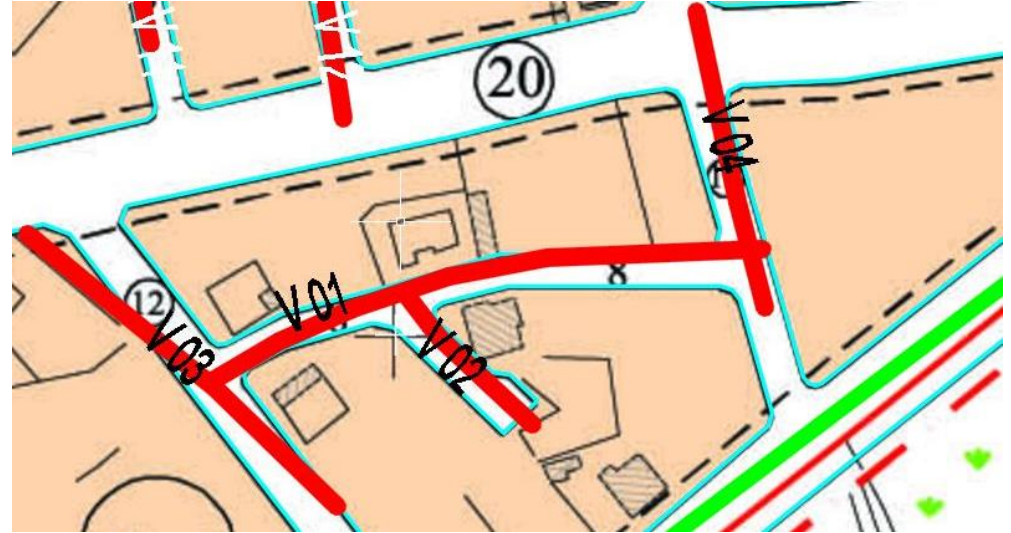



11 . ترميم شارع المنصف باي






12. تعبيد طريق امام البشير حمد






13. تعبيد شارع وراء منزل احمد كحلون

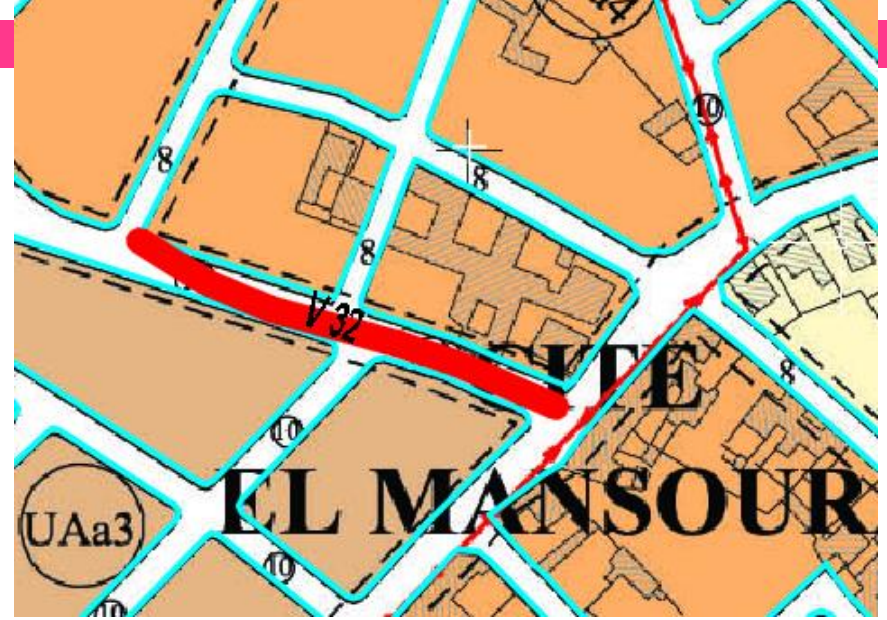



14. تعبيد طريق على يمين منزل البشير بن سعد

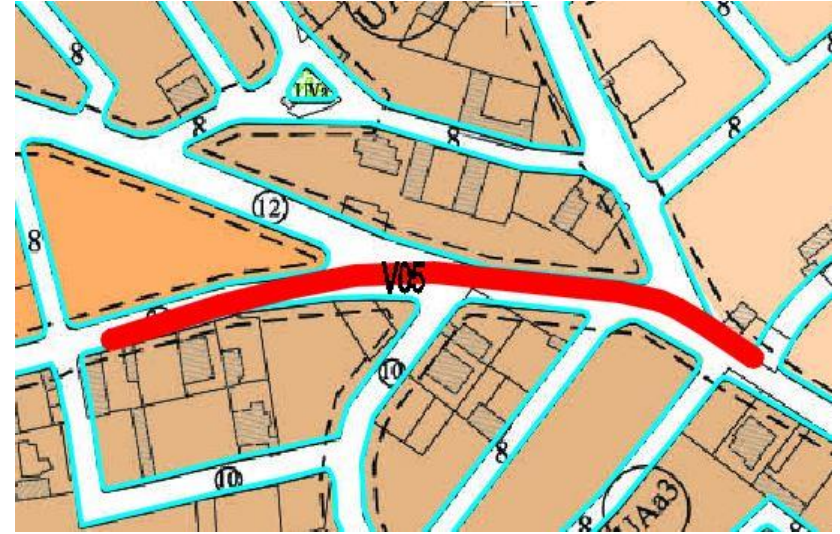



مناطق التدخل للتعبيد لسنة 2018

منطقة أولاد محمد


الوضعية الحالية	الطول بالمتر الخطي	اسم النهج	ع/ر
<u>تم الانجاز</u>	<u>270</u>	<u>شارع طرابلس مروراً بمنزل حمريطة و الماطري</u>	<u>16</u>
تم تعبيدها بالخرسانة الاسفلتية	270	طريق V26	
<u>تم الانجاز</u>	<u>75</u>	<u>غرس بو هلال</u>	<u>17</u>
تم تبليطها بالحجارة	75	طريق V34	
<u>تم الانجاز</u>	<u>388</u>	<u>انهج متفرعة من شارع صلاح الدين بوشوشة انطلاقاً من العروسي بالحاج</u>	<u>18</u>
تم تعبيدها بالخرسانة الاسفلتية	280	طريق V30	1-18
تم تبليطها بالحجارة	108	طريق V31	2-18
<u>تم الانجاز</u>	<u>108</u>	<u>زنقة بالهادي بوكر</u>	<u>19</u>
تم تعبيدها بالخرسانة الاسفلتية	108	طريق V7	
<u>تم الانجاز</u>	<u>200</u>	<u>شارع البنابله</u>	<u>20</u>
تم تبليطها بالحجارة	200	طريق V21	



ع/ر	اسم النهج	الطول بالمتري الخطي	الوضعية الحالية
<u>21</u>	<u>شارع السيد بوقادومة</u>	<u>81</u>	<u>تم الانجاز</u>
	طريق V6	81	تم تعبيدها بالخرسانة الاسفلتية
<u>22</u>	<u>شارع صلاح الدين جمعة بوركبة</u>	<u>55</u>	<u>تم الانجاز</u>
	طريق V8	55	تم تبليطها بالحجارة
<u>23</u>	<u>شارع مدرسة الزيتونة سالم الجربي</u>	<u>69</u>	<u>تم الانجاز</u>
	طريق V27	69	تم تعبيدها بالإسمنت المسلح
<u>24</u>	<u>زنقة بئر الزرقاطي</u>	<u>237</u>	<u>تم الانجاز</u>
1-24	طريق V19	157	تم تبليطها بالحجارة
2-24	طريق V20	80	تم تبليطها بالحجارة
	المجموع	1483	




16. تعبيد شارع طرابلس مرورا بمنزل حمريطة و الماطري

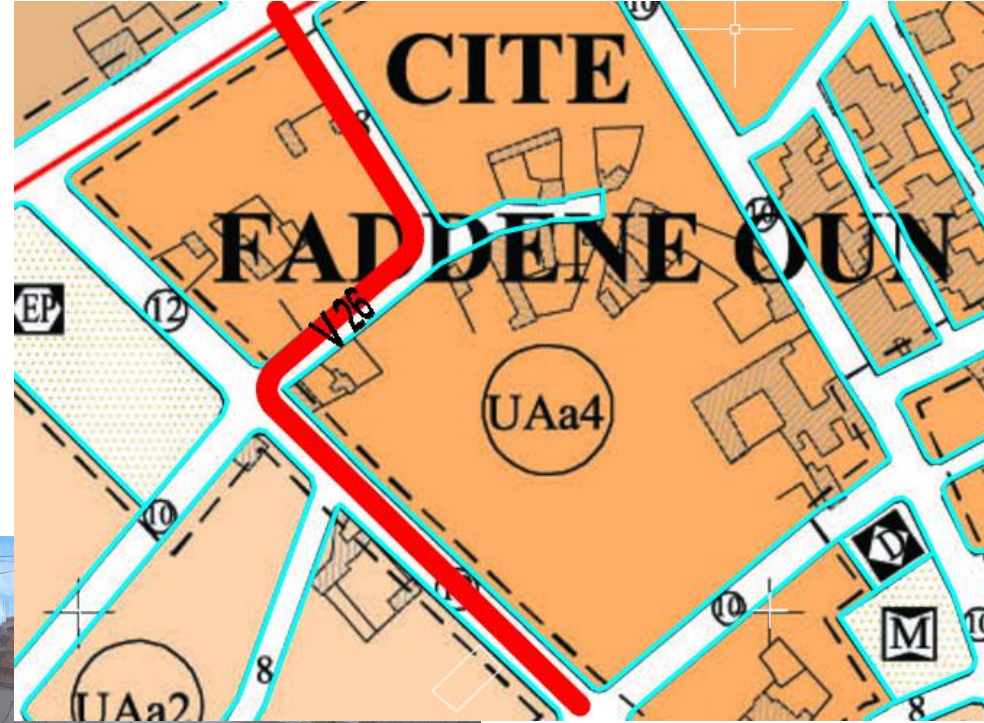




17. تبليط شارع غرس بو هلال

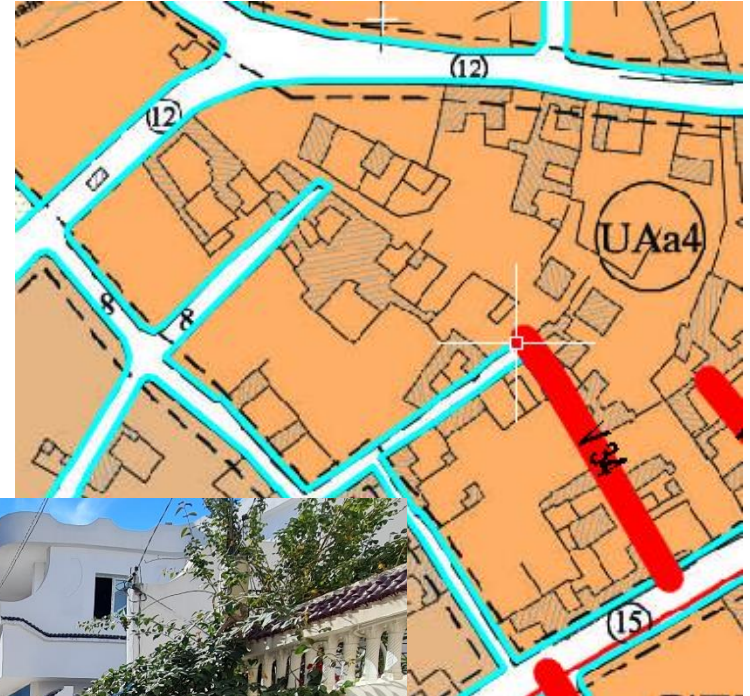





18. تعبيد شارع صلاح الدين بوشوشة انطلاقا من منزل العروسي بالحاج

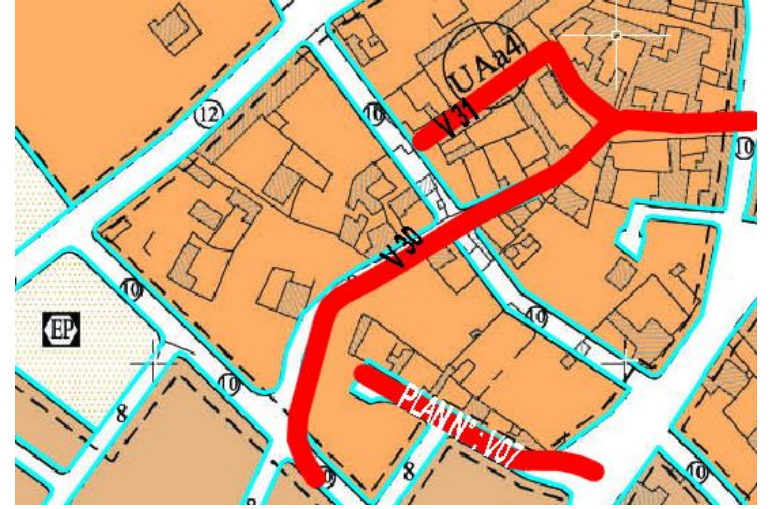




19. تعبيد زنقة بالهادي بوكر

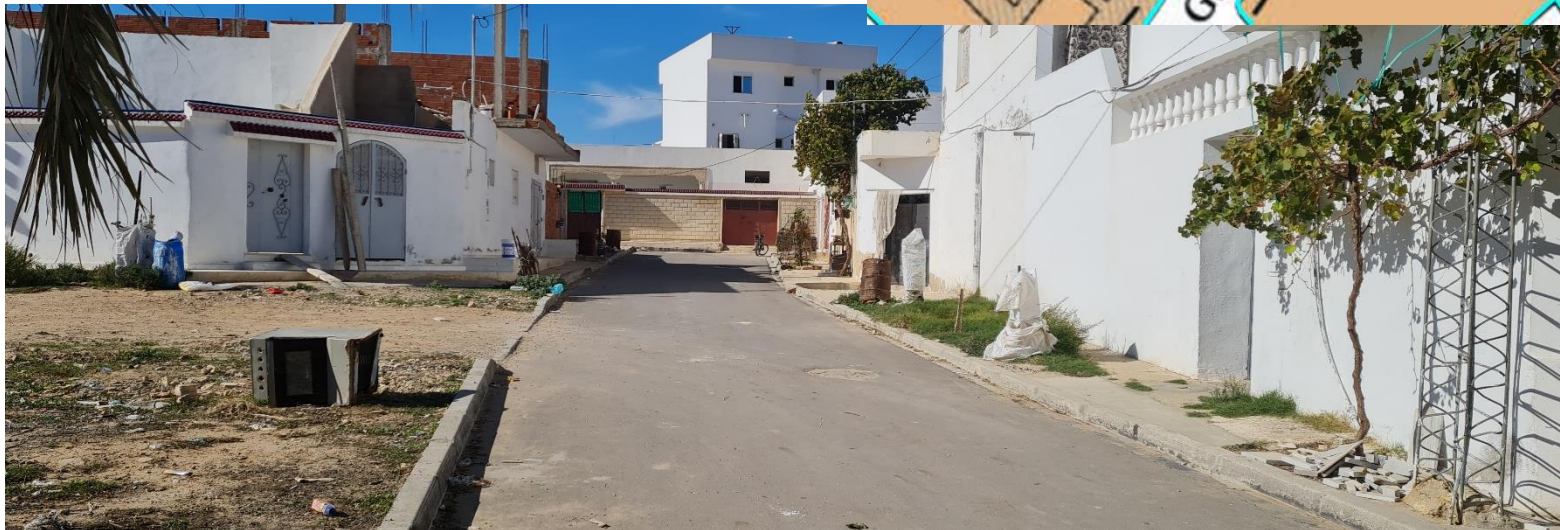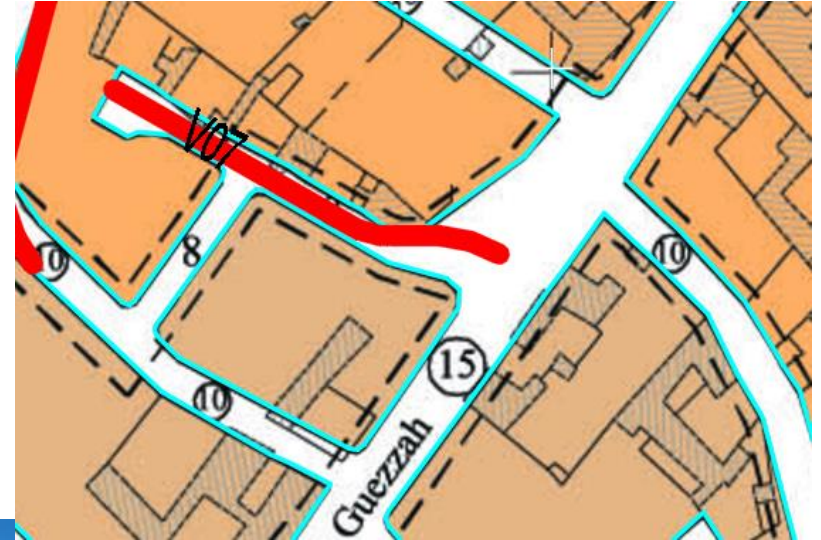




20. تبليط شارع البنايلة

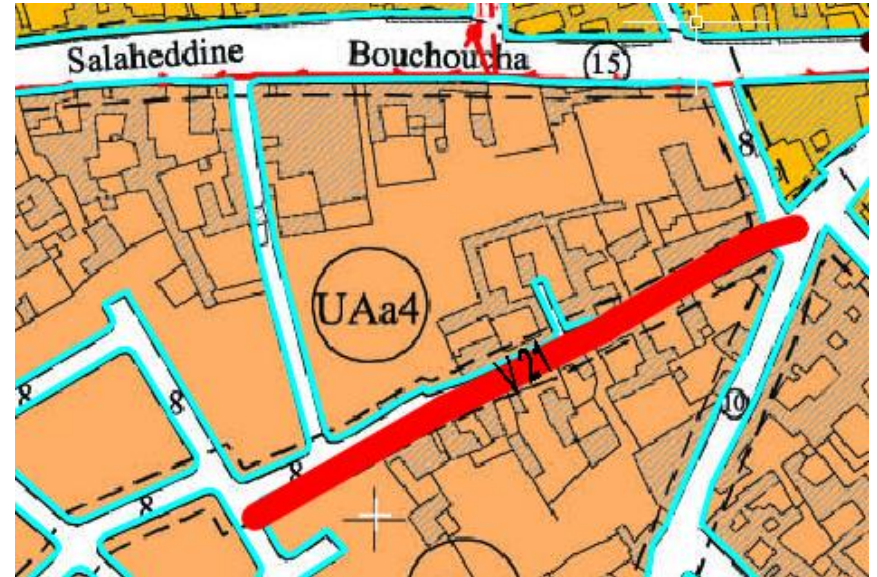




21. تعبيد شارع السيد بو قادمة

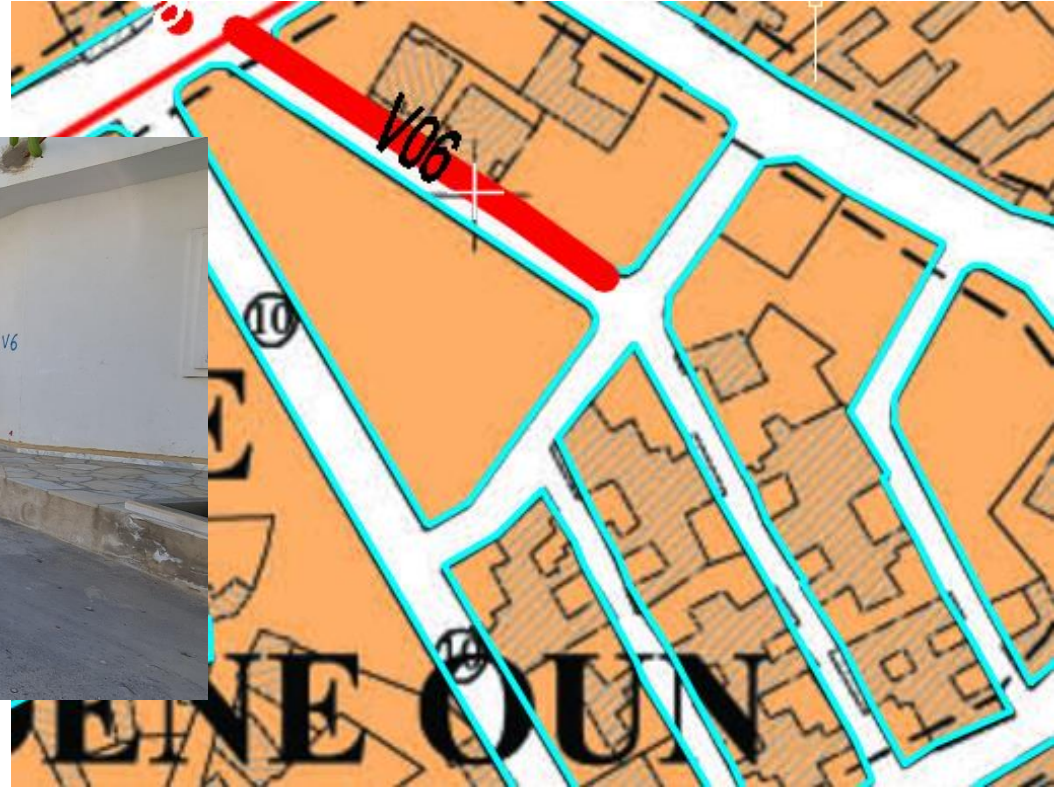

22. تبليط شارع صلاح الدين جمعة بوركة



23. تعبيد شارع مدرسة الزيتونة سالم الجربي

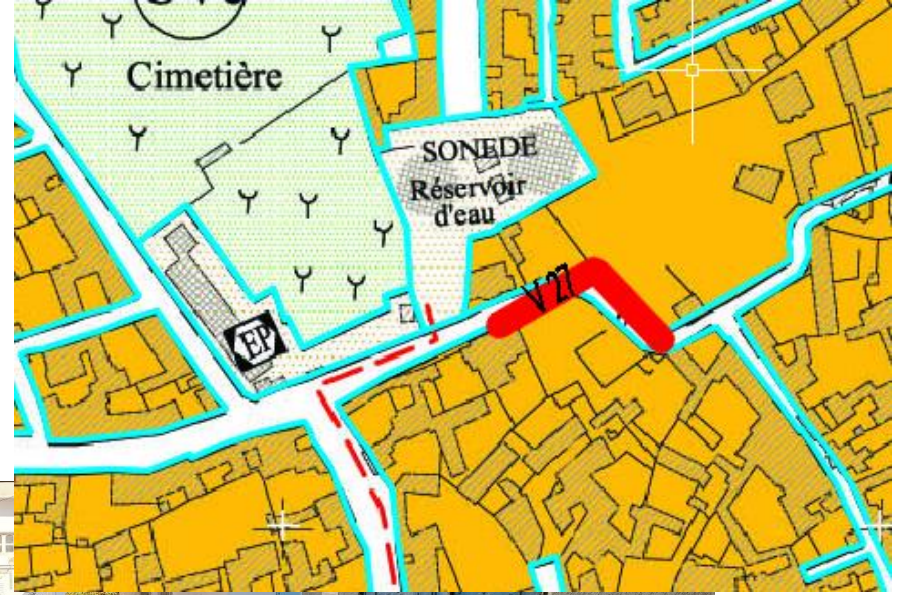

24. تبليط زنقة بئر الزرقاقي



مناطق التدخل للتزوير العمومي لسنة 2018

منطقة الزعارنة الشرقية

العدد الرتبي	اسم النهج
1	الحذب بجانب السكة
2	الحذب أمام دار الصديق
3	غرس قدوار
4	أنهج بتقسيم الحبيب فرادي
5	شارع البيئة 1
6	شارع البيئة 2
7	شارع البيئة 3 بجانب المستشفى

مناطق التدخل للتنوير العمومي لسنة 2018

منطقة الزعارنة الغربية

العدد الرتبي	اسم النهج
1	تقسيم وناس الخياري و بن حسين
2	شارع دار العجمي الجلاصي
3	تقسيم بن رجب
4	بئر عبيد الطريق الرئيسي
5	شارع الصادق سويلم
6	بئر الشيخ زايد
7	شارع خالد بن عائشة
8	دار مصباح الشارع 1 و 2 و 3
9	شارع خلف مدرسة ابن خلدون
10	شارع الطاهر قدة
11	جامع الهداية
12	غرس الصمعي
13	سارح بئر حلاوة

مناطق التدخل للتنوير العمومي لسنة 2018

منطقة الجرابعة

العدد الرتبي	اسم النهج
1	حمام دار شبح – الوادي الصغير
2	المنصورة قدام دار شعبان
3	نهج قرطبة المنصورة
4	الحي الجديد قبالة دار عمر دومة
5	الحي الجديد قبالة دار بشير قدوار
6	الحي الجديد قبالة دار خالد بن سعد
7	نهج الإمام الغزالي
8	نهج غرة جوان شارع دار شبح
9	نهج غرة جوان بجانب المستوصف
10	آخر نهج الإمام الغزالي

مناطق التدخل للتنوير العمومي لسنة 2018

منطقة أولاد محمد

العدد الرتبي	اسم النهج
1	بئر بالكحلاء
2	نهج صلاح الدين بوشوشة بئر الشمسي
3	نهج صلاح الدين بوشوشة
4	نهج دار اللطيفة
5	جبانة دار الاكل
6	زنقة بئر المبروك

مشاريع المخطط الاستثماري البلدي لسنة 2017 و 2018

تهئية و تعبيد طرقات	
كلفة المشروع	1127،270340 أد
مدة الإنجاز	240 يوم
تاريخ الانطلاق	11 نوفمبر 2019

مراحل إنجاز و تقدم الأشغال
 - انطلقت مقولة سلام للأشغال العامة و الطرقات في
 الأشغال بتاريخ 11 نوفمبر 2019.
 - انتهت الاشغال و هي بصدد الاستلام الوقتي

تهئية و تعبيد طرقات	الطول (م)	المساحة (م2)
الزعارنة الشرقية	845	7392
الزعارنة الغربية	1664	11907
الجرابعة	1417	8365
أولاد محمد	1483	8610

تم تعبيد 5409 متر



التنوير العمومي	
كلفة المشروع	231،303961 أد
مدة الإنجاز	120 يوم
تاريخ الانطلاق	04 أكتوبر 2019

مراحل إنجاز و تقدم الأشغال
 تم الاستلام النهائي للأشغال بتاريخ 05 فيفري
 2021

التنوير العمومي	الطول (م)
الزعارنة الشرقية	3495
الزعارنة الغربية	2612
الجرابعة	1910
أولاد محمد	1133

تم تركيز 295 نقطة ضوئية



مشاريع المخطط الاستثماري البلدي لسنة 2019



مشروع تأهيل دار الشباب بالقلعة الكبرى

مساهمة البلدية
أ.د.

70,000,000

كلفة المشروع ب:
أ.د.

270,026,946

مدة الانجاز

يوم 120



مراحل إنجاز و تقدم الأشغال

- تم الانطلاق في الاشغال في 28 افريل 2021 من طرف المقاوله الشركة العامة للخدمات العصرية SOGETRAM
- نسبة تقدم الاشغال تقدر بـ 70 بالمائة

تقدم الاشغال



تقدم الاشغال



مشروع اعداد مخطط المرورى لبلدية القلعة الكبرى





كلفة المشروع	55370 د
مدة الإنجاز	180 يوم
تاريخ الانطلاق	26 مارس 2021

مراحل الإنجاز و تقدم الدراسة


- تمت المصادقة على المرحلة التحضيرية من الدراسة بتاريخ 18 جوان 2021

- تم الانطلاق في المرحلة الأولى من الدراسة بتاريخ 5 أكتوبر 2021 و المقدر مدة انجازها بـ 75 يوم


تركيز كاميرات بمختلف الشوارع و الانهج للقيام بعملية التشخيص

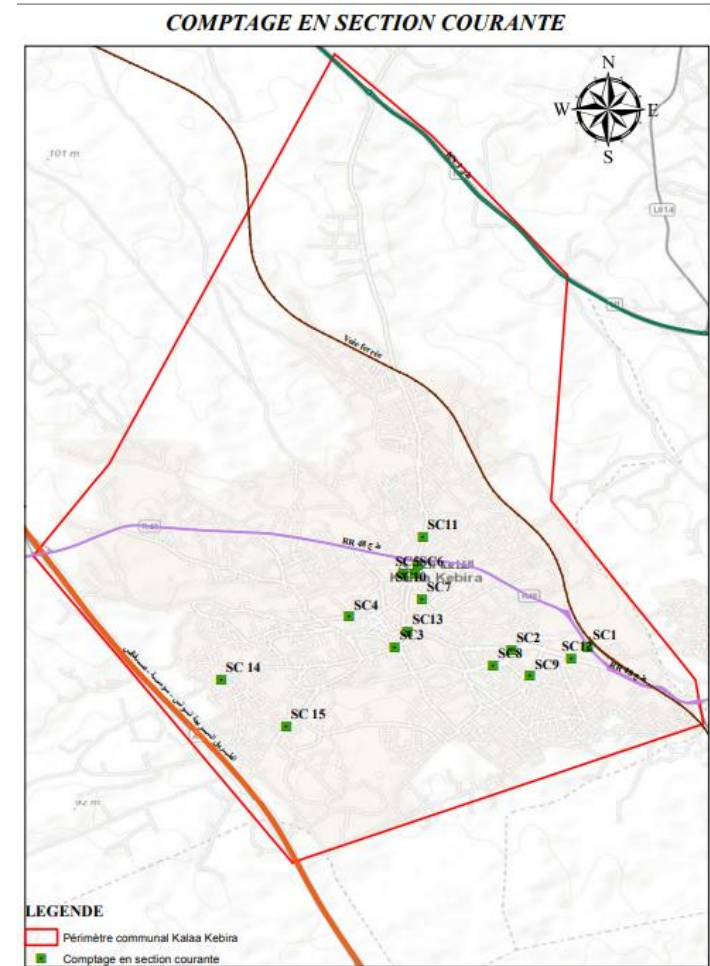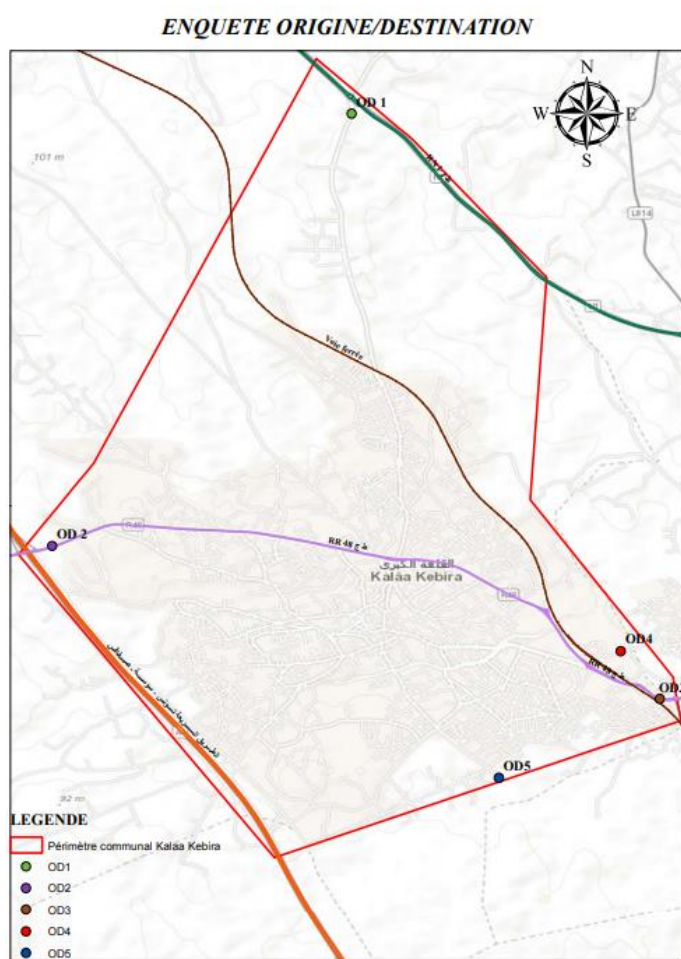

ENQUETE COMPTAGE DIRECTIONNEL

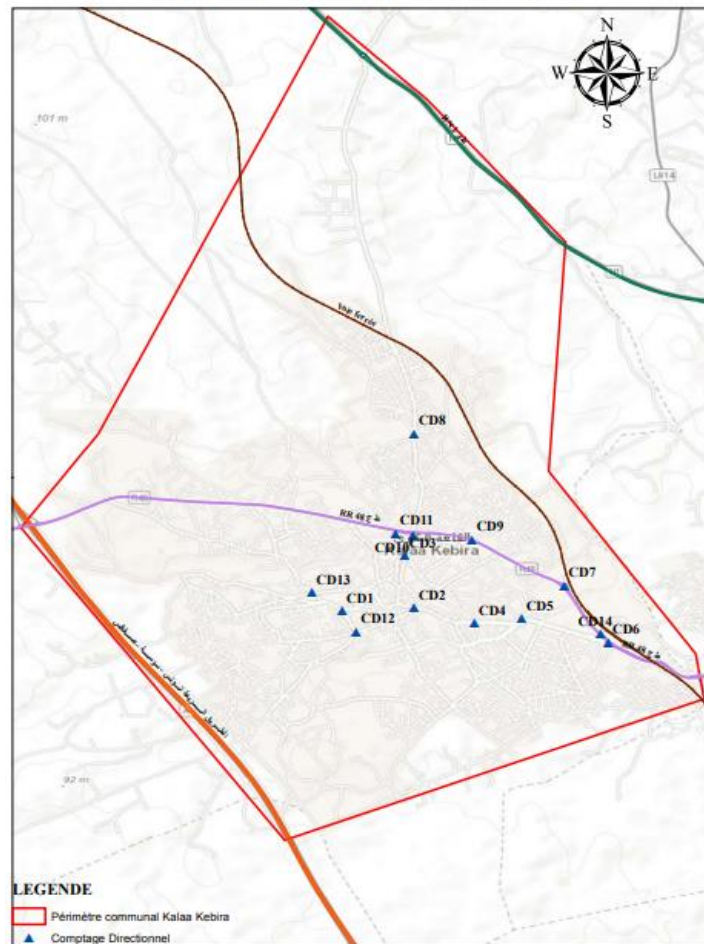

ENQUETE STATIONNEMENT

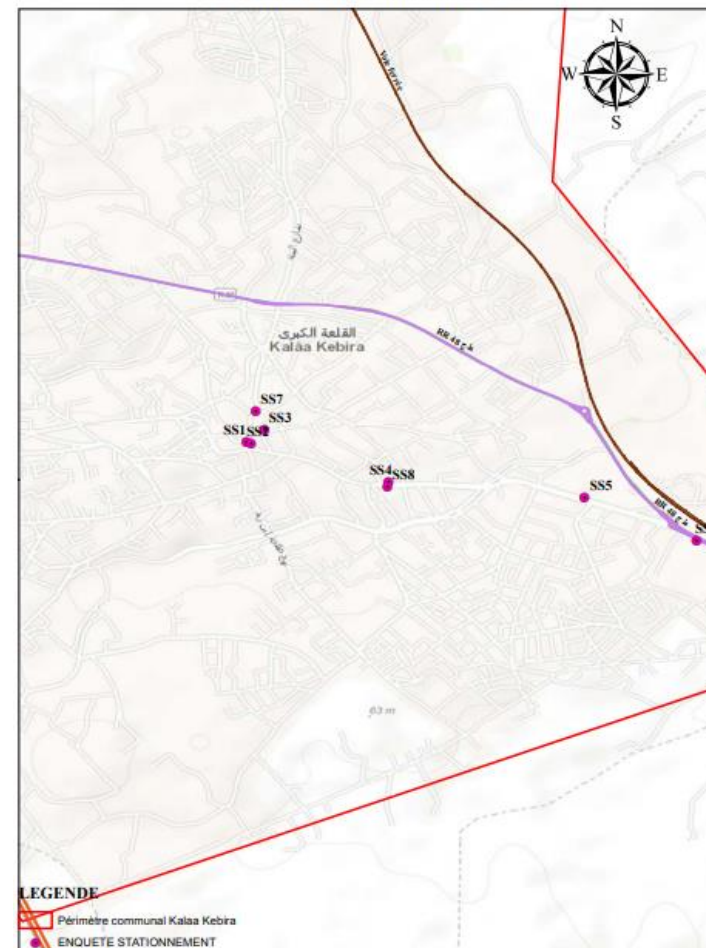




بتاريخ 20 ديسمبر 2021

سيتم عرض مخرجات
المرحلة الأولى على اللجنة
الفنية البلدية و المكلّفة
بمتابعة الدراسات.

تتمثل هذه المخرجات في
التشخيص للوضع الحالي و
اقتراح فرضيات.

مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية القلعة الكبرى

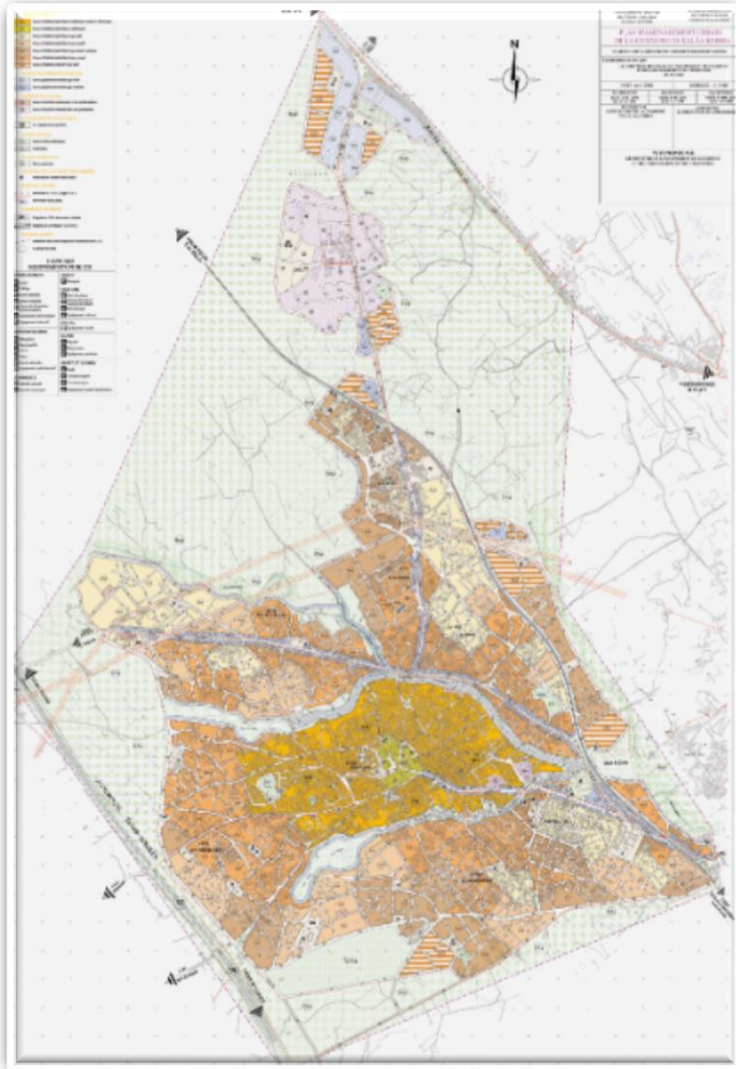

كلفة المشروع	68500 د
مدة الإنجاز	270 يوم
تاريخ الانطلاق	30 أكتوبر 2020

مراحل الإنجاز و تقدم الدراسة

- تسلم مكتب الدراسات الاذن الإداري بتاريخ 30 أكتوبر 2020.
- تم وضع صندوق مقترحات بمقر البلدية على ذمة المواطنين و المجتمع المدني و ذوي الاختصاص مع إمكانية تقديم مقترحات على الموقع الالكتروني للبلدية او ايداعها مباشرة بمكتب الضبط.
- تتمثل المرحلة الحالية في جمع المعطيات من مختلف الإدارات الجهوية و الوطنية و التشخيص للوضع الراهن و اقتراح فرضيات التهيئة.

مشروع إعادة تعشيب الملعب البلدي



كلفة المشروع ب:
أ.د


597,323000
مساهمة البلدية
97,323000

مدة الإنجاز

150 يوم

- انطلقت شركة "Tunisian Green Space" في الأشغال بتاريخ 26 أكتوبر 2020.
- بلغت نسبة تقدم الأشغال 60 بالمائة و قد تعهد المقاول توفير العشب الاصطناعي المزمع تركيزه في الملعب في اقرب الآجال.

مشروع تنوير الملعب البلدي

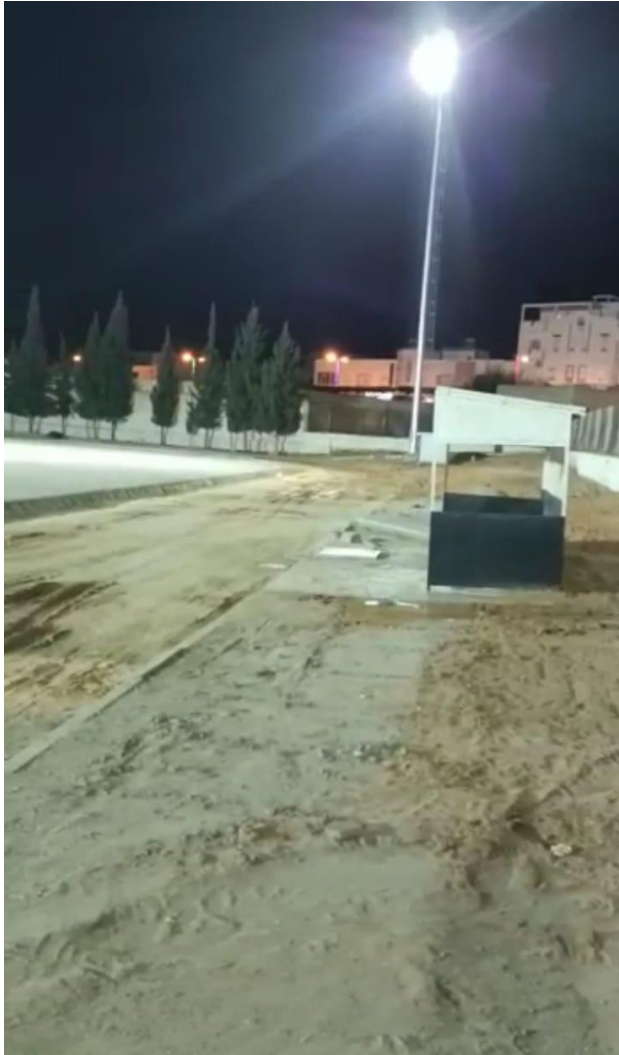

كلفة المشروع ب:
أ.د

(الأشغال)
222,522,860
مساهمة البلدية

مدة الانجاز

120 يوم

مراحل إنجاز و تقدم الأشغال

انطلقت شركة مقاولات حبيب غرس الله بأشغال تنوير الملعب
البلدي بتاريخ 24 جوان 2021 و قد انتهت الاشغال و هي بصدد
القبول الوقتي.

مشاريع القرب ضمن المخطط الاستثماري البلدي لسنة 2019

مراحل إنجاز و تقدم الأشغال

انطلقت الشركة في الاشغال بتاريخ 25
جانفي 2021.

انتهت الاشغال و هو بصدد رفع
التحفظات المدونة بمحضر الجلسة
المؤرخة في 24 سبتمبر 2021.

التنوير العمومي	
كلفة المشروع	239,902,180 أ د
الدراسات	6,200 أ د
مدة الانجاز	120 يوم

← تم تركيز 240 نقطة ضوئية

مناطق التدخل للتنوير العمومي لسنة 2019


منطقة السد الغربي

العدد الرتبي	مناطق التدخل
1	أولاد لسود
2	أولاد عبيد
3	أهل جميع
4	الشباب
5	أولاد سلطان
6	الكرارية
7	أولاد الصلعاني
8	شرق الهندي

ع/ر	اسم النهج	الطول (م)
2	تنوير بأولاد عبيد	
	عدد 03 طرقات	500 م



ع/ر	اسم النهج	الطول (م)
1	تنوير بأولاد لسود	
	عدد 01 طريق	570 م

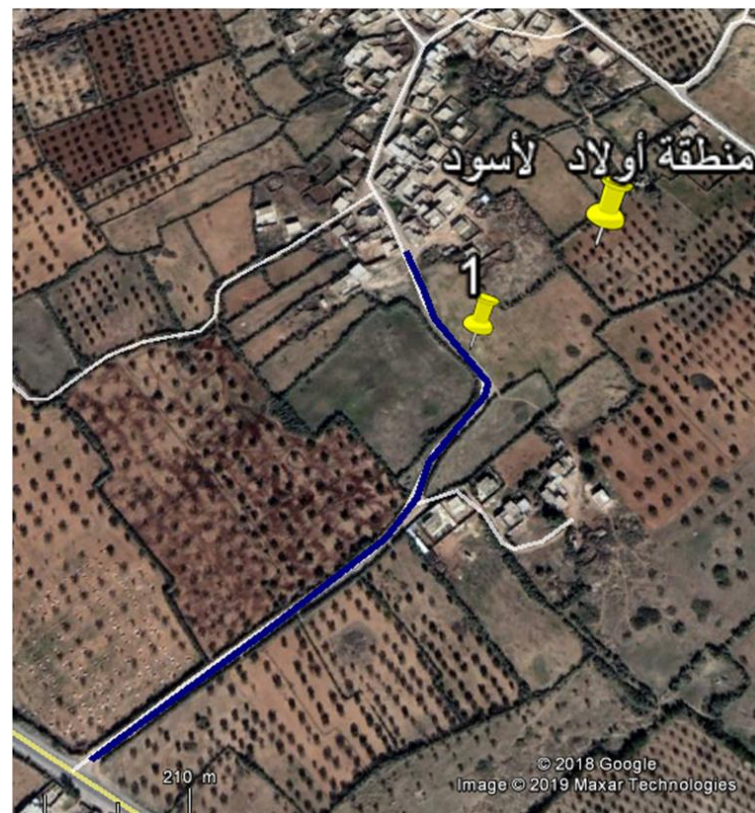




ع/ر	اسم النهج	الطول (م)
3	تنوير بأهل جميع	
	طريقين	625 م

ع/ر	اسم النهج	الطول (م)
5	تنوير بأولاد سلطان	
	عدد 01 طريق	810 م



ع/ر	اسم النهج	الطول (م)
4	تنوير بالشباب	
	طريق	500 م

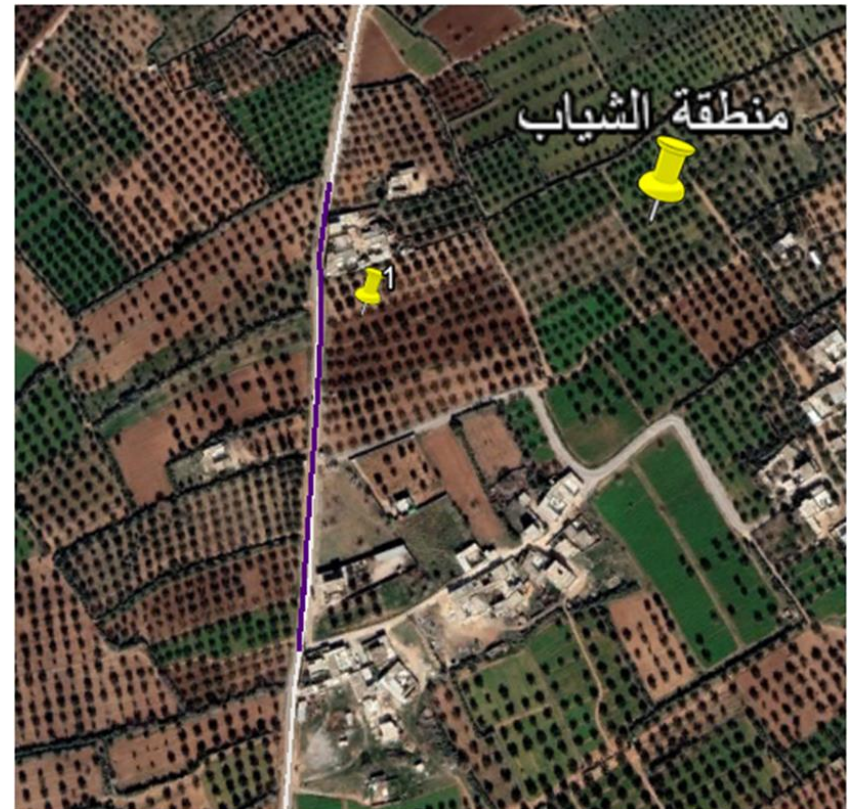



ع/ر	اسم النهج	الطول (م)
6	تنوير بالكرارية	
	عدد 04 طرقات	680م



ع/ر	اسم النهج	الطول (م)
7	تنوير بأولاد الصلحاني	
	عدد طريقين	780م



ع/ر	اسم النهج	الطول (م)
8	تتوير بشرق الهندي	
	عدد 05 طرق	600 م

مناطق التدخل للتنوير العمومي لسنة 2019

منطقة الزعارنة الغربية

العدد الرتبي	اسم النهج
1	خلف سوق الجملة

مناطق التدخل للتنوير العمومي لسنة 2019

منطقة أولاد محمد

العدد الرتبي	اسم النهج
1	تقسيم الهذيلي سلامة
2	شارع بئر الغربي
3	شارع الشتل
4	غرس عامر بن حسن

مشاريع القرب ضمن المخطط الاستثماري البلدي لسنة 2019

تعبيد سنة 2019

تهيئة و تعبید طرقاٹ	الطول (م)	المساحة (م ²)	تطهير (م)
السڊ الغربی	5030	25150	
بلعوم	2820	14100	
الزعارنة الشرقیة	919	5287	325
الجرابعة	868	6014	
الزعارنة الغربیة	645	4560	780
أولاد محمد	563	3495	1074

سیتم تعبید 10845 متر
و تطهير 2179 متر



تهيئة و تعبید طرقاٹ و تطهير بعض الانهج	
كلفة المشروع	1563,434,138 أڊ
الدراساٹ	33,900 اڊ
مدة الانجاز	240 يوم
تاریخ الانطلاق	30 سبتمبر 2021

مراحل إنجاز و تقدم الأشغال
تسلمت شركة الازدهار الاذن الإداري بتاريخ 30
سبتمبر 2021
تتمثل المرحلة الحالية في اعداد الأمثلة التنفيذية

مناطق التدخل لسنة 2019 بمنطقة الزعارنة الشرقية



ع/ر	اسم النهج	عرض الطريق حسب مثال التهيئة (م)	عرض الجزء المزمع تعبيده (م)	الطول (م)	المساحة (م2)	الوضعية الحالية	الكلفة (د)
1	تعبيد طرق بئر مليح						
	طريق 1	12	5	87	435	غير معبد	22790
	طريق 2	6	4	68	272	غير معبد	14750
	طريق 3	8	6	46	276	غير معبد	14580
	تطهير و تعبيد طريقين بعرض 8م	8	6	200	1200	بدون تطهير	87475
	مجموع عدد 01						139595
2	مجموعة أنهج (الصنوبر-قرب منزل عدیل عبودة- نهج الكروم قرب منزل بو علي بلعيد)						
	طريق 1 الصنوبر	10	7	164	1148	غير معبد	59537
	طريق 2 الصنوبر (+تطهير)	12	7	125	875	بدون تطهير	60090

ع/ار	اسم النهج	عرض الطريق حسب مثال التهيئة (م)	عرض الجزء المزمع تعبيده (م)	الطول (م)	المساحة (م2)	الوضعية الحالية	الكلفة (د)
	طريق 3 دار عدیل عبودة	3	3	32	96	غير معبد	4421
	طريق 4 أمام دار بلعيد	8	5	197	985	غير معبد	52640
	مجموع عدد 02						176688
	المجموع العام						316283



الكلفة الجمالية للتدخل: 316,283 أد

الصنوبر

بئر مليح

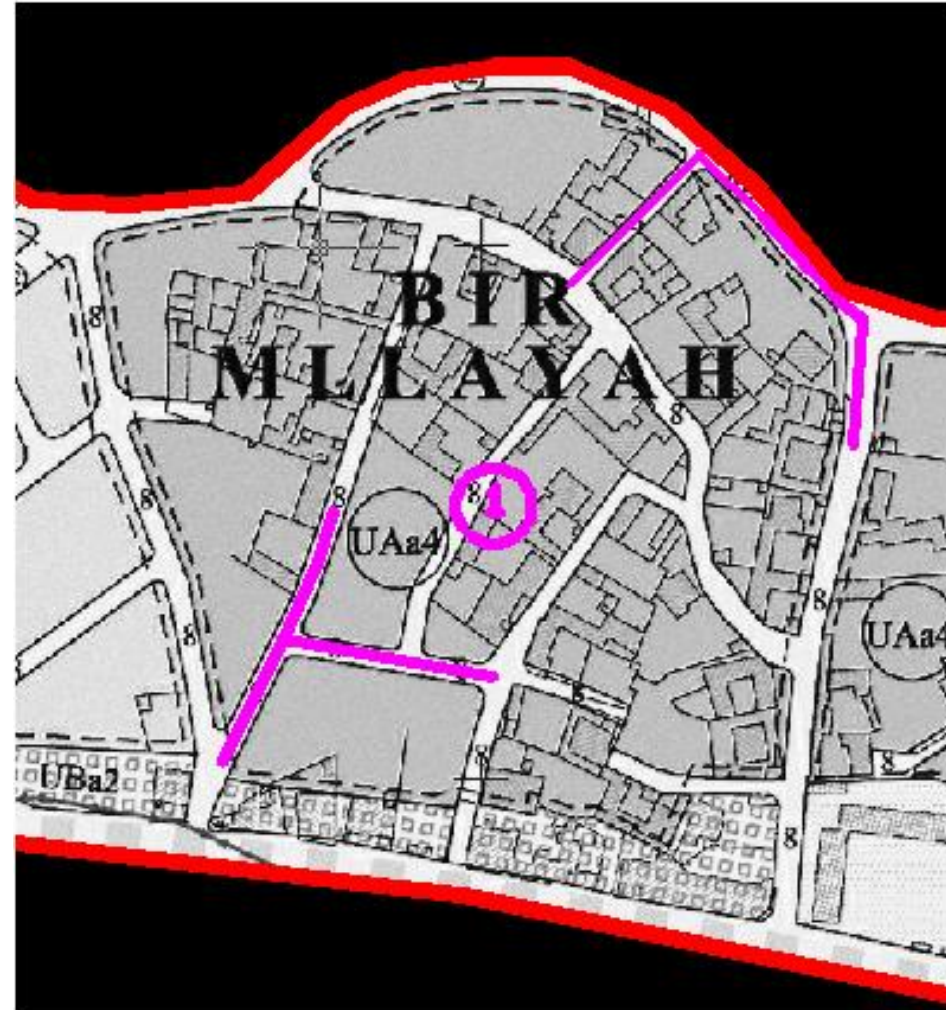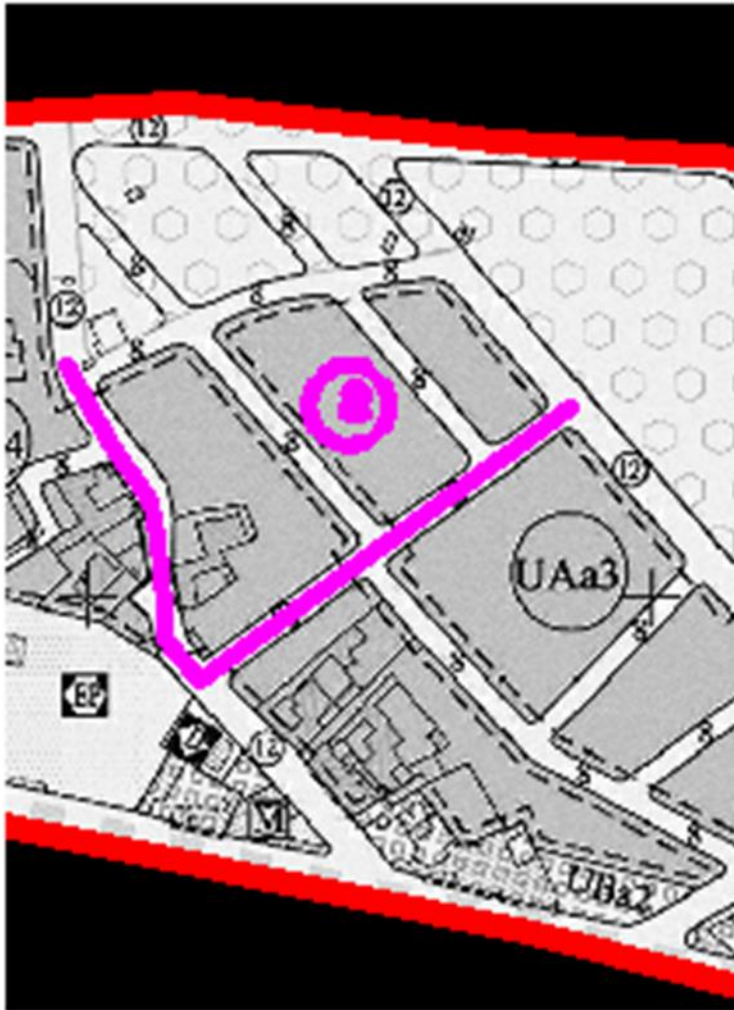

أمام دار بو علي بلعيد زنقة دار عبودة

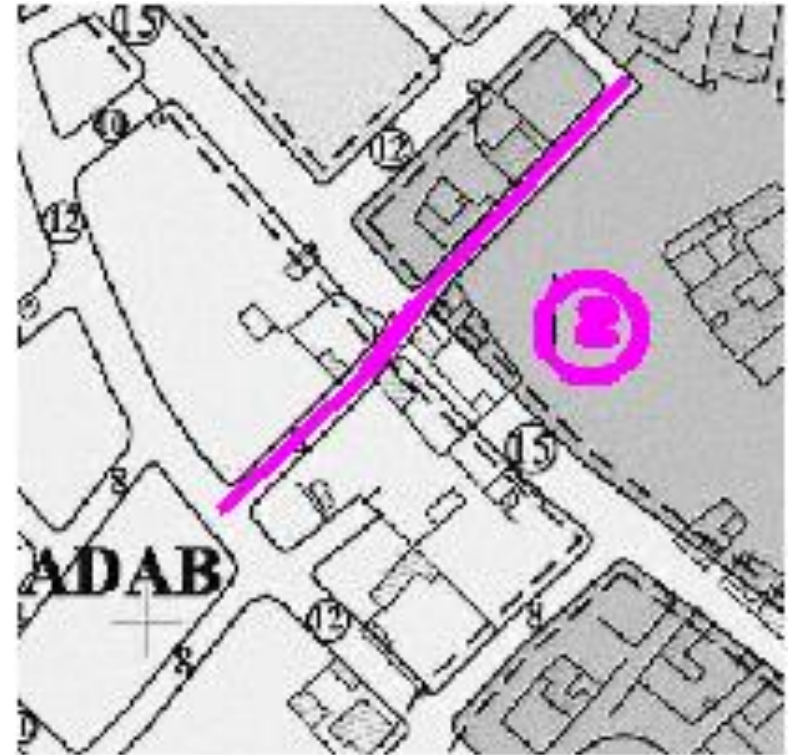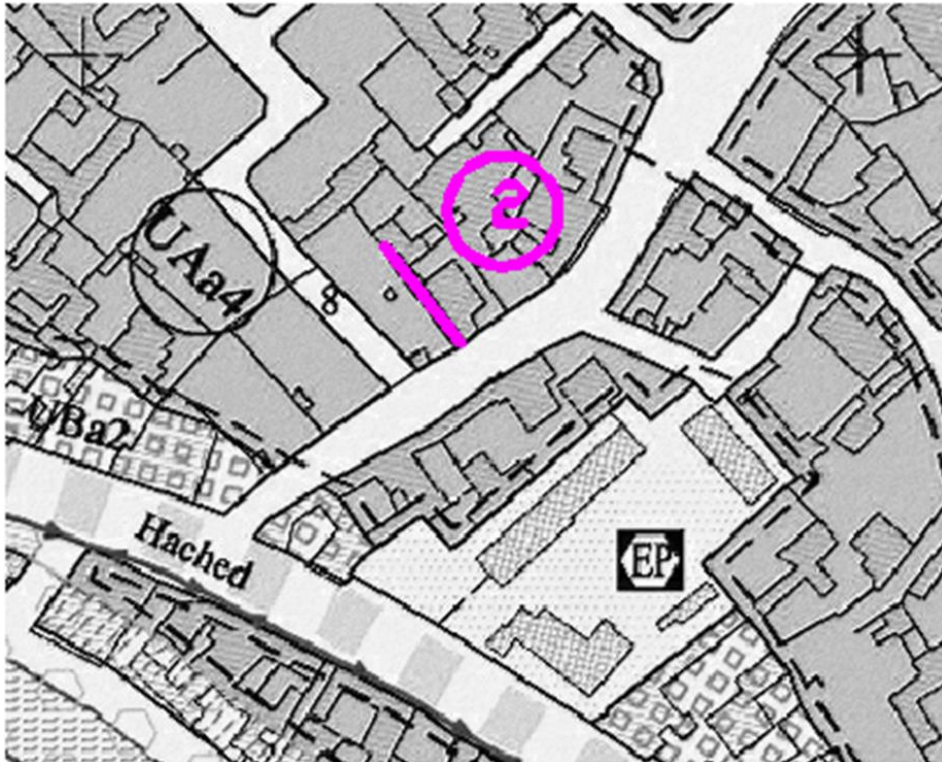

مناطق التدخل لسنة 2019 بمنطقة الزعارنة الغربية



ع/ر	اسم النهج	عرض الطريق حسب مثال التهيئة (م)	عرض الجزء المزمع تعبيده (م)	الطول (م)	المساحة (م2)	الوضعية الحالية	الكلفة (د)
1	تصريف المياه بالمثاليت						
	طريق 1	8	-	80	—	معبد	13200
	مجموع عدد 01						13200
2	تعبيد طريقين بعد جامع الهداية						
	طريق 1	8	6	190	1140	بدون تطهير حاليا	60300
	طريق 2	10	7	220	1540	بدون تطهير حاليا	79365
	مجموع 02						139665

ع/ر	اسم النهج	عرض الطريق حسب مثال التهيئة (م)	عرض الجزء المزمع تعبيده (م)	الطول (م)	المساحة (م ²)	الوضعية الحالية	الكلفة (د)
3	تطهير قرب الوادي الكبير						
	طريق 1	8	-	290	—	بدون تطهير	39500
	مجموع عدد 03						39500
4	تعبيد جزء من الطريق قرب الوادي الكبير						
	طريق 1	12	8	235	1880	غير معبد	94940
	مجموع 04						94940
	المجموع العام						287305


الكلفة الجمالية للتدخل: 287,305 أد

تعبيد طريقتين بعد جامع الهداية


تصريف المياه بالمثاليت

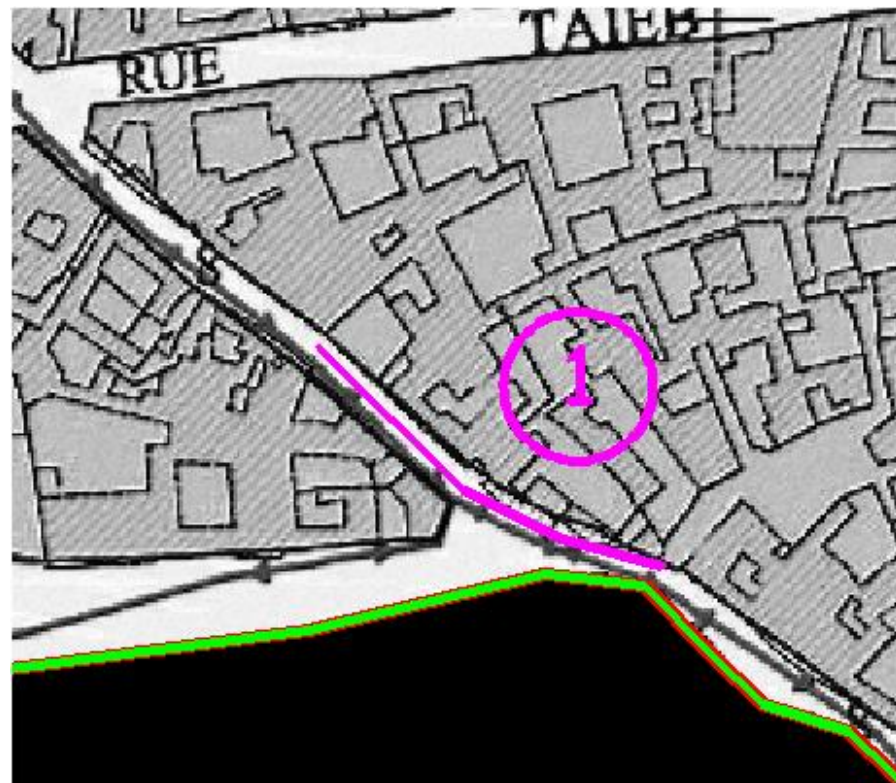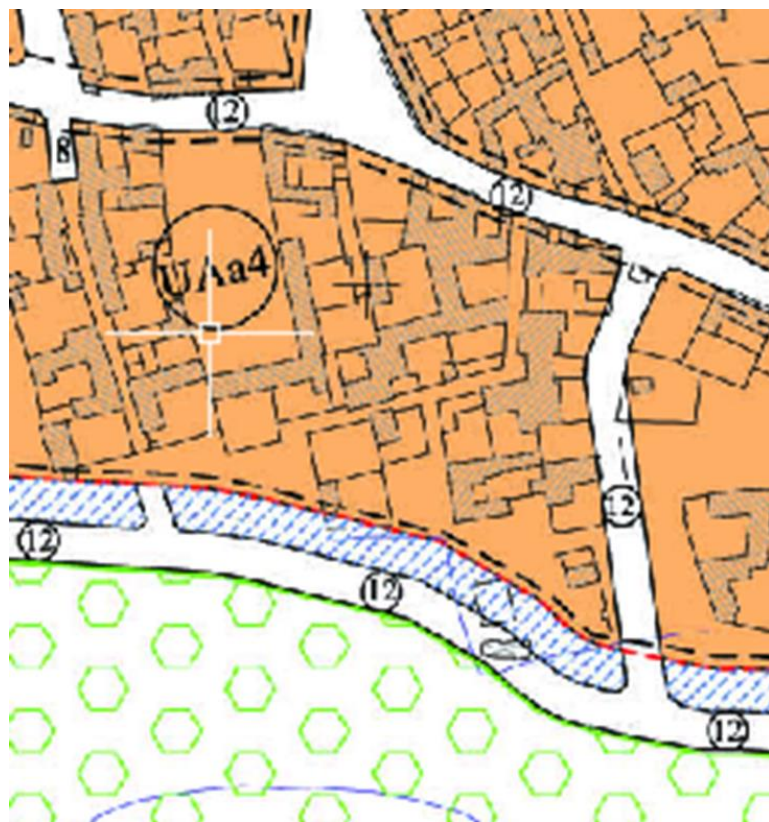

تطهير قرب الوادي الكبير

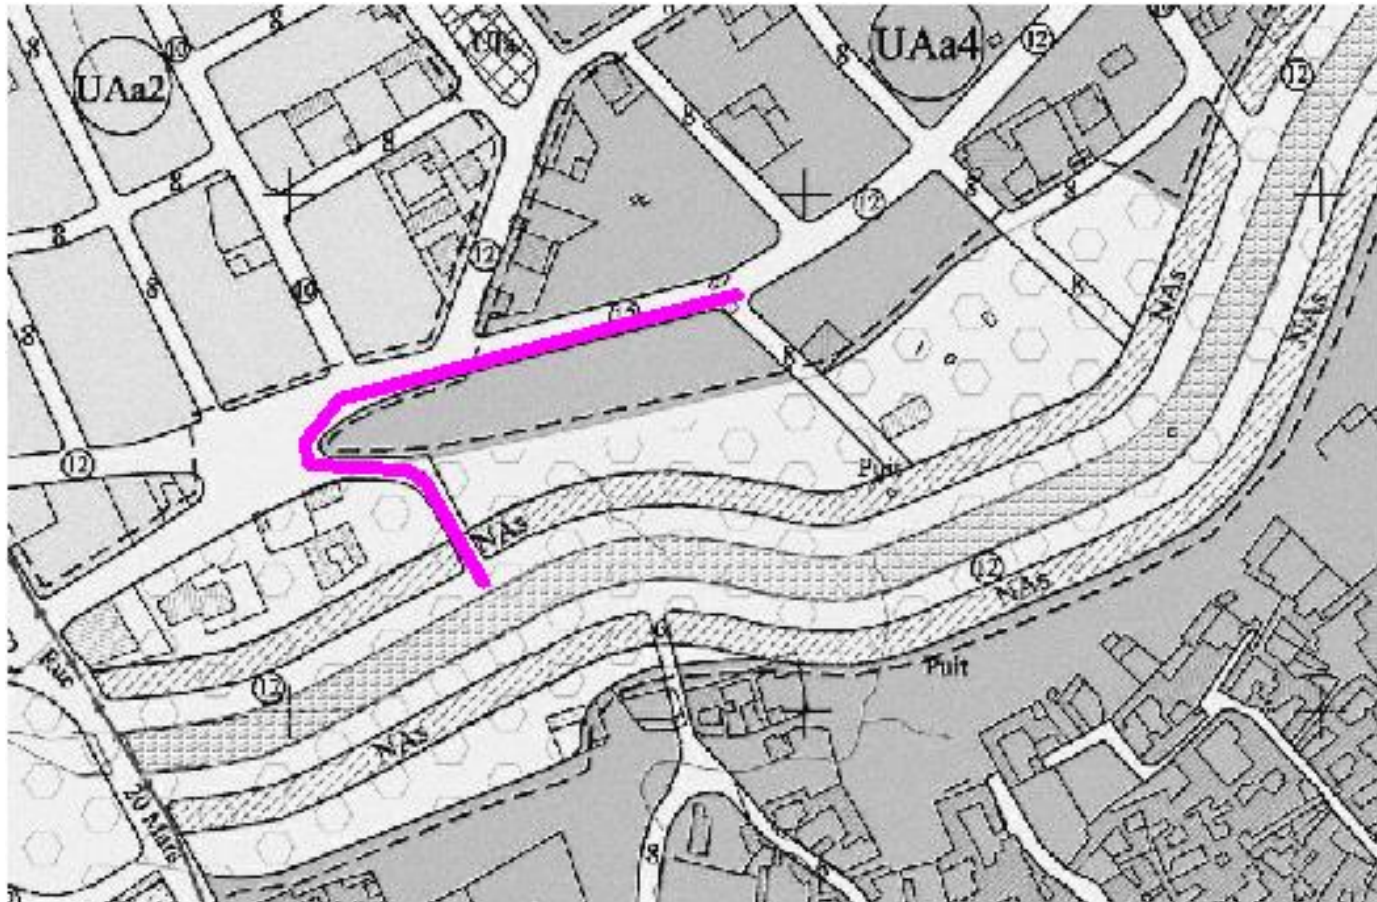

تعبيد جزء من الطريق قرب الوادي الكبير

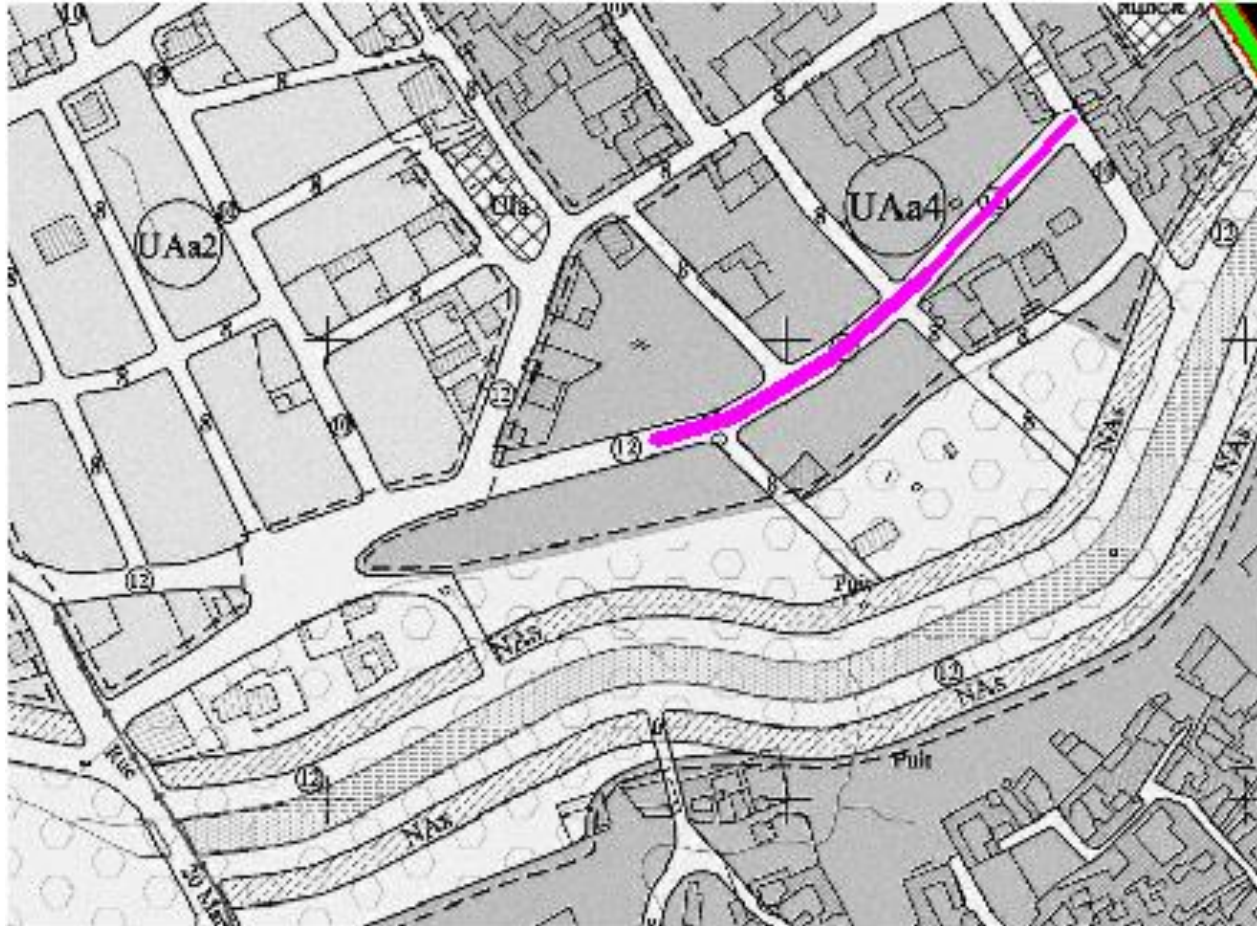


مناطق التدخل لسنة 2019 بمنطقة الجرابعة


ع/ر	اسم النهج	عرض الطريق حسب مثال التهينة (م)	عرض الجزء المزمع تعبيده (م)	الطول (م)	المساحة (م2)	الوضعية الحالية	الكلفة (د)
1	تعبيد أنهج بتقسيم الفاروق						
	طريق 1	10	7	207	1449	غير معبد	75200
	طريق 2	12	8	147	1176	غير معبد	59673
	مجموع عدد 01						134873
2	تعبيد أنهج قرب منزل الشادلي قلايد و منزل جلال بن سعد						
	طريق 1	8	6	249	1494	غير معبد	79600
	طريق 2	12	8	190	1520	غير معبد	77165
	طريق 3	8	5	75	375	غير معبد	19660
	مجموع عدد 02						176425
	المجموع العام						311298

الكلفة الجمالية للتدخل: 311,298 أد

تعبيد في مستوى منزل الشاذلي قلايد و منزل خليل بن سعد

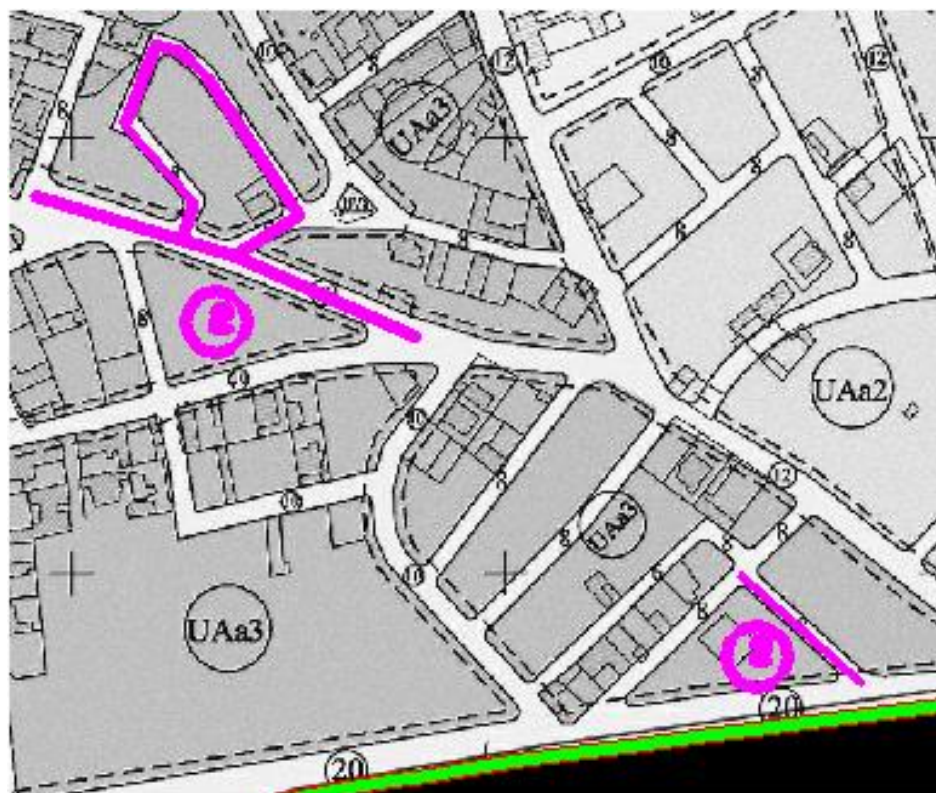

تعبيد في مستوى تقسيم الفاروق

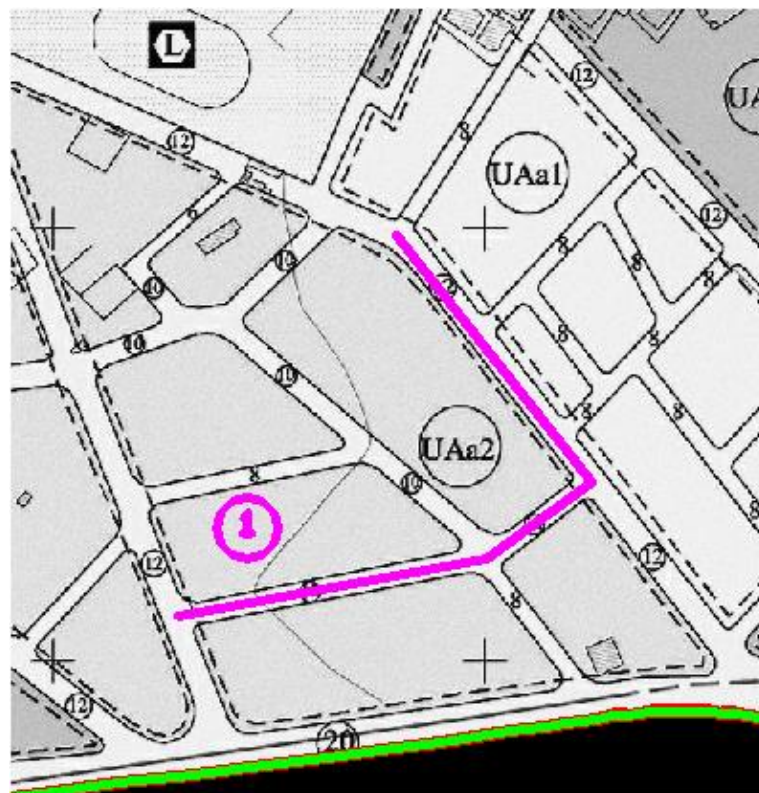

مناطق التدخل لسنة 2019 بمنطقة أولاد محمد



ع/ر	اسم النهج	عرض الطريق حسب مثال التهيئة (م)	عرض الجزء المزروع تعبيده (م)	الطول (م)	المساحة (م2)	الوضعية الحالية	الكلفة (د)
1	تطهير بتقسيم فرج فرادي						
	مجموع طرقا	10-8	-	595	-	بدون تطهير	71400
	مجموع عدد 01						71400
2	تطهير تقسيم الهذيلي سلامة						
	مجموع طرقا	10-8	-	480	-	بدون تطهير	57600
	مجموع عدد 02						57600
3	ترميم طريق قرب نهج السيول						
	طريق 1	10	7	250	1750	Enrobé	46000
	مجموع عدد 4						46000

ع/ر	اسم النهج	عرض الطريق حسب مثال التهينة (م)	عرض الجزء المزعم تعبيده (م)	الطول (م)	المساحة (م2)	الوضعية الحالية	الكلفة (د)
4	تعبيد وراء دار عبد اللطيف بوفايذ						
	طريقين	—	5	133	665	غير معبد	34580
	مجموع عدد 01						34580
5	صيانة شارع الشتل						
	طريق 1	6	6	180	1080	chape	45000
	مجموع عدد 02						45000

الكلفة الجمالية للتدخل: 300,580 أد



تطهير و تنوير بتقسيم الهذيلي سلامة

تطهير بتقسيم فرج فرادي

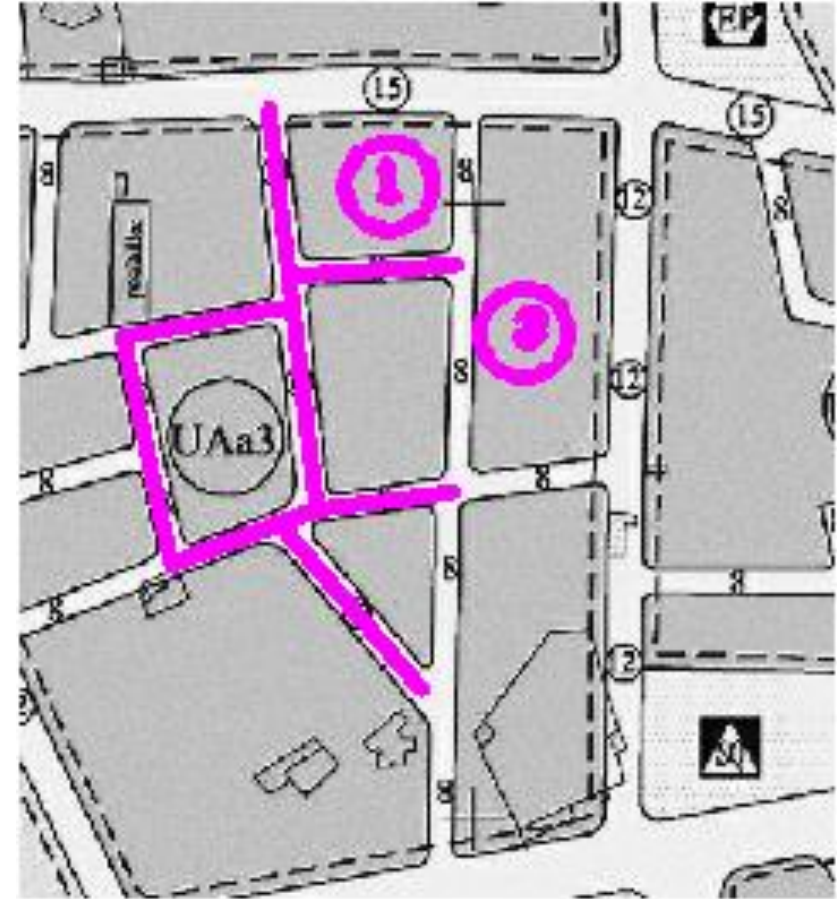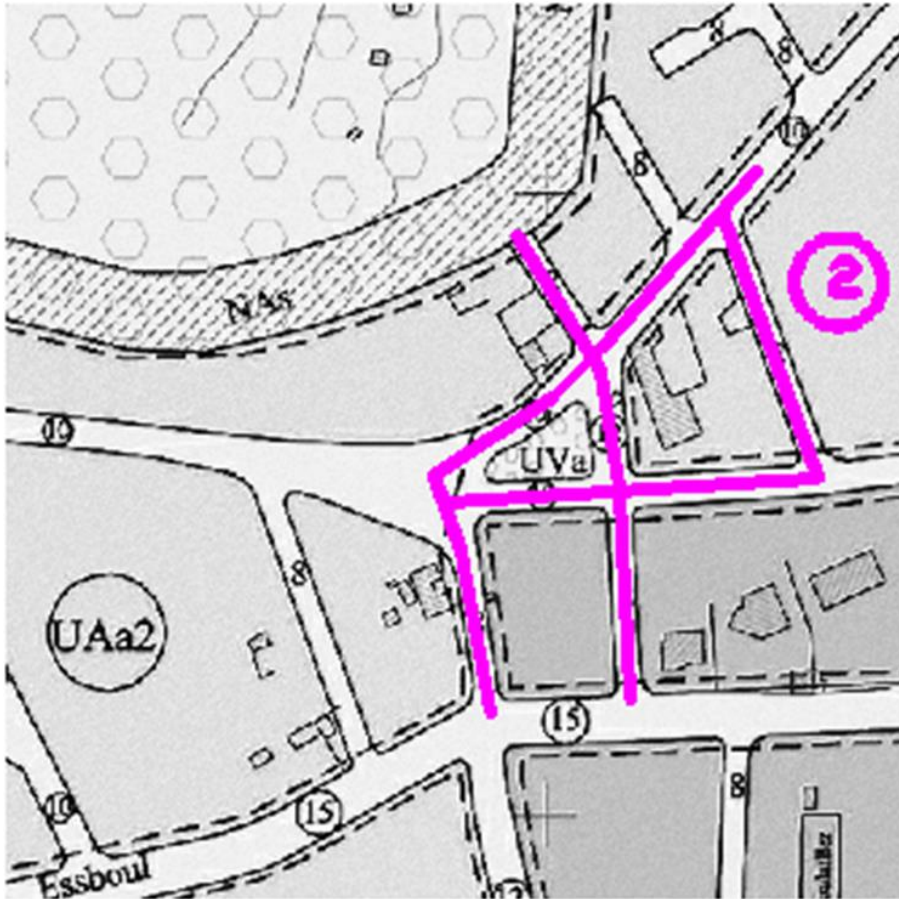

تعبيد وراء دار عبد الله بوفايذ

ترميم طريق قرب نهج السبول

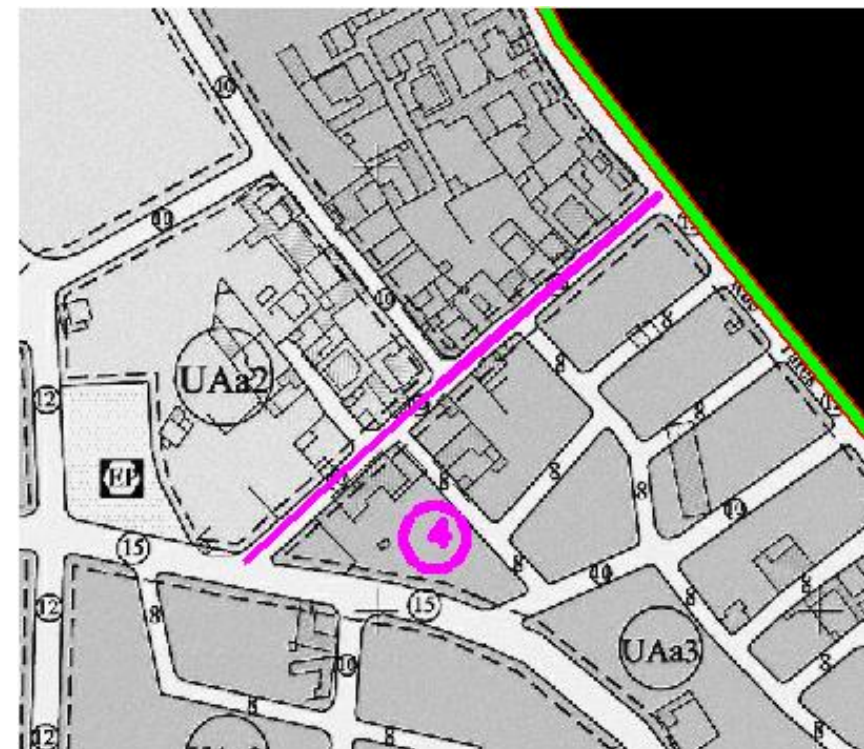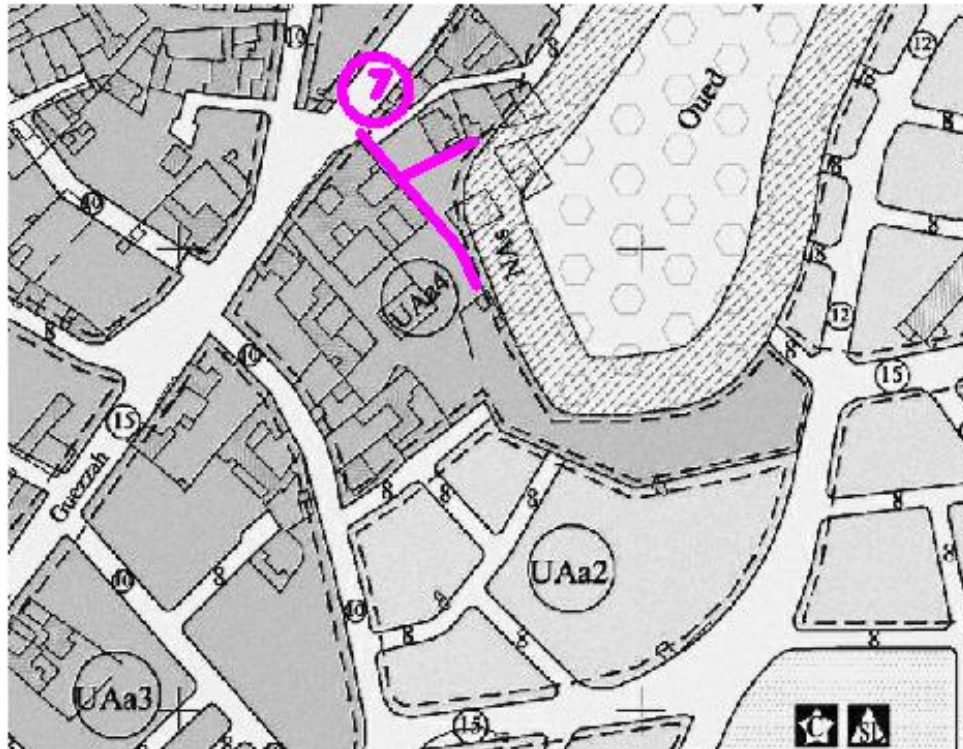

مناطق التدخل لسنة 2019 بعمادة السد الغربي

ع/ر	اسم النهج	عرض الطريق حسب مثال التهيئة (م)	عرض الجزء المزمع تعبيده (م)	الطول (م)	المساحة (م2)	الوضعية الحالية	الكلفة (د)
1	صيانة الطريق الرابطة بين الشيايب و الكرارية						
	طريق 1	5	5	5030	25150	Bicouche	123000
	مجموع عدد 01						123000

الكلفة الجمالية للتدخل: 123 أد

صيانة الطريق الشيباب - الكرارية



مناطق التدخل لسنة 2019 بعمادة بلعوم

ع/ر	اسم النهج	عرض الطريق حسب مثال التهينة (م)	عرض الجزء المزمع تعبيده (م)	الطول (م)	المساحة (م2)	الوضعية الحالية	الكلفة (د)
1	تعبيد طرق بالمثاليت						
	طريق 3-2-1	5	5	1610	8050	غير معبد	177100
	مجموع عدد 01						177100
2	تعبيد طريق بالقبو						
	طريق 1	5	5	730	3650	غير معبد	80300
	مجموع عدد 02						80300
3	تعبيد طريق بأولاد الباهي						
	طريق 1	5	5	480	2400	غير معبد	52800
	مجموع عدد 03						52800
	المجموع العام						310200

الكلفة الجمالية للتدخل: 310,200 أد

تعبيد طريق بالقبو

تعبيد طرقاٲ بالمٲاليٲ



تعبيد طريق بأولاد الباهي



مشاريع المخطط الاستثماري البلدي لسنة 2020



مشروع بناء المستودع البلدي



الاعتمادات
المرصودة ب: أ.د.

(الأشغال قسط اول)

502

(الدراسات)

26



مراحل إنجاز و تقدم الدراسة

- تمت المصادقة على الدراسة الأولية
الموجزة للمشروع.

- تتمثل المرحلة الحالية في اعداد ملف
الدراسة الأولية المفصلة للمشروع.

مثال كتلة المشروع



مشاريع إدارية متواصلة في طور الانجاز

المشاريع

اقتناء معدات نظافة خاصة بمناطق التوسع

اقتناء معدات نظافة

اشغال الصيانة و تعهد

اقتناء وسائل النقل



تهيئة و تعبيد طرق داخل المنطقة البلدية ضمن المخطط الاستثماري لسنة 2020



طريق المول 3862 م
bicouche تعبيد

1

كلفة المشروع ب:
أ.د

2632,280,714


كلفة الدراسة ب: أ.د

22,000

مراحل إنجاز و تقدم الأشغال


أسند المشروع لشركة الازدهار للبناء و
تعبيد الطرق و النقل و هي الان بصدد
تسجيل الصفقة.

طريق أولاد سعد الله 1539م
Bicouche تعبيد
+ ترميم 1700 م

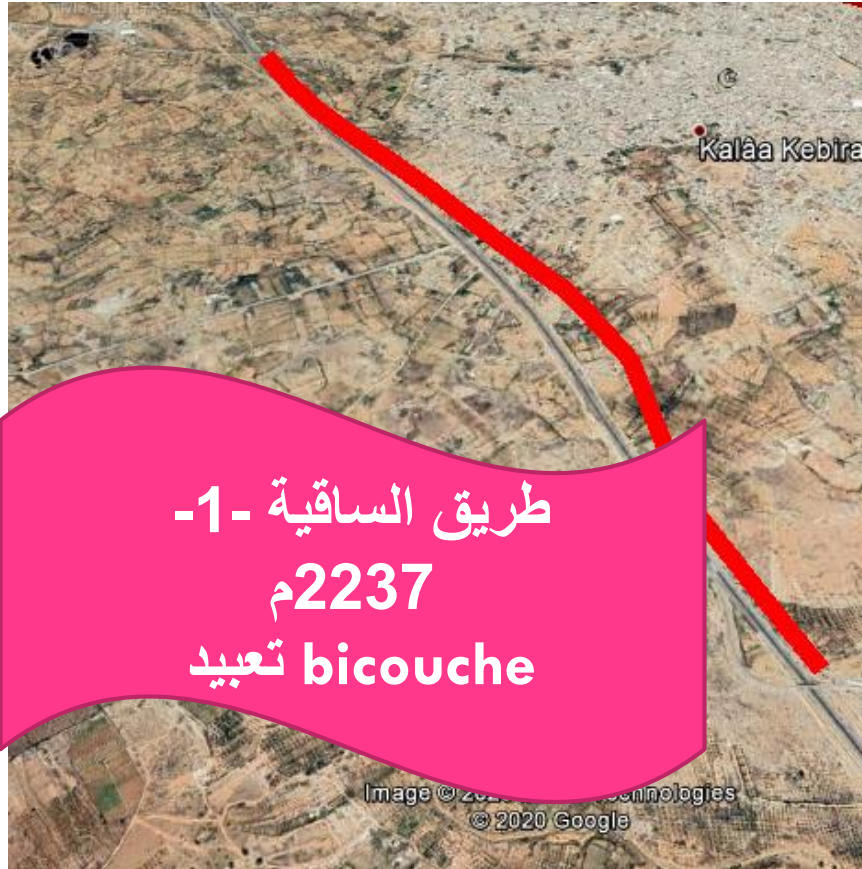

طريق الساقية -1-
2237 م
bicouche تعبيد

3

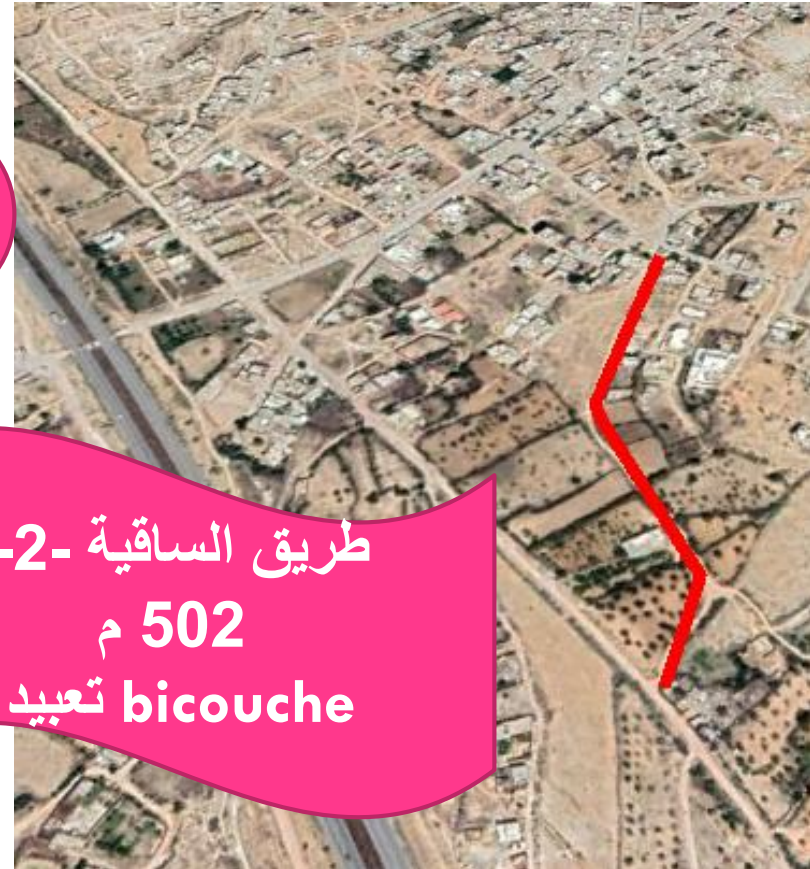

طريق الساقية -2-
502 م
bicouche تعبيد

طريق الغابة 4079 م
bicouche تعبيد



طريق واد الغروس 500 م
enrobé تعبيد





طريق القبو 13000م
ترميم Bicouche

مشاريع المخطط الاستثماري البلدي لسنة 2021



مشروع تطهير الحذب

كلفة المشروع ب:
أ.د.


(الأشغال)
386,083,600

مدة الانجاز

180 يوم

مراحل إنجاز و تقدم الأشغال

- تسلمت المقاوله شركة الاشغال العامة بالوسط الاذن الإداري بتاريخ 01 نوفمبر 2021.
- نسبة تقدم الاشغال مقدرة بـ 30 بالمائة.

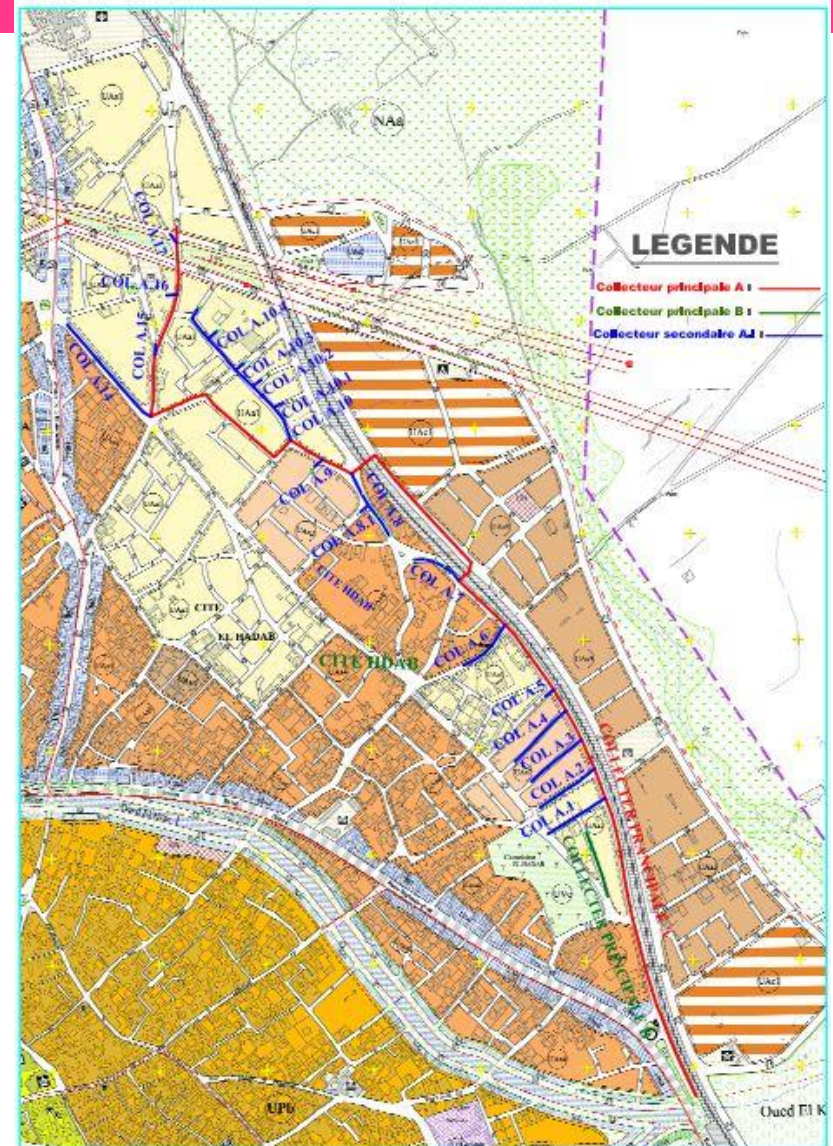

تقدم الاشغال



اشغال تعهد و صيانة مدخل المدينة

55323,200 د 25323,200 اشغال 30000,000 مواد	كلفة المشروع
30 يوم	مدة الإنجاز
1 جوان 2021	تاريخ الانطلاق



تقدم الاشغال

انطلقت المقاوله الشركة التونسية لأشغال
الطرق S.T.T.R في الاشغال بتاريخ 1
جوان 2021.
و قد تم انتهاء الاشغال.

مشروع بناء اروقة تجارية بالدريية



الاعتمادات المرصودة ب: أ.د.

(الأشغال قسط اول)

300

(الدراسات)

لم تحدد بعد

مراحل إنجاز و تقدم
الدراسة

تم تعيين مهندس معماري و
مهندسين مستشارين لإعداد دراسة
المشروع و متابعته.


تتمثل المرحلة الحالية في اعداد
الدراسة الأولية الموجزة للمشروع.



تشخيص الطرقات و الشبكات العمومية



المنطقة 1 : الزعارنة الشرقية

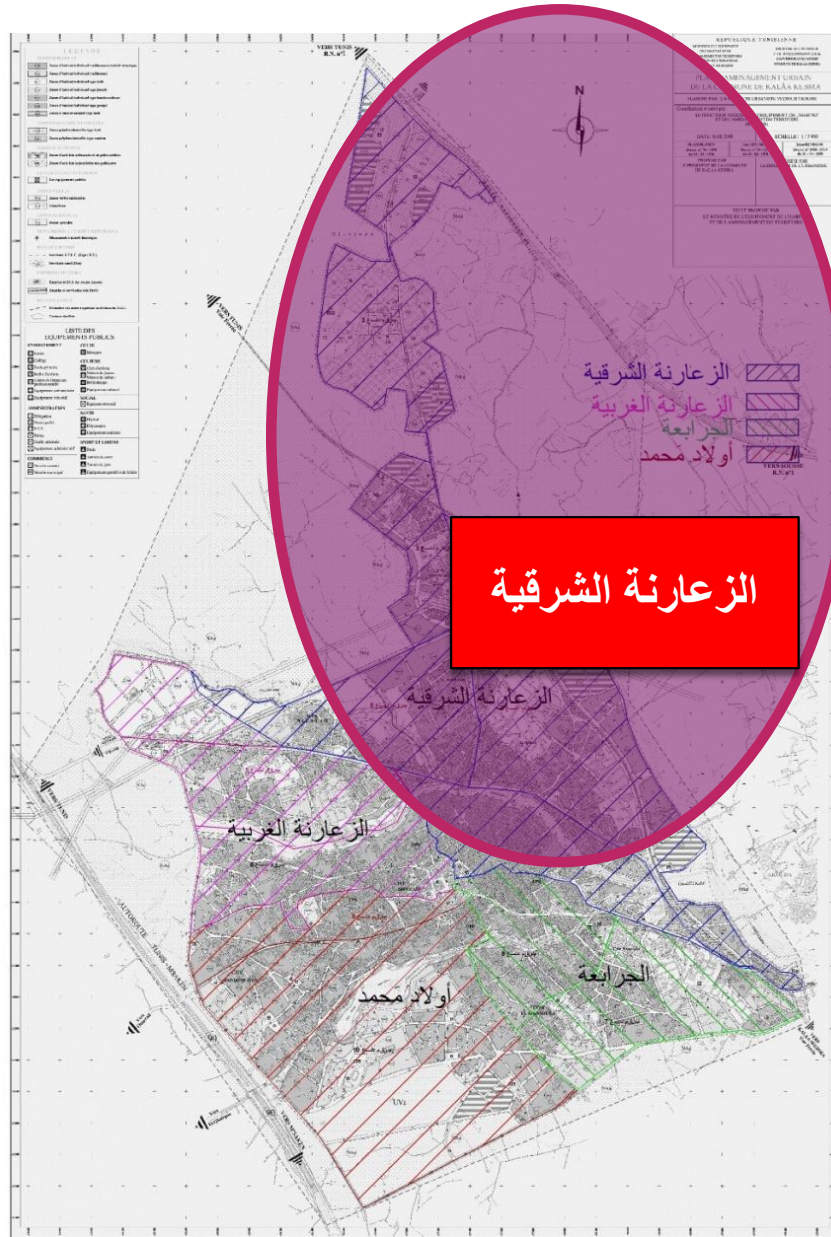

الزعرانة الشرقية

التطهير: 40147م



طول الطرقات: 58340م

التنوير: 559 ن.ض



عدد السكان: 20024 ساكن



المساحة: 490 هك



عدد المقاسم: 04




الرصيف: 23250م




تصريف مياه الأمطار: 300م


التنوير



الرصيف



وضعية الطرقات المعبدة

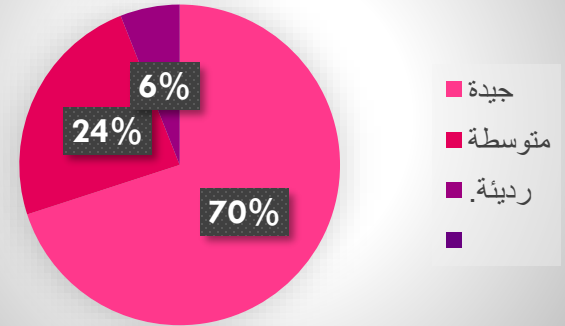

بطاقة تشخيص لشبكة الطرق الرئيسية بالزعرانة الشرقية

الأرصقة										التعبيد							المناطق
النوعية بالمتر المربع					الحالة بالمتر المربع			العرض	الطول	مجاري المياه	الخواشي	المساحة حسب الحالة			متوسط العرض	الطول	
beton	enrobé	Tri-C	carrelage	غير معبد	رديئة	متوسطة	جيدة					طول	طول	رديئة			
الطرق الرئيسية المعبدة																	الطريق
1900			1000		500	1400	1000	2	1300	4440	4440		1400	11030	6	3010	الحصاحصية - بنر مليح
1800			2800	600	800	1400	3000	2	2400	4900	4900		1400	17600	6	2850	الحذب
3500			10600	4500	4500	3500	10600	2,2	7300	7800	8800	8050		46870	7	7400	حي النزهة
3850					1750	1300	800	1,8	2050	3900	3900	5700	10650	13650	5,5	5300	الجرف
11050			14400	5100	7550	7600	14400		13050	21040	22040	13750	13450	89150		18560	مجموع الطرق المعبدة
الطرق الرئيسية الغير معبدة																	الطريق
												8120			7	1160	الحصاحصية - بنر مليح
												32640			8	4080	الحذب
												4690			7	670	حي النزهة
												3780			6	630	الجرف
												49230				6540	مجموع الطرق الغير معبدة
11050			14400	5100	7550	7600	14400		13050	21040	22040	62980	13450	89150		25100	المجموع العام

نسبة التعبيد بالنسبة للطرق الرئيسية = 74%

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات الفرعية بالزعرانة الشرقية

الأرصقة										التعبيد							المناطق
التوعبة بالمتر المربع					الحالة بالمتر المربع			العرض	الطول	مجازي المياه	الحواشي	المساحة حسب الحالة			متوسط العرض	الطول	
beton	enrobé	Tri-C	carrelage	غير معبد	ردينة	متوسطة	جيدة					طول	طول	ردينة			
الطرقات الفرعية المعبدة																	الطريق
1200			1300	300	800	700	1300	2	1400	7191,7	8630		4600	21290	6	4315	الحصاحصية-بنر مليح
1300				1400	1400	700	600	1,5	1800	4200	5200		5200	13500	6	3000	الحدب
4000			2000	2000	2000	2000	4000	2	4000	4600	5500	2640	3000	31740	6	6230	حي النزهة
3000				1500	1500	1500	1500	1,5	3000		4000	5000	2000	11500	5	3700	الجرف
9500			3300	5200	5700	4900	7400		10200	15992	23330	7640	14800	78030		17245	مجموع الطرق المعبدة
الطرقات الفرعية الغير معبدة																	الطريق
												11810			6	3245	الحصاحصية-بنر مليح
												57900			6	9650	الحدب
												10500			7	1500	حي النزهة
												11200			7	1600	الجرف
												91410				15995	مجموع الطرق الغير معبدة
9500			3300	5200	5700	4900	7400		10200	15992	23330	99050	14800	78030		33240	المجموع العام

نسبة التعبيد بالنسبة للطرقات الفرعية = 52%

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE Faculty of Education Department of Curriculum Studies 100 Brook Hill Drive Cambridge, MA 02138 USA Tel: +1 617 495 3500 Fax: +1 617 495 3501 Email: education@cam.ac.uk www.education.cam.ac.uk	UNIVERSITY OF CAMBRIDGE Faculty of Education Department of Curriculum Studies 100 Brook Hill Drive Cambridge, MA 02138 USA Tel: +1 617 495 3500 Fax: +1 617 495 3501 Email: education@cam.ac.uk www.education.cam.ac.uk
--	--



الزعرانة الغربية

التطهير: 28235م



طول الطرقات: 31735م



التنوير: 261 ن.ض



الرصف: 9800م



تصريف مياه الأمطار: 500م



عدد السكان: 8697 ساكن




المساحة: 300 هك




عدد المقاسم: 02




التنوير



الرصف



وضعية الطرقات المعبدة

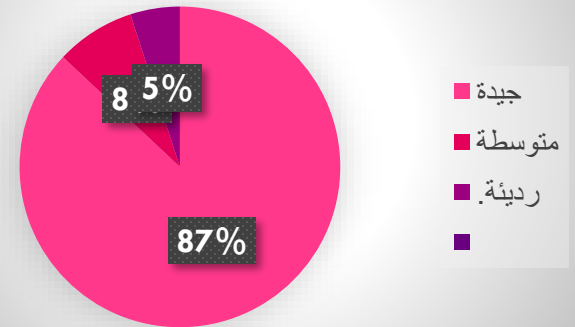

بطاقة تشخيص لشبكة الطرق الرئيسية بالزعارنة الغربية

الأرصفة										التعبيد							المناطق
النوعية بالمتر المربع					الحالة بالمتر المربع			العرض	الطول	مجاري المياه	الحواشي	المساحة حسب الحالة			متوسط العرض	الطول	
beton	enrobé	Tri-C	carrelage	غير معبد	ردينة	متوسطة	جيدة			طول	طول	ردينة	متوسطة	جيدة			
الطرق الرئيسية المعبدة																	الطريق
1600					1600			2	800	5788	6188	2100	700	28658	7	4194	لاوة
6900			1200			6900	1200	2	4000	3066,7	5000		1200	21600	6	3800	زايد
8500			1200		1600	6900	1200		4800	8855	11188	2100	1900	50258		7994	مجموع الطرق المعبدة
الطرق الرئيسية الغير معبدة																	الطريق
												1547			7	221	لاوة
لا تشي																	زايد
												1547				221	مجموع الطرق الغير معبدة
8500			1200		1600	6900	1200		4800	8855	11188	3647	1900	50258		8215	المجموع العام


نسبة التعبيد بالنسبة للطرق الرئيسية = 97%

بطاقة تشخيص لشبكة الطرق الفرعية بالزعرانة الغربية

الأرصقة										التعبيد							المناطق	
الفتوحية بالمتر المربع					الحالة بالمتر المربع			العرض	الطول	مجارى المياه	الحواشي	المساحة حسب الحالة			متوسط العرض	الطول		
beton	enrobé	Tri-C	carrelage	غير معبد	ردئية	متوسطة	جيدة					ردئية	متوسطة	جيدة				
الطرق الفرعية المعبدة																	الطريق	
2000				1000	1000	1000	1000	1,5	2000	5700	7640		3960	27900	6	5310	ر حلاوة	
4500				2000	2000	2500		1,5	3000	3200	5400	3000	3500	22000	5	5700	يدي زايد	
6500				3000	3000	3500	1000		5000	8900	13040	3000	7460	49900		11010	مجموع الطرق المعبدة	
الطرق الفرعية الغير معبدة																	الطريق	
												72520			7	10360	ر حلاوة	
												16800			6	2800	يدي زايد	
												89320				13160	مجموع الطرق الغير معبدة	
6500				3000	3000	3500	1000		5000	8900	13040	92320	7460	49900		24170	المجموع العام	

نسبة التعبيد بالنسبة للطرق الفرعية = 45% =

المنطقة 3: الجرابعة

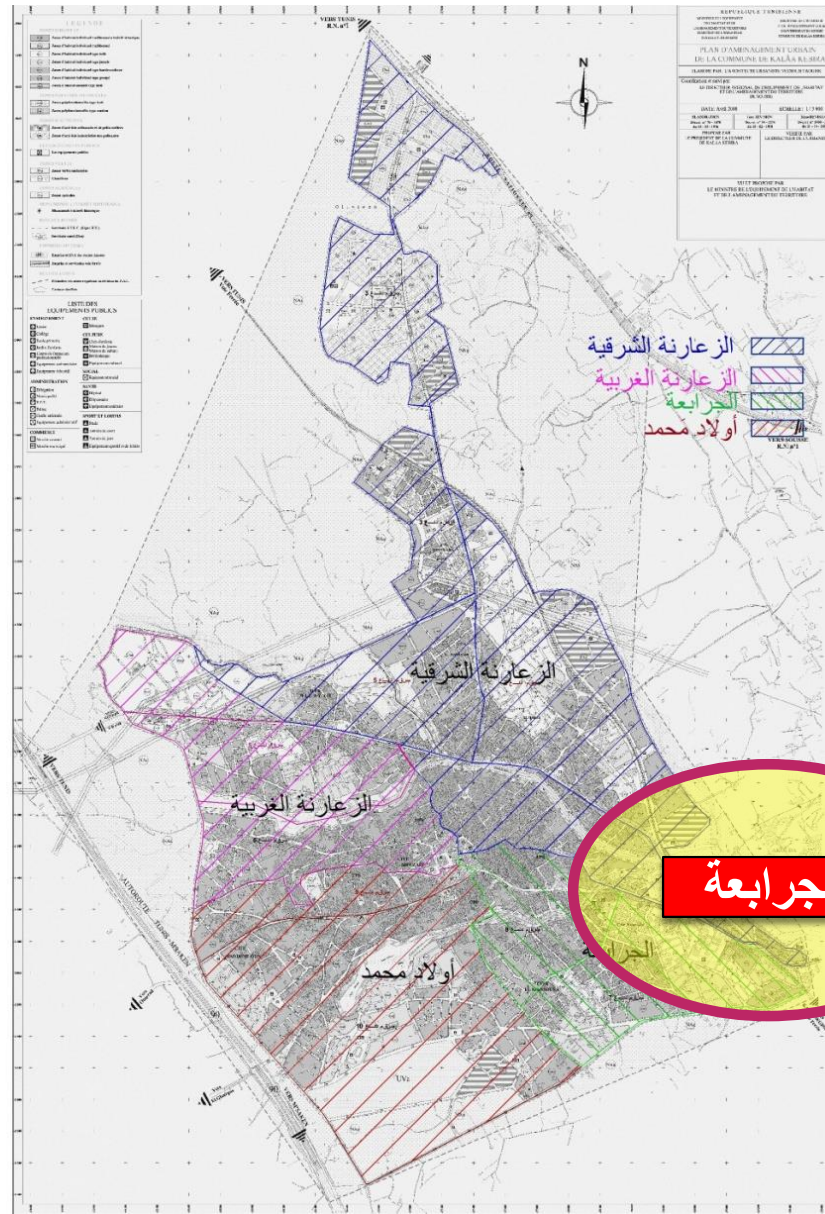

الجرابعة

التطهير: 31660م



طول الطرقات: 32133م



عدد السكان: 12436 ساكن



التنوير: 352 ن.ض



المساحة: 180 هك



الرصيف: 22410م




تصريف مياه الأمطار: 0م




عدد المقاسم: 04




التنوير



الرصيف



وضعية الطرقات المعبدة

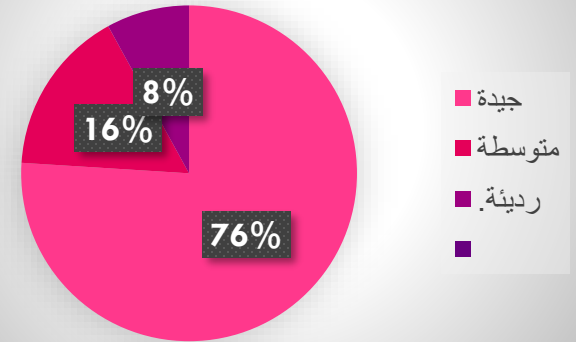

بطاقة تشخيص لشبكة الطرق الرئيسية بالجرابعة

الأرصقة										التعبيد							المناطق
النوعية بالمتر المربع					الحالة بالمتر المربع			العرض	الطول	مجارى المياه	الحواشي	المساحة حسب الحالة			متوسط العرض	الطول	
concrete	enrobé	Tri-C	carrelage	غير معبد	رديئة	متوسطة	جيدة			طول	طول	رديئة	متوسطة	جيدة			
الطرق الرئيسية المعبدة																	الطريق
3600			2000	1000	1600	4500	5500	2,5	5000	5674	6474	1200	5560	19609	7	3767	يد
9170			3000	500	1500	6170	5000	2	5010	5406	6796	3600	3800	15058	6	3743	
7770			5000	1500	3100	10670	10500		10010	11080	13270	4800	9360	34667		7510	ع الطرق المعبدة
الطرق الرئيسية الغير معبدة																	الطريق
												12807			9	1423	يد
لا تشي																	
												12807				1423	ع الطرق لغير معبدة
7770			5000	1500	3100	10670	10500		10010	11080	13270	17607	9360	34667		8933	مجموع العام

نسبة التعبيد بالنسبة للطرق الرئيسية = 84%

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات الفرعية بالجرابفة

الأرصفة										التعبيد							المناطق
التنوعية بالمتر المربع					الحالة بالمتر المربع			العرض	الطول	مجارى المياه	الحواشي	المساحة حسب الحالة			متوسط العرض	الطول	
beton	enrobé	Tri-C	carrelage	غير معبد	رديئة	متوسطة	جيدة			طول	طول	رديئة	متوسطة	جيدة			
الطرق الفرعية المعبدة																	الطريق
15800					4900	5900	5000	2	9400	16047	20620	2640	6240	64500	6	12230	
4500					1500	1500	1500	1,5	3000	4143	5286	2400	8000	10715	5	4223	
20300					6400	7400	6500		12400	20190	25906	5040	14240	75215		16453	المجموع الطرق المعبدة
الطرق الفرعية الغير معبدة																	الطريق
												22620			6	3770	
												14082			6	2347	
												36702				6117	المجموع الطرق الغير معبدة
20300					6400	7400	6500		12400	20190	25906	41742	14240	75215		22570	المجموع العام

نسبة التعبيد بالنسبة للطرقات الفرعية = 73%

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE Faculty of Education Department of Curriculum Studies 100 Brook Hill Drive Cambridge, MA 02138 USA Tel: +1 617 495 3500 Fax: +1 617 495 3501 Email: education@cam.ac.uk www.education.cam.ac.uk	UNIVERSITY OF CAMBRIDGE Faculty of Education Department of Curriculum Studies 100 Brook Hill Drive Cambridge, MA 02138 USA Tel: +1 617 495 3500 Fax: +1 617 495 3501 Email: education@cam.ac.uk www.education.cam.ac.uk
--	--



أولاد امحمد

أولاد امحمد

التطهير: 19005م



طول الطرقات: 34659م

التنوير: 293 ن.ض



تصريف مياه الأمطار: 0م



الرصف: 7000م


عدد السكان: 12674

المساحة: 350 هـك


عدد المقاسم: 02




التنوير



الرصف



وضعية الطرقات المعبدة

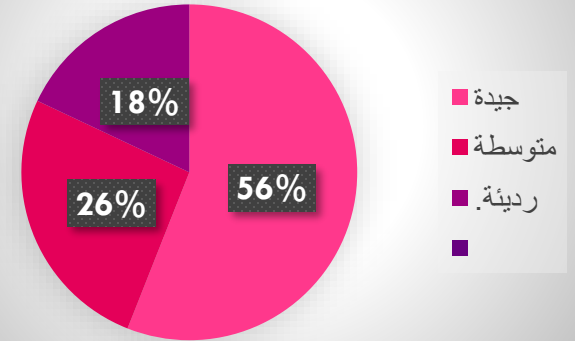

بطاقة تشخيص لشبكة الطرق الرئيسية

بأولاد محمد

الأرصقة										التعبيد							المناطق	
النوعية بالمتر المربع					الحالة بالمتر المربع			العرض	الطول	مجارى المياه	الحواشي	المساحة حسب الحالة			متوسط العرض	الطول		
concrete	enrobé	Tri-C	carrelage	غير معبد	ردينة	متوسطة	جيدة			طول	طول	ردينة	متوسطة	جيدة				
الطرق الرئيسية المعبدة																	الطريق	
5800					4800	2000		2,5	3400	2850	5100	5570	1680	15080	7	3190	بس	
3500					3500			2	2000	6800	8900	7720	17700	14120	6	6090	ن عون	
0300					8300	2000			5400	9650	14000	13290	19380	29200		9280	مجموع الطرق المعبدة	
الطرق الرئيسية الغير معبدة																	الطريق	
لا تشي																	بس	
												18400			8	2300	ن عون	
												18400				2300	مجموع الطرق الغير معبدة	
0300					8300	2000			5400	9650	14000	31690	19380	29200		11580	المجموع العام	

نسبة التعبيد بالنسبة للطرق الرئيسية = 80%

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات الفرعية

بأولاد محمد

الأرصقة										التعبيد							المناطق	
التوزيعية بالمتري الرابع					الحالة بالمتري الرابع			العرض	الطول	مجارى المياه	الحواشي	المساحة حسب الحالة			متوسط العرض	الطول		
on	enrobé	Tri-C	carrelage	غير معبد	رديئة	متوسطة	جيدة			طول	طول	رديئة	متوسطة	جيدة				
الطرقات الفرعية المعبدة																	الطريق	
00						1200		1,5	800	2213,3	2870	1200	5840	4210	6	1875	حيس	
00						1200		1,5	800	2851	4302	5600	3000	27826	6	6071	ان عون	
00						2400			1600	5064	7172	6800	8840	32036		7946	مجموع الطرق المعبدة	
الطرقات الفرعية الغير معبدة																	الطريق	
												7410			6	1235	حيس	
												83388			6	13898	ان عون	
												90798				15133	مجموع الطرق الغير معبدة	
00						2400			1600	5064	7172	97598	8840	32036		23079	المجموع العام	

نسبة التعبيد بالنسبة للطرقات الفرعية = 34%

بطاقة تشخيص جمالية لشبكة الطرقات الرئيسية

الأرصقة										التعبيد							المناطق
التنوعية بالمتر المربع					الحالة بالمتر المربع			العرض	الطول	مجارى المياه	الحواشي	المساحة حسب الحالة			متوسط العرض	الطول	
beton	enrobé	Tri-C	carrelage	غير معبد	رديئة	متوسطة	جيدة			طول	طول	رديئة	متوسطة	جيدة			
الطرقات الرئيسية المعبدة																	
11050			14400	5100	7550	7600	14400	2	13050	21040	22040	13750	13450	89150	6	18560	الزعارنة الشرقية
8500			1200		1600	6900	1200	2	4800	8855	11188	2100	1900	50258	6	7994	الزعارنة الغربية
17770			5000	1500	3100	10670	10500	2	10010	11080	13270	4800	9360	34667	7	7510	الجرابعة
10300					8300	2000	3500	2	5400	9650	14000	13290	19380	29200	6	9280	أولاد محمد
47620			20600	6600	20550	27170	29600		33260	50625	60498	33940	44090	203275		43344	مجموع الطرق الرئيسية المعبدة
الطرقات الرئيسية الغير معبدة																	
												49230			7	6540	الزعارنة الشرقية
												1547			7	221	الزعارنة الغربية
												12807			9	1423	الجرابعة
												18400			8	2300	أولاد محمد
												81984				10484	مجموع الطرق الرئيسية الغير معبدة
47620			20600	6600	20550	27170	29600		33260	50625	60498	115924	44090	203275		53828	المجموع العام

نسبة التعبيد الجمالية للطرقات الرئيسية = 81%

بطاقة تشخيص جمالية لشبكة الطرقات الفرعية

الأرصقة										التعبيد							المناطق
النوعية بالمتر المربع					الحالة بالمتر المربع			العرض	الطول	مجارى المياه	الحواشي	المساحة حسب الحالة			متوسط العرض	الطول	
beton	enrobé	Tri-C	carrelage	غير معبد	رديئة	متوسطة	جيدة			طول	طول	رديئة	متوسطة	جيدة			
الطرقات الفرعية المعبدة																	
9500			3300	5100	5700	4900	7400	2	10200	15992	23330	7640	14800	78030	6	17245	لزعارئة الشرقية
6500				3000	3000	3500	1000	1,5	5000	8900	13040	3000	7460	49900	6	11010	لزعارئة الغربية
20300					6400	7400	6500	2	12400	20190	25906	5040	14240	75215	6	16453	لجرابعة
2400						2400		1,5	1600	5064	7172	6800	8840	32036	5	7946	ولاد محمد
38700			3300	8100	15100	18200	14900		29200	50146	69448	22480	45340	235181		52654	مجموع الطرق الفرعية المعبدة
الطرقات الفرعية الغير معبدة																	
												91410				15995	لزعارئة الشرقية
												89320				13160	لزعارئة الغربية
												36702				6117	لجرابعة
												90798				15133	ولاد محمد
												308230				50405	مجموع الطرق الفرعية الغير معبدة
38700			3300	8100	15100	18200	14900		29200	50146	69448	330710	45340	235181		103059	المجموع العام

نسبة التعبيد الجمالية بالنسبة للطرقات الفرعية = 51%

منطقة أولاد سعد الله

الطرق الرئيسية الغير معبدة

الطريق	الطول (م)	العرض (م)	الحالة	النوعية
طريق 1	149	7	سيئة	—
طريق 2	963	7	سيئة	—
طريق 3	850	7	سيئة	—

الطرق الفرعية غير معبدة

الطريق	الطول (م)	العرض (م)	الحالة	النوعية
مجموع الطرق	680	6	سيئة	—



منطقة اهل جميع

الطرق الرئيسية المعبدة


النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
bicouche	حسنة	7	1341	طريق 1
bicouche	حسنة	8	3738	طريق 2

الطرق الفرعية المعبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
bicouche	حسنة	6	267	مجموع الطرق

الطرق الفرعية غير معبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	—	6	3710	مجموع الطرق

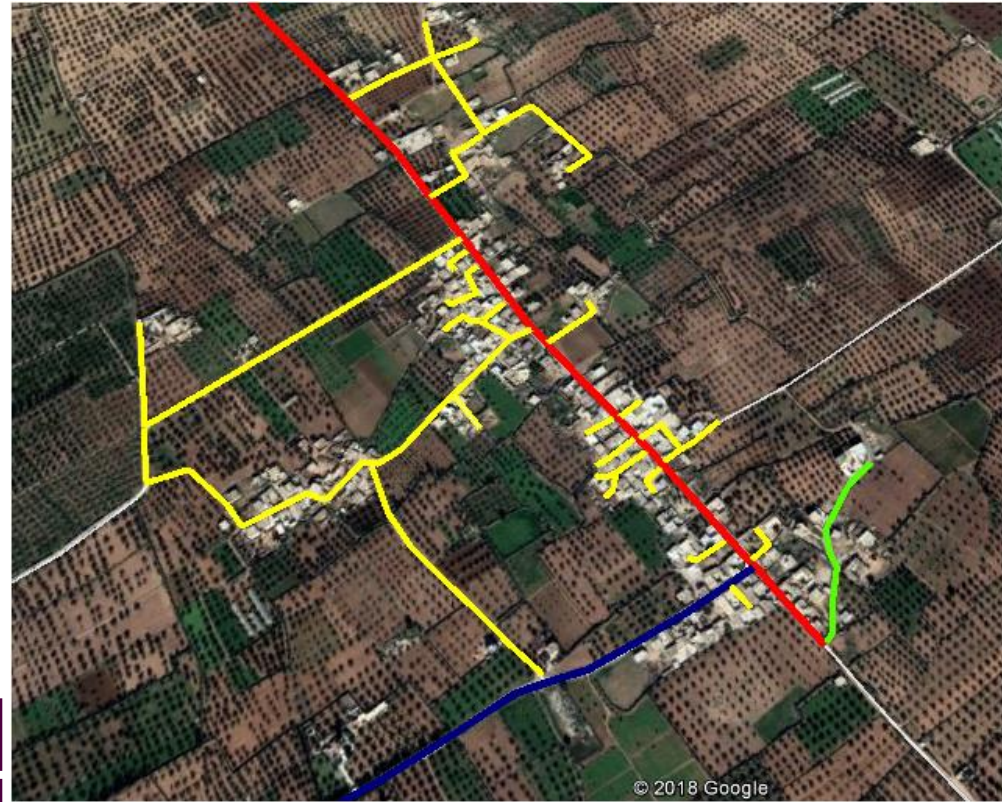

منطقة الشياح

الطرق الرئيسية المعبدة


النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
bicouche	حسنة	7	2553	طريق 1
bicouche	رديفة	7	1728	طريق 2

الطرق الفرعية المعبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
bicouche	حسنة	6	733	مجموع الطرق

الطرق الفرعية غير معبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	—	6	3050	مجموع الطرق

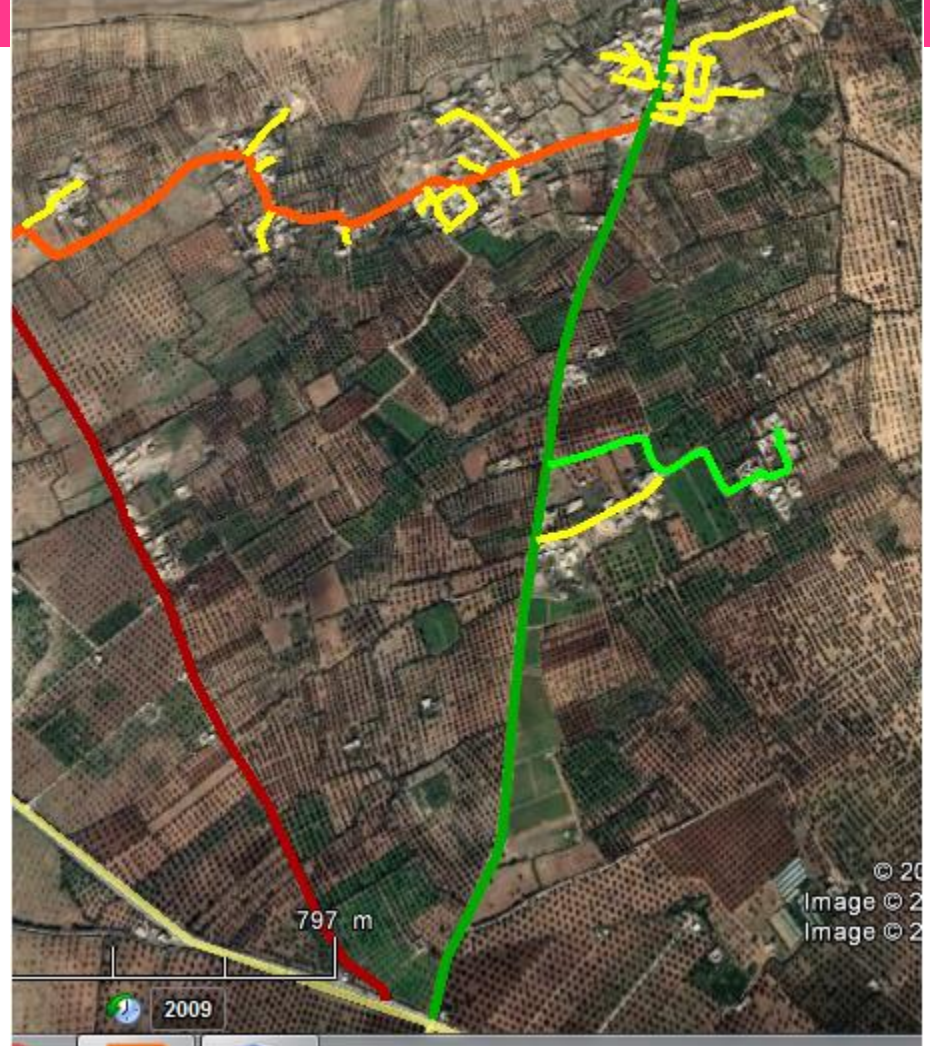


منطقة أولاد الاسود

الطرق الرئيسية المعبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
bicouche	سيئة	7	956	طريق 1
bicouche	حسنة	5	530	طريق 2

الطرق الفرعية غير معبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	—	6	1800	مجموع الطرق

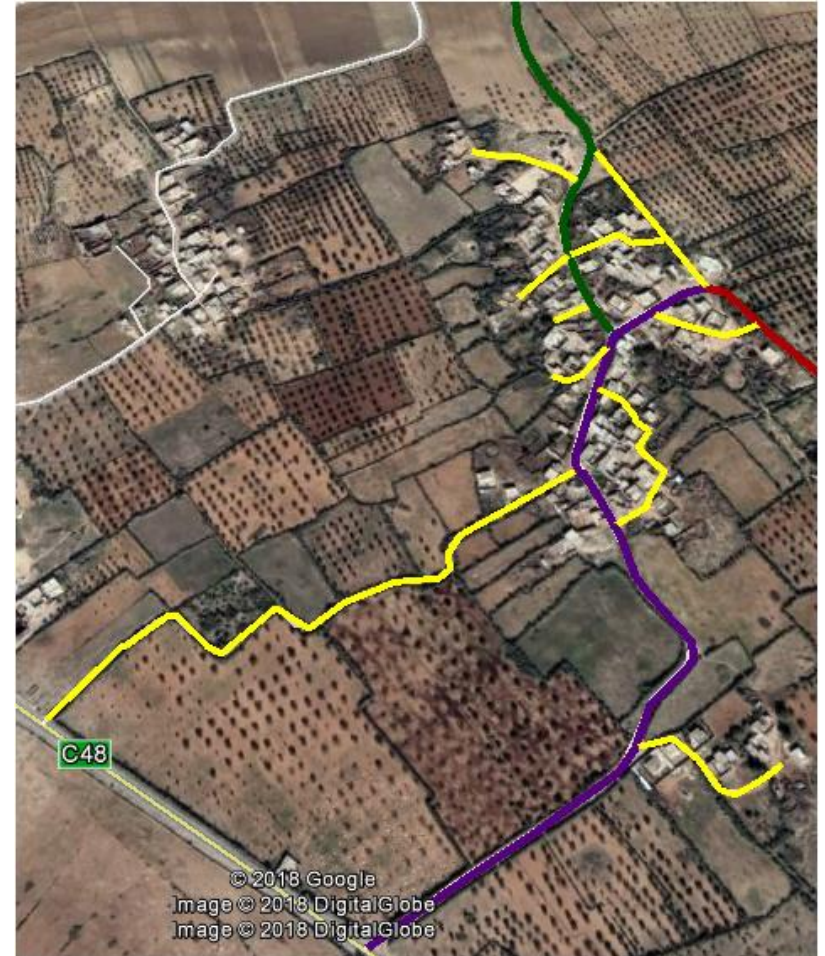


منطقة أولاد الصلحاني

الطرق الرئيسية المعبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
bicouche	حسنة	7	1623	طريق 1

الطرق الفرعية غير معبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	—	6	2100	مجموع الطرق

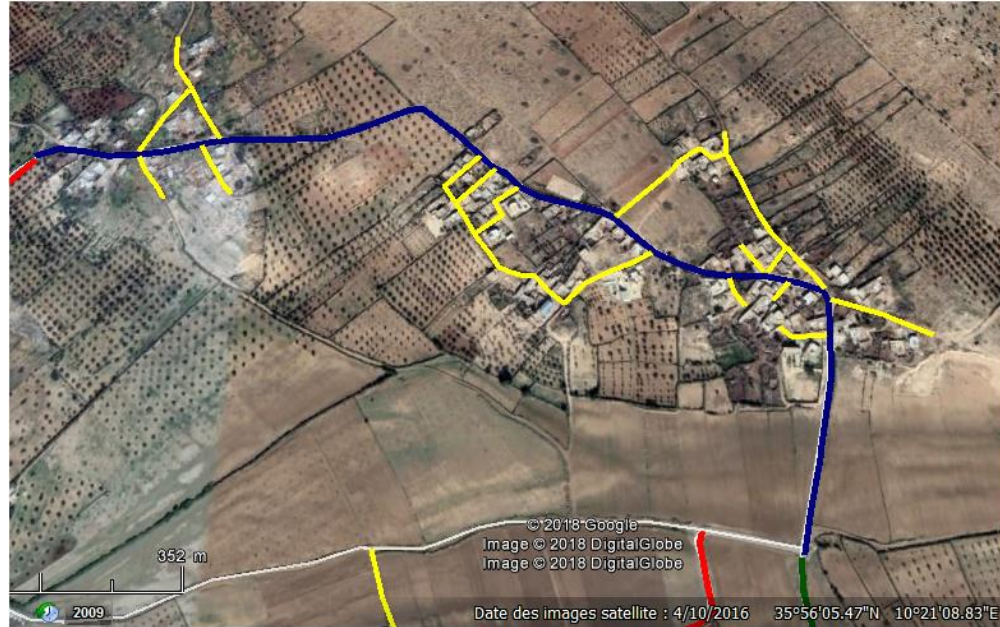


منطقة اولاد سلطان

الطرق الرئيسية المعبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
bicouche	متوسطة	7	1319	طريق 1

الطرق الفرعية غير معبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	سيئة	6	800	مجموع الطرق

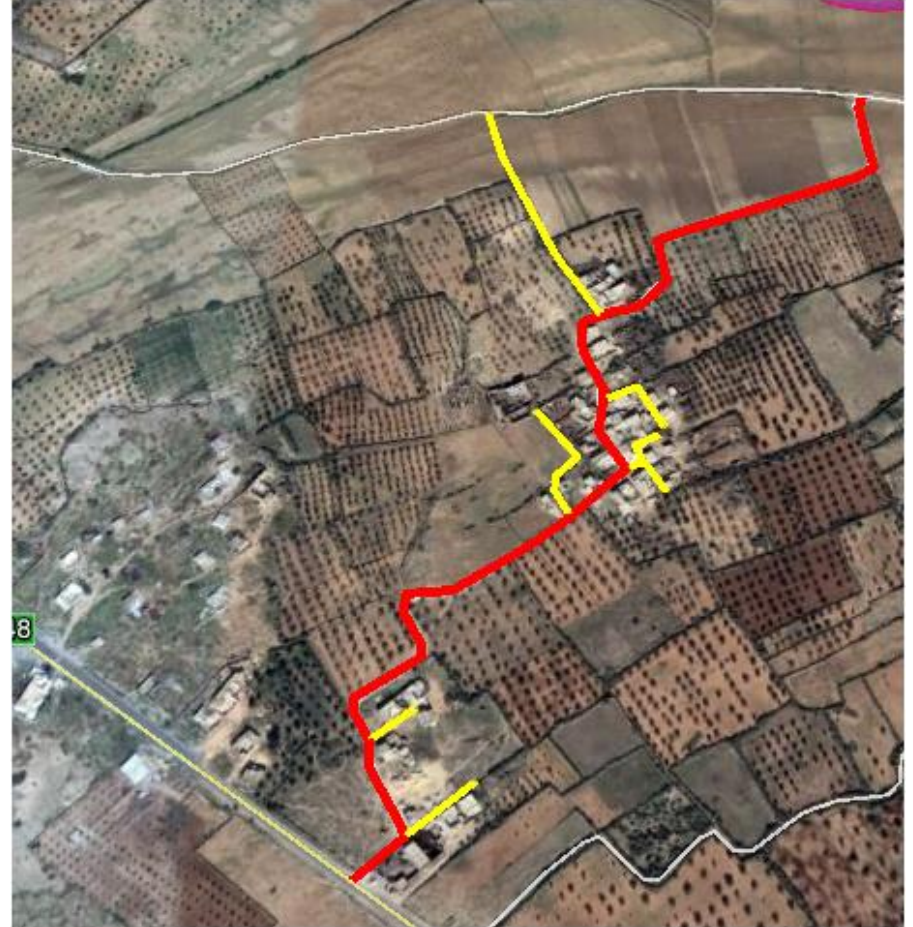

منطقة الكرارية

الطرق الرئيسية المعبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
bicouche	حسنة	7	987	طريق 1

الطرق الرئيسية الغير المعبدة


النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	—	7	230	مجموع الطرق

الطرق الفرعية المعبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	متوسطة	6	2200	مجموع الطرق

الطرق الفرعية غير معبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	—	6	560	مجموع الطرق

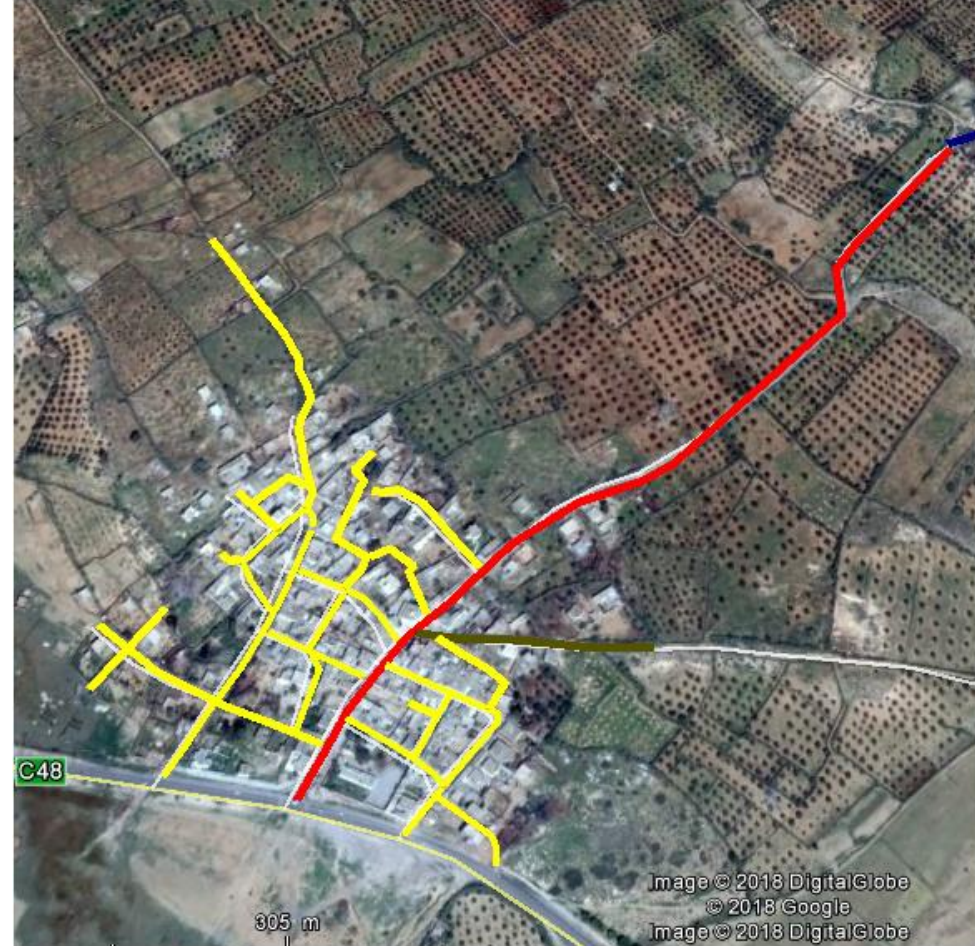

جولة الطرقات داخل تجمعات عمادة السد الغربي

الطرقات الفرعية المعبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
bicouche	حسنة	7	733	طريق 1

الطرقات الرئيسية المعبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
bicouche	حسنة	7	9696	مجموع الطرقات

الطرقات الفرعية غير معبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	—	6	8510	مجموع الطرقات

الطرقات الرئيسية الغير المعبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	—	7	230	مجموع الطرقات

ملاحظة: جميع هذه المناطق غير مغطاة بشبكة التطهير

التنوير داخل تجمعات عمادة السد الغربي

✓ تم انجاز 172 نقطة ضوئية بالمناطق التالية :
أهل جميع – الشياب – أولاد الصلعياني – أولاد لسود –
أولاد سلطان – الكرارية أولاد عبيد.

✓ تم انجاز 20 نقطة ضوئية بمنطقة شرق الهندي.

منطقة البورة

الطرق الرئيسية المعبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
bicouche	حسنة	7	1678	طريق 1

الطرق الفرعية غير معبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	سيئة	6	2650	مجموع الطرق



منطقة أولاد زمزم

الطرق الرئيسية الغير معبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	سيئة	7	297	طريق 1

الطرق الفرعية غير معبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	سيئة	6	350	مجموع الطرق



منطقة أولاد زمزم

الطرق الرئيسية الغير معبدة				
النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	سيئة	7	336	طريق 1



منطقة بئر زميط

الطرق الرئيسية المعبدة


النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
bicouche	حسنة	7	2822	طريق 1

الطرق الرئيسية الغير معبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	سيئة	7	1712	طريق 1
—	سيئة	7	655	طريق 2

الطرق الفرعية غير معبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	سيئة	6	980	مجموع الطرق

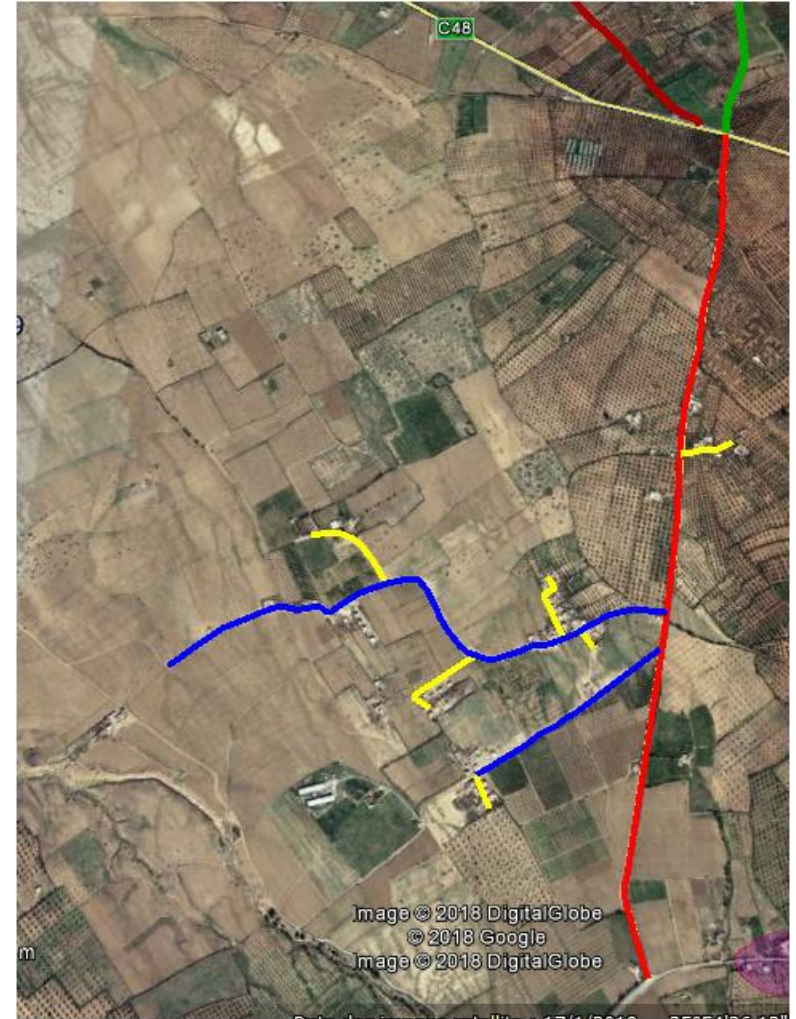


منطقة أولاد بن سويسي

الطرق الرئيسية معبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	متوسطة	7	656	طريق 1

الطرق الفرعية غير معبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	سيئة	6	850	مجموع الطرق

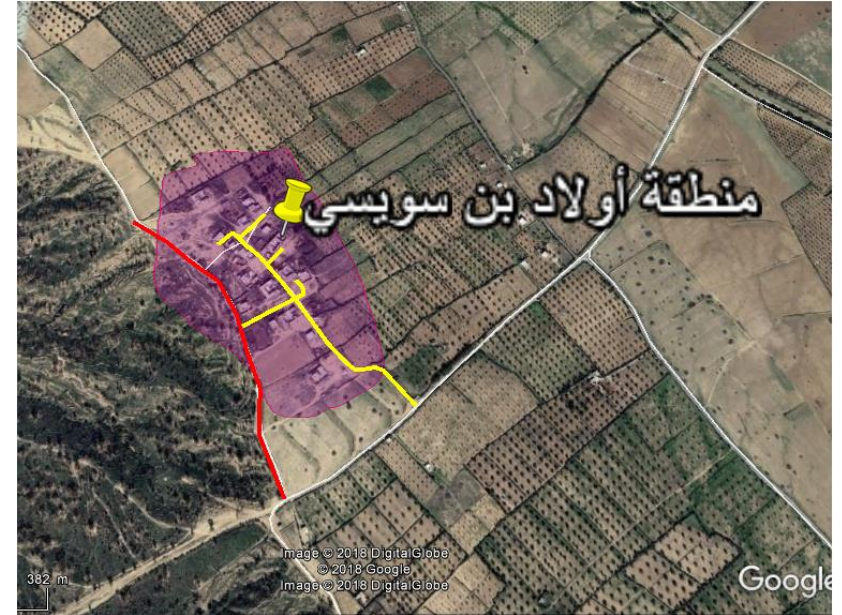

منطقة أولاد بن زهو

الطرق الرئيسية معبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	حسنة	7	1896	طريق 1

الطرق الفرعية المعبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	—	—	—	مجموع الطرق

الطرق الفرعية غير معبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	سيئة	6	310	مجموع الطرق



منطقة المثاليث

الطرق الرئيسية معبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	حسنة	7	959	طريق 1

الطرق الفرعية غير معبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	سيئة	6	570	مجموع الطرق



منطقة القبو



الطرق الفرعية غير معبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	سيئة	6	1200	مجموع الطرق

الطرق الرئيسية المعبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	متوسطة	7	2760	مجموع الطرق

منطقة أولاد الباهي



الطرق الفرعية غير معبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	سبينة	6	1990	مجموع الطرق

الطرق الرئيسية الغير المعبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	سبينة	7	1000	مجموع الطرق

جزء من الغويرقة



الطرق الفرعية الغير المعبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	سيئة	7	1130	مجموع الطرق

منطقة الغنادرة

الطرق الرئيسية معبدة


النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	حسنة	7	1830	طريق 1

الطرق الرئيسية الغير المعبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	سيئة	7	2540	مجموع الطرق

الطرق الفرعية غير معبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	سيئة	6	1885	مجموع الطرق

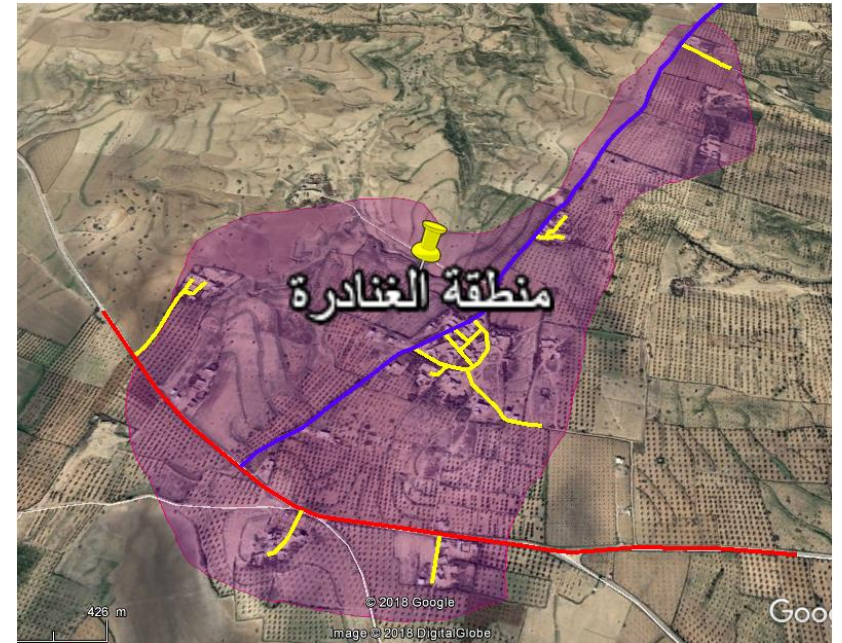

جملة الطرقات داخل تجمعات عمادة بلعوم

الطرقات الفرعية المعبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
-	-	-	0	طريق 1

الطرقات الرئيسية المعبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
bicouche	حسنة أو متوسطة	7	12601	مجموع الطرقات

الطرقات الفرعية غير معبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	سيئة	6	10935	مجموع الطرقات

الطرقات الرئيسية الغير المعبدة

النوعية	الحالة	العرض (م)	الطول (م)	الطريق
—	سيئة	7	6540	مجموع الطرقات

ملاحظة: جميع هذه المناطق غير مغطاة بشبكة التطهير

تشخيص المناطق الخضراء



بطاقة تشخيص للمساحات الخضراء

ملاحظات	مستوى التشجير	مستوى التهينة			مؤشر المساحة		عدد السكان	المساحة 2م	تاريخ الإحداث	الصنف		الساحة الخضراء	المناطق البلدية
		ترصيف	تأثير	إنارة	كامل البلدية	داخل المنطقة				فضاءات صغرى	فضاءات كبرى		
-	-	-	-	-	-	-	-	275	غير مهياة	*		حي البساتين1	المنطقة 1
-	-	-	-	-	-	-	-	2742	//		*	حي البساتين2	
-	-	-	-	-	-	-	-	2680	//		*	حي البساتين3	
-	-	-	-	-	-	-	-	2848	//		*	حي البساتين 4	
-	-	-	-	-	--	-	-	2362	//		*	شارع فرحات حشاد 1	
-	-	-	-	-	-	-	-	2640	//		*	شارع فرحات حشاد 2	
								13547		6			مجموع المنطقة 1
-	%50	*						300	2000	*		مفترق شارع البيئة	المنطقة 2
-	-	-	-	-	-	-	-	1500	غير مهياة		*	منطقة خضراء بشارع البيئة 1	
-	%50	-	-	-	-	-	-	600	2006	*		منطقة خضراء بشارع البيئة 2	
-	%50	-	-	-	-	-	-	800	1997	*		مفترق شارع فرحات حشاد	
								3200		4			مجموع المنطقة 2
	%80 %80 %80	*	*	*	-	-	--	720 1520 1400	1995	*		حي النزهة منطقة خضراء عدد 1 منطقة خضراء عدد 2 منطقة خضراء عدد 3	المنطقة 3
	%20	-	-	-	-	-	-	1500	1998		*	الفضاء الترفيهي	
	%20	-	-	-	-	-	-	200	1999	*		حي النزهة قرب السكة	

												الحديدية	
	%20	-	-	-	-	-	-	800 600	1999 2008		*	حي النزهة قرب المحول الكهربائي مفترق الطريق الوطنية	
-	-	-	-	-	-	-	-	6740		7			مجموع المنطقة 3
-	%50	*	-	-	-	-	-	60	1997	*		مفترق شارع الحرية	
-	%50	*	-	-	-	-	-	300	2007	*		منطقة خضراء أمام الملعب البلدي	المنطقة 4
-	%100	*	-	-	-	-	-	800	1998	*		ساحة النصر الجرف	
-	-	-	-	-	--	-	-	1160		3			مجموع المنطقة 4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	المنطقة 5
													مجموع المنطقة 5
	%50	-	-	-	-	--	-	150 100	1995	*	*	حي سيدي زايد منطقة خضراء عدد 1 منطقة خضراء عدد 2	المنطقة 6
		-	-	-	-	-	-	250		2			مجموع المنطقة 6
	%20	-	-	-	-	-	-	200	1998	*		الحي الجديد	
	%50	-	-	-	-	-	-	300 600	1998	*	*	حي المنصورة منطقة خضراء عدد 1 منطقة خضراء عدد 2	المنطقة 7

-	-	-	-	-	-	-	-	791 632	غير مهياة	*	*	نهج المسلخ منطقة خضراء 1 منطقة خضراء 2	
-		*	-	-	-	-	-	2523		5			مجموع المنطقة 7
-	%50	*	-	-	-	-	-	600	1996	*		منطقة خضراء نهج ابن الجزار	المنطقة 8
-	%50	*	-	-	-	-	-	150	1998	*		نهج الإمام الغزالي	
-	-	-	-	-	--	-	-	750		2			مجموع المنطقة 8
-	%50	-	-	-	-	-	-	50	1992	*		--حي سيدي دررور	المنطقة 9
	%50							60	1992	*		حي الحبس	
-								110		2			مجموع المنطقة 9
-	%20	-	-	-	-	-	-	300	1995	*		حي فدان عون	المنطقة 10
-	%50	-	-	-	-	-	-	50	1995	*		شارع يوسف قزاح	
-	-							350	2				مجموع المنطقة 10







بطاقة تشخيص معدات النظافة و الطرقات لسنة 2021

ملاحظات	التخصيص		كلفة الصيانة السنوية	مدة الاستغلال المتوقعة	الحالة			المسافة المقطوعة	تاريخ الافتناء	نوعية المعدات
	المصلحة	المنطقة المغطاة			جيدة	متوسطة	معطية			
	كامل المنطقة البلدية	النظافة	+28.000	5 سنوات	x			-	2000/10/06	شاحنة ظاعطة 1
		النظافة		9 سنوات		x		-	2004/09/29	شاحنة ظاعطة 2
		النظافة		15 سنة			x	-	2016/09/28	شاحنة ظاعطة 3
		النظافة				x		72490	2013/12/24	شاحنة ظاعطة 4
		النظافة					x	10341-	2019/06/28	شاحنة ظاعطة 5
						x			2021/05/19	شاحنة ضاعطة 6
						x			2021/06/09	شاحنة ضاعطة 7
		النظافة	+1000	10 سنوات			x	7049-	2012	آلة شعن
		النظافة - الأشغال	+3.000	10 سنوات		x		-	2013/06/11	آلة جارقة 1
		النظافة - الأشغال	+57.000	8 سنوات		x		39000-	2010/02/23	آلة جارقة 2
		نظافة - الأشغال		10 سنوات			x		2021/06/25	آلة جارقة 3
		الأشغال		سنة واحدة			x	-	1998/11/28	شاحنة مجهزة بسلم
		النظافة - الأشغال	+5.000	سنة واحدة		x		-	1997/05/06	جرار فلاحي عدد 1
		النظافة - الأشغال		5 سنوات		x		59809-	2005/09/21	جرار فلاحي عدد 2
		النظافة - الأشغال		5 سنوات		x		-	2004/08/25	جرار فلاحي عدد 3
		النظافة - الأشغال		5 سنوات		x		-	2006/09/23	جرار فلاحي عدد 4

تخصيص البناءات البلدية

بطاقة تشخيص مقر البلدية

ملاحظات	حالة البناية أو المنشأة					سنة آخر عملية تهيئة أو توسعة	كلفة الصيانة	إمكانية التوسعة	المساحة المغطاة	مساحة الأرض	تاريخ الإحداث	مطابقة البناية لمثال التهيئة	الموقع	البناية
	تتطلب التجديد	تتطلب التهيئة	تتطلب التوسعة	تتطلب الصيانة	حسنة									
			x		x	-	3061,835 د	نعم	1615 م2	1750 م2	2006	نعم	الجرابعة	قصر البلدية



بطاقة تشخيص التجهيزات العمومية المشتركة

ملاحظات	تطابق نوعية التجهيزات مع		نسبة الاستغلال			حالة البناية أو المنشأة					طاقة الاستيعاب	المساحة المغطاة	مساحة الأرض م ²	تاريخ الإحداث	الموقع	نوعية التجهيزات
	حسب مثال التهئية	مثال التهئية	ضعيفة	متوسطة	عالية	تتطلب التجديد	تتطلب التهئية	تتطلب التوسعة	تتطلب الصيانة	حسنة						
الشباب و الرياضة																
	نعم	نعم			×	×					1300	2002	21298	1968	الجرابعة	ملعب بلدي
	نعم	نعم			×				×		500	549	2191	1986	الجرابعة	دار الشباب
الثقافة																
	نعم	نعم		×					×		450	1300	2000	1983	الزعرانة الشرقية	دار الثقافة
	نعم	نعم			×					×	50	220	720	1997	الزعرانة الشرقية	مكتبة عمومية
المرأة و الطفولة																
	نعم	نعم			×				×		60	202	600	1981	الجرابعة	نادي أطفال

بطاقة تشخيص التجهيزات الإقتصادية

المداخل السنوية	المصاريف السنوية	نسبة الاستغلال			طريقة التصرف	حالة الفضاء أو المنشأة					عدد المنتفعين	سنة آخر عملية تهيئة	سنة الإنجاز	المساحة المغطاة م ²	المساحة م ²	التفادى للمنشأة		إمكانية التوسعة	مطابقة المنشأة مع مثال التهيئة	الموقع	المشروع
		غير مستغلة	متوسطة	عالية		تتطلب التجديد	تتطلب التهيئة	تتطلب التوسعة	تتطلب الصيانة	حسنة						سهل	صعب				
153704,38	1300			x	استغلال مباشر				x		80	2013	1979	2800	2800		x	غير ممكن	مطابق	الهادي شاكر و 18 جاتفي	سوق بلدي مركزي
221800,00	-		x		لزمة		x						2005	-	6050		x	غير ممكن	-	فرحات حشاد	سوق أسبوعية
131900,00	-		x		لزمة				x				2005	1200	3200		x	ممكن	غير مطابق	فرحات حشاد	سوق الجملة البلدي

بطاقة جرد و تشخيص أولي للمستودع البلدي

معطيات عامة:

الموقع:

مطابقته لمثال التهيئة العمرانية: لا المنطقة مخصصة للصناعات التقليدية و المهن الصغرى

تاريخ الإحداث:

سنة آخر عملية تهيئة أو توسعة:

مساحة الأرض: 2100 م² المساحة المغطاة: 520 م²

إمكانية التوسعة: لا


طاقة استيعاب المعدات: متوسطة

متوسط الخلفة السنوية للصيانة: 1000 د

التنقل إلى المستودع: سهل

وصف حالة البنية: تتطلب التهيئة

توضيح التقائص: توفير مأوى للمعدات/ دورة مياه/ تهيئة مناطق حضراء/ محطة حسيل ...

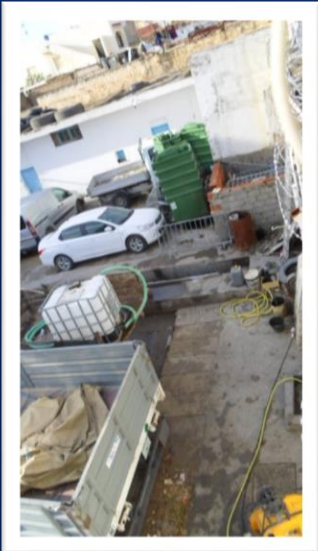

معطيات حول الريط والشبكات

الاتصالات: نعم

الماء الصالح للشرب: نعم

الكهرباء: نعم

تطهير المياه المستعملة: نعم

معطيات حول المستودع:

هل المستودع مسيج؟: نعم

هل المستودع مقسم للمضادات؟: نعم

هل المساحة المخصصة لإيواء العربات و المعدات كافية؟: لا

هل مأوى المعدات معطى؟: جزئيا

هل المستودع مؤمن؟: نعم

مدى وجود ورشة صيانة أجهزة؟: لا

مدى توفر مضخة للتزود بالبنزين؟: لا

وجود محطة غسل و تشحيم؟: لا

هل يتم معالجة مياه محطة الغسل قبل تصريفها بشبكة التطهير؟: لا



بطاقة جرد و تشخيص خاصة بالمساخ



معطيات عامة:

الموقع: منطقة الحرابية

مطابقته لمثال التهنية العمرانية: لا : المنطقة مصفوفة صناعات تقليدية و مهن صغرى

تاريخ الإحداث: 1970

مخرج بالمخطط المديرى للمساخ: لا

التقاء إلى المسالخ: سهل

طريقة التصرف: استغلال مباشر

سنة آخر عملية تهنية أو توسعة: سنة 2017 تم إدخال بعض التصيحات

مساحة الأرض: 200 م² المساحة المغطاة: 180 م²

إمكانية التوسعة: لا

طاقة الاستيعاب: أعداد رأس /يوم



الحاجة إلى التركيز	الحاجة إلى		حالة التجهيزات			متوفرة		نوعية التجهيزات
	التجديد	الصيانة	جيدة	متوسطة	معطوبة	لا	نعم	
X						X		bascule
			X				X	compresseur
		X	X				X	عدد 02 آلة رافعة

نسبة الاستغلال: 100%.

معطيات حول الربط بالشبكات:

الاتصالات: لا

الماء الصالح للشرب: نعم

الكهرباء: نعم

تطهير المياه المستعملة: نعم

وجود محطة تصفية أولية بالمسلخ: لا


طريقة معالجة دماء الذبح: لا شيل

وجود محطة تصفية أولية بالمسلخ: لا

هل أن الإمكانيات البشرية و المادية لصيانة المحطة متوفرة لدى البلدية: نعم

وصف لحالة التجهيزات بالمسلخ: متوسطة

معطيات المردودية المالية:

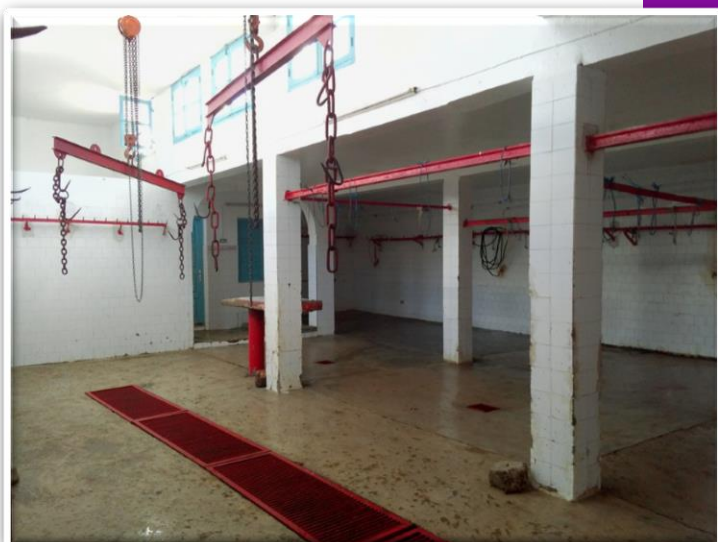

15425,800

مصاريف الاستغلال (د)

17453,890

المدخلات السنوية (د)

شکرا